


GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961

- Matériau : bronze
- Raccord : extrémité enfichable mâle ou à souder, raccord de poignée conique

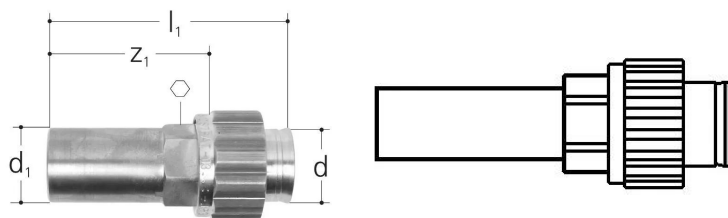

A propos GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex adaptateur à sertir ou à souder 15-16

1157961

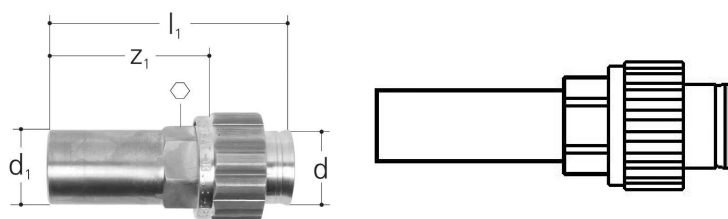

Measurements

Diamètre_intérieur_di	15
Longueur (l1)	59
z1	44

Product code

Item no EAN	7613263095190
Item no GF	351581516
Item no GTIN	07613263095190
Item no RSK	1872446

Dimensions

Article Unité Hauteur	26.5
Article Unité Longueur	59
Article Poids unitaire	0,072
Article Unité Largeur	26.5
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900517010
Emballage GTIN PL2	06414900517027
Hauteur d'emballage PL1	26.5
Hauteur d'emballage PL2	154
Longueur de l'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00004143275
Volume d'emballage PL2	0,0036036

Poids de l'emballage PL1	0,085
Poids de l'emballage PL2	1,77
Largeur d'emballage PL1	26.5
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr