


## GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau PE-Xc 16x2,25 50m 10bar

**1158035**

- Description : en bobines
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X

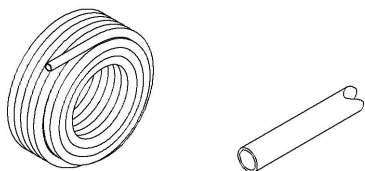

### A propos GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau PE-Xc

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT tubes en rouleau PE-Xc 16x2,25 50m 10bar

1158035

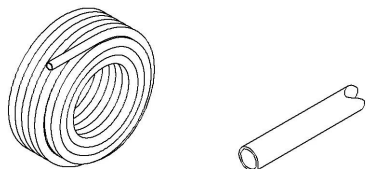**Product code**

Item no EAN	7613263067593
Item no GF	351616014
Item no GTIN	07613263067593
Item no LVI	1720871

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	16
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,133
Article Unité Largeur	16
Item_UOM	m

**Packaging**

Emballage GTIN PL2	06414900564434
Emballage GTIN PL4	06414900084154
Hauteur d'emballage PL2	770
Hauteur d'emballage PL4	1684
Longueur de l'emballage PL2	770
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	1000
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,065219
Volume d'emballage PL4	1,61664
Poids de l'emballage PL2	7,561
Poids de l'emballage PL4	176,22
Largeur d'emballage PL2	110
Largeur d'emballage PL4	800

## Measurements

Épaisseur de paroi_s	2,25
Mesure Z d	16

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)