


GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d16

1158041

- Matériau : bronze industriel, plastique
- Température : max. -20 °C / +95 °C (eau, air comprimé, sous vide)
- Raccordement : raccords à cône

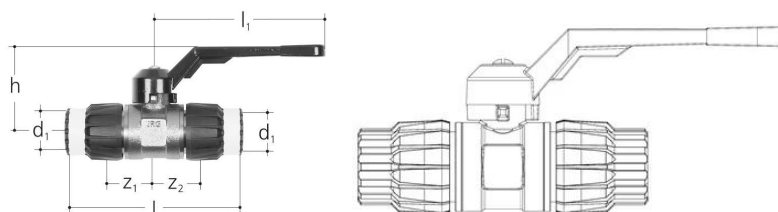

A propos GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d16

1158041



Measurements

Diamètre_intérieur_di	16
Longueur (l1)	84
Z Mesure h	45
z1	28
Z2	28

Product code

Item no EAN	7613263101143
Item no GF	351616310
Item no GTIN	07613263101143
Item no LVI	1749151
Item no RSK	4510179

Dimensions

Article Unité Hauteur	56
Article Unité Longueur	125
Article Poids unitaire	0,23
Article Unité Largeur	35
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237444
Hauteur d'emballage PL1	59
Longueur de l'emballage PL1	128
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000286976
Poids de l'emballage PL1	0,25
Largeur d'emballage PL1	38

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr