


GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 16 50m

1158068

- Description : en bobines avec isolation 0,035 W/mK
- Matériau : tuyau multicouche PE-X/AL/PE-X
- Épaisseur d'isolation : 50 % – d16-26 : 10 mm, d32 : 15 mm

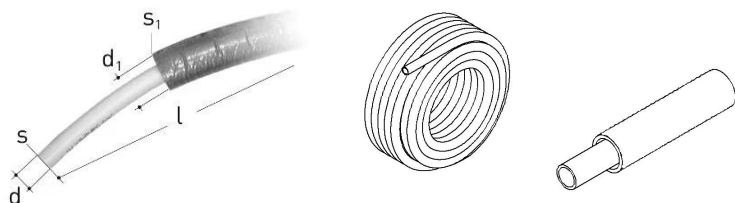

A propos GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50%

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT tube multicouche 50% 16 50m

1158068

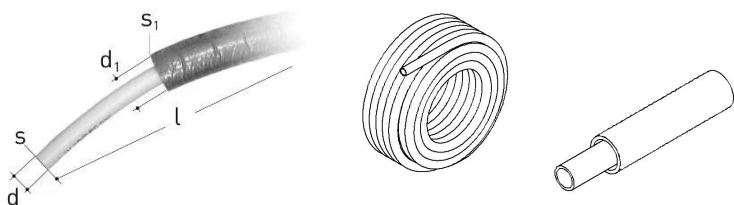**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	36
Épaisseur de paroi_s	2,25
Épaisseur de paroi_s1	10

Product code

Item no EAN	7613263118066
Item no GF	351616336
Item no GTIN	07613263118066
Item no LVI	1749191
Item no RSK	2005074

Dimensions

Article Unité Hauteur	36
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,226
Article Unité Largeur	36
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900080316
Emballage GTIN PL4	06414900080323
Hauteur d'emballage PL2	800
Hauteur d'emballage PL4	1750
Longueur de l'emballage PL2	800
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL4	400
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL2	0,16

Volume d'emballage PL4	1,68
Poids de l'emballage PL2	13,38
Poids de l'emballage PL4	123,04
Largeur d'emballage PL2	250
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr