


GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d20

1158154

- Matériau : bronze industriel, plastique
- Température : max. -20 °C / +95 °C (eau, air comprimé, sous vide)
- Raccordement : raccords à cône

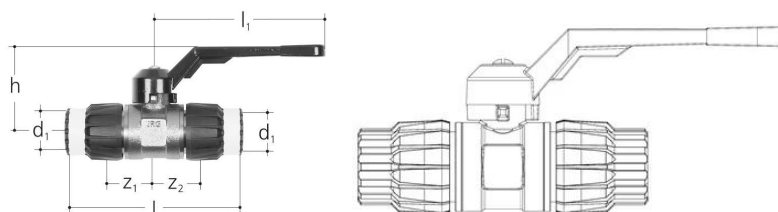

A propos GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d20

1158154



Measurements

Diamètre_intérieur_di	20
Longueur (l1)	84
Z Mesure h	49
z1	31
Z2	31

Product code

Item no EAN	7613263101204
Item no GF	351620310
Item no GTIN	07613263101204
Item no LVI	1749152
Item no RSK	4510180

Dimensions

Article Unité Hauteur	34
Article Unité Longueur	139
Article Poids unitaire	0,308
Article Unité Largeur	66
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900237901
Hauteur d'emballage PL1	34
Longueur de l'emballage PL1	139
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000311916
Poids de l'emballage PL1	0,311
Largeur d'emballage PL1	66

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr