


## GF JRG Sanipex MT manchon isolant d20

1158172

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

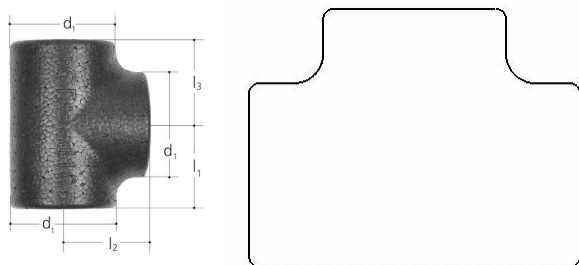

### A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant d20

1158172

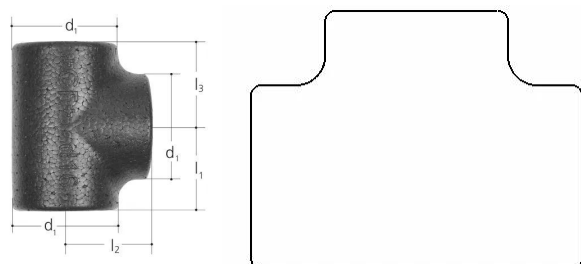

## Measurements

Diamètre_intérieur_di	62
Longueur (l1)	56
Longueur (l2)	56
Longueur (l3)	56

## Product code

Item no EAN	7613263108562
Item no GF	351620665
Item no GTIN	07613263108562
Item no LVI	1749353
Item no RSK	2218009

## Dimensions

Article Unité Hauteur	85
Article Unité Longueur	112
Article Poids unitaire	0,018
Article Unité Largeur	64
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134194
Hauteur d'emballage PL2	270
Longueur de l'emballage PL2	500
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,05265
Poids de l'emballage PL2	0,99
Largeur d'emballage PL2	390

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)