


GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d26

1158258

- Matériau : bronze industriel, plastique
- Température : max. -20 °C / +95 °C (eau, air comprimé, sous vide)
- Raccordement : raccords à cône

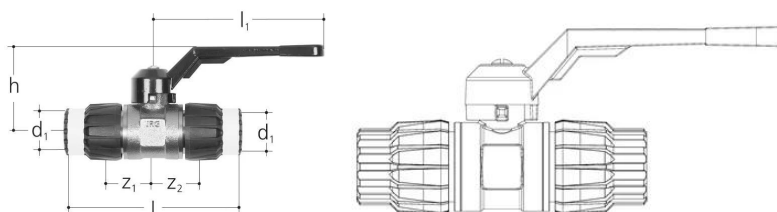

A propos GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d26

1158258

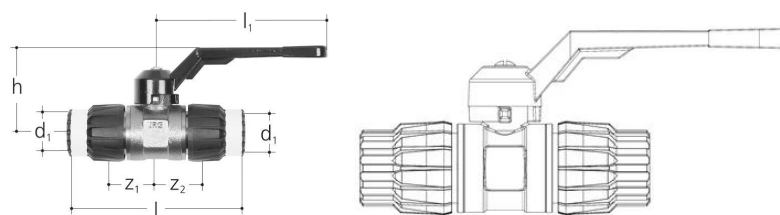

Measurements

Diamètre_intérieur_di	26
Longueur (l1)	125
Z Mesure h	63
z1	37
Z2	37

Product code

Item no EAN	7613263101211
Item no GF	351626310
Item no GTIN	07613263101211
Item no LVI	1749153
Item no RSK	4510181

Dimensions

Article Unité Hauteur	70
Article Unité Longueur	210
Article Poids unitaire	0,543
Article Unité Largeur	43
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900238380
Hauteur d'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL1	191
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000698105
Poids de l'emballage PL1	0,546
Largeur d'emballage PL1	43

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr