


## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP d26

### 1158273

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667

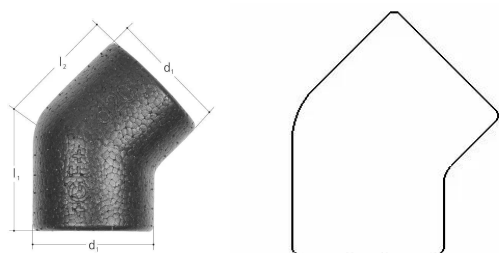

## A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP

### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 45° EPP d26

1158273



## Measurements

Diamètre_intérieur_di	68
Longueur (l1)	58
Longueur (l2)	58

## Product code

Item no EAN	7613263108708
Item no GF	351626667
Item no GTIN	07613263108708
Item no LVI	1749360
Item no RSK	2218017

## Dimensions

Article Unité Hauteur	68
Article Unité Longueur	121
Article Poids unitaire	0,014
Article Unité Largeur	97
Item_UOM	pièce

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134088
Hauteur d'emballage PL2	200
Longueur de l'emballage PL2	500
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,027
Poids de l'emballage PL2	0,3
Largeur d'emballage PL2	270

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)