


## GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop d26

1158323

- Température : max. 90 °C
- Matériau : bronze, acier inoxydable, EPDM, plastique
- Raccordement : manivelle, raccord à cône
- Convient pour : 5395.320, 4640, 5419-5424, 5455

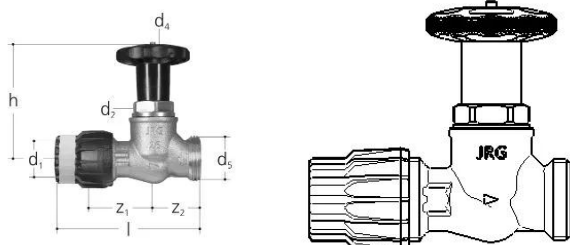

### A propos GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT vanne d'arrêt de collecteur LegioStop d26

1158323

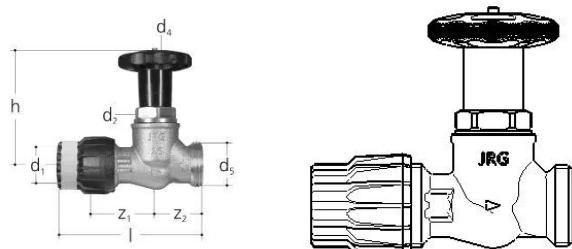**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	26
Mesure Z d1	26
Mesure Z d2	3/4
Z Measurement d4	53
Z Measurement d5	1
Z Mesure h	79
z1	39
Z2	33

**Product code**

Item no EAN	7613263029034
Item no GF	351626975
Item no GTIN	07613263029034
Item no LVI	1749023

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	53
Article Unité Longueur	105
Article Poids unitaire	0,42
Article Unité Largeur	100
Item_UOM	pièce

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900065672
Hauteur d'emballage PL1	55
Longueur de l'emballage PL1	105
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,0005775
Poids de l'emballage PL1	0,43

Largeur d'emballage PL1

100

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)