


GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d32

1158345

- Matériau : bronze industriel, plastique
- Température : max. -20 °C / +95 °C (eau, air comprimé, sous vide)
- Raccordement : raccords à cône

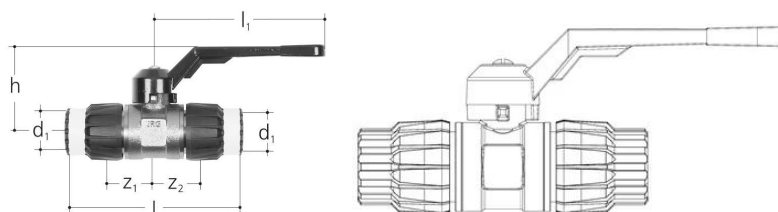

A propos GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT vanne à boisseau sphérique d32

1158345



Measurements

Diamètre_intérieur_di	32
Longueur (l1)	125
Z Mesure h	71
z1	42
Z2	42

Product code

Item no EAN	7613263101228
Item no GF	351632310
Item no GTIN	07613263101228
Item no LVI	1749154
Item no RSK	4510182

Dimensions

Article Unité Hauteur	100
Article Unité Longueur	220
Article Poids unitaire	0,933
Article Unité Largeur	53
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900065832
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	220
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,00121
Poids de l'emballage PL1	0,943
Largeur d'emballage PL1	55

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr