


GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP d32

1158354

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

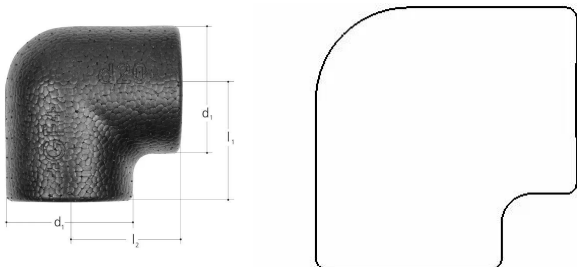

A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour coude 90° EPP d32

1158354

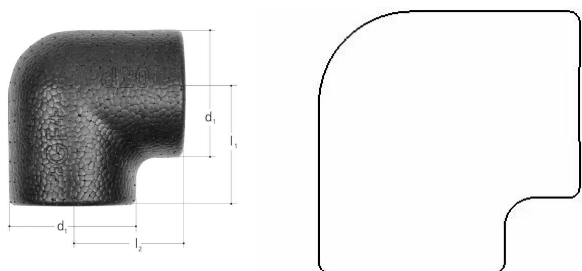**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	95
Longueur (l1)	84
Longueur (l2)	84

Product code

Item no EAN	7613263108654
Item no GF	351632666
Item no GTIN	07613263108654
Item no LVI	1749366
Item no RSK	2218015

Dimensions

Article Unité Hauteur	132
Article Unité Longueur	132
Article Poids unitaire	0,041
Article Unité Largeur	95
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900134125
Hauteur d'emballage PL2	39
Longueur de l'emballage PL2	54
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,0001053
Poids de l'emballage PL2	2,2
Largeur d'emballage PL2	50

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr