


## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour réduction d50-40

**1158482**

- Description : Demi-coques en PPE pour une isolation facile, professionnelle et économique des raccords JRG Sanipex MT
- Matériau : Polypropylène expansé (PPE)
- Température : max. 110 °C
- Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667
- Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

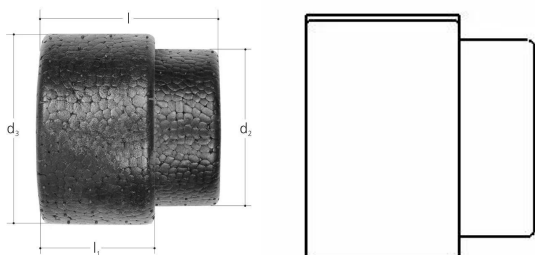

### A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour réduction

#### Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

#### Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

#### Certification

- KIWA
- SVGW

## GF JRG Sanipex MT manchon isolant pour réduction d50-40

1158482



## Product code

Item no EAN	7613263111678
Item no GF	351650673
Item no GTIN	07613263111678
Item no RSK	2218102

## Dimensions

Article Unité Hauteur	78.5
Article Unité Longueur	75.5
Article Poids unitaire	0,05
Article Unité Largeur	78.5
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	46
Mesure Z d2	66

## Packaging

Emballage GTIN PL2	06414900133821
Hauteur d'emballage PL2	27
Longueur de l'emballage PL2	50
Quantité d'emballage PL2	20
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL2	0,00005265
Poids de l'emballage PL2	1,1
Largeur d'emballage PL2	39

## Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr