

GF JRG Sanipex MT manchon isolant 63

1158563


Description : S'adapte aux vannes avec filetage femelle (1610, 1812, 5200, 5221, 5266), aux vannes avec bride (1614, 1814, 5204, 5264) et aux vannes pour systèmes de presse (5207, 5208, 5228, 5229)

Matériau : Polypropylène expansé (PPE)

Température : max. 110 °C

Conductivité thermique : 0,035 W/mK selon EN 12667

Classe de matériaux de construction : B2 selon DIN 4102 et E selon EN 13501-1

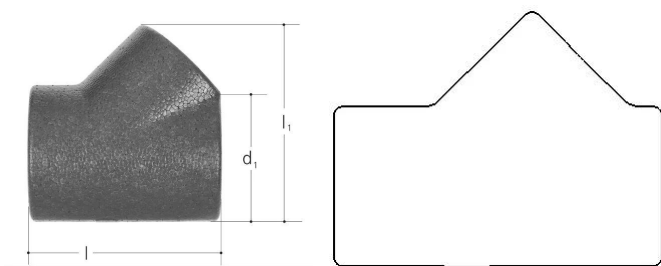

A propos GF JRG Sanipex MT manchon isolant

Spécification

- Le système JRG Sanipex MT se caractérise par sa grande résistance à la corrosion. La conception du raccordement des tuyaux est exempte d'espaces morts et, outre ses multiples dispositifs de sécurité, le système offre une capacité de débit totale sans restriction de section. Les raccords filetés JRG Sanipex MT sont démontables et réutilisables.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation Installations en surface et encastrées dans tout le bâtiment

Certification

- KIWA
- SVGW

GF JRG Sanipex MT manchon isolant 63

1158563

**Measurements**

Diamètre_intérieur_di	180
Longueur (l1)	253

Product code

Item no EAN	7613263111616
Item no GF	351665674
Item no GTIN	07613263111616

Dimensions

Article Unité Hauteur	253.5
Article Unité Longueur	238
Article Poids unitaire	0,206
Article Unité Largeur	180
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900551359
Emballage GTIN PL4	06414900551366
Hauteur d'emballage PL1	490
Hauteur d'emballage PL4	2180
Longueur de l'emballage PL1	380
Longueur de l'emballage PL4	1200
Quantité d'emballage PL1	2
Quantité d'emballage PL4	64
Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,048412
Volume d'emballage PL4	2,0928
Poids de l'emballage PL1	0,43
Poids de l'emballage PL2	4

Poids de l'emballage PL4	21
Largeur d'emballage PL1	260
Largeur d'emballage PL4	800

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr