Fiche produit



GF JRG Bouchon FM 1"

1158572

- En bronze (sans plomb)
- pour 5420 - 5424
- Raccordement : filetage mâle
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

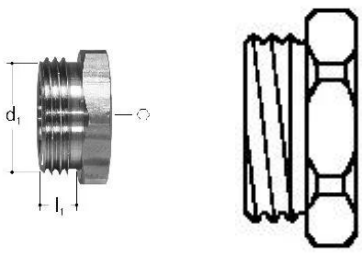

A propos GF JRG Bouchon FM

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Bouchon FM 1"

1158572





Product code

Item no EAN	7613263026965
Item no GF	355441101
Item no GTIN	07613263026965
Item no LVI	2075054
Item no RSK	1870369

Dimensions

Article Unité Hauteur	37
Article Unité Longueur	19
Article Poids unitaire	0,12
Article Unité Largeur	41
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l1)	11
Mesure Z d1	G 1"

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338400
Emballage GTIN PL2	06414900338417
Hauteur d'emballage PL1	40
Hauteur d'emballage PL2	120
Longueur de l'emballage PL1	85
Longueur de l'emballage PL2	180
Quantité d'emballage PL1	5
Quantité d'emballage PL2	40
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box

Volume d'emballage PL1	0,000272
Volume d'emballage PL2	0,002808
Poids de l'emballage PL1	0,61
Poids de l'emballage PL2	4,98
Largeur d'emballage PL1	80
Largeur d'emballage PL2	130

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+