


GF JRG collier d16

1158585

- Matériau : acier, galvanisé
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

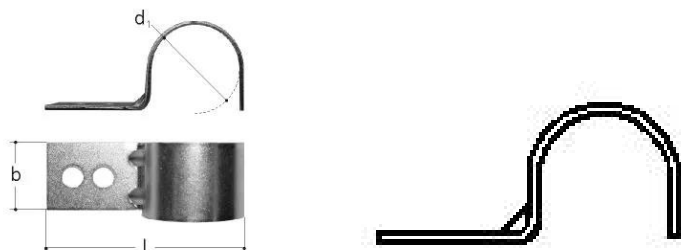

A propos GF JRG collier

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG collier d16

1158585



Measurements

Diamètre_intérieur_di 25

Product code

Item no EAN 7613263026880

Item no GF 355457001

Item no GTIN 07613263026880

Dimensions

Article Unité Hauteur 26

Article Unité Longueur 57.5

Article Poids unitaire 0,02

Article Unité Largeur 20

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900066983

Hauteur d'emballage PL1 154

Longueur de l'emballage PL1 180

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Base_Box

Volume d'emballage PL1 0,0036036

Poids de l'emballage PL1 2,07

Largeur d'emballage PL1 130

Technical documents

Télécharger les documents ici



France

T +33 (0)4 74 95 70 70

E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr