


GF JRG colliers de serrage 280mm

1158611

- Matériau : plastique
- Température : -35 °C - 85 °C
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

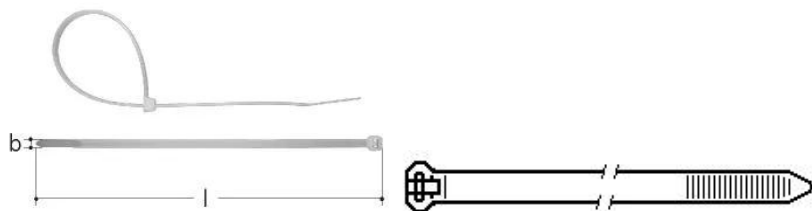

A propos GF JRG colliers de serrage

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG colliers de serrage 280mm

1158611

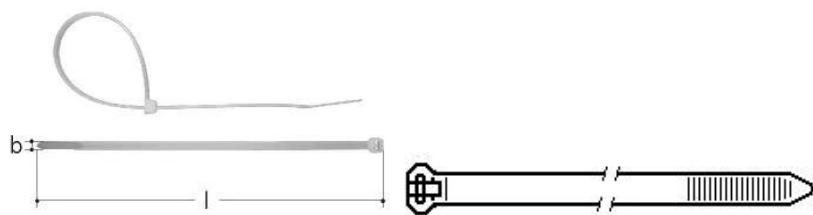

Product code

Item no EAN	7613263026620
Item no GF	355497901
Item no GTIN	07613263026620

Dimensions

Article Unité Hauteur	5
Article Unité Longueur	300
Article Poids unitaire	0,002
Article Unité Largeur	10
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067102
Hauteur d'emballage PL1	40
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,001536
Poids de l'emballage PL1	0,206
Largeur d'emballage PL1	120

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr