Fiche produit



GF JRG GAINE 20 50m

1158627

- Description : en bobines
- Matériau : polyéthylène (noir)
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

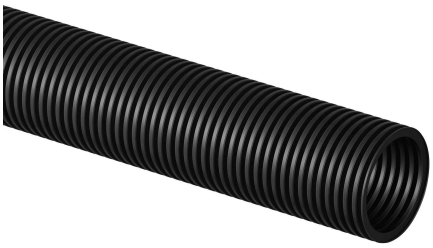



A propos GF JRG GAINE

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG GAINE 20 50m

1158627

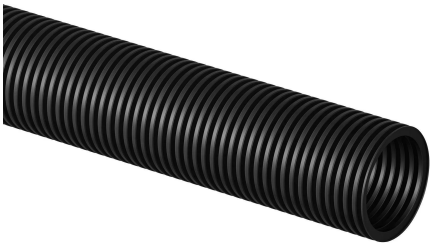



Measurements

Diamètre_intérieur_di	23
Diamètre extérieur_do	28
Z Measurement L	50

Product code

Item no EAN	7613263026255
Item no GF	355552001
Item no GTIN	07613263026255
Item no RSK	1870355

Dimensions

Article Unité Hauteur	29
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,083
Article Unité Largeur	29
Item_UOM	m

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900131124
Emballage GTIN PL4	06414900131131
Hauteur d'emballage PL1	736
Hauteur d'emballage PL4	1815
Longueur de l'emballage PL1	736
Longueur de l'emballage PL4	1500
Quantité d'emballage PL1	50
Quantité d'emballage PL4	900
Type d'emballage PL1	Coil
Type d'emballage PL4	Pallet

Volume d'emballage PL1	0,1083392
Volume d'emballage PL4	4,08375
Poids de l'emballage PL1	4,5
Poids de l'emballage PL4	111
Largeur d'emballage PL1	200
Largeur d'emballage PL4	1500

Technical documents

Télécharger les documents ici

Excellence in Flow

Visit our webpage to get in contact with your local specialist:
www.georgfischer.com/locations



Uponor France

Cours du 3° Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E serviceclient.fr.bfs@georgfischer.com

www.uponor.com/fr-fr

+GF+