


## GF JRG support profilé

1158670

- Matériau : acier galvanisé
- Composé de : support, vis de fixation
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

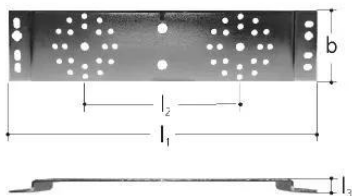

## A propos GF JRG support profilé

### Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

### Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

### Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

## GF JRG support profilé

1158670

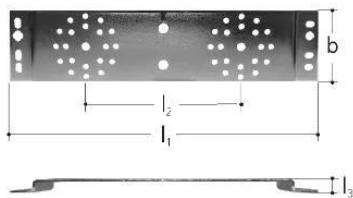

## Product code

Item no EAN	7613263025852
Item no GF	355566201
Item no GTIN	07613263025852
Item no LVI	2075194

## Dimensions

Article Unité Hauteur	13
Article Unité Longueur	315
Article Poids unitaire	0,528
Article Unité Largeur	72
Item_UOM	pièce

## Measurements

Longueur (l1)	315
Longueur (l2)	153
Longueur (l3)	13

## Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067423
Hauteur d'emballage PL1	15
Longueur de l'emballage PL1	315
Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,000354375
Poids de l'emballage PL1	0,53
Largeur d'emballage PL1	75

## Technical documents

Télécharger les documents ici


[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)