


GF JRG accessoires de fixation PN10 3/4" PN10

1158690

- Matériau : caoutchouc, laiton
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

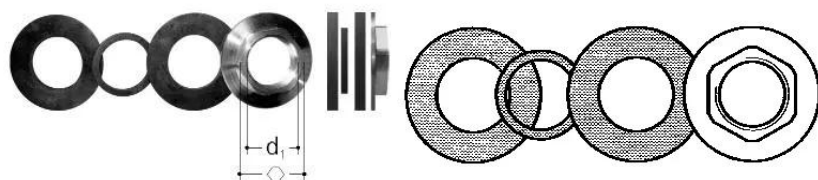

A propos GF JRG accessoires de fixation PN10

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG accessoires de fixation PN10 3/4" PN10

1158690

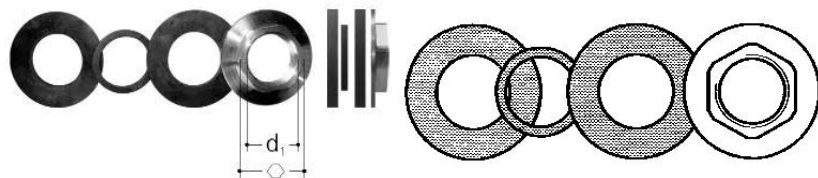**Product code**

Item no EAN	7613263025364
Item no GF	355569401
Item no GTIN	07613263025364
Item no LVI	2075135

Dimensions

Article Unité Hauteur	20
Article Unité Longueur	50
Article Poids unitaire	0,07
Article Unité Largeur	50
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900338561
Emballage GTIN PL2	06414900338578
Hauteur d'emballage PL1	20
Hauteur d'emballage PL2	191
Longueur de l'emballage PL1	50
Longueur de l'emballage PL2	242
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	50
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00005
Volume d'emballage PL2	0,00808885
Poids de l'emballage PL1	0,072
Poids de l'emballage PL2	3,62
Largeur d'emballage PL1	50
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr