


GF JRG crochet à cheville 66mm

1158720

- Description : pour tuyaux d16/d20 avec gaine de protection
- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

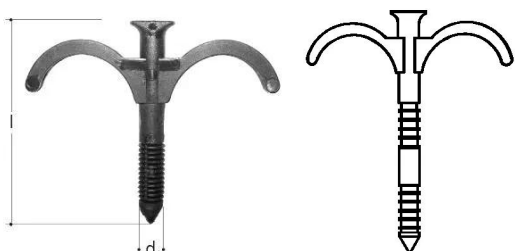

A propos GF JRG crochet à cheville

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application

- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG crochet à cheville 66mm

1158720



Measurements

Diamètre_intérieur_di

8

Product code

Item no EAN	7613263025111
Item no GF	355580901
Item no GTIN	07613263025111
Item no LVI	2075199
Item no RSK	1870467

Dimensions

Article Unité Hauteur	79
Article Unité Longueur	75
Article Poids unitaire	0,008
Article Unité Largeur	12
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900067652
Hauteur d'emballage PL1	100
Longueur de l'emballage PL1	320
Quantité d'emballage PL1	100
Type d'emballage PL1	Plastic_Bag
Volume d'emballage PL1	0,008
Poids de l'emballage PL1	0,805
Largeur d'emballage PL1	250

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr