


GF JRG crochet à cheville 66mm

1158722

- Description : pour tuyaux d16/d20 avec gaine de protection
- Matériau : plastique
- Pour iFIT, INSTAFLEX, JRG Sanipex, JRG Sanipex MT

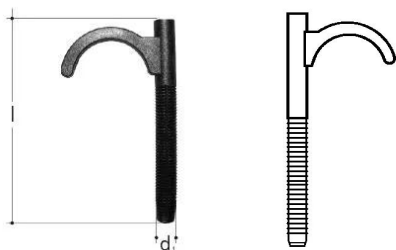

A propos GF JRG crochet à cheville

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG crochet à cheville 66mm

1158722

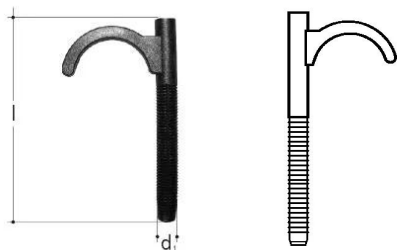

Measurements

Diamètre_intérieur_di 8

Product code

Item no EAN 7613263025098

Item no GF 355581001

Item no GTIN 07613263025098

Item no LVI 2075197

Item no RSK 1870465

Dimensions

Article Unité Hauteur 79

Article Unité Longueur 42

Article Poids unitaire 0,006

Article Unité Largeur 12

Item_UOM pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900067676

Hauteur d'emballage PL1 70

Longueur de l'emballage PL1 300

Quantité d'emballage PL1 100

Type d'emballage PL1 Plastic_Bag

Volume d'emballage PL1 0,00525

Poids de l'emballage PL1 0,605

Largeur d'emballage PL1 250

Technical documents

Télécharger les documents ici



E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr