


## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X40X3,7/140

### 1160612

- Chauffage et Eau Glacée
- Tubes PE-Xa avec barrière anti-oxygène, SDR11
- Isolant VIP
- Gaine annelée PEHD
- Ecarteur coloré aller / retour
- do : Diamètre extérieure Gaine annelée
- do1 /do2: Diamètre extérieure Tubes PE-Xa
- s1 /s2: epaisseur tubes PE-Xa

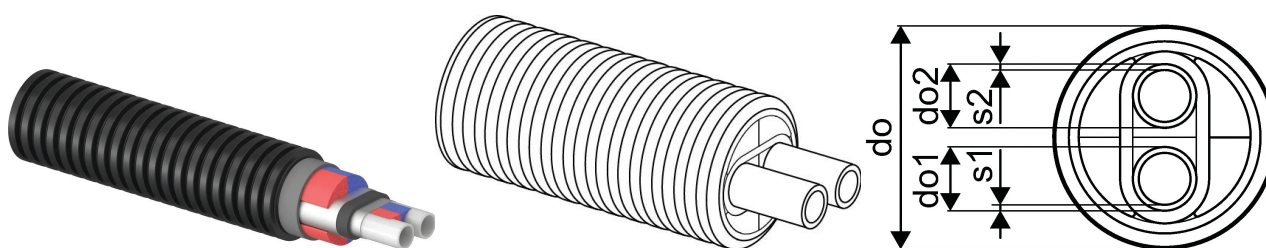

## A propos Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin

### Spécification

- Système de tuyauterie en composite flexible, pré-isolé, auto-compensé, produit sur la base de la norme EN 15632.
- Tube médian : tube en polyéthylène réticulé (PE-Xa) selon la norme EN ISO 15875, couleur naturelle, PN 6 (SDR 11), étanchéité à l'oxygène selon la norme EN 15632.
- Matériau isolant : avec une valeur lambda extrêmement basse en combinaison avec une mousse PE-X à cellules fermées et à élasticité permanente.
- Gaine de tube : Polyéthylène ondulé (HDPE)

### Application


- Transport d'eau de chauffage et de refroidissement pour les installations enterrées.
- Température de fonctionnement du chauffage 80°C selon la norme EN 15632
- Température de dysfonctionnement 95°C
- Vérification statique pour une charge de trafic lourd de 60 tonnes

### Certification

- Les approbations doivent être vérifiées par la personne responsable locale.

## Uponor Ecoflex VIP Thermo Pipe Twin 2X40X3,7/140

1160612

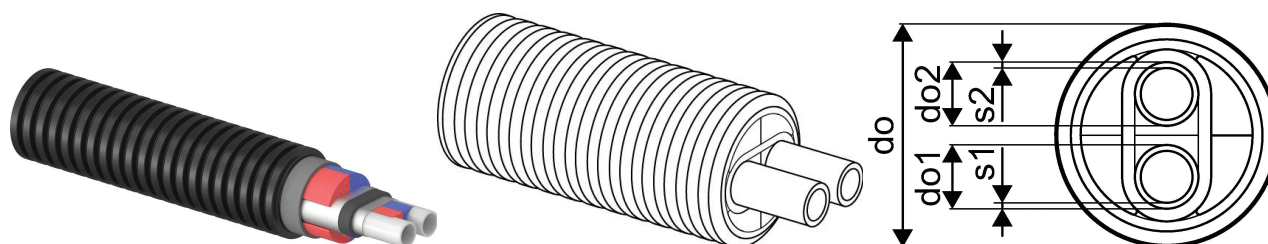**Status**

Item Available From date

2025-09-01

**Product code**

Item no EAN	6414900506397
Item no GF	35001160612
Item no GTIN	06414900506397
Item no LVI	3010177
Item no NRF	1475898
Item no RSK	2523138

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	140
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	2,28
Article Unité Largeur	140
Item_UOM	m

**Measurements**

Diamètre extérieur_do	140
Diamètre extérieur_do1	40
Diamètre extérieur_do2	40
Épaisseur de paroi_s1	3,7
Épaisseur de paroi_s2	3,7

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900448628
Hauteur d'emballage PL1	2200
Longueur de l'emballage PL1	2200
Quantité d'emballage PL1	200
Type d'emballage PL1	Coil
Volume d'emballage PL1	6,05

Poids de l'emballage PL1

458

Largeur d'emballage PL1

1250

## Technical documents

Télécharger les documents ici



### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)