


Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1161845

- Panneau EPS 1 200 x 600 x 15 mm
- Avec couche de transfert thermique en aluminium sur toute la surface
- Avec rainures intégrées pour tuyaux c-c 100 mm
- À utiliser avec le tuyau Uponor Comfort Pipe Minitec 9,9

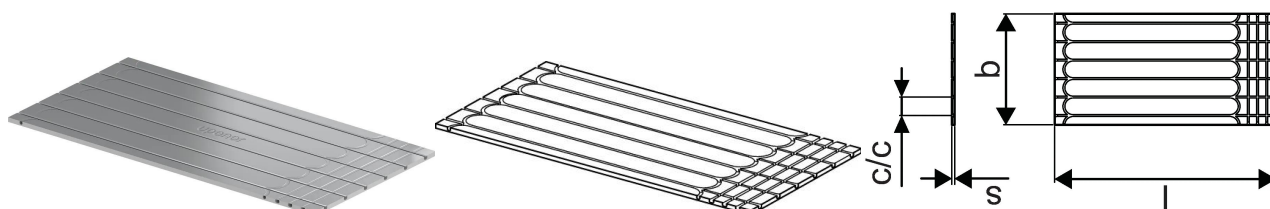

A propos Uponor Siccus Mini Panneau

Spécification


- Uponor Siccus Mini est un système PCRBT (Plancher Chauffant Rafraichissant Basse Température) à dalle sèche et profil bas, avec une couche conductrice (aluminium) de chaleur intégrée préfabriquée sur toute la surface des panneaux, conformément à la norme EN 1264, modèle B.
- Panneaux en XPS 400 avec espacement des tubes de 100 mm.
- Système compatible avec le tube : Uponor Comfort Pipe 9.9mm.

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (stratifié, parquet)
- DINCERTCO 7F514-F (carreaux de céramique, pierre naturelle)
- DINCERTCO 7FXXX-F (couche de plâtre de 18 mm pour le vinyle et la moquette).

Uponor Siccus Mini Panneau 1200x600x15mm

1161845

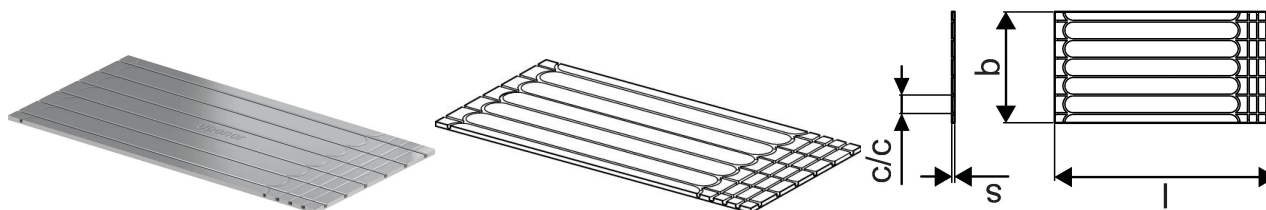

Product code

Item no EAN 6414900331784

Item no GTIN 06414900331784

Dimensions

Article Unité Hauteur 15

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 1,08

Article Unité Largeur 600

Item_UOM m²

Packaging

Emballage GTIN PL1 06414900510745

Emballage GTIN PL4 06414900510820

Hauteur d'emballage PL1 168

Hauteur d'emballage PL4 1311

Longueur de l'emballage PL1 1210

Longueur de l'emballage PL4 1225

Quantité d'emballage PL1 7.2

Quantité d'emballage PL4 100.8

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,1240008

Volume d'emballage PL4 2,0235285

Poids de l'emballage PL1 8,67

Poids de l'emballage PL4 146,38

Largeur d'emballage PL1 610

Largeur d'emballage PL4 1260

Measurements

Mesure Zb 600

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr