


Uponor Siccus Mini Panneau Blank 1200x600x15mm

1161846

- Panneau EPS 1 200 x 600 x 15 mm
- Sans couche de transfert thermique en aluminium

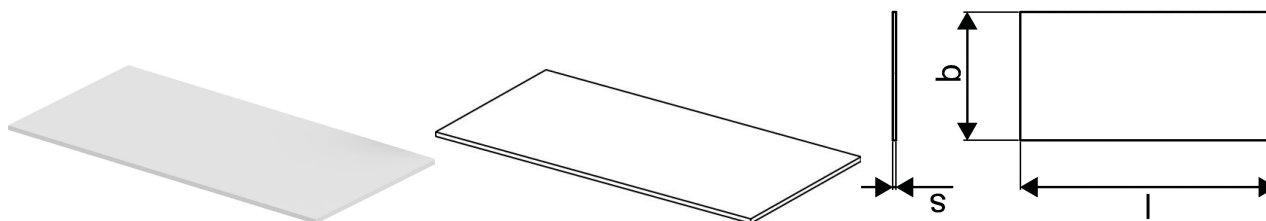

A propos Uponor Siccus Mini Panneau Blank

Spécification


- Uponor Siccus Mini est un système PCRBT (Plancher Chauffant Rafraichissant Basse Température) à dalle sèche et profil bas, avec une couche conductrice (aluminium) de chaleur intégrée préfabriquée sur toute la surface des panneaux, conformément à la norme EN 1264, modèle B.
- Panneaux en XPS 400 avec espacement des tubes de 100 mm.
- Système compatible avec le tube : Uponor Comfort Pipe 9.9mm.

Certification

- DINCERTCO 7F515-F (stratifié, parquet)
- DINCERTCO 7F514-F (carreaux de céramique, pierre naturelle)
- DINCERTCO 7FXXX-F (couche de plâtre de 18 mm pour le vinyle et la moquette).

Uponor Siccus Mini Panneau Blank 1200x600x15mm

1161846

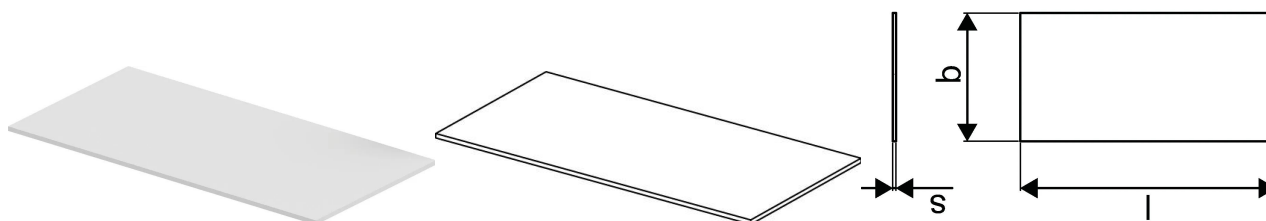**Product code**

Item no EAN 6414900331791

Item no GTIN 06414900331791

Dimensions

Article Unité Hauteur 15

Article Unité Longueur 1200

Article Poids unitaire 0,85

Article Unité Largeur 600

Item_UOM m²**Packaging**

Emballage GTIN PL1 06414900510769

Emballage GTIN PL4 06414900510837

Hauteur d'emballage PL1 74

Hauteur d'emballage PL4 1245

Longueur de l'emballage PL1 1210

Longueur de l'emballage PL4 1225

Quantité d'emballage PL1 2.88

Quantité d'emballage PL4 86.4

Type d'emballage PL1 Base_Box

Type d'emballage PL4 Pallet

Volume d'emballage PL1 0,0546194

Volume d'emballage PL4 1,9216575

Poids de l'emballage PL1 3,15

Poids de l'emballage PL4 119,56

Largeur d'emballage PL1 610

Largeur d'emballage PL4 1260

Measurements

Mesure Zb 600

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr