


GF JRG Sanipex Raccord à vis, double 16xd12

1162624

- En bronze, double, réduit, avec filetage intérieur et raccord à sertir

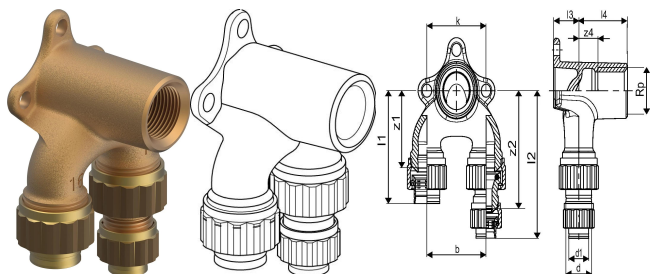

A propos GF JRG Sanipex Raccord à vis, double

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord à vis, double 16xd12

1162624

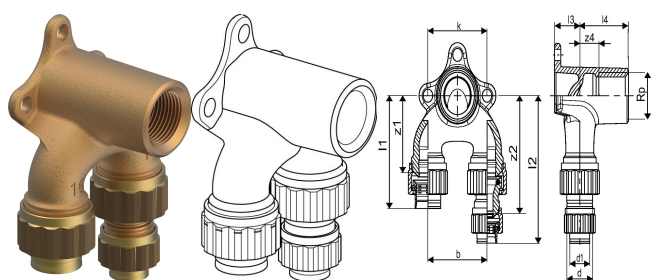

Measurements

Filetage femelle Rp	½
Longueur (l1)	55
Longueur (l2)	68
Longueur (l3)	17
Diamètre extérieur_do	16
Mesure Zb	40
Mesure Z d	16
Mesure Z d1	12
Mesure Z k	40
z1	36,5
Z2	55
Z4	13

Product code

Item no EAN	7613263116109
Item no GF	351620534
Item no GTIN	07613263116109

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	88
Article Poids unitaire	0,33
Article Unité Largeur	56
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449694
Emballage GTIN PL2	06414900598576
Hauteur d'emballage PL1	60
Hauteur d'emballage PL2	128

Longueur de l'emballage PL1	75
Longueur de l'emballage PL2	242
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériau d'emballage (numéro) PL2	20
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD
Matériel d'emballage (court) PL2	PAP_C
Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	10
Type d'emballage PL1	Pouch
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,0003375
Volume d'emballage PL2	0,0054208
Poids de l'emballage PL1	0,337
Poids de l'emballage PL2	3,484
Largeur d'emballage PL1	75
Largeur d'emballage PL2	175

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr