


GF JRG Sanipex Raccord à vis, double, réduit 20xd16

1162625

- En bronze, double, réduit, avec filetage intérieur et raccord à sertir

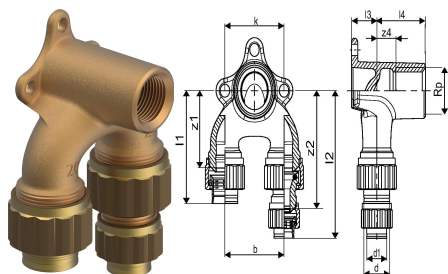

A propos GF JRG Sanipex Raccord à vis, double

Spécification

- La technologie « pipe-in-pipe » permet d'installer les tuyaux directement dans le béton.
- Le tuyau intérieur transportant l'eau, de dimensions d12 et d16, s'il a été installé dans le conduit de protection, peut être remplacé sans avoir à ouvrir les revêtements de sol et les plaques murales s'il est endommagé.

Application


- Domaine d'application Eau froide et chaude, CVC, air comprimé, eaux grises
- Installation avant tout, tuyaux encastrés depuis les distributeurs jusqu'à l'emplacement des robinets grâce à la technologie pipe-in-pipe

Certification

- KIWA
- SVGW
- ÖVGW

GF JRG Sanipex Raccord à vis, double, réduit 20xd16

1162625

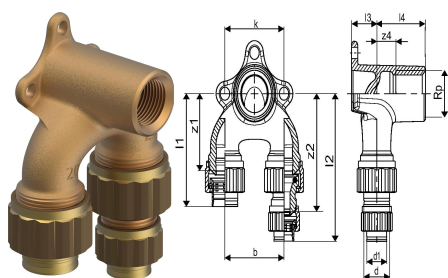

Measurements

Filetage femelle Rp	½
Longueur (l1)	66
Longueur (l2)	82
Longueur (l3)	17,5
Mesure Zb	50
Mesure Z d	20
Mesure Z d1	16
Mesure Z k	40
z1	42,5
Z2	65
Z4	12,5

Product code

Item no EAN	7613263116116
Item no GF	351620535
Item no GTIN	07613263116116

Dimensions

Article Unité Hauteur	50
Article Unité Longueur	102
Article Poids unitaire	0,49
Article Unité Largeur	70
Item_UOM	pièce

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900449717
Hauteur d'emballage PL1	60
Longueur de l'emballage PL1	115
Matériau d'emballage (numéro) PL1	04
Matériel d'emballage (court) PL1	PELD

Quantité d'emballage PL1	1
Type d'emballage PL1	POUCH
Volume d'emballage PL1	0,000552
Poids de l'emballage PL1	0,497
Largeur d'emballage PL1	80

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr