


## Uponor UNI PIPE PLUS blanc isolé S15 32x3,0 blue 25m

1184448

- couronne
- Épaisseur d'isolation 15 mm
- Conductivité thermique  $\lambda=0,040$  W/mk
- Extrudé

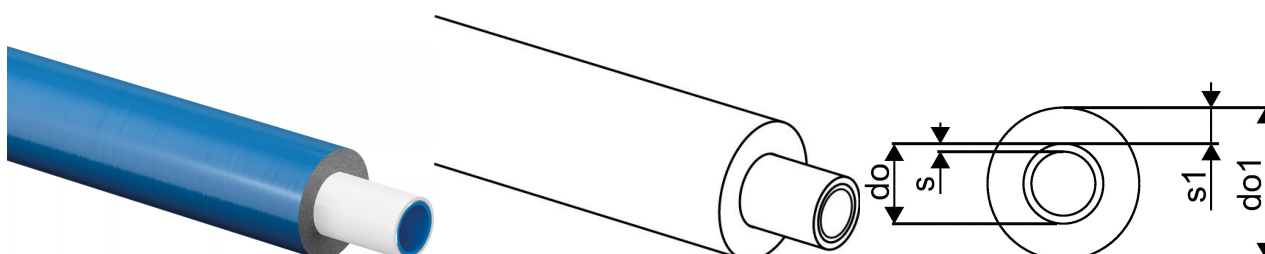

### A propos Uponor UNI PIPE PLUS blanc isolé S15

#### Spécification

- Tube multicouche avec barrière anti-oxygène (PE-RT - adhésif - tube en aluminium sans soudure - adhésif - PE-RT), fabriqué avec la technologie SACP.
- Classement au feu conforme à la norme EN 13501-1 : classe E.
- Ensemble certifié norme B en association avec l'isolant Armaflex XG pour les diamètres 16 à 63 (Diamètres de tubes et d'isolants concernés par la certification disponible sur le PV de réaction au feu).
- Extrémités de tube dotées d'un bouchon de fermeture hygiénique conforme à la norme EN 806.

#### Application


- Eau sanitaire : la plage de la température de service continu se situe entre 0 °C et 70 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 95 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.
- Installation de chauffage : la température maximale de service continu admissible est de 80 °C pour une pression maximale de service continu de 10 bar. La température de dysfonctionnement temporaire admissible est de 100 °C pendant une durée de fonctionnement de 100 heures maximum.

#### Certification

- Homologations d'instances locales.
- SVGW
- AENOR

## Uponor UNI PIPE PLUS blanc isolé S15 32x3,0 blue 25m

1184448

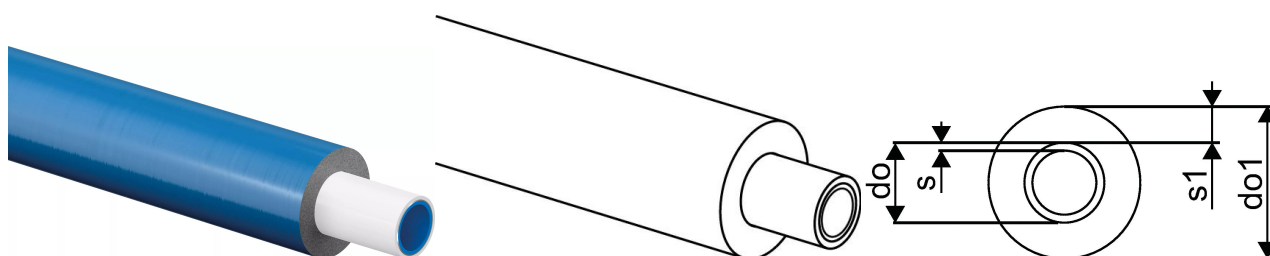**Status**

Item Available From date

2025-08-01

**Product code**

Item no EAN	6414900395137
Item no GF	35001184448
Item no GTIN	06414900395137
Item no LVI	1720870
Item no NRF	1510328
Item no RSK	2523126
Item no VVS	087481132

**Dimensions**

Article Unité Hauteur	67
Article Unité Longueur	1000
Article Poids unitaire	0,407
Article Unité Largeur	67
Item_UOM	m

**Measurements**

Diamètre extérieur_do	32
MESURE Z S	3

**Packaging**

Emballage GTIN PL1	06414900085830
Emballage GTIN PL4	06414900085847
Hauteur d'emballage PL1	254
Hauteur d'emballage PL4	1850
Longueur de l'emballage PL1	1140
Longueur de l'emballage PL4	1140
Quantité d'emballage PL1	25
Quantité d'emballage PL4	175

Type d'emballage PL1	Base_Box
Type d'emballage PL4	Pallet
Volume d'emballage PL1	0,3300984
Volume d'emballage PL4	2,40426
Poids de l'emballage PL1	13,3628
Poids de l'emballage PL4	126
Largeur d'emballage PL1	1140
Largeur d'emballage PL4	1140

### Technical documents

Télécharger les documents ici



#### Uponor France

Cours du 3<sup>e</sup> Millénaire 523  
69800, Saint-Priest  
France

T +33 (0)4 74 95 70 70  
E [adv.france@uponor.com](mailto:adv.france@uponor.com)

[www.uponor.com/fr-fr](http://www.uponor.com/fr-fr)