


GF Silenta 3A double dérivation d'angle 87,5° 90-90mm

1185517

- Bleu clair, matériau PP triple couche, conforme aux normes EN 1451, DIN 419, B2 selon DIN 412.

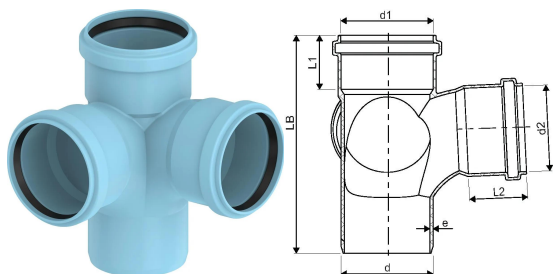

A propos GF Silenta 3A double dérivation d'angle 87,5°

Spécification


- Silenta 3A est un système de tuyaux à 3 couches pour le transport des eaux usées et des eaux souterraines, fabriqué en PP spécialement formulé et renforcé pour le drainage domestique non pressurisé, conformément aux normes DIN EN 1451, DIN 4109 et DIN 4102. Silenta 3A offre des performances élevées dans tous les endroits qui exigent une bonne résistance aux chocs, une grande durabilité et une protection acoustique. Les diamètres des tuyaux vont de 40 mm à 200 mm. Le système comprend également des bases et des raccords avec des accessoires supplémentaires.

Application

- système de canalisations pour les eaux usées et les eaux souterraines

GF Silenta 3A double dérivation d'angle 87,5° 90-90mm

1185517

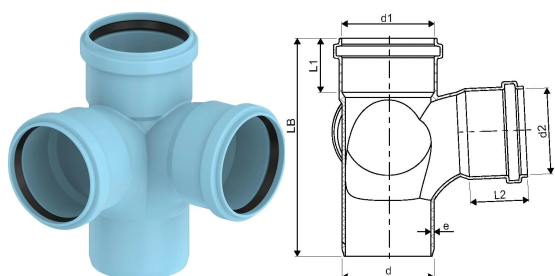**Status**

Item Available From date

2026-03-01

Product code

Item no EAN 6414900269544

Item no GF 4704209001121

Item no GTIN 06414900269544

Item no RSK 2832082

Dimensions

Article Unité Hauteur	185
Article Unité Longueur	222
Article Poids unitaire	0,438
Article Unité Largeur	185
Item_UOM	pièce

Measurements

Longueur (l2)	55
Mesure Z d	86,6
Mesure Z d1	87,5
Mesure Z d2	87,5
Mesure Z e	2,9
Z Measurement L1	55
Z Measurement LB	222

Packaging

Emballage GTIN PL1	06414900552202
Emballage GTIN PL2	06414900653190
Hauteur d'emballage PL1	185
Hauteur d'emballage PL2	360
Longueur de l'emballage PL1	222
Longueur de l'emballage PL2	590

Quantité d'emballage PL1	1
Quantité d'emballage PL2	12
Type d'emballage PL1	Piece
Type d'emballage PL2	Medium_Box
Volume d'emballage PL1	0,00759795
Volume d'emballage PL2	0,082836
Poids de l'emballage PL1	0,438
Poids de l'emballage PL2	6,5972
Largeur d'emballage PL1	185
Largeur d'emballage PL2	390

Technical documents

Télécharger les documents ici



Uponor France

Cours du 3^e Millénaire 523
69800, Saint-Priest
France

T +33 (0)4 74 95 70 70
E adv.france@uponor.com

www.uponor.com/fr-fr