


Faktaark Flowise Uponor reservoartank

Pålitelig drikkevannsreserve

Et nøkkelement for sikker drikkevannsforsyning

GFs reservoartank er en pålitelig og lekkasjesikker løsning for lagring av drikkevann. Tanken korroderer ikke, har minimalt behov for inspeksjon og er enkel å vedlikeholde. Den jevner ut daglige variasjoner i belastning og sikrer at det er nok vann selv ved høyt forbruk. Tanken prefabrikeres på fabrikken og kan settes i drift raskt etter levering. Uponor reservoartank baseres på Weholite-teknologi, med teknisk levetid på minst 100 år. Her kan kunden få skreddersydd utførelse, med tilpasset volum og mulighet for å kombinere med et teknisk rom. Tanken kan leveres klar til installasjon. Størrelser opptil 3500 mm er mulig.

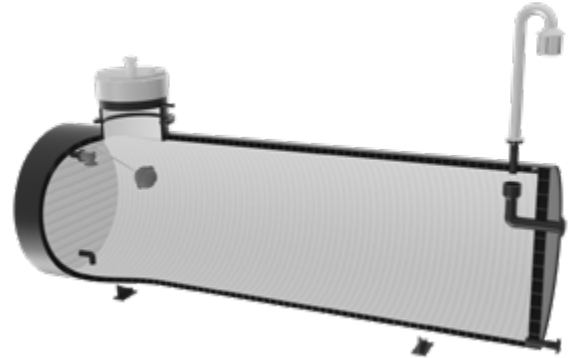

Opptil 70 % raskere installasjon*

Prefabrikkert, sveiseklart design sparer tid og arbeidskraft.
*sammenlignet med tradisjonelle materialer.



Opptil 90% mindre transport og CO₂

HDPE med lav vekt betyr færre lastebiler, lavere utslipp og enklere logistikk.
*sammenlignet med tradisjonelle materialer.



Minimum 100 års teknisk levetid

Holdbar polyetylen sikrer utmerket langsiktig ytelse.



Reduserte driftskostnader

Korroderer ikke og krever minimalt vedlikehold.




Vanntett design

Dobbeltvegget design og sveisede skjøter sikrer tetthet mot luft og lekkasjer.


Technical data

Bruksområde	Drikkevann
Materiale	PE 100
Farge	Svart (utside), hvit (innside)
Medium	Vann
Romtemperatur	- 40 °C til 50 °C
Temperatur materiale	0 °C til 40 °C
Type lokk	Isolert låsbart lokk
Ringstivhet iht. ISO 9969	SN2, SN4, SN8 eller etter avtale
Volum	Klar for installasjon opptil 200 m ³ . Større tanker ferdigstilles på anlegget av GF-personale.
Dimensjoner i tegningen	Tilpasses
Tank innvendig diameter	Etter behov. Opptil 3,5 meter.
Teknisk rom ved behov	Tilpasses
Utstyr i teknisk rom	Tilpasses

Godkjenninger	DK-Vand
Standarder	EN 13598, EN 13476 (tanker/kummer), EN 1074 (ventiler), EN 12201 (rør), EN 1092 (flenser)

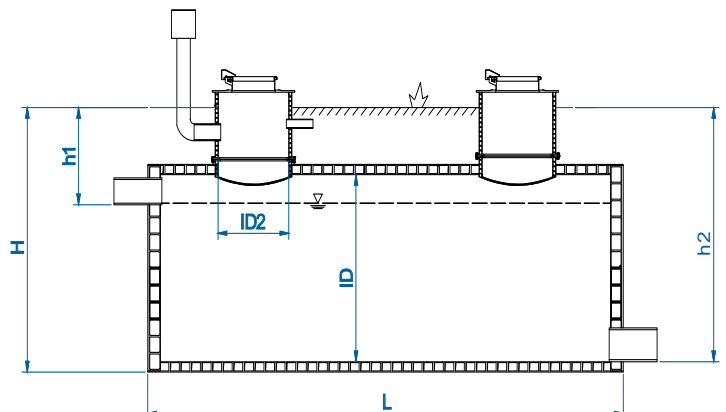

Komponenter

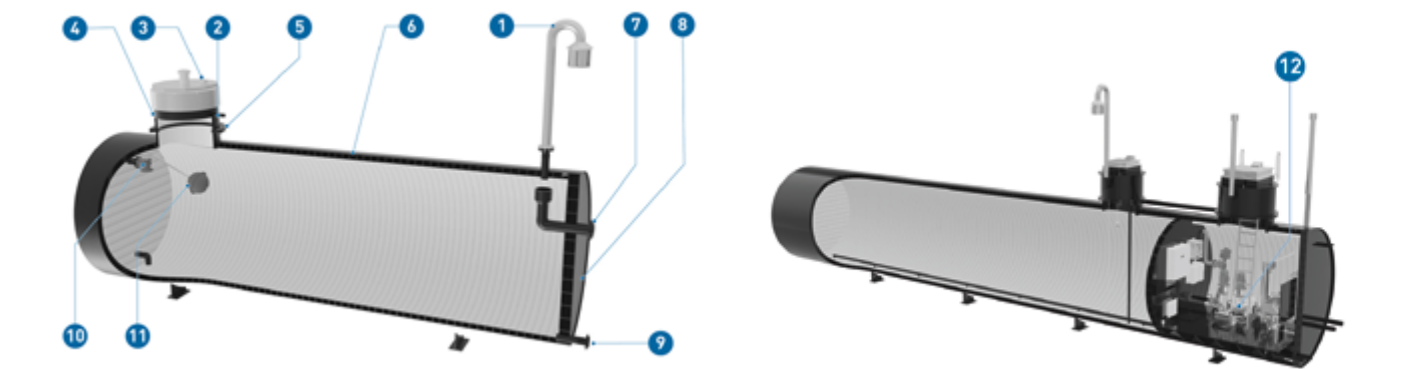

Pos.	Beskrivelse	Pos.	Beskrivelse
1	Ventilasjonsrør	7	Overløp (valgfritt)
2	Kabelgjennomføring	8	Endevægger/skillevægger i WehoPanel
3	Isolert låsbart lokk	9	Utløpsrør
4	Stigerør	10	Innløpsrør
5	Flenset skjøt for nedstigning	11	Nivåindikator (valgfritt)
6	Tankkropp	12	Teknisk rom (valgfritt)

Tilgjengelige tankdimensjoner												
ID [mm]	1000	1200	1400	1500	1600	1800	2000	2200	2400	3000	3500	

Artikkelnummer

Uponor nr.	Beskrivelse
1140527	Reservoartank



Besøk vår nettside for å komme i kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

