

Uponor FastGuard

Installationsanvisning



FastGuard för tillfälligt- eller permanent skydd av kablar

Användningen av Uponors delbara kabelskydd

Uponor FastGuard är särskilt lämpligt för svåra förhållanden där kraven på hållfasthet är höga, till exempel vid förläggning där den erforderliga SRN-fyllnadshöjden inte kan uppnås. SRS-kabelskydd kan användas för fyllnadshöjd $\geq 0,25$ m. Följ alltid de lokala installationsanvisningarna.

Förläggning av kabelskydd

Uponor FastGuard är lätt att bygga ihop i långa längder. Uponor FastGuard håller ihop, så att monteringen kan göras vid sidan av kabelgraven och senare lyftas på plats för hand eller med maskin. Kabeln rullas ut i hela sin längd, koppla på Uponor FastGuard och lyft hela paketet på plats.

Flera användningsområden


- Skydd mot dåliga markförhållanden under kabeln
- Skydd för kabel där fullt förläggningsdjup inte kan erhållas
- Skydd för kabel från stötar från maskiner där det sker andra markarbeten
- Tillfälligt skydd när annat arbete utförs i närheten av en aktiv kabel



Tekniska data

Dimension	110, 160
Längd	1 meter
Material	PP
Färg	Gul, Grön eller Röd
Klass	SRS enligt EBR KJ41:21 Kabelförläggning max. 145 kV, SS 424 14 37 utg 6, SPF Verksnorm 5200

Enkel och kostnadseffektiv installation

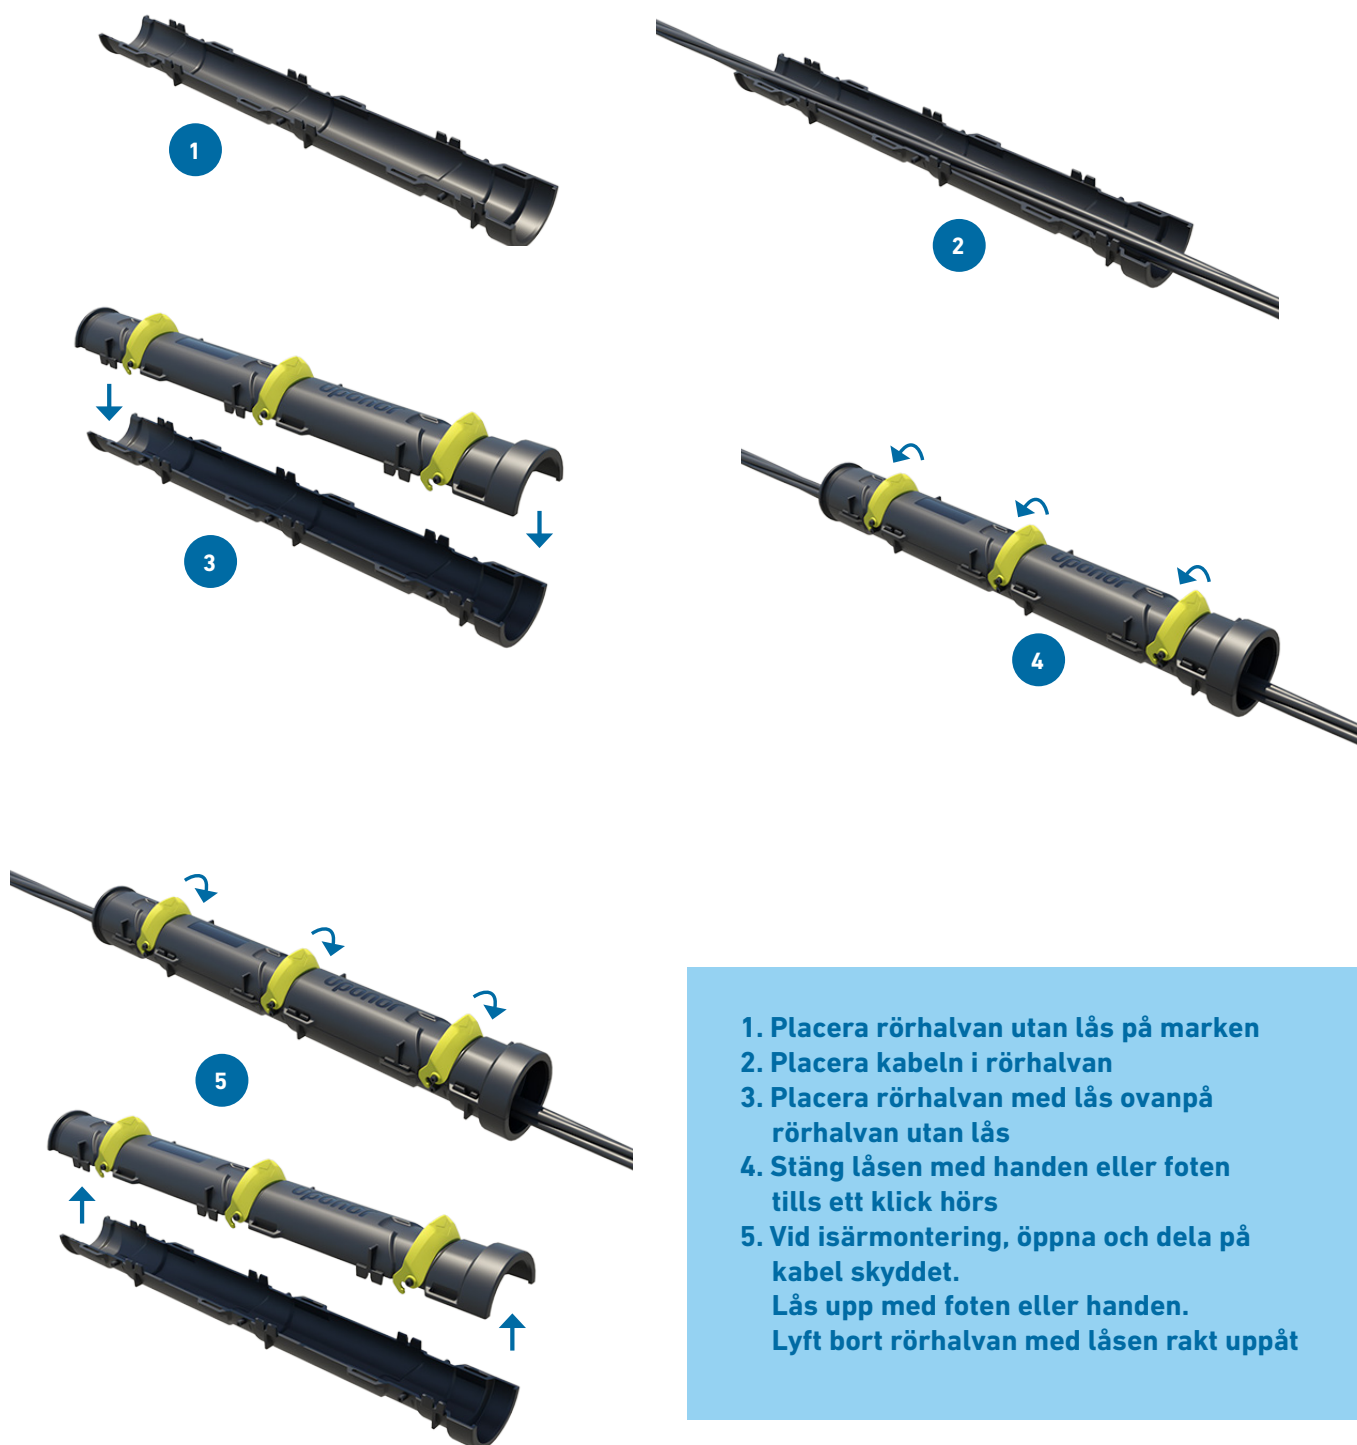


1. Placera rörhalvan utan lås på marken
2. Placera kabeln i rörhalvan
3. Placera rörhalvan med lås ovanpå rörhalvan utan lås
4. Stäng låsen med handen eller foten tills ett klick hörs
5. Vid isärmontering, öppna och dela på kabel skyddet.
Lås upp med foten eller handen.
Lyft bort rörhalvan med låsen rakt uppåt

Excellence in Flow

Besök vår hemsida för att kontakta våra lokala experter:

www.uponor.com/sv-se/infra



Uponor Infra AB

Industrivägen 11, 513 32, Fristad

www.uponor.com/sv-se/infra

Uppgifterna utgör varken uttryckliga, underförstådda eller garanterade egenskaper, eller en garanterad hållbarhet. Alla uppgifter kan komma att ändras. De allmänna försäljningsvillkoren för Georg Fischer Piping Systems gäller.



259_300_001

GF_PS_Installationsanvisning

Uponor_Fast_Guard_A4_SE

© GF Piping Systems Sverige, 2025