

Sortiment 2026

+GF+

Uponor Markförlagda ventilationssystem

Rör

Rör i andra längder än 6 meter går att få för dim. 600-2500.

OBS! Dim. 1200- 2500 tillverkas efter ritning i exakta längder och kan inte kapas på plats. Dim. 175-1000 levereras i 6 meters längder och kan kapas till önskad längd på installationsplatsen.

Komplettera med 1 st. tätningsring för dimension 200-500.

Tätningsringar är monterade på dimension 600-2500.



Uponor nr.	Styvhet ISO-SN	Nominell diameter (d)	Invändigt/ utvändigt mått (di/dy)	Diameter utvändig muff (dm)	Vikt (kg)
1104799	8	175	175/200	224	18
1104800	8	220	220/250	277	26
1104801	8	277	277/315	346	37
1104802	8	400	396/450	488	77
1104803	8	500	493/560	605	110
1000747	4	600	600/675	723	147
1000757	4	800	800/900	955	262
1000787	4	1000	1000/1125	1185	323
1144497	4	1200	1200/1325	1350	432
1144498	4	1400	1400/1550	1560	588
1144499	4	1600	1600/1775	1760	744
1144500	2	2000	2000/2175	2170	977
1143739*	2	2500	2500/2716	2720	266 kg/m

* Metervara

Tätningsring

Enligt SS EN 681-1. **OBS!** 1 st. tätningsring per rörlängd.




Uponor nr.	DN
1053656	175/200
1053657	220/250
1053658	277/315
1050363	396/450
1050364	492/560

Böj 30°

Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.


Uponor nr.	Dimension mm	Muffdjup mm	Z mm
1051472	175	96	148
1051473	220	113	173
1051474	277	134	212
1051475	400	182	300
1051476	500	210	340
1000754	600	220	500
1000784	800	250	500
1000797	1000	300	600
1144561	1200	160	781
1144502	1400	210	911
1144503	1600	210	1040
1144504	2000	210	1300



Böj 45°


Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.

Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z mm
1051467	175	96	163
1051468	220	113	196
1051469	277	134	240
1051470	400	182	363
1051471	500	210	410
1000749	600	210	410
1000759	800	250	800
1000789	1000	300	900
1144505	1200	160	993
1144506	1400	210	1158
1144507	1600	210	1323
1144508	2000	210	1653



Böj 90°

Dimension 175-500 är med muff i båda ändar och behöver kompletteras med 2 st. tätningssringar. Dimension 600-2500 är med muff i ena ändan. Inga tätningssringar behöver läggas till för dimension 600-2500. Andra gradtal eller extra muffar på dimension 600-2500 efter förfrågan.



Uponor nr.	Dimension mm	M mm	Z mm
1051462	175	96	
1051463	220	113	216
1051464	277	134	260
1051465	400	182	626
1051466	500	210	704
1000748	600	220	950
1000758	800	250	1200
1000788	1000	300	1400
1144514	1200	160	1660
1144520	1400	210	1936
1144521	1600	210	2211
1144524	2000		1800

Dubbelmuff

Komplettera med 2 st. tätningssringar.



Uponor nr.	Dimension mm	L mm	M mm
1051457	200	204	96
1051458	250	240	113
1051459	315	286	134
1051460	400	432	214
1051461	500	416	206

T-rör 90°

För dimension 175-1000 tillverkas T-rören med muff åt alla håll. Dimension 600-2500 anpassas efter projekt. Andra varianter eller fler avstick efter förfrågan.

Uponor nr.	L mm	DN/DN1	Z
1051477	660	200/200	310
1054850	700	250/200	340
1051478	770	250/250	390
1054851	800	315/200	385
1054852	850	315/250	435
1051479	950	315/315	460
1054853	1100	400/200	465
1054854	1210	400/250	480
1054855	1210	400/315	560
1051480	1400	400/400	690
1054856	1050	500/200	540
1054857	1100	500/250	565
1054858	1180	500/315	620
1054859	1320	500/400	740
1051481	1450	500/500	730
1054981	1100	600/600	600
1054982	1300	800/800	650
1054983	1500	1000/1000	750
1144534	2325	1200/1200	1163
1144535	2550	1400/1400	1275
1144536	2775	1600/1600	1388
1144537	3175	2000/2000	1588





Reduktion

Reduktion med muff i båda ändarna för dimension 175-1000.

Standard är centrisk. Excentriska efter förfrågan.


Andra varianter och storlekar efter förfrågan.

Uponor nr.	DN1/DN2
1051488	220/175
1051489	277/175
1051490	277/220
1051491	400/220
1051492	400/277
1051493	500/277
1051494	500/400
1054845	600/400
1054847	800/400
1054846	600/500
1054848	800/500
1054849	1000/500
1054917	800/600
1054835	1000/800



Ändlock

Dimension 175-1000 är tillverkade med muff och kompletteras med en tättningsring i dimension 175-500. Andra dimensioner efter förfrågan.



Uponor nr.	DNN	T
1051482	175	15
1051483	220	15
1051484	277	15
1051485	400	15
1051486	500	15
1054989	600	20
1054990	800	20
1054991	1000	20
1144530	1200	20
1144531	1400	30
1144532	1600	30
1144533	2000	30


Ferncokoppling

EPDM.

Uponor nr.	Styvhet	Dimension mm	L x B x H mm
1066744	SN4	1200	1314 x 1329 x 400
1066745	SN4	1400	1538 x 1568 x 400
1066747	SN4	1600	1760 x 1790 x 400
1066741	SN2	2000	2160 x 2190 x 400
1143740	SN2	2500	2700 x 2730 x 400

Ingjutningsmuff/Ingjutningsrör

Används för genomföring i källarväggar eller bottenplatta där det finns risk för högt grundvatten eller markradon. Ingjutningsmuffen skapar en effektiv spärr mot vatteninträngning och skyddar även mot markradon. Levereras komplett med vattenstoppspackning och tillverkas i samma längd som tjockleken på den betongvägg där den skall gjutas in.




Uponor nr.	DN	Utvändig muff Dm	Ingjutningskrage Dy	b x h
1054867	175	224	354	410 x 410*
1054868	220	277	400	450 x 450*
1054869	277	346	470	520 x 520*
1054870	400	488	610	660 x 660*
1054871	500	605	715	770 x 770*
1054907	600	723	913	960 x 960*
1054908	800	955	1138	1190 x 1190*
1054909	1000	1185	1370	1420 x 1420*
1144538	1200	1350	1575	1625 x 1625*
1144539	1400	1560	1750	1800 x 1800*
1144540	1600	1760	1975	2025 x 2025*
1144541	2000	2170	2375	2425 x 2425*



* Area baseras på ett spelrum på totalt 50 mm (25 mm på var sida om kragen).

Ljuddämpare

Ljuddämpare levereras inkapslade och kan installeras direkt i marken. Dämpningen hindrar effektivt fortplantning av ljud. Ljuddämparna levereras kompletta från fabrik.

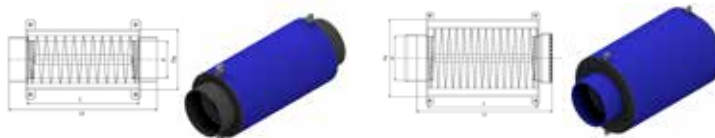


Uponor nr.	Rör DN	Ljutfälla D mm	Utvändigt mått Dy mm	Längder L lt	Håltagningsarea b x h
1054918	175	200	450	1200 1560	3 5 15 30 37 46 25 12
1054919	220	250	450	1200 1600	2 4 11 25 30 39 14 10
1054920	277	315	560	1200 1615	2 4 10 22 38 28 12 9
1054921	400	400	675	1200 1590	2 4 8 18 25 20 10 8
1054922	500	500	900	1200 1660	4 10 16 26 35 29 22 15
1054997	600	600	1125	1500 2160	5 10 15 23 39 26 20 19
1054998	800	800	1325	1500 2240	4 5 12 19 26 23 18 16
1054999	1000	1000	1550	1500 2380	6 8 22 35 36 30 25 22
1144542	1200	1200	1775	1500 2540	5 7 17 26 34 30 21 19

Kontakta Uponor Infra för övriga längder och dimensioner.

Ute-Avluftstorn

Ute- och avluftstornen är tillverkade av PE och har som standard en ljus-grå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står på en svetsad bottenplatta och har, som standard, ett 50 mm dräneringshål i bottenplattan.* Andra höjder eller förändringar på tornet går att få efter förfrågan.

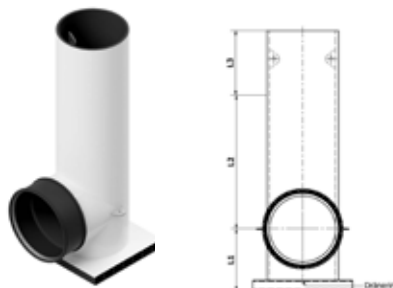


* Önskas en 110 mm dränanslutning för vidarekoppling, kontakta Uponor.

Uponor nr.	Di/Dy	L	L1	L2	L3	Z1	d	Vikt kg
1164781	600/652	3390	690	700	2000	500	600	200
1164782	800/869	3690	790	900	2000	600	800	250
1164783	1000/1092	3940	940	1000	2000	750	1000	300
1144549	1200/1304	4130	1030	1100	2000	1300	1200	350
1144550	1400/1530	4330	1130	1200	2000	1450	1400	450
1144551	1600/1735	4630	1330	1300	2000	1550	1600	700
1144552	2000/2182	5030	1530	1500	2000	1750	2000	1300

Kombitorn

Kombinerat torn för både ute- och avluft. Tornet är tillverkat av PE-plast och har som standard en ljusgrå färg RAL 7035 men går även att få i svart RAL 9005. Tornet står på en svetsad bottenplatta och har, som standard, ett 50 mm dräneringshål i bottenplattan.* På avluften leds en dräneringsslang för avluften ner till dräneringen. Andra höjder eller anpassningar går att få efter förfrågan.

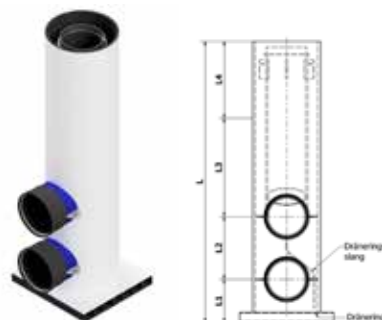

* Önskas en 110 mm dränanslutning för vidarekoppling, kontakta Uponor.


Uponor nr.	Profil	Di/Dy	L	L1	L2	L3	L4	Z1	d	Vikt kg
1165452	55	600/652	4090	590	800	700	2000	500	400	230
1165785	55	800/869	4290	640	900	750	2000	600	500	280
1165786	55	1000/1092	4490	690	1000	800	2000	750	600	350
1165787	55	1200/1304	4490	690	1000	800	2000	850	600	400
1165788	55	1400/1530	4930	780	1250	900	2000	950	800	500
1165790	55	1600/1735	5480	980	1500	1000	2000	1050	1000	900
1144553	55	2000/2182	5780	1030	1650	1100	2000	1660	1200	1700
1144554	55	2500/2724	6780	1330	2150	1300	2000	1930	1600	3000

Uteluftshuv

Cirkulär uteluftshuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjurssäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna. Uteluftshuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.

Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
1095179	600	Olackerad	410
1095180	800	Olackerad	504
1095181	1000	Olackerad	567
1095182	1200	Olackerad	693
1095183	1400	Olackerad	788
1095184	1600	Olackerad	819
1095185	2000	Olackerad	1103
1095186	2500	Olackerad	1355
1095187	600	Lackerad	410
1095188	800	Lackerad	504
1095189	1000	Lackerad	567
1095190	1200	Lackerad	693
1095191	1400	Lackerad	788
1095192	1600	Lackerad	819
1095193	2000	Lackerad	1103
1095194	2500	Lackerad	1355




Avluftshuv

Cirkulär avluftshuv med nedkonad topp DX 0,9. Försedd med stansat nät 20 x 20 mm i toppen. Avluftshuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Innan anläggningen är i drift bör avluftsdeln täckas över för att undvika kondensproblem.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.


Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
1095195	600	Olackerad	410
1095196	800	Olackerad	504
1095197	1000	Olackerad	567
1095199	1200	Olackerad	693
1095201	1400	Olackerad	788
1095203	1600	Olackerad	819
1095204	2000	Olackerad	1103
1095205	2500	Olackerad	1355
1095206	600	Lackerad	410
1095207	800	Lackerad	504
1095208	1000	Lackerad	567
1095209	1200	Lackerad	693
1095210	1400	Lackerad	788
1095211	1600	Lackerad	819
1095212	2000	Lackerad	1103
1095213	2500	Lackerad	1355



Kombihuv

Cirkulär kombihuv med sluttande lameller. Huvn är försedd med smådjurssäkert nät 10 x 10 mm innanför lamellerna och 20 x 20 mm i toppen för avluften. Kombihuvn är tillverkad i XCarb® RRP - miljöcertifierat Zink-magnesium. Skiktjocklek 25 µm per sida. Klippytor och repor självläker genom att ytbeläggningen vandrar. Vid behov av värmekabel beställs huvn som en specialhuv med värmekabel. Innan anläggningen är i drift bör avluftsdeln täckas över för att undvika kondensproblem.

Medtryckning av aerosoler och pudersnö eller isbildning kan inte uteslutas vid ogynnsamma förhållanden.



RSK nr.	Uponor nr.	Dimension mm	Anmärkning	H mm
	1095214	600	Olackerad	370
	1095215	800	Olackerad	454
	1095216	1000	Olackerad	569
	1095217	1200	Olackerad	569
	1095218	1400	Olackerad	710
	1095219	1600	Olackerad	819
	1095220	2000	Olackerad	1103
	1095221	2500	Olackerad	1233
	1095222	600	Lackerad	370
	1095223	800	Lackerad	454
	1095224	1000	Lackerad	569
	1095225	1200	Lackerad	569
	1095226	1400	Lackerad	710
	1095227	1600	Lackerad	819
	1095228	2000	Lackerad	1103
	1095229	2500	Lackerad	1233

Smörjmedel

Tub eller burk.



RSK nr.	Uponor nr.	Vikt g per förp.	Antal per kart/pall	Typ
3115185	1003501	225	20/280	Tub
3115136	1003502	1000	12/480	Burk