


Tekniska data

Uponor Markförlagd ventilation UVS PP

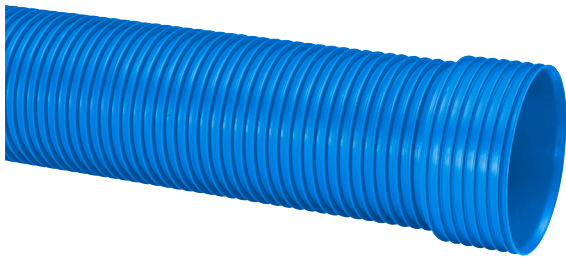

- Integrerad inline-muff – 50 % färre skarvar.
- Uppfyller dubbla Nordic Poly Mark-kraven.
- Bevisad livslängd över 100 år.

Uponor UVS i PP

Uponor UVS är ett markförlagt ventilationssystem där rör, delar och specialtillverkade delar ingår. Systemet har extremt hög täthet, säkerhet och styrka och en bevisad livslängd på över 100 år.

Tekniska data

Användningsområde	Ventilation
Material	PP
Dimensioner	200-500 mm
Längd	6 meter
Färg	Blått
Standard	EN 13476-3
Godkännanden	Nordik Poly Mark cert. nr. 4077 och 4039

System och materialdata	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183
Ringstyvhet rör	SN8	kN/m ²	ISO 9969
Långtidshållfasthet E50	425	MPa	ISO 527-2
Korttidshållfasthet E50	1650	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,15	mm/m °K	
Värmeledningstal	0,23	W/m °K	DIN 52612 v. 23 °C
Max tillåten kontinuerlig drifttemperatur	60	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	

Sortiment

Sortimentet för Uponor markförlagd ventilation finns på [Markförlagda ventilationssystem | Uponor](#)