

Tekniska data

Uponor Avluftarbrunn



- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-playlösning
- Vit insida för enkel inspektion.
- Manuell eller automatisk avluftning av mediarör.

Avluftarbrunn

Avluftarbrunnar används i rörledningar för att frigöra icke önskad luft och för att upprätthålla systemets prestanda.

- Gör det möjligt att frigöra luft från mediarören.
- Tillåter luft att komma in, om röret töms på vatten.
- Kan designas för in-line eller off-lineinstallation.

Tekniska data


Användningsområde	Övervakning av flöde
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	EN 13476-2
Godkännande	Rördel Nordic Poly Mark

Produkter för transport av vatten

Teknikbrunnar anpassas efter kundens behov. Tillbehör väljs i förhållande till projektets specifikation.

Produktöversikt

Dimensioner: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

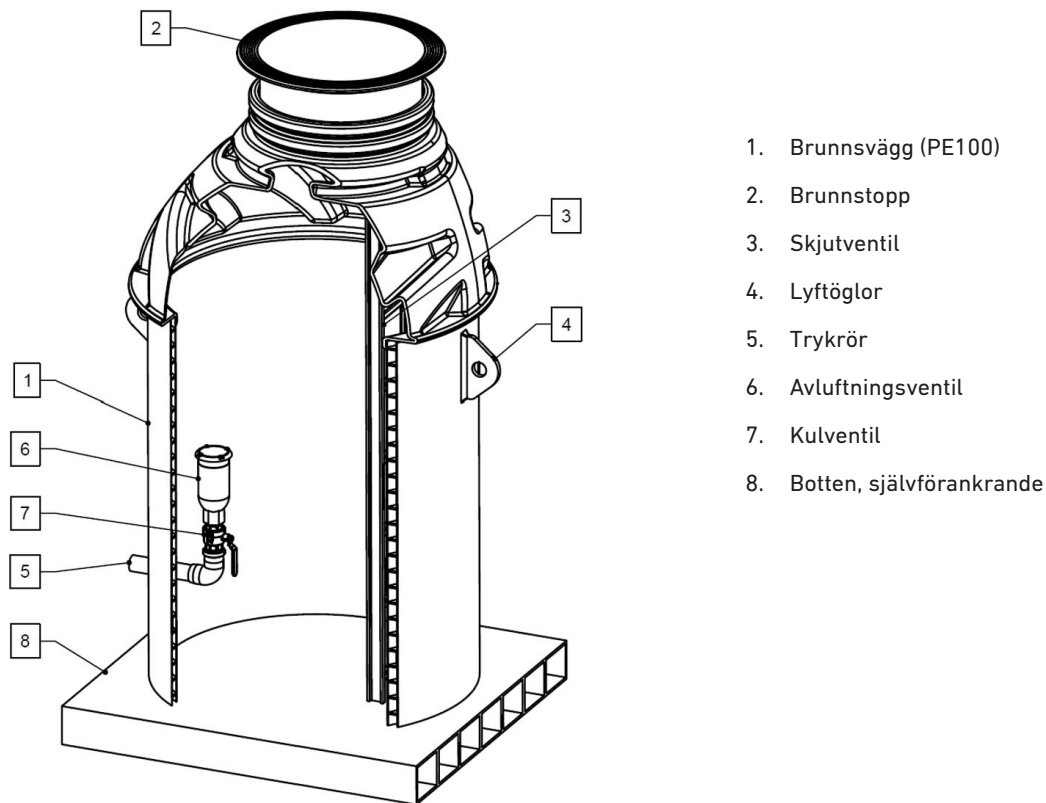

Drift och installation

- Enkel att underhålla: Renas och töms via inspektionsrören med slamsugning.
- Kontrollera enheten visuellt efter kraftiga skyfall.
- Weholitebrunnar skall hanteras och installeras enligt leverantörens anvisningar.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stege, ventilationa, yla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Avluftarbrunn finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/avluftarbrunn-\(1\)](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/avluftarbrunn-(1))