

all products. one place.



Bezpieczny

Wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne z zabezpieczeniem przed nagłym wzrostem napięcia

Komfortowy

Cichy, bezobsługowy, zużywający niewielkie ilości energii



Siłownik elektryczny zaworu termoregulacyjnego rozdzielacza

Jakość. Precyzja. Bezpieczeństwo.


Siłownik elektryczny Capricorn

Siłownik elektryczny zaworu termoregulacyjnego rozdzielacza, po podłączeniu z termostatem pokojowym, umożliwia sterowanie temperaturą w pomieszczeniach. Odpowiada on za otwarcie lub zamknięcie przepływu czynnika grzewczego w pętli grzewczej, co daje użytkownikowi kontrolę nad temperaturą w pomieszczeniu. Siłownik instalowany jest do zaworów termoregulacyjnych za pomocą specjalnie dobranej adaptera o gwincie montażowym M30x1,5.

Posiada nierozłączny 2 żyłowy kabel przyłączeniowy o długości 1 metra do połączenia z centralą sterującą lub bezpośrednio z termostatem. Siłownik jest bezprądowo zamknięty – aby otworzyć obieg w przypadku braku zasilania należy zdemontować siłownik z zaworu termoregulacyjnego.

Zalety siłownika

- ✓ funkcja FIRST OPEN
- ✓ kompaktowy rozmiar
- ✓ urządzenie jest ciche, bezobsługowe
- ✓ i zużywa niewielkie ilości energii
- ✓ montaż nie wymaga narzędzi, pozycja montażowa 360°
- ✓ wysokie bezpieczeństwo funkcjonalne z zabezpieczeniem przed nagłym wzrostem napięcia
- ✓ możliwość doboru adaptera dla dowolnego zaworu oraz kontrola adaptacji siłownika na zaworze
- ✓ siłownik normalnie zamknięty (NC)

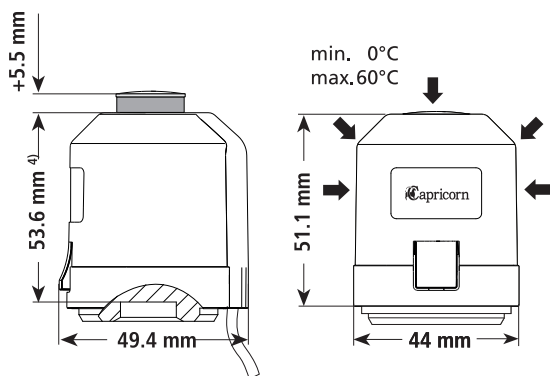

Dane techniczne

Typ	230 V / 24 V
Wersja	normalnie zamknięty (NC)
Napięcie	50/60 Hz dla 230 V AC 0-60 Hz dla 24 V AC
Maksymalny prąd włączenia	max 300 mA dla 230 V max 25 mA dla 24 V
Moc napędowa	8 mA
Moc robocza	2 W
Czas zamknięcia i otwarcia	3 minuty
Skok siłownika	4 mm
Siła uruchamiająca	100 N +/- 10%
Temperatura płynu	0 to 100°C
Temperatura składowania	-25 to 60°C
Temperatura otoczenia	0 to 60°C
Stopień ochrony	IP54 / II
Zgodność z CE	EN 60730
Materiał / kolor	Poliamid / szary
Waga	100 g
Kabel połączeniowy	2 x 0,75 mm ² PVC, szary / 1 m
Zabezpieczenie przeciwprzepięciowe	2,5 kV

Dostępne modele siłowników

KOD PRODUKTU	RODZAJ SIŁOWNIKA	NAPIĘCIE
8-3855-030-67-22-00	SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY NC / M30x1,5 / VA67	230V
8-3855-024-67-22-00	SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY NC / M30x1,5 / VA67	24V
8-3854-030-10-22-00	SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY NC / M30x1,5 / VA10	230V