
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om

Korrugerede opføringsrør

Tilpasning til rense- og inspektionsbrønde

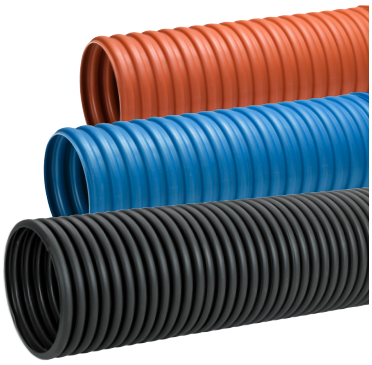

Fleksibel tilpasning til den færdige terrænhøjde

Korrugerede opføringsrør giver mulighed for at tilpasse rense- og inspektionsbrønde til de konkrete installationsforhold i regn- og spildevandsanlæg. Rørene fås i forskellige længder og kan afkortes til den ønskede længde, hvilket giver fleksibilitet ved etablering af brønden. Opføringsrøret tilsluttes brøndbundens muffe, og med den korrekte tætningsring opnås en vandtæt samling. Sortimentet omfatter løsninger til rense- og inspektionsbrønde i 315, 425 og 600 mm.

Fleksibel installation

Opføringsrøret fås i forskellige længder og kan afkortes, så længden kan tilpasses den konkrete installation

Vandtætte samlinger


Med korrekt tætningsring opnås en vandtæt samling mellem opføringsrør og brønd.

Flere dimensioner til forskellige brøndløsninger

Et bredt sortiment giver mulighed for at vælge opføringsrør efter den aktuelle brøndløsning.


Tekniske data

System	Regn- og spildevand
Materiale	PP - Polypropylen
Farve	Rødbrun, blå eller sort
Medium	Regnvand
Dimensioner	352/315, 474/425 og 684/600 mm
Topløsning	Dæksel med rist
Type	Korrugeret profil, enkeltlags væg
Densitet	940 kg/m^3 (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed	SN4 kN/m^2 (Testet iht. ISO 9969)
Langsigtet elasticitetsmodul E50	180 MPa (Testet iht. ISO 6259)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	800 Mpa (Testet iht. ISO 6259)
Varmeudvidelseskoefficient	0,13 mm/m°C
Varmeledningsevne	0,4 W/ m°C (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. tilladt kontinuerlig driftstemperatur	45 °C
Max. tilladt korttidstemperatur	80 °C
Standarder	Rendestensbrønde DS 2379
Godkendelser	Nordic Poly Mark

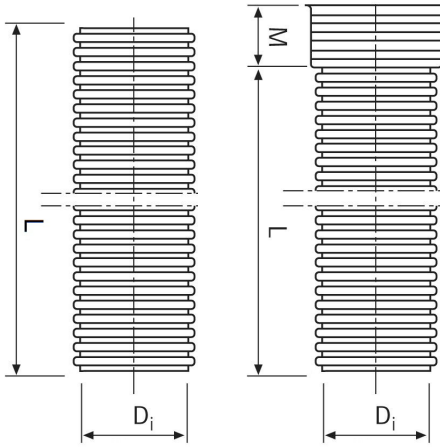


Komponenter

Opføringsrør med muffe, ≥SN4




Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	M mm
352/315	900	318	190
352/315	3000	318	190
352/315	6000	318	190
474/425	600	427	283
474/425	3000	427	283
474/425	6000	427	283

Opføringsrør med muffe, blå, ≥SN4




Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm	M mm
352/315	3000	318	190
352/315	6000	318	190
474/425	3000	427	283
474/425	6000	427	283

Opføringsrør uden muffe, blå, ≥SN4



Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm
352/315	1250	318
474/425	1250	427

Opføringsrør til IQ600 og Accesso, ≥SN4



Dimension Dy/Di mm	L mm	Di mm
684/600	3000	592
684/600	6000	592

Opføringsrør til IQ600 og Accesso, ≥SN4



Dimension Dy/Di mm	Materiale
352/315	EPDM
474/425	EPDM
684/600	SBR

Varenumre

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1054489	192029131	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 1,25 M RØDBRUN U/MUFFE
1054490	192029133	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 3,0 M RØDBRUN M/MUFFE
1054491	192029136	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 6,0 M RØDBRUN M/MUFFE
1054494	192029141	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 1,25 M RØDBRUN U/MUFFE
1054495	192029143	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 3,0 M RØDBRUN M/MUFFE
1054496	192029146	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 6,0 M RØDBRUN M/MUFFE
1084965	192029233	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 3,0 M BLÅ M/MUFFE
1089743	192028136	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 6,0 M BLÅ M/MUFFE
1084966	192029243	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 3,0 M BLÅ M/MUFFE
1092731	192028146	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 6,0 M BLÅ M/MUFFE
1054488	192029130	PP 315 MM OPFØRINGSRØR 0,9 M RØDBRUN M/MUFFE
1054493	192029140	PP 425 MM OPFØRINGSRØR 0,6 M RØDBRUN M/MUFFE
1059453	192019303	PP 684/600 MM OPFØRINGSRØR IQ 3 M SORT U/MUFFE
1059454	192019306	PP 684/600 MM OPFØRINGSRØR IQ 6 M SORT U/MUFFE
1062924	193001600	IQ ID600 SN8 PP-RØR 2,8 M SORT M/MUFFE
1051721	193002600	IQ ID600 SN8 PP-RØR 6,0 M SORT M/MUFFE
1054266	192029730	352/315 MM TÆTNINGSRING EPDM T/OPFØRINGSRØR OG BRØND
1054268	192029740	474/425 MM TÆTNINGSRING EPDM T/OPFØRINGSRØR OG BRØND
1060626	192019620	IQ 600 MM TÆTNINGSRING
1059767		IQ/ULTRA DOUBLE ID600/OD684 TÆTNINGSRING NBR OLIEBESTANDIG
1059789	192017620	IQ 600 MM SVAMPEGUMMIRING
1084649	223139206	600 MM LÅG TIL OPFØRINGSRØR 2,4 M3 BUNDFÆLDNINGSTANK

Kontakt en ekspert
Find ud af, hvordan opføringsrør kan styrke din regn- og spildevandsløsning
www.gfps.com

Oplysningerne og de tekniske data (samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre andet udtrykkeligt er bekræftet skriftligt. Dataene udgør hverken nogen udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede kvaliteter eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlignes. Georg Fischers generelle salgsbetingelser gælder.

+GF+