Лъчисто отопление и охлаждане, водопровод и локално разпределение на топлината

Продуктов каталог 2023

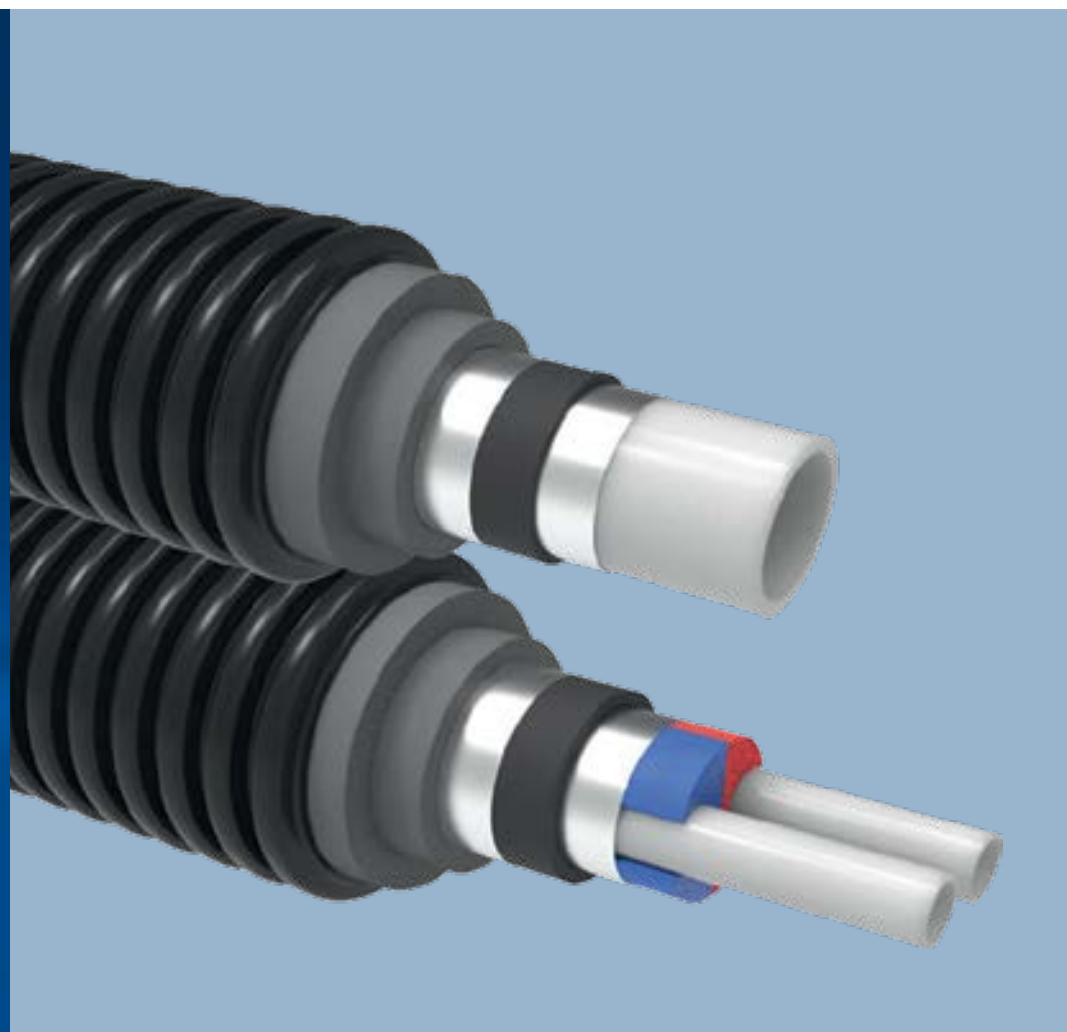


Uponor Uni Pipe PLUS



Uni Pipe PLUS е уникалната безшевна многослойна композитна тръба на Uponor за питейна вода и системи за отопление/охлаждане. Радиусът на огъване е с до 40% по-малък от съществуващите на пазара многослойни композитни тръби: промяната на посоката при инсталация може да се постигне чрез огъване на тръбата, което намалява броя на използваните фитинги и времето за монтаж.

Предимства
- **Безшевна, за най-високо ниво на безопасност**
- **Висока стабилност на размерите, ниска степен на линейно разширение**
- **Повишена гъвкавост**
- **100% кислородна бариера**
- **Лека**



Спецификация
- Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - лепило - PE-RT), произведена по SACP-технология
- Класификация на пожар E, съгласно EN 13501-1
- С тапи на тръбите като хигиенни уплътнения, съгласно EN 806

Приложение
- Одобрена, съгласно EN ISO 21003, Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Одобрения
- Сертификати за одобрение
Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor Uni Pipe PLUS бяла S

- пръти



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059572	16x2,0 5m	5	16	2,0	125	5	m
1059573	20x2,25 5m	5	20	2,25	85	5	m
1059574	25x2,5 5m	5	25	2,5	50	5	m
1059575	32x3,0 5m	5	32	3	35	5	m

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor MLC тръба бяла S

- пръти



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013446	40x4,0 5m	5	40	4	20	5	m
1013449	50x4,5 5m	5	50	4,5	20	5	m
1013451	63x6,0 5m	5	63	6	15	5	m
1013453	75x7,5 5m	5	75	7,5	255	5	m
1013455	90x8,5 5m	5	90	8,5	255	5	m
1013457	110x10,0 5m	5	110	10	165	5	m

Uponor Uni Pipe PLUS бяла



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059576	16x2,0 100m	100	16	2,0	2000	100	m
1059577	16x2,0 200m	200	16	2	2600	200	m
1059578	16x2,0 500m	500	16	2,0	3500	500	m
1059579	20x2,25 100m	100	20	2,25	1300	100	m
1059581	25x2,5 50m	50	25	2,5	700	50	m
1059583	32x3,0 50m	50	32	3	400	50	m

Uponor Uni Pipe PLUS изолирана

Спецификация

- Състои се от тръба и изолационен слой.
- Доставя се на кангали.
- Изолация от полиетиленова пяна със затворена клетъчна структура.
- Със здраво, безшевно покривно фолио

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S4 WLS 040

- Дебелина на изолацията 4 мм
- Топлопроводимост λ=0,040 W/m*k
- Кръгла екструдирана



Арт. номер	Размери	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063555	20x2,25 синя 100m	100	20	28	2,25	4	синя	800	100	m

Uponor Uni Pipe PLUS

Uponor Uni Pipe PLUS бяла изолирана S10 WLS 035

- Дебелина на изолацията 10 мм

- Топлопроводимост λ=0,035 W/m*k

- Кръгла екструдирана



Арт. номер	Размери	L m	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062183	25x2,5 синя 50m	50	25	45	2,5	10	синя	350	50	m

Uponor Metallic Pipe PLUS



Metallic Pipe PLUS е уникалната безшевна многослойна композитна тръба на Uponor, метална на вид и допир. Има полирана повърхност и привлекателен външен вид, което я прави идеална за видими инсталации.

Предимства
- **Метална на вид и допир**
- **Безшевна, за най-високо ниво на безопасност**
- **Висока стабилност на размерите**
- **Лека: лесна за работа и монтаж**



Спецификация
- Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевно алуминиево покритие) с хромирана външна повърхност, произведена по SACP-технология.
- Класификация на пожар E, съгласно EN 13501-1.
- С тапи на тръбите като хигиенни уплътнения, съгласно EN 806.

Приложение
- Битова вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

Uponor Metallic Pipe PLUS



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088400	16x2,0 3m	3	16	2,0	75	3	m
1088401	20x2,25 3m	3	20	2,25	48	3	m

Uponor Teck



Uponor Teck са предпазни тръби, проектирани да защитават вградени гъвкави многослойни тръби, използвани за водоснабдяване с питейна вода и за отопление / охлаждане.

Предимства
- **Осигурява безопасно и сигурно водоснабдяване**
- **Сертифицирано качество**
- **Защитава вътрешната тръба**
- **Цветова идентификация за топла и студена вода**



Спецификация
- Гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- Класификация на пожар E, съгласно EN 13501-1
- Доставя се на кангали.

Приложение
- Използва се за инсталации - тръба в тръба (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

Uponor Teck гофрирана тръба black



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1012860	25/20 50m	50	20	25	черен	2500	50	m
1012864	28/23 50m	50	23	28	черен	2000	50	m
1012869	35/29 50m	50	29	35	черен	1400	50	m
1012872	43/36 25m	25	36	43	черен	600	25	m

Uponor Teck гофрирана тръба синя



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1012859	25/20 50m	50	20	25	синя	2500	50	m
1012863	28/23 50m	50	23	28	синя	2000	50	m
1012867	35/29 50m	50	29	35	синя	1400	50	m

Uponor Teck гофрирана тръба червена



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1012858	25/20 50m	50	20	25	червено	2500	50	m
1012862	28/23 50m	50	23	28	червено	2000	50	m
1012866	35/29 50m	50	29	35	червено	1400	50	m

Uponor Uni



Uponor Uni обединява всички необходими аксесоари за монтаж на многослойни тръбни системи.

Предимства
- **Бърз монтаж**
- **Пълна гама от аксесоари**
- **Лесни за използване**



Uponor Teck единична кука

- За фиксиране на тръби с макс. външен диаметър от 32 мм към бетонен таван
- Изработена от пластмаса
- Цвят: син
- Отвор за пробиване 8 mm

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	di mm	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013137	32 60mm	60	20	32	8	1000	50	бр
1013138	32 80mm	80	20	32	8	1000	50	бр



Uponor Teck двойна кука

- За фиксиране на тръби с макс. външен диаметър от 32 мм към бетонен таван
- Изработена от пластмаса
- Цвят: син
- Отвор за пробиване 8 mm

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013139	32 60mm	60	32	8	40	1000	50	бр
1013140	32 80mm	80	32	8	40	1000	50	бр



Uponor Uni

Uponor MLC тръбна скоба, бяла

- Лесно отваряне с отвертка
- Възможност за свързване до 25 мм.



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013142	16	20400	100	бр
1013144	20	10200	50	бр
1013145	25	10200	50	бр
1013146	32	500	50	бр

Uponor S-Press PLUS



S-Press PLUS, нашето ново поколение press фитинги, е идеалното решение за осигуряване на трайно здрави тръбни връзки. Те са 100%съвместими с настоящите композитни тръби и инструменти на Uponor. Предлагат се в размери от 16 до 32 мм от метал и пластмаса, S-Press PLUS е фитингът, който не познава компромиси.

Предимства
- **ИЗДРЪЖЛИВ: Устойчив и в най-тежките условия**
- **СИГУРЕН: Осигуряващ перфектен резултат при пресоване**
- **ЛЕСЕН: Опростено планиране и монтаж**
- **Smart: Отговаря на всички Ваши въпроси на място само чрез сканиране на QR код**



Спецификация
- Фиксирана press втулка от неръждаема стомана с прозорец за проверка
- Прецизна фиксация на челюстта
- Уникален press индикатор
- Бързо разпознаване на диаметъра
- функция за безопасност при тестване
- Бърз монтаж в 3 стъпки
- 100% съвместимост с всички съществуващи компоненти на Упонор
- Иновативен QR код за незабавен онлайн достъп

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

- Мъжки и женски резби, съгласно EN 10226-1.

Одобрения
- Сертификати за одобрение.

Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor S-Press PLUS/ S-Press made of PPSU

Спецификация
- Тяло на фитинга от PPSU с оптимизиран дебит

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

- Уникален press индикатор
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039929	16-16	33	33	13	13	80	20	бр
1039930	20-20	37	37	16	16	80	10	бр
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	бр
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press коляно PPSU PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	бр
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	бр
1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	бр
1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	бр

Uponor S-Press коляно 45° PPSU PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	бр
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	бр
1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	бр
1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	бр
1039934	20-20	54	21	21	11	80	10	бр
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	бр
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	бр

Uponor S-Press муфа PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране

- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046401	40-40	91	39	39	13	960	5	бр
1046402	50-50	91	39	39	13	576	3	бр
1032881	63-63	137	61	61	15	384	1	бр
1032882	75-75	137	61	61	15	384	1	бр

Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039937	20-16	53	21	20	11	80	20	бр
1039938	25-16	60	28	20	11	80	10	бр
1039939	25-20	61	28	21	11	80	10	бр
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	бр

Uponor S-Press редуктор PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране

- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	бр
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	бр
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	бр
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	бр
1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	бр
1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	бр
1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	бр
1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1039944	16-16-16	33	33	33	13	13	13	80	10	бр
1039945	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	бр
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	бр
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press тройник прав PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране

- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	бр
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	бр
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	бр
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	бр

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран PPSU

- Фиксирана втулка от неръждаема стомана
- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1039948	16-20-16	35	35	35	15	13	15	80	10	бр
1039949	20-16-16	37	36	36	16	16	16	80	10	бр
1039950	20-16-20	37	36	37	16	16	16	80	10	бр
1039951	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	10	бр
1039952	20-25-20	41	48	41	19	19	19	80	10	бр
1039953	25-16-16	48	39	39	19	19	19	80	10	бр
1039954	25-16-20	48	39	41	19	19	19	80	10	бр
1039955	25-16-25	48	39	48	19	19	19	80	10	бр
1039956	25-20-20	48	41	41	19	19	19	80	10	бр
1039957	25-20-25	48	41	48	19	19	19	80	10	бр
1039958	32-16-32	51	43	51	23	23	23	20	5	бр
1039959	32-20-32	51	44	51	23	23	23	20	5	бр
1039960	32-25-25	51	51	51	23	23	23	20	5	бр
1039961	32-25-32	51	51	51	23	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press тройник редуциран PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране

- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039962	40-20-40	68	49	68	29	28	29	960	5	бр
1039963	40-25-32	68	56	56	29	28	28	960	5	бр
1039964	40-25-40	68	56	68	29	28	29	720	5	бр
1039965	40-32-32	68	56	56	29	28	28	960	5	бр
1039966	40-32-40	68	56	68	29	28	29	720	5	бр
1039967	50-25-40	73	61	73	34	33	34	432	3	бр
1039968	50-25-50	73	61	73	34	33	34	432	3	бр
1039969	50-32-50	73	61	73	34	33	34	432	3	бр

Uponor S-Press тройник редуктивен PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране

- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046400	50-40-50	73	73	73	33	33	33	288	3	бр
1032889	63-25-63	101	68	101	40	39	40	150	1	бр
1032890	63-32-63	101	68	101	40	39	40	150	1	бр
1032891	63-40-63	101	79	101	40	40	40	150	1	бр
1032892	75-32-75	108	74	108	47	45	47	150	1	бр
1032893	75-40-75	108	86	108	47	44	47	150	1	бр
1032894	75-50-75	108	86	108	47	49	47	150	1	бр

Uponor S-Press/ S-Press PLUS made of tin plated brass

Спецификация
- Изработен от месинг с калай
- Контуриран алуминиев ръкав
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Цветен код

Uponor S-Press PLUS

Спецификация
- Тяло на фитинга от месинг с покритие, с оптимизиран дебит

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070501	16-R⅜“MT	41	11	20	⅜	10	80	20	бр
1070502	16-R½“MT	44	14	20	½	10	80	20	бр
1070503	16-R¾“MT	46	16	20	¾	11	120	15	бр
1070504	20-R½“MT	45	14	21	½	10	80	20	бр
1070505	20-R¾“MT	48	15	21	¾	11	80	10	бр
1070506	20-R1“MT	54	17	21	1	16	80	10	бр
1070507	25-R¾“MT	55	15	28	¾	11	80	10	бр
1070508	25-R1“MT	62	18	28	1	16	40	5	бр
1070509	32-R1“MT	62	17	28	1	16	40	5	бр
1070510	32-R1 ¼“MT	66	19	28	1 ¼	19	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Резба, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1091728	16-G⅜“MT	39	8	20	⅜	12	80	20	бр

Uponor S-Press преход мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046901	40-R1 ¼“MT	78	20	38	1 ¼	20		960	5	бр
1046902	40-R1 ½“MT	80	20	38	1 ½	22	40	960	5	бр
1046905	50-R1 ½“MT	80	20	38	1 ½	22	50	1152	3	бр
1046906	50-R2“MT	84	24	38	2	22	50	576	3	бр
1032895	63-R2“MT	111	28	61	2	22		336	1	бр
1032896	75-R2 ½“MT	110	27	61	2 ½	22		336	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS преход женска резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070515	16-Rp½“FT	47	15	20	½	12	80	20	бр
1070516	20-Rp½“FT	47	15	21	½	10	120	15	бр
1070517	20-Rp¾“FT	51	16	21	¾	14	80	10	бр
1070518	20-Rp1“FT	52	19	21	1	12	80	20	бр
1070519	25-Rp¾“FT	56	17	28	¾	11	40	5	бр
1070520	25-Rp1“FT	59	19	28	1	12	40	5	бр
1070521	32-Rp1“FT	58	20	28	1	10	40	5	бр
1070522	32-Rp1 ¼“FT	62	21	28	1 ¼	13	20	5	бр

Uponor S-Press преход женска резба

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046903	40-Rp1 ¼“FT	73	21	38	1 ¼	14	960	5	бр
1046904	40-Rp1 ½“FT	77	21	38	1 ½	18	960	5	бр
1046907	50-Rp1 ½“FT	73	21	38	1 ½	14	1152	3	бр

Uponor S-Press PLUS коляно

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070523	16-16	34	34	14	14	80	20	бр
1070524	20-20	37	37	16	16	80	10	бр
1070525	25-25	47	47	19	19	40	5	бр
1070526	32-32	51	51	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press коляно

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046908	40-40	72	72	34	34	600	5	бр
1046911	50-50	79	79	41	41	240	3	бр

Uponor S-Press PLUS дъга

- Изработен от отлят DR месинг
- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- изключително ниска загуба на налягане




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070527	16-16	37	37	17	17	80	10	бр
1070528	20-20	40	40	19	19	80	10	бр
1070529	25-25	50	50	22	22	40	5	бр
1070530	32-32	56	56	28	28	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS коляно мъжка резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070531	16-R⅜“MT	27	37	⅜	13	17	80	20	бр
1070532	16-R½“MT	30	37	½	15	17	80	20	бр
1070533	20-R½“MT	32	41	½	15	19	80	10	бр
1070534	20-R¾“MT	34	41	¾	18	19	80	10	бр
1070535	25-R¾“MT	36	48	¾	20	19	40	5	бр
1070536	25-R1“MT	43	51	1	22	23	40	5	бр
1070537	32-R1“MT	43	51	1	22	23	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press коляно преход MP

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046909	40-R1 ¼“MT	49	72	1 ¼	30	34	500	5	бр

Uponor S-Press PLUS коляно MP преход CU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Капачна гайка и затягащ пръстен за медни тръби.
- Резба, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1070538	16-G⅜“MT/10CU	27	37	⅜	15	17	20	1	бр

Uponor S-Press PLUS коляно женска резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1070539	16-Rp½“FT	33	38	½	18	18	80	10	бр
1070540	20-Rp½“FT	36	41	½	21	19	80	10	бр
1070541	20-Rp¾“FT	36	43	¾	19	22	40	10	бр
1070542	25-Rp¾“FT	40	50	¾	23	22	20	5	бр
1070543	25-Rp1“FT	45	54	1	25	26	20	5	бр
1070544	32-Rp1“FT	49	54	1	30	26	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press коляно преход ЖР

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046910	40-Rp1 ½“FT	59	75	1 ½	38	37	500	5	бр
1046912	50-Rp1 ½“FT	59	79	1 ½	38	41	300	3	бр

Uponor S-Press PLUS коляно 45°

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070545	25-25	46	46	18	18	20	5	бр
1070546	32-32	49	49	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press коляно 45°

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046913	40-40	59	59	21	21	500	5	бр
1046914	50-50	63	63	25	25	300	3	бр

Uponor S-Press PLUS муфа права

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	бр
1070548	20-20	54	21	21	12	80	10	бр
1070549	25-25	68	28	28	12	80	10	бр
1070550	32-32	68	28	28	12	40	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press муфа права

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046932	40-40	88	38	38	12	960	5	бр
1046935	50-50	88	38	38	12	576	3	бр



Uponor S-Press PLUS редуктор

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070552	20-16	53	21	20	12	80	20	бр
1070553	25-16	60	28	20	12	80	10	бр
1070554	25-20	61	28	21	12	80	10	бр
1070555	32-20	61	28	21	12	80	10	бр
1070556	32-25	68	28	28	12	80	10	бр



Uponor S-Press редуктор

- Изработен от месинг с калай
- Цветови код

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046930	40-25	81	38	30	13	960	5	бр
1046931	40-32	81	38	30	13	960	5	бр
1046933	50-32	81	38	30	13	1152	3	бр
1046934	50-40	89	38	38	14	576	3	бр



Uponor S-Press PLUS тройник прав

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070560	16-16-16	34	34	34	14	14	14	80	10	бр
1070561	20-20-20	37	37	37	16	16	16	80	10	бр
1070562	25-25-25	47	47	47	19	19	19	20	5	бр
1070563	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	бр



Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press тройник прав

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046921	40-40-40	72	72	72	34	34	34	400	5	бр
1046928	50-50-50	79	79	79	41	41	41	300	3	бр

Uponor S-Press PLUS тройник редуциран

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070566	16-20-16	36	37	36	16	16	16	80	10	бр
1070567	20-16-16	35	36	34	14	16	14	40	10	бр
1070568	20-16-20	35	36	35	14	16	14	80	20	бр
1070569	20-20-16	37	37	36	16	16	16	80	20	бр
1070570	20-25-16	40	47	38	19	19	19	40	10	бр
1070571	20-25-20	40	47	40	19	19	19	40	10	бр
1070572	25-16-16	44	38	36	16	19	17	40	5	бр
1070573	25-16-20	44	38	38	16	19	17	40	5	бр
1070574	25-16-25	42	38	42	14	19	14	20	5	бр
1070575	25-20-16	44	40	36	16	19	17	40	5	бр
1070576	25-20-20	44	40	38	16	19	17	40	5	бр
1070577	25-20-25	44	40	44	16	19	16	20	5	бр
1070578	25-25-16	47	47	38	19	19	19	20	5	бр
1070579	25-32-25	50	48	50	22	20	22	20	5	бр
1070580	32-16-32	43	42	43	15	22	15	20	5	бр
1070581	32-20-32	45	43	45	17	22	17	20	5	бр
1070582	32-25-25	48	50	48	20	22	20	20	5	бр
1070583	32-25-32	48	50	48	20	22	20	20	5	бр

Uponor S-Press тройник редуциран

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046916	40-20-40	60	50	60	22	28	22	400	5	бр
1046917	40-25-32	61	60	53	23	30	23	500	5	бр
1046918	40-25-40	61	60	61	23	30	23	400	5	бр
1046919	40-32-32	65	60	57	27	30	26	400	5	бр
1046920	40-32-40	65	60	65	27	30	27	400	5	бр
1046924	50-25-40	61	65	61	23	35	23	300	3	бр
1046925	50-25-50	61	65	61	23	35	23	240	3	бр
1046926	50-32-50	65	65	65	27	35	27	300	3	бр
1046927	50-40-50	72	79	72	34	41	34	300	3	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS тройник МР

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070592	16-R½“MT-16	38	30	38	½	18	15	18	40	10	бр
1070593	25-R¾“MT-25	48	36	48	¾	19	21	19	20	5	бр
1070594	32-R¾“MT-32	48	40	48	¾	19	25	19	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS тройник ЖР

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070595	16-Rp½“FT-16	38	33	38	½	18	18	18	40	10	бр
1070596	20-Rp½“FT-20	40	35	40	½	19	20	19	60	15	бр
1070597	20-Rp¾“FT-20	43	37	43	¾	22	20	22	40	10	бр
1070598	25-Rp½“FT-25	48	37	48	½	19	22	19	20	5	бр
1070599	25-Rp¾“FT-25	50	40	50	¾	22	23	22	20	5	бр
1070600	32-Rp½“FT-32	47	40	47	½	18	25	18	20	5	бр
1070601	32-Rp¾“FT-32	51	44	51	¾	23	27	23	20	5	бр

Uponor S-Press тройник преход ЖР

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046922	40-Rp½“FT-40	69	47	69	½	31	30	31	500	5	бр
1046923	40-Rp¾“FT-40	64	47	64	¾	26	31	26	400	5	бр
1046929	50-Rp1“FT-50	72	56	72	1	34	37	34	240	3	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS преход с хол. гайка

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- Резба, съгласно EN ISO 228-1.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070708	16-G⅜“SN	55	8	20	⅜	27	25	1	бр
1070602	16-G½“SN	53	8	20	½	25	30	1	бр
1070603	16-G¾“SN	44	8	20	¾	17	20	1	бр
1070604	20-G½“SN	59	8	21	½	30	20	1	бр
1070605	20-G¾“SN	46	8	21	¾	17	20	1	бр
1070606	25-G¾“SN	64	8	28	¾	28	15	1	бр
1070607	25-G1“SN	57	9	28	1	20	15	1	бр
1070608	25-G1 ¼ „SN	60	10	28	1 ¼	22	10	1	бр
1070609	32-G1“SN	65	8	28	1	29	10	1	бр
1070610	32-G1 ¼“SN	59	9	28	1 ¼	22	10	1	бр

Uponor S-Press преход с хол. гайка

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код
- Разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- Резба, съгласно EN ISO 228-1.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046937	40-G1 ½“SN	77	10	38	1 ½	30	960	5	бр
1046938	50-G1 ¾“SN	82	12	38	1 ¾	32	1152	3	бр
1046939	50-G2“SN	82	12	38	2	32	576	3	бр

Uponor S-Press PLUS коляно хол. гайка

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Разглобяем винтов съединител за свързване към стенни фитинги, филтри и спирателни вентили
- Резба, съгласно EN ISO 228-1.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070611	16-G⅜“SN	41	37	⅜	33	17	20	1	бр
1070612	16-G½“SN	41	37	½	33	17	20	1	бр
1070613	20-G½“SN	46	41	½	39	19	20	1	бр
1070614	25-G¾“SN	39	48	¾	39	19	10	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS стенно коляно M

- За инсталиране на стена или прикрепване с приспособление за предпазване от завъртане към монтажни винкели и планки Uponor Smart Aqua



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z3 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070638	16-Rp⅜“FT	41	17	22	⅜	21	11	40	40	10	бр
1070639	16-Rp½“FT	41	17	22	½	21	7	40	40	10	бр
1070640	20-Rp½“FT	42	17	23	½	21	8	40	40	10	бр
1070641	20-Rp¾“FT	45	17	23	¾	24	7	40	20	5	бр
1070642	25-Rp¾“FT	54	27	25	¾	26	8	40	20	5	бр

Uponor S-Press PLUS стенно коляно L

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z3 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070644	16-Rp½“FT	42	20	30	½	22	15	40	40	10	бр
1070645	20-Rp½“FT	46	20	30	½	25	15	40	40	10	бр

Uponor S-Press PLUS стенно коляно XL

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z3 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070646	16-Rp½“FT	45	20	42	½	25	15	40	40	10	бр
1070647	20-Rp½“FT	46	21	42	½	25	15	40	40	10	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS изол. кутия за кол.

- За инсталация на стената с вентил и кутия



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp2 inch	R2 inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070643	16-Rp¾“FT	47	31	47	½“	¾“	22	27	20	1	бр

Uponor S-Press PLUS стенно коляно Gemini



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070665	16-Rp½“FT	4800	75	бр

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z4 mm	b mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070629	16-Rp½“FT-16	56	56	20	23	½	36	36	8	45	40	20	5	бр
1070630	20-Rp½“FT-20	57	57	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	бр
1070631	20-Rp½“FT-16	57	56	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	бр
1070632	16-Rp½“FT-20	56	57	20	23	½	36	36	8	45	40	960	5	бр
1070633	25-Rp½“FT-25	64	64	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	бр
1070634	25-Rp½“FT-20	64	57	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	бр
1070635	20-Rp½“FT-25	57	64	27	24	½	36	36	9	60	40	576	3	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS U кол. за смесител

- Фиксирана втулка от неръждаема стомана
- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За вграден смесител и свързване на резервоара за промиване при сериен и контурен монтаж.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070636	16-16-R½“MT	57	60	½	42	40	45	960	5	бр
1070637	20-20-R¾“MT	61	62	¾	42	40	45	960	5	бр

Uponor S-Press PLUS двойно ст. кол. 90° long

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За монтаж на стена или закрепване със защита от въртене към монтажните ъгли и плочи Uponor Smart Aqua.
- Резба, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	l4 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	k mm	k1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070648	16-Rp½“FT-16	44	45	30	20	½	24	25	15	20	20	40	10	бр
1070649	20-Rp½“FT-20	46	46	30	20	½	24	25	15	20	20	40	10	бр

Uponor S-Press PLUS коляно преход UPS

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	M mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070657	16-Rp½“FT	29	48	½	35x1.5	8	28	10	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS тройник преход Geberit

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За свързване към вградени промивни резервоари Geberit (2002) и за всички Mepla Fix MT½. - резба, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070659	16-G½“FT-16	38	32	38	½	18	27	18	10	1	всеки

Uponor S-Press PLUS коляно вгр. казанче Geberit

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За свързване на тръба Uponor 16 x 2 към стенните промивни кутии Geberit от 2002 г.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070658	16-½“FT	35	37	½	26	17	80	20	бр

Uponor S-Press PLUS тапа

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070621	16	27	7	20	160	40	бр
1070622	20	28	7	21	7680	20	бр
1070623	25	35	7	28	3840	10	бр
1070624	32	35	7	28	1920	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor MLC тапа за проба под налягане

- Тапа за многократна употреба за изпитване под налягане на инсталации, завинтена във фацетирана тръба
- След завършване на изпитването под налягане, отвийте тапата и отрежете тръбата до необходимата дължина (дължината на тапата + 1.5мм).



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013756	16	52	14	30	½	8	7680	20	бр
1013760	20	52	14	30	½	8	3840	20	бр
1013762	25	57	14	35	½	8	3840	10	бр
1013764	32	64	14	42	½	8	3840	10	бр
1013765	40	67	14	45	½	8	960	5	бр

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

- Колена с кран с уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Защитена от въртене, за монтаж с вградена шумозащита вкл. дренажна функция
- Звукова защита според VDI 4100 SST 1 / SST 2 / SST 3* (* за монтаж на гипскартон) и DIN 4109 - Отводняване на евентуално изтичане на вода, съгласно DIN 18534



Арт. номер	Размери	l mm	Rp inch	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070666	16-Rp½“FT c/c150mm	440	½	266	105	57	150	150	5	бр

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол.

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Защита от завъртене, инсталирана на монтажния винкел



Арт. номер	Размери	l mm	Rp inch	b mm	h mm	h1 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070661	16-Rp½“FT c/c80mm	320	½	196	49	46	80	5	1	бр
1070662	16-Rp½“FT c/c150mm	440	½	266	48	57	150	380	5	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. Gemini

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Защита от завъртене, инсталирана на монтажния винкел

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070663	16-Rp½“FT c/c120mm	720	5	бр
1070664	16-Rp½“FT c/c150mm	720	5	бр





Uponor S-Press PLUS коляно преход

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- С медна тръба 15 x 1 mm и 12 x 1 mm, покрита.
- Свързването на покритата медна тръба 15 x 1 mm към радиатора може да се извърши с компресионния адаптер Cu (артикул № 1013830) на Uponor.“

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070650	16-15CU l=150mm	166	37	17	2880	20	бр
1070651	16-12CU l=150mm	166	37	17	2880	20	бр



Uponor S-Press вентил U-shaped

- Изработен от месинг
- Контуриран алуминиев ръкав
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Цветен код
- За приложение на студена и топла чешмяна вода

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089028	16	74	21	39	27	18	85	63	10	1	бр
1089027	20	76	21	40	27	18	86	63	10	1	бр
1089026	25	106	36	50	36	20	92	74	5	1	бр





Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press вентил

- Изработен от месинг
- Контуриран алуминиев ръкав
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Цветен код
- За приложение на студена чешмяна вода

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089031	16	37	44	16	23	71	10	1	бр
1089030	20	38	45	16	23	71	10	1	бр
1089029	25	48	54	18	24	73	10	1	бр



Uponor S-Press PLUS преход през стена

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За преминаване през стени
- Размери на плочата за закрепване (В х Ш х Д) 100 x 50 x 2 mm.
- Диаметър на кръга на отвора 33 мм.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	Rp inch	z1 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070652	16-G½“FT	51	17	20	100	2	½	14	40	5	1	бр



Uponor S-Press PLUS стенно коляно LWC

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Вкл. устойчива на усукване приставка и шумозащита
- За преминаване през стени.

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	g mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070653	16-Rp½“FT l=25	49	46	¾	½	19	26	NaN	50	5	1	бр
1070654	16-Rp½“FT l=35	59	46	¾	½	19	26	NaN	50	5	1	бр





Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS ст. кол. U-образно LWC

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Вкл. устойчива на усукване приставка и шумозащита
- За преминаване през стени



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070655	16-Rp½“FT-16 l=25	49	57	¾	½	19	37	45	50	5	1	бр
1070656	16-Rp½“FT-16 l=35	59	57	¾	½	19	37	45	50	5	1	бр

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване





NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	бр

Uponor S-Press PLUS монтажен ъгъл

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване





NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	бр

Uponor Smart Aqua монтажна шина

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване



Арт. номер	Размери	l mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057844	2m	2000	75	10	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Aqua клещи за огъване монт. шина

- За огъване на 2-метровата монтажна шина

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015424	2m	100	1	бр

Uponor S-Press PLUS преход

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- С запоена медна тръба според EN 1057 (полутвърда / R250)
- Изцяло калайдисана
- Внимание: Медната страна е само за press връзки и подходящи компресионни фитинги.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070705	16-10CU	66	30	20	16	80	20	бр
1070706	16-12CU	66	30	20	16	80	20	бр
1070615	16-15CU	76	40	20	16	160	20	бр
		76	39	21	16	3840	10	бр
1070616	20-18CU	78	40	21	17	40	10	бр
1070617	20-22CU	81	41	21	19	60	15	бр

Uponor Smart ISI

Спецификация

- Това е предварително сглобено устройство за монтаж, което е напълно покрито с изолираща пяна със затворена клетка

Приложение

- Uponor ISI кутия се използва за монтиране в сухи стенни конструкции
- 100% тествани за безопасност на вътрешните компоненти
- Хигиенна транспортна защита

Одобрения

- Класификация на пожар E, съгласно EN 13501-1
- Звукоизолация, съгласно DIN 4109 и VDI 4100 клас 2 и 3

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За свързване без кръстосано свързване на радиатор на суров под



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070685	16-16-16	54	54	54	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070686	20-16-16	55	55	54	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070687	20-16-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070688	20-20-20	55	55	55	34	34	34	40	40	192	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS Radi кръстачка изолирана

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За свързване без кръстосване на радиатор на необработен под
- Вкл. изолационна кутия, състояща се от горна и долна част от EPP (експандиран полипропилен) с 13 мм изолационен слой (съответства на 50 % изолация в съответствие с EnEV), WLG 035. Отговаря на изискванията на EnEV по отношение на кръстосване на тръби и проникавания в стени!
- Размери на изолационна кутия (дължина x ширина x височина): 115 x 115 x 55 mm.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	s mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b1 mm	b2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070689	16-16-16	54	54	54	40,0	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070690	20-16-16	56	56	55	40	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070691	20-16-20	56	55	55	40	34	34	34	40	40	192	1	бр
1070692	20-20-20	56	56	56	40	34	34	34	40	40	192	1	бр

Uponor Smart Radi свързв. кутия

- Изработена от полистирен с подвижна защитна капачка (WLS 040)
- Изолационна кутия, устойчива на пламък, B1 съгл. DIN 4102
- 100% съгл. EnEV във външната стена



Арт. номер	Размери	d mm	l mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013134	16 h=215mm	16	50	100	260	240	215	240	10	бр
1007077	16 h=240mm	16	50	100	285	265	240	240	10	бр

Uponor S-Press PLUS radi коляно преход unplated

- Изработено от месинг
- С медна тръба 15 x1 мм
- Връзката на медната тръба 15 x 1мм към радиатора може да бъде направена с Uponor компресионен адаптор Cu (арт. номер 1013830)



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070677	16-15CU l=250mm	266	37	17	1680	20	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS radi коляно преход plated

- Изработено от месинг с покритие
- С медна тръба 15 x1 мм
- Връзката на медната тръба 15 x 1мм към радиатора може да бъде направена с Uponor компресионен адаптор Cu (арт. номер 1013830).

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1070678	16-15CU l=350mm	366	37	17	1680	20	бр
1070679	16-15CU l=1000mm	1116	37	17	400	20	бр
1070680	25-22CU l=250mm	250	48	19	640	20	бр



Uponor S-Press PLUS radi тройник преход plated

- С колянова медна тръба 15 x 1 мм, покрита
- Свързването на покритата медна тръба 15 x 1 mm към радиатора може да се извърши с компресионния адаптер Cu (артикул № 1013830) на Uponor.

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1070681	16-15CU-16 l=350mm	38	351	38	18	18	26	600	20	бр
1070682	20-15CU-20 l=350mm	40	353	40	19	19	27	600	20	бр



Uponor S-Press PLUS Монт. кут. рад. вр.

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- За монтаж на первaз и универсално свързване на тръби Uponor MLC и Unipipe PLUS с външен диаметър 16 и 20 мм към вентилни радиатори с връзка отдолу - резба, съгласно EN ISO 228-1

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1070693	16-G½"MT-16	51	51	½	31	31	35	34	66	192	1	бр
1070694	16-G½"MT-20	51	53	½	31	31	35	34	65	192	1	бр
1070695	16-G½"MT-0	51	28	½	31		35	34	66	192	1	бр
1070696	20-G½"MT-16	53	51	½	31	31	35	34	65	192	1	бр
1094219	0-G½"MT-16	28	51	½		31	35	34	66	192	1	бр
1070697	20-G½"MT-20	53	53	½	31	31	35	34	65	192	1	бр



Uponor S-Press PLUS

Uponor S-Press PLUS монт. к-кт ст. кол. radi

- Предварително сглобен модул, състоящ се от две стенни колена Uponor Smart Aqua S-Press 16-½FT
- Защита от завъртане инсталирана на монтажния винкел



Арт. номер	Размери	l mm	Rp inch	h mm	h1 mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070683	16-Rp½“FT c/c35mm	135	½	41	9	35	720	5	бр
1070684	16-Rp½“FT c/c50mm	150	½	41	9	50	960	5	бр

Uponor Smart Radi преход с покритие

- Изработен от медна тръба с покритие
- медна тръба 15 x 1 mm със самоуплътнена резба за свързване към радиатор
- Подходящ за всички press колена MLC, стенни планки за press колена MLC и press съединения с женска връзка ½ MLC на Uponor
- Свързване към радиатора с Uponor евроконусен компресионен адаптор Cu



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015425	G½“MT-15CU l=350mm	369	½	356	640	20	бр

Uponor Smart Radi преход

- С ¾ ЖР евроконус, еластично уплътняващ, за свързване на галванизирана медна тръба 15 x 1 mm към press коляно Uponor, press тройник за батерия, радиатор или радиаторен адаптор на ¾ ЖР евроконус
- Месингова гайка с покритие, месингов компресионен пръстен и уплътнителен конус от EPDM
- Оребрена гайка за гаечен ключ 27



Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013830	15CU-¾“ Euro	21	80	10	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi преход самоуплътнен

- Изработен от месинг с покритие
- Самоуплътнен
- За свързване на радиатори с фитинги на ½ женска резба, ¾ мъжка резба евроконус за връзка към медна тръба 15 x 1 mm, с компресионен адаптор



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013906	G¾“MT-G½“MT	34	¾	½	80	10	бр

Uponor Smart Radi компр. гарнитура Danfoss

- Изработен от месинг с покритие
- винт под налягане с външна резба, с вътрешна втулка и стягащ пръстен, за монтаж към радиаторни вентили на Danfoss с вътрешна резба
- О-пръстен, син, изработен от EPDM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013970	16-G½“MT	37	29	½	8	20	1	бр

Uponor Smart Radi компресионна гарнитура Heimeier

- Изработен от месинг с покритие
- Винт под налягане с външна резба, с вътрешна втулка и стягащ пръстен, за монтаж към радиаторни вентили на Heimeier с вътрешна резба
- О-пръстен, син, изработен от EPDM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013978	16-G½“MT	34	28	½	6	20	1	бр

Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Radi к-кт съединения UNIFIX

- Изработен от пластмаса
- За бързо и сигурно фиксиране на Uponor MLCP 16 x2 mm към радиатора
- Комплект състоящ се от:

Коляно за фиксиране към пода, фиксиране на тръбите за разстояния между тръбите C/C 35, 40, 45, 50 mm. Тръбна защита Uponor бяла.

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1011364		16	100	10	бр

Uponor Smart Radi декор. розетка делима

- Изработена от полипропилен, бял
- За Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби
- Необходимо разстояние (среда-среда на тръбите) между два заключващи пръстена, напр. за подаваща и връщаща отоплителни линии прибл. 50 mm
- Класификация на пожар E, съгласно EN 13501-1

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1011370	16 бял	20000	50	бр
1011372	20 бял	16000	50	бр



Uponor Smart Radi декор. розетка делима

- Изработена от полипропилен бял
- За Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби 14-20 mm, за покриване на подов и/или стенен преход на тръбопровода за свързване към радиатора
- Необходим вътрешен микрометър (център-център) между две Uponor MLC тръби за захранващ и обратен поток: 50 mm. Каскадният преход може лесно да бъде срязан с нож според желания размер на тръбата.
- Заключващата се розетка се състои от две половини, които се притискат посредством два бутона на ръка
- Пожарна класификация B2, съгласно EN 13501-1

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1011373	14-20 бял double	500	50	бр



Uponor S-Press PLUS

Uponor Smart Base

Спецификация
- С фиксирана press втулка
- Ограничителен пръстен
- Цветови код
- Безопасност при тестване под налягане

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

- Мъжки и женски резби, съгласно EN 10226-1.

Одобрения
- Сертификати за одобрение

Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS



Uponor RS е уникална система, която следва модулен принцип при проектиране на системи от вертикални щрангове и други разпределителни линии. Само 40 компонента позволяват стотици варианти, което прави системата изключително адаптивна.

Предимства
- **Иновативна връзка с щифт между тялото и адаптора**
- **Бърза и гъвкава: без инструмент за монтаж, много варианти**
- **По-ефективно управление на складовите наличности**
- **Възможност за повторно коригиране до окончателния монтаж**
- **Цветово кодиране 16 -110 мм за лесен избор на размери**



Спецификация
- С фиксирана press втулка
- Ограничителен пръстен
- Цветови код
- Сигурност при тестване под налягане

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

- Мъжки и женски резби, съгласно EN 10226-1.

Одобрения
- Сертификати за одобрение

Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor RS муфа права

- Изработена от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029144	RS2-RS2	58	480	1	бр
1029145	RS3-RS3	58	480	1	бр

Uponor RS

Uponor RS коляно

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	бр

Uponor RS коляно 45°

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	бр

Uponor RS тройник прав

- Изработен от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 3 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	бр
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	бр

Uponor RS

Uponor RS редуктор

- Изработен от месинг с калай
- Намалител от RS3 към RS2, с включен 1 заключващ щифт

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	бр



Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	бр
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	бр



Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри, например за създаване на Т-колектор или за изместване на разпределителните щрангове

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	бр
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	бр



Uponor RS

Uponor RS преход S-Press

- Изработени от месинг с калай
- Подходящи за всички основни части RS2



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059397	16-RS2	61	20	21	20	480	1	бр

Uponor RS адаптор S-Press PLUS

- Изработени от месинг с калай
- Изработени от DR материал
- Преса без скосяване



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1095818	20-RS2	61	20	21	20	378	1	бр
1095819	25-RS2	75	20	28	27	378	1	бр
1095820	32-RS2	75	20	28	27	378	1	бр

Uponor RS преход S-Press

- Изработени от месинг с калай
- Подходящи за всички основни части RS2 и RS3



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046940	40-RS2	65	20	38	7	480	1	бр
1046941	50-RS2	65	20	38	7	480	1	бр
1029125	63-RS2	88	20	61	7	400	1	бр
1029126	75-RS2	88	20	61	7	400	1	бр
1029127	90-RS3	93	20	62	11	240	1	бр
1029128	110-RS3	93	20	62	11	240	1	бр

Uponor RS

Uponor RS преход мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059402	R1 ½“MT-RS2	62	20	24	1 ½	18	480	1	бр
1029131	R2“MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	бр
1029132	R2 ½“MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	480	1	бр
1029133	R3“MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	бр

Uponor RS преход женска резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059403	Rp½“FT-RS2	42	20	15	½	7	480	1	бр
1029134	Rp1“FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	бр
1029135	Rp2“FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	бр
1029136	Rp2 ½“FT-RS2	63	20	30	2 ½	12	480	1	бр
1059404	Rp½“FT-RS3	43	20	15	½	8	336	1	бр
1029137	Rp3“FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	бр

Uponor RS фланшов преход

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- Фланец PN6/PN16, съгласно EN 1092-3
- Болтов диск с 4/8 дупки



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	48,7	160	18	130	6	144	1	бр
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	90	1	бр
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	78,1	190	18	150	6	90	1	бр
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	бр
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	78,1	210	21	170	6	90	1	бр
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	бр

Uponor RS

Uponor RS заключващ щифт

- Изработен от пластмаса
- За заключване на RS вложка в RS основно тяло

Арт. номер	Размери	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042921	RS2 black	черен	5000	10	бр
1042922	RS3 grey	grey		10	бр

Uponor RTM



Фитингите Uponor RTM са проектирани за монтаж без инструменти и се използват с определени тръби на Uponor, за постигане на идеални тръбни връзки. Те са бързи и сигурни за ползване, и гарантират дълготрайни съединения без опасност от течове. RTM фитингите са перфектно решение при инсталации за питейна вода и отопление / охлаждане.

Предимства
- **Постоянно налягане около тръбата**
- **Цветово кодиран индикатор за връзка**
- **Монтаж без инструменти**
- **Индикатор за връзка: видим и чуваем**
- **Бърз и лесен монтаж**



Спецификация
- Концепция „вграден инструмент"
- Идентификатор за пресоване
- Цветови код

Приложение
- Битова вода: Постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа по време на експлоатационния срок.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния период.

Одобрения
- Сертификати за одобрение

Напр.
-DVGW
-AENOR

RTM преход мъжка резба PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1048539	16-R½“MT	53	13	18	½	22	48	1	бр
1048540	20-R½“MT	57	13	22	½	22	36	1	бр
1048541	25-R¾“MT	65	15	27	¾	23	20	1	бр

Uponor RTM преход женска резба PPSU

- Цилиндрична вътрешна резба, съгласно до ISO 7



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1048558	16-Rp½“FT	53	17	18	½	18	40	1	бр
1048559	20-Rp½“FT	56	17	22	½	17	36	1	бр
1048560	25-Rp¾“FT	64	19	27	¾	18	20	1	бр

Uponor RTM

Uponor RTM коляно PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048547	16-16	40	40	22	22	40	1	бр
1048548	20-20	45	45	24	24	25	1	бр
1048549	25-25	56	56	30	30	15	1	бр

Uponor RTM преходно коляно женска резба PPSU

- Цилиндрична вътрешна резба съгл. до ISO 7



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048561	16-Rp½“FT	17	46	½	9	28	30	1	бр
1048562	20-Rp½“FT	17	49	½	11	28	20	1	бр
1048563	25-Rp¾“FT	19	59	¾	14	32	20	1	бр

Uponor RTM муфа права PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048542	16-16	60	18	18	24	40	1	бр
1048543	20-20	68	22	22	25	30	1	бр
1048544	25-25	80	27	27	26	20	1	бр

Uponor RTM редуктор PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048545	20-16	64	21	18	25	35	1	бр
1048546	25-20	74	27	22	25	25	1	бр

Uponor RTM

Uponor RTM тройник PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048550	16-16-16	40	40	40	22	22	22	24	1	бр
1048551	20-20-20	45	45	45	24	24	24	20	1	бр
1048552	25-25-25	56	56	56	30	30	30	10	1	бр

Uponor RTM тройник редуциран PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048553	20-16-20	44	41	44	22	23	22	20	1	бр
1048554	20-16-16	40	40	46	22	22	24	20	1	бр
1048555	20-20-16	40	45	45	22	24	24	20	1	бр
1048556	25-20-25	51	50	51	25	28	25	14	1	бр
1048557	25-20-20	51	50	51	25	25	28	14	1	бр

Uponor RTM преход мъжка резба

- Външна резба, съгласно ISO 7
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048566	16-R½"MT	54	11	18	½	25	48	1	бр
1048567	20-R½"MT	57	11	22	½	24	36	1	бр
1048568	20-R¾"MT	58	13	22	¾	23	25	1	бр
1048569	25-R¾"MT	64	13	27	¾	24	20	1	бр
1048570	25-R1"MT	66	15	27	1	24	20	1	бр

Uponor RTM преход женска резба

- Цилиндрична вътрешна резба, съгласно ISO 7
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048581	16-Rp½"FT	50	17	18	½	15	48	1	бр
1048582	20-Rp½"FT	54	17	21	½	16	36	1	бр
1048583	20-Rp¾"FT	62	19	27	¾	16	25	1	бр
1048584	25-Rp¾"FT	62	19	27	¾	16	25	1	бр
1048585	25-Rp1"FT	66	22	27	1	17	20	1	бр

Uponor RTM

Uponor RTM коляно преход мъжка резба

- Външна резба, съгласно ISO 7
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048599	16-R½“MT	33	42	½	20	24	30	1	бр
1048600	20-R½“MT	33	46	½	20	24	20	1	бр
1048601	20-R¾“MT	38	50	¾	23	28	20	1	бр
1048602	25-R¾“MT	38	55	¾	23	29	15	1	бр



Uponor RTM коляно преход женска резба

- Цилиндрична вътрешна резба, съгласно ISO 7
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048590	16-Rp½“FT	26	44	½	8	26	48	1	бр
1048591	20-Rp½“FT	27	46	½	10	25	30	1	бр
1048592	20-Rp¾“FT	29	50	¾	10	28	20	1	бр
1048593	25-Rp¾“FT	30	55	¾	12	29	20	1	бр
1048594	25-Rp1“FT	34	59	1	12	33	20	1	бр



Uponor RTM редуктор

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048573	25-16	64	22	18	25	20	1	бр



Uponor RTM тройник редуциран ЖР

- Цилиндрична вътрешна резба, съгласно ISO 7
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048587	16-Rp½“FT-16	44	26	44	½	26	8	26	30	1	бр
1048588	20-Rp½“FT-20	46	27	46	½	25	10	25	20	1	бр
1048589	20-Rp¾“FT-20	50	29	50	¾	28	10	28	20	1	бр



Uponor RTM

Uponor RTM преход Евроконус

- Резба, съгласно DIN EN ISO 228-1

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048604	16-G¾“Euro	47	9	18	¾	19	25	1	бр
1048605	20-G¾“Euro	51	9	22	¾	20	25	1	бр



Uponor RTM преход

- Изработен от месинг
- Медна тръба, съгласно EN 1057
- Внимание: Медната площадка е само за press връзки

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048603	16-15CU	62	30	18	14	40	1	бр



Uponor RTM вентил за вграждане

- Прави клапани с диаметър 20 и 25 мм

- Да бъде интегриран с дръжки на Uponor, видими, скрити и eclipse.

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057381	20-20	45	54	24	33	15	1	бр
1057382	25-25	50	57	24	31	10	1	бр



Uponor Flex дълга ръкохв. за вгр. вентил

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка.
- За вградени вентили.

Арт. номер	Размери	l mm	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023161		67	67,8	10	10	бр



Uponor RTM

Uponor Flex ръкохв. вгр. в., в общ. зони

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка
- За вградени вентили





Арт. номер	Размери	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023162		67,8	10	1	бр

Uponor Flex удължител за вгр. вентил

- За вградени вентили

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023163		520	10	бр

Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM PPSU

- Изработено от PPSU
- Цилиндрична вътрешна резба съгл. до ISO 7

Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048564	16-Rp½“FT	16	Rp ½	45,7	26,5	22	30,2	8,5	20	1	бр
1048565	20-Rp½“FT	20	Rp ½	49,1	28	22	30,6	10	20	1	бр



Uponor Smart Aqua стенно коляно RTM

- Изработен от месинг
- Цилиндрична вътрешна резба съгл. до ISO 7

Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	l1 mm	l2 mm	z mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048596	16-Rp½“FT	16	Rp ½	44,2	27	22	26,2	9,7	20	1	бр
1048597	20-Rp½“FT	20	Rp ½	48,1	27	22	26,5	9,7	20	1	бр
1048598	20-Rp¾“FT	20	Rp ¾	49,6	28,5	22	28	9,9	20	1	бр



Uponor RTM

Uponor S-Press PLUS монтажна плоча

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване





NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	бр

Uponor S-Press PLUS монтажен ъгъл

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване





NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	бр

Uponor Uni-X



Uponor Uni-X е серия от компресионни фитинги с ¾“ евроконус конектори, метрични конуси и адаптори за системи за водоснабдяване и отопление / охлаждане.

Предимства
- **Просто адаптиране към други тръби и системи**
- **Гъвкав дизайн на системата**
- **Без необходимост от специални инструменти**

Приложение
- За разпределение на отоплителната вода за радиаторни връзки

Uponor Uni-X компресионен адаптор MLC

- Компресионен адаптор, съединителна гайка и вътрешна втулка
- изработен от месинг
- За свързване на Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби към колектори (напр. Uponor колектор H)
- Женска резба ¾ евроконус, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058089	14-¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1058090	16-¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1058092	20-¾“FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр
1058093	25-¾“FT Euro	27	14	¾	7	25	1	бр

Uponor Uni-X компр. съедин., реконстр.

- Комплект за свързване на Uponor Uni Pipe PLUS или MLC тръби към тръби на трети страни за ремонт
- Компресионен адаптор, изработен от месинг, сеързващ нипел Uponor ¾ евроконус и компресионен адаптор MLC месинг с покритие
- Забележка: Само за ремонт



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	do1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1048745	16x2,0-16x2,0	53	14	14	16	16	10	1	комплект
1048747	20x2,25-20x2,25	53	14	14	20	20	10	1	комплект

Uponor Uni-X

Uponor Uni-X нипел мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Женска резба, съгласно EN 10226-1
- Мъжка резба, съгласно EN ISO 228-1.

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014143	¾“MT-¾“FT Euro	31	¾	¾	8	80	10	бр



Uponor Uni-X муфа с покритие

- Изработена от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно EN ISO 228-1

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006641	G¾“MT Euro-G¾“MT Euro	27	10	10	¾	¾	7	80	20	бр



Uponor Uni-X коляно мъжка резба

- Изработена от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно EN ISO 228-1

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014145	¾“MT-¾“MT Euro	30	30	¾	¾	19	19	80	10	бр



Uponor Uni-X

Uponor Uni-X тройник МР

- Изработен от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	G2 inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014147	¾“MT-¾“MT-¾“MT	30	30	30	¾	¾	¾	40	10	бр

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран
- За плоско уплътнение вертикална връзка G1
- 60 мм + дължина на колектора

Арт. номер	Размери	AG inch	IG inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059132	NP G1-G1	1	1	10	1	комплект

Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирана



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	МЕ
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект

Uponor Uni-C



Uponor Uni-C ½“ резбови компресионни съединения, изработени от хромирен месинг, са серия от фитинги и преходи, предназначени за водопроводни системи и системи за отопление / охлаждане.

Предимства

- **Лесно се адаптират към други системи**
- **Гъвкавост при инсталирането**
- **Не са необходими специални инструменти**

Uponor Uni-C колектор М-Ж резба S

- Изработен от месинг с калай
- С присъединяване на 1 с мъжка или женска резба, щуцери на ½ мъжка резба съответстващи на компресионен адаптор Uponor



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	G2 inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014107	1“MT/FT 2X½“MT	2	121	42	29	31	1	1	½	26	14	21	50	1218	1	бр
1014111	1“MT/FT 3X½“MT	3	171	42	29	31	1	1	½	26	14	21	50	854	1	бр
1014109	1“MT/FT 4X½“MT	4	220	42	29	31	1	1	½	26	14	21	50	679	1	бр

Uponor Uni-C вентил, мъжко-женско SH

- Изработен от месинг с калай
- С присъединяване на 1 с мъжка или женска резба
- Щуцери на ½ мъжка резба и вентили за затваряне на всеки изход поотделно
- Съответстващи компресионни адаптори за свързване на Uponor MLC тръби от основния асортимент





Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	G2 inch	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014137	1“MT/FT 2X½“MT c/c38mm	2	79	31	36	1	1	½	38	63	30	6	бр
1014138	1“MT/FT 3X½“MT c/c38mm	3	117	31	36	1	1	½	38	63	20	4	бр
1014139	1“MT/FT 4X½“MT c/c38mm	4	155	31	36	1	1	½	38	63	15	3	бр

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C колекторна капачка мъжка S/SH PL

- Изработена от месинг с покритие
- За колектор S/SH



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014123	1“MT	16	1	7	100	20	бр

Uponor Uni-C колекторна капачка, женска S/SH PL

- Изработена от месинг с покритие
- Включва уплътнение за колектор S/SH



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014120	G½“FT	10	½	5	80	20	бр
12.22 **1014121**	G1“FT	12	1	4	120	20	бр

Uponor Uni-C компресионен адаптор MLC

- Компресионен адаптор, съединителна гайка и вътрешна втулка, изработени от месинг
- За свързване на Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби към колектори (напр. Uponor колектор S, SH)
- Женска резба ½, съгласно EN ISO 228-1
- Без скосяване



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058086	16-½“FT	23	13	½	4	25	1	бр
1058088	20-½“FT	26	14	½	7	25	1	бр

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C нипел с покритие MLC

- Изработен от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно DIN EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013894	½“MT-½“MT	29	½	½	6	160	40	бр

Uponor Uni-C редуктор с покритие MLC

- Изработен от месинг с калай
- Външна резба, съгласно DIN EN ISO 228-1
- Външна резба, съгласно DIN EN 10226-1



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013907	G½“MT-Rp½“FT	33	½	½	8	80	20	бр

Uponor Uni-C коляно с покритие MLC

- Изработено от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно DIN EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013914	G½“MT-G½“MT	29	29	½	½	18	18	80	20	бр

Uponor Uni-C

Uponor Uni-C коляно преход, покр.. MLC

- Изработено от месинг с калай
- Мъжка резба, съгласно DIN EN ISO 228-1
- Женска резба, съгласно DIN EN 10226-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013932	G½"MT-Rp½"FT	34	30	½	½	19	80	10	бр

Uponor Smart Aqua стенно коляно Uni-C

- Изработено от месинг с калай
- За монтаж на стена или за закрепване с предпазване от завъртане върху монтажните винкели и планки за MLCP
- Мъжка резба, съгласно DIN EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	R inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015559	½"MT-½"FT	33	20	20	½	½	22	5	40	10	бр

Uponor Aqua Pipe



Uponor Aqua Pipe е произведена от най-висококачествен омрежен полиетилен и е предназначена за системи за питейна вода, както и за разпределителни тръби.

Предимства
- **Сертифицирано качество**
- **Устойчива на корозия**
- **Топлинна памет**
- **Лека и много гъвкава**
- **Издръжлива и дълготрайна**



Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- Клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1
- Гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C. Краткосрочната аварийна температура е 95° C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот

Uponor Aqua Pipe естествен цвят PN10

- Работно налягане 10 bar - Кангали



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1022682	16x2,2 100m	100	16	2,2	10	натурален цвят	1100	100	m
1001201	20x2,8 50m	50	20	2,8	10	натурален цвят	550	50	m
1001202	25x3,5 50m	50	25	3,5	10	натурален цвят	400	50	m
1001203	32x4,4 50m	50	32	4,4	10	натурален цвят	350	50	m
1008963	40x5,5 50m	50	40	5,5	10	натурален цвят	350	50	m
1008964	50x6,9 50m	50	50	6,9	10	натурален цвят		50	m

Uponor Aqua Pipe естествен цвят PN10 S

- Работно налягане 10 bar
- Пръти



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008382	16x2,2 6m	6	16	2,2	10	натурален цвят	360	30	m
1008407	20x2,8 6m	6	20	2,8	10	натурален цвят	240	30	m
1008424	25x3,5 6m	6	25	3,5	10	натурален цвят	12	6	m
1001206	32x4,4 6m	6	32	4,4	10	натурален цвят	1080	12	m
1033864	40x5,5 6m	6	40	5,5	10	натурален цвят	840	6	m
1033865	50x6,9 6m	6	50	6,9	10	натурален цвят	660	6	m
1023122	63x8,6 6m	6	63	8,6	10	натурален цвят	420	6	m
1033866	90x12,3 6m	6	90	12,3	10	натурален цвят		6	m

Uponor Aqua Pipe

Uponor Aqua Pipe в гофре

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- Клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1.
- Гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоата-ционен живот.
- Инсталации за битова вода без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда

Uponor Aqua Pipe естествен цвят в черно гофре



Арт. номер	Размери	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008993	16x2,2 25/20 50m	50	20	16	25	2,2	10	черен	550	50	m
1008994	20x2,8 28/23 50m	50	23	20	28	2,8	10	черен	400	50	m
1008995	25x3,5 34/28 50m	50	28	25	34	3,5	10	черен	300	50	m

Uponor Radi Pipe



Uponor Radi Pipe се произвежда от най-висококачествен омрежен полиетилен и е предназначена за свързване на радиатори, както и за разпределителни тръби в системи за отопление / охлаждане.

Предимства
- **Сертифицирано качество**
- **Топлинна памет**
- **Лека, много гъвкава**
- **Издръжлива**
- **Устойчива на кислородна дифузия**



Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород, съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1

Приложение
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6

- Работно налягане 6 bar
- Кангали



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1047610	16x2,0 120m	120	16	2	6	натурален цвят	960	120	m
1022518	20x2,0 120m	120	20	2	6	натурален цвят	840	120	m
1022689	25x2,3 50m	50	25	2,3	6	натурален цвят	450	50	m
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	натурален цвят	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	натурален цвят	350	50	m
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	натурален цвят	350	50	m
1008981	63X5,8 50m	50	63	5,8	6	натурален цвят		50	m
1008982	75x6,8 50m	50	75	6,9	6	натурален цвят	50	50	m

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1001221	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	натурален цвят	12	6	m
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	натурален цвят	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	натурален цвят	840	6	m
1008940	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	натурален цвят	660	6	m
1008941	63X5,8 6m	6	63	5,8	6	натурален цвят	420	6	m
1008864	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	натурален цвят		6	m
1008874	90x8,2 6m	6	90	8,2	6	натурален цвят		6	m

Uponor Radi Pipe

Uponor Radi Pipe in conduit

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород, съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1
- Гофрирани тръби, произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение

- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.
- Инсталации без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда

Uponor Radi Pipe естествен цвят в червено гофре

- Работно налягане 6 bar
- Кангали



Арт. номер	Размери	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008388	16x2,0 25/20 50m	50	20	16	25	2	6	червено	550	50	m
1042149	20x2,0 28/23 50m	50	23	20	28	2	6	червено	400	50	m

Uponor Radi Pipe естествен цвят в черно гофре

- Работно налягане 6 bar
- Кангали



Арт. номер	Размери	L m	di1 mm	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1072092	25x2,3 34/28 50m	50	28	25	34	2,3	6	черен	300	50	m

Uponor Combi Pipe



Uponor Combi Pipe комбинира изискванията за Uponor Aqua Pipe и Uponor Radi Pipe в една тръба и е предназначена за използване за питейна вода и за отопление / охлаждане.

Предимства
- **Сертифицирано качество**
- **Топлинна памет**
- **Лека, много гъвкава**
- **Устойчива на кислородна дифузия**
- **Непрозрачна**



Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород, съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- Клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uponor Combi Pipe в гофре

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород, съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 2 - снабдяване с гореща вода
- Клас на приложение 4 - подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E, съгласно DIN EN 13501-1
- Гофрирани тръби произведени от полиетилен с висока плътност

Приложение
- Битова вода: постоянната работна температура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 бара. Краткосрочната аварийна температура е 95°C за период от 100 часа през целия експлоатационен живот.
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C при максимално постоянно работно налягане от 6 бара. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.
- Инсталации без течове с възможност за замяна на тръби в случай на повреда

Uponor Combi Pipe

Uponor Combi Pipe изолирани PN10, сива



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1105799	16x2,2 6mm 31x6 50m	16	31	2,2	6	750	50	m
1105800	20x2,8 9mm 41x9 50m	20	41	2,8	9	450	50	m
1105801	25x3,5 9mm 46x9 25m	25	46	3,5	9	400	25	m

Uponor Teck



Uponor Teck са предпазни тръби, проектирани да защитават вградени гъвкави многослойни тръби, използвани за водоснабдяване с питейна вода и за отопление / охлаждане.

Предимства
- **Осигурява безопасно и сигурно водоснабдяване**
- **Сертифицирано качество**
- **Защитава вътрешната тръба**
- **Цветова идентификация за топла и студена вода**



Спецификация
- Гофрирана, изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- Класификация на пожар Е, съгласно EN 13501-1
- Доставя се на кангали
- Аксесоари за фиксиране, свързване и уплътнение

Приложение
- Използва се за инсталации за тръби в тръби (PIP), за намаляване на риска от наводнения и за подмяна на гъвкавите вътрешни тръби

Uponor Teck гофрирана тръба червена



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1012858	25/20 50m	50	20	25	червено	2500	50	m
1012862	28/23 50m	50	23	28	червено	2000	50	m
1012866	35/29 50m	50	29	35	червено	1400	50	m

Uponor Teck гофрирана тръба синя



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1012859	25/20 50m	50	20	25	синя	2500	50	m
1012863	28/23 50m	50	23	28	синя	2000	50	m
1012867	35/29 50m	50	29	35	синя	1400	50	m

Uponor Teck

Uponor Teck гофрирана тръба черна



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1012860	25/20 50m	50	20	25	черен	2500	50	m
1012864	28/23 50m	50	23	28	черен	2000	50	m
1012869	35/29 50m	50	29	35	черен	1400	50	m
1012872	43/36 25m	25	36	43	черен	600	25	m
1023127	54/48 25m	25	48	54	черен	600	25	m

Uponor Q&E



Uponor Q&E е уникална и новаторска система от фитинги, която използва ефекта на свиване на PE-Xa тръбите от омрежен полиетилен за бърз и лесен монтаж. Широката гама от фитинги и аксесоари правят Q&E цялостна и сигурна система за икономична инсталация. Устойчивостта на корозия я прави безопасна, сигурна и водонепропусклива.

Предимства
- **Еластичност на PE-Xa тръбите за висока безопасност**
- **Устойчиви на корозия**
- **Ниски загуби на налягане**
- **Ергономичен дизайн на пръстена**
- **Лесна идентификация на размерите на пръсте-на**



Спецификация
- Q&E фитинги и пръстени за тръби Uponor Pex
- Металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- Пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

Приложение
- Мъжки и женски резби, съгласно EN 10226-1.

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057453	16	16	16,2	25,3	1	6+10	бял	900	20	бр
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	бял	300	20	бр
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	бял	150	10	бр

Uponor Q&E evolution пръстен червен

- Конусовиден вътрешен профил
- С ограничителен ръб
- PE материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058010	16	16	16,2	25,3	1	6+10	червено	900	20	бр
1058011	20	20	20,2	29,2	1	6+10	червено	520	20	бр
1058012	25	25	25,3	34,6	1	6+10	червено	300	20	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E evolution пръстен син



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058013	16	16	16,2	25,3	1	6+10	синя	900	20	бр
1058014	20	20	20,2	29,2	1	6+10	синя	520	20	бр
1058015	25	25	25,3	34,6	1	6+10	синя	300	20	бр

Uponor Q&E с ограничител, натурален цвят

- С ограничителен ръб
- PEX материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	натурален цвят	80	5	бр
1045489	50	50	51	63	4	6+10	натурален цвят	70	5	бр
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	натурален цвят	35	5	бр
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	натурален цвят	18	2	бр

Uponor Q&E колектор PPSU

- Първично присъединяване за Q&E 25mm



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	b1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008718	25, 3X16 c/c45+35	3	133	34	45	34	16	18	16	45	35	6+10	15	1	бр
1008719	25 4X16 c/c45+2X35	4	168	34	45	34	16	18	16	45	35	6+10	15	1	бр

Uponor Q&E колектор мъжка резба PPSU



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	b1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008714	G¾“MT 3X16 c/c45+35mm	3	133	34	45	34	16	29	16	45	35	6+10	10	1	бр
1008715	G¾“MT 4X16 c/c45+2X35mm	4	168	34	45	34	16	29	16	45	35	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E преход мъжка резба PPSU




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008661	16-G½“MT	42	16	18	½	8	6+10	90	5	бр
1008662	20-G½“MT	46	16	22	½	8	6+10	80	5	бр
1008663	20-G¾“MT	48	18	22	¾	8	6+10	60	5	бр
1008664	25-G¾“MT	54	18	28	¾	8	6+10	50	5	бр
1008665	25-G1“MT	58	23	28	1	8	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E преход женска резба PPSU




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042329	16-Rp½“FT	42	17	18	½	7	6+10	80	5	бр
1042330	20-Rp½“FT	45	17	22	½	6	6+10	60	5	бр
1042331	20-Rp¾“FT	47	18	22	¾	7	6+10	50	5	бр
1042332	25-Rp¾“FT	52	18	28	¾	6	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E коляно PPSU




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008679	16-16	27	32	9	13	6+10	100	5	бр
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	бр
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	бр
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	бр
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	бр
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	бр
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	бр
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	бр

Uponor Q&E коляно преход MP PPSU




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008666	16-G½“MT	31	34	½	15	16	6+10	80	5	бр
1008667	20-G½“MT	31	38	½	15	16	6+10	60	5	бр
1008668	25-G¾“MT	36	42	¾	18	15	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E коляно преход женска резба PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042334	16-Rp½“FT	27	33	½	10	15	6+10	50	5	бр
1042335	20-Rp½“FT	27	38	½	9	16	6+10	50	5	бр
1042336	20-Rp¾“FT	30	41	¾	12	19	6+10	40	5	бр
1042337	25-Rp¾“FT	32	47	¾	14	19	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E муфа права PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008669	16-16	39	18	18	3	6+10	100	5	бр
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	бр
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	бр
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	бр
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	бр
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	бр
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	бр
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E редуктор PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008674	20-16	43	22	18	3	6+10	100	5	бр
1008675	25-16	49	28	18	3	6+10	40	5	бр
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	бр
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	бр
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	бр
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	бр
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	бр
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	бр
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	бр
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	бр
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E тройник прав PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008684	16-16-16	32	27	32	14	10	14	6+10	60	5	бр
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	бр
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	бр
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	бр
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	бр
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	бр
1042860	63-63-63	112	102	12	44	5	44	6+10	2	1	бр
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E тройник редуциран PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008710	16-20-16	35	33	35	17	11	17	6+10	40	5	бр
1008700	20-16-16	36	29	32	14	11	14	6+10	40	5	бр
1008689	20-16-20	36	29	36	14	11	14	6+10	40	5	бр
1008697	20-20-16	36	34	32	14	12	14	6+10	40	5	бр
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	бр
1008702	25-16-16	41	32	32	14	14	14	6+10	25	5	бр
1008699	25-16-20	41	32	36	14	14	14	6+10	25	5	бр
1008690	25-16-25	41	32	41	14	14	14	6+10	25	5	бр
1008701	25-20-16	44	37	35	17	15	17	6+10	25	5	бр
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	бр
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	бр
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	бр
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	бр
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	бр
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	бр
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	бр
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	бр
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	бр
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	бр
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	бр
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	бр
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	бр
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	бр
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	бр
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	бр
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	бр
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E тройник преход ЖР PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042338	16-Rp½"FT-16	33	28	33	½	15	10	15	6+10	50	5	бр
1042339	20-Rp½"FT-20	38	27	38	½	16	10	16	6+10	40	5	бр
1042340	25-Rp½"FT-25	43	30	43	½	15	13	15	6+10	25	5	бр
1042341	25-Rp¾"FT-25	47	31	47	¾	19	13	19	6+10	25	5	бр

Uponor Q&E преход с хол. гайка PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1038021	16-G½"SN	35	8	18	½	9	6+10	50	1	бр
1038022	20-G½"SN	47	9	22	½	16	6+10	40	1	бр
1038023	20-G¾"SN	39	8	22	¾	9	6+10	30	1	бр
1038024	25-G¾"SN	53	8	28	¾	17	6+10	25	1	бр
1038025	25-G1"SN	46	10	27	1	9	6+10	25	1	бр

Uponor Q&E коляно преход хол. гайка PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1038037	16-G½"SN	36	27	½	28	9	6+10	40	1	бр
1038038	20-G½"SN	38	31	½	30	10	6+10	35	1	бр
1038039	20-G¾"SN	38	34	¾	29	12	6+10	25	1	бр

Uponor Uni-C конзола SH

- Колектори и аксесоари



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045451	¾" 1"	25	1	комплект

Uponor Q&E

Uponor Fluvia капачка с обезвъздушител

- Изработена от месинг





Арт. номер	Размери	l mm	G inch	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008497	G¾	26	¾	6+10	200	200	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL/DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085077	40-R1 ¼“MT	73	19	42	1 ¼	12	6+10	16	1	бр
1085076	50-R1 ½“MT	89	20	52	1 ½	17	6+10	8	1	бр
1085075	63-R2“MT	100	24	65	2	11	6+10	6	1	бр
1085074	75-R2 ½“MT	126	27	86	2 ½	13	6+10	6	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1033435	16-G½“MT	36	10	18	½	8	6+10	100	5	бр
1033437	20-G½“MT	40	9	22	½	9	6+10	90	5	бр
1033438	20-G¾“MT	43	11	22	¾	10	6+10	70	5	бр
1047862	25-G¾“MT	48	11	27	¾	10	6+10	40	5	бр
1047863	25-G1“MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	бр
1047864	50-G1 ½“MT	82	17	52	1 ½	13	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL W



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008730	32-G1“MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	бр
1022290	40-G1“MT	64	11	42	1	11	6+10	16	1	бр
1008732	40-G1 ¼“MT	68	14	42	1 ¼	12	6+10	8	1	бр
1008866	50-G1 ¼“MT	78	14	52	1 ¼	12	6+10	8	1	бр
1008867	63-G2“MT	95	17	65	2	13	6+10	6	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023009	16-Rp½“FT	41	15	18	½	8	6+10	60	5	бр
1023010	20-Rp½“FT	44	15	22	½	7	6+10	60	5	бр
1023011	20-Rp¾“FT	46	18	22	¾	6	6+10	40	5	бр
1023012	25-Rp¾“FT	51	18	27	¾	6	6+10	40	5	бр
1023013	25-Rp1“FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL/DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085078	50-RP1 ½“FT	92	21	52	1 ½	19	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047866	32-G1“FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1	бр
1047867	40-G1 ¼“FT	68	16	42	1 ¼	10	6+10	20	1	бр

Uponor Q&E коляно преход MP PL



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023019	16-G½“MT	26	32	½	16	14	6+10	80	5	бр
1023020	20-G½“MT	29	33	½	17	21	6+10	50	5	бр
1023021	20-G¾“MT	29	36	¾	18	14	6+10	40	5	бр
1023022	25-G¾“MT	29	41	¾	20	14	6+10	40	5	бр
1047877 (12.22)	32-G1“MT	49	60	1	26	26	6+10	20	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E коляно преход женска резба PL

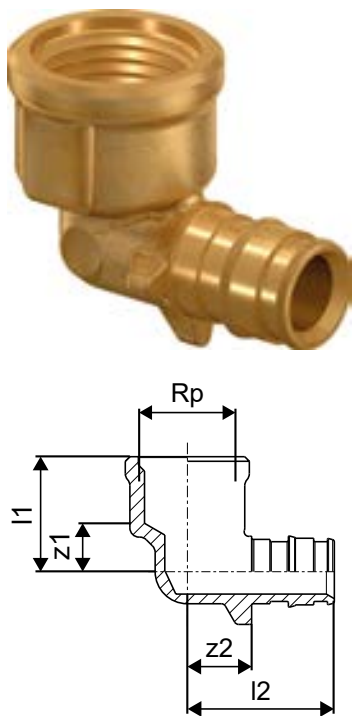

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023023	16-G½“FT	25	32	½	11	14	6+10	70	5	бр
1023024	20-G½“FT	25	36	½	11	14	6+10	50	5	бр
1023025	20-G¾“FT	26	39	¾	10	17	6+10	30	5	бр
1023026	25-G¾“FT	26	44	¾	10	17	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E тройник преход ЖР PL



12.22

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp1 inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047885	16-Rp½“FT-16	32	26	32	½	14	9	14	6+10	50	5	бр
1047886	20-Rp½“FT-20	36	28	36	½	14	11	14	6+10	30	5	бр
1047887	25-Rp½“FT-25	41	28	41	½	14	11	14	6+10	25	5	бр
1047888	25-Rp¾“FT-25	44	34	44	¾	17	16	17	6+10	20	5	бр
1047201	32-Rp1“FT-32	59	49	59	1	25	28	25	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E преход с хол. гайка PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023014	16-G½“SN	32	6	18	½	8	6+10	100	5	бр
1023015	20-G½“SN	42	8	22	½	13	6+10	60	5	бр
1023016	20-G¾“SN	36	7	22	¾	8	6+10	50	5	бр
1023017	25-G¾“SN	49	7	27	¾	15	6+10	45	5	бр
1023018	25-G1“SN	44	10	27	1	7	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E коляно преход хол. гайка PL

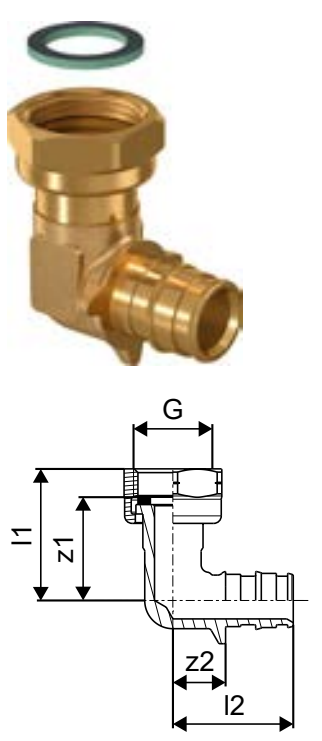

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047879	16-G½“SN	35	32	½	28	14	6+10	70	5	бр
1047880	20-G½“SN	37	33	½	29	11	6+10	50	5	бр
1047881	20-G¾“SN	39	36	¾	32	14	6+10	35	5	бр
1047882	25-G¾“SN	39	41	¾	32	14	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E преход DR S-Press




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062845	16-Q&E16	47	22	18	8	20	1	бр
1062846	20-Q&E20	52	23	22	8	10	1	бр
1062861	25-Q&E25	65	31	27	8	10	1	бр

Uponor Q&E преход за спояване PL




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023040	16-15CU	34	13	18	3	6+10	100	5	бр
1023041	20-15CU	38	13	22	3	6+10	100	5	бр
1023042	25-22CU	43	13	27	3	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E тапа




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1084671	16	23	20	4	200	20	бр

Uponor Q&E вентил за вграждане PL

Арт. номер	Размери	d mm	p bar	l mm	l1 mm	z mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1038419	16-16	16	6+10	38,6	28,0	20,6	10,0	10	1	бр
1038420	20-20	20	6+10	39,0	34,1	17,0	12,1	10	1	бр
1038421	25-25	25	6+10	44,8	40,5	17,8	13,5	10	1	бр
1038422	32-32	32	6+10	59,5	53,0	25,5	19,0	5	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Flex дълга ръкохв. за вгр. вентил

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка.
- За вградени вентили.

Арт. номер	Размери	l mm	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1023161		67	67,8	10	10	бр



Uponor Flex ръкохватка, за вграден вентил, в общ. зони

- Хромирана ръкохватка и декоративна розетка.
- За вградени вентили.



Арт. номер	Размери	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1023162		67,8	10	1	бр



Uponor Flex удължител за вгр. вентил

- За вградени вентили.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1023163		520	10	бр

Uponor Smart Aqua

Спецификация

- Стенни колена за връзка към смесители и
- Q&E пръстените се поръчват отделно, освен ако не е упоменато друго

Приложение

- За водопроводни инсталации
- Мъжки и женски резби, съгласно EN 10226-1

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua ст. коляно U-образно Q&E

- U-образно коляно за хигиенична (затворена) инсталация

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	b mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059820	16-Rp½“FT-16	52	20	20	½	34	5	45	40	5	1	бр
1059821	20-Rp½“FT-20	56	20	20	½	35	5	45	40	5	1	бр



Uponor Smart Aqua стенно коляно Q&E PL

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059822	16-Rp½“FT	39	20	20	½	21	5	6+10	40	5	бр
1059823	20-Rp½“FT	40	20	20	½	18	5	6+10	40	5	бр



Uponor S-Press PLUS монтажен ъгъл

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване



NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121195	80/150mm	440	3	266	57	80	150	35	5	1	бр



Uponor S-Press PLUS монтажна плоча

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване

NEW

Арт. номер	Размери	l mm	s mm	h mm	k mm	k1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121197	80/150mm	265	3	9	80	150	35	5	1	бр



Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua монтажна шина

- Изработен от поцинкована стомана
- За монтаж на колена за кранове Uponor Smart Aqua
- Позициониране на връзките в дадения растер
- Пластмасови щифтове и винтове със защита от загуба M6x12 съгл. DIN 965 включен
- С отвори и слотове за лесно закрепване





Арт. номер	Размери	l mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057844	2m	2000	75	10	1	бр

Uponor Smart Aqua стенно коляно Q&E PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042342	16-Rp½“ l=43mm	34	17	27	½	16	10	36	6+10	40	5	бр
1042343	20-Rp½“ l=43mm	38	17	27	½	16	10	36	6+10	30	5	бр

Uponor Smart Aqua стенно коляно Q&E PL



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023034	16-Rp½“FT l=43mm	32	17	27	½	14	10	36	6+10	40	5	бр
1023035	20-Rp½“FT l=43mm	36	17	27	½	14	10	36	6+10	40	5	бр

Uponor Smart Aqua монт. к-кт за колена Q&E Gemini PL



12.22

Арт. номер	Размери	l mm	Rp inch	b mm	h mm	h1 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023037	16-Rp½“FT c/c153mm	180	½	84	37	25	153	6+10	25	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua термо. кутия, празна Q&E ME

- За коляно 1042334

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	b mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1048622	25/20	90	22	49	123	44	100	10	бр



Uponor Smart Aqua изол. кутия празна Q&E UP

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008845	25/20, 28/23	300	10	бр

Uponor Smart Aqua изол. кутия ст. кол. Q&E UP PL

- За кутия 1008845

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1047935	16-Rp½“FT	29	37	½	12	19	39	6+10	3840	40	бр



Uponor Smart Aqua изол. кутия празна Q&E SP

- За пластмасово стенно коляно

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1038470	34/28 42/36	200	10	бр

Uponor Q&E

Uponor Smart Aqua изол. кутия ст. кол. Q&E SP PL

- За кутия 1038470



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1047932	20-Rp½“FT	32	49	½	15	27	23	6+10	25	5	бр
1047933	25-Rp¾“FT	32	54	¾	15	27	23	6+10	20	5	бр

Uponor Q&E клапан U-shaped





Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z2 mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088572	16	75	21	32	27	14	86	56	10	1	бр
1088571	20	75	21	36	27	14	86	60	10	1	бр
1088570	25	87	36	43	36	16	90	67	5	1	бр

Uponor Q&E дръжка права



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088566		60	67,8	10	1	комплект

Uponor Q&E дръжка кръст



Арт. номер	Размери	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088569		67,8	10	1	комплект

Uponor Q&E

Uponor Smart Radi

Спецификация

- Фитинги и аксесоари за радиаторни връзки
- Q&E пръстените се поръчват отделно, ако не е упоменато друго

Приложение

- Отопление с високо и нискотемпературни радиатори

Uponor Smart Radi коляно преход, покр.. Q&E

- С галванизирана медна тръба 15 x 1 mm.
- Връзката на медната 15 x 1 mm с радиатора може да се осъществи с компресионен адаптор за Uponor Cu (артикул № 1013830).



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023045	16-15CU l=300mm	300	65	47	6+10	40	2	бр
1023047	16-15CU l=1100mm	1100	65	47	6+10	20	2	бр
1023046	20-15CU l=300mm	300	69	47	6+10	30	2	бр

Uponor Smart Radi тройник с покритие Q&E

- С галванизирана медна тръба 15 x 1 mm.
- Връзката на медната 15 x 1 mm с радиатора може да се осъществи с компресионен адаптор за Uponor Cu (артикул № 1013830).



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023049	16-15CU-16 l=300mm	34	302	34	16	16	6+10	30	2	бр
1023050	20-15CU-20 l=300mm	39	302	39	17	17	6+10	30	2	бр

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS

Спецификация
- Водонепроницаеми шкафове, съгласно NT VVS 129
- За колектори с с / с 50 mm
- За M7 ръкави
- Включва кутия, предпазители против пръски и комплект аксесоари с колекторни скоби
- Вратите и рамките (ако са необходими) следва да се поръчват отделно
- RAL 9010
- Пластмасови колектори за монтаж във водонепроницаеми шкафове
- Колекторите и аксесоарите могат да се използват отделно
- В случай на използване само на колекторите без шкафовата система, не може да се гарантира водонепроница-емост съгласно NT VVS 129
- Металните фитинги са изработени от висококачествен месинг
- Пластмасовите фитинги са изработени от полифенилсулфон
- PPM колектори с байонетни връзки

Приложение
- Водонепропускливи инсталации за предотвратяване на повреди в случай на течове
- Всички видове колекторни инсталации

Uponor Aqua PLUS колектор Q&E PPM




Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	b mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047999	1“ 2X16 c/c50mm	2	117	33	33	40	17	17	22	50	6+10	10	1	бр
1048000	1“ 3X16 c/c50mm	3	167	33	33	40	17	17	22	50	6+10	8	1	бр
1048001	1“ 4X16 c/c50mm	4	217	33	33	40	17	17	22	50	6+10	6	1	бр

Uponor Aqua PLUS колектор PPM




Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047997	1“ 1XG½“MT c/c50mm	1	67	33	33	33	½“	17	17	23	6+10	20	1	бр
1047998	1“ 1XG¾“MT c/c50mm	1	67	33	33	33	¾“	17	17	23	6+10	20	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS колектор PPM



NEW

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	b mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087121	3X c/c50mm	167	33	33	30	17	17	50	6+10	8	1	бр
1087122	2X c/c50mm	117	33	33	30	17	17	50	6+10	10	1	бр
1087123	1X c/c50mm	67	33	33	30	17	17	50	6+10	20	1	бр

Uponor Aqua PLUS Q&E адаптор PPSU PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087112	16	37	5	18	11	30	1	бр
1087113	20	48	5	17	22	30	1	бр

Uponor S-Press адаптор Aqua PLUS Aqua PLUS PPM -

Адаптор Aqua PLUS



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087116	16	46	5	22	15	30	1	бр
1087117	20	48	5	24	15	30	1	бр

Uponor Aqua PLUS контактен щепсел PPSU PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087110		31	18	13	30	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS преход мъжка резба PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048002	1“ G¾“MT	49	17	15	¾	17	6+10	20	1	бр

Uponor Aqua PLUS преход с месингов болт PPM



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063785	1“MT-G¾“SN	2	62	17	12	¾	34	20	1	бр

Uponor Aqua PLUS коляно преход мъжко PPM



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048003	1“ G¾“MT	33	40	¾	17	28	20	1	бр

Uponor Aqua PLUS колекторна капачка PPM



Арт. номер	Размери	l mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048004	1“FT	27	15	20	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Aqua PLUS капачка, обезв. нипел PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048005	1“FT	40	17	20	1	бр

Uponor Aqua PLUS колекторен щепсел PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087119	MT	30	12	30	1	бр

Uponor Aqua PLUS колекторна скоба PPM



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	L m	di mm	z mm	z1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1092021		36	38	75	150	300	6	14	62	123	102	48	58	32	50	1	комплект

Uponor Aqua PLUS колекторни клипсове PPM



Арт. номер	Размери	h1 mm	h2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087375		28	50	20	1	комплект

Uponor Q&E

Uponor Q&E колектор М-Ж резба PL



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	b mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023027	¾“MT/FT 2X16 c/c35mm	2	89	27	28	35	¾	¾	15	9	35	6+10	20	1	бр
1023028	¾“MT/FT 3X16 c/c35mm	3	124	27	28	35	¾	¾	15	9	35	6+10	15	1	бр
1023029	¾“MT/FT 4X16 c/c35mm	4	159	27	28	35	¾	¾	15	9	35	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E колектор М-Ж резба PL



Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	z2 mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047924	¾“MT/FT 2X20 c/c40mm	2	94	27	27	39	¾	¾	15	12	40	20	1	бр
1047926	¾“MT/FT 4X20 c/c40mm	4	174	27	27	39	¾	¾	15	12	40	10	1	бр

Uponor Q&E колектор М-Ж, вентил PL SH

Арт. номер	Размери	outlets	d mm	IG inch	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048520	1“MT/FT 2X16 c/c38mm	2	16	G 1	6+10	32	1	бр
1048521	1“MT/FT 3X16 c/c38mm	3	16	G 1	6+10	32	1	бр
1048522	1“MT/FT 4X16 c/c38mm	4	16	G 1	6+10	24	1	бр

Uponor Aqua PLUS капа, плоско уплътнение

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001337	¾“FT	12	7	¾	5	250	10	бр



Uponor Flex-X



Компресионните фитинги Uponor FLEX-X са специално проектирани за свързване на гъвкави тръби на Uponor с ¾" евроконусна връзка.

Предимства

- **Опростено адаптиране към ¾" евроконусни колектори и фитинги**
- **Не са необходими специални инструменти**

Uponor Flex-X преход с покритие PEX

- Изработен от месинг с покритие
- За свързване на Uponor PE-Xa тръби към колектори
- Женска резба ¾ евроконус съгласно DIN EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057441	16x1,8/2,0-¾"FT Euro	24	16	¾	1	6	100	10	бр
1045542	16x2,2-¾"FT Euro	24	16	¾	1	10	100	10	комплект
1057442	20X1,9/2,0-¾"FT Euro	29	16	¾	5	6	100	10	бр
1045543	20x2,8-¾"FT Euro	29	16	¾	5	10	100	10	комплект

Uponor Smart Radi преход

- С ¾ ЖР евроконус, еластично уплътняващ, за свързване на галванизирана медна тръба 15 x 1 mm към press коляно Uponor, press тройник за батерия, радиатор или радиаторен адаптор на ¾ ЖР евроконус
- Месингова гайка с покритие, месингов компресионен пръстен и уплътнителен конус от EPDM
- Оребрена гайка за гаечен ключ 27



Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013830	15CU-¾" Euro	21	80	10	бр

Uponor Flex-X

Uponor Smart Radi преход самоуплътнен

- Изработен от месинг с покритие
- Самоуплътнен
- За свързване на радиатори с фитинги на ½ женска резба, ¾ мъжка резба евроконус за връзка към медна тръба 15 x 1 mm, с компресионен адаптор



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013906	G¾“MT-G½“MT	34	¾	½	80	10	бр

Uponor Uni-X



Uponor Uni-X е гама от компресионни фитинги с ¾“ евроконус конектори, метрични конуси и адаптори за системи за водоснабдяване и отопление / охлаждане.

Предимства
- **Просто адаптиране към други тръби и системи**
- **Гъвкав дизайн на системата**
- **Без необходимост от специални инструменти**

Приложение
- За разпределение на отоплителната вода за радиаторни връзки

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект

Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирана



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	ME
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект

Uponor RS



Uponor RS е уникална система, която следва модулен принцип при проектиране на системи от вертикални щрангове и други разпределителни линии. Само 40 компонента позволяват стотици варианти, което прави системата изключително адаптивна.

Предимства

- **Иновативна връзка с щифт между тялото и адаптора**
- **Бърза и гъвкава: без инструмент за монтаж, много варианти**
- **По-ефективно управление на складовите наличности**
- **Възможност за повторно коригиране до окончателния монтаж**
- **Цветово кодиране 16 -110 мм за лесен избор на размери**



Uponor RS муфа права

- Изработена от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029144	RS2-RS2	58	480	1	бр
1029145	RS3-RS3	58	480	1	бр

Uponor RS коляно

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	бр

Uponor RS

Uponor RS коляно 45°

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	бр



Uponor RS тройник прав

- Изработен от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 3 заключващи щифта

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	бр
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	бр



Uponor RS редуктор

- Изработен от месинг с калай
- Намалител от RS3 към RS2, с включен 1 заключващ щифт

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	бр



Uponor RS

Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	бр
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	бр

Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри, например за създаване на Т-колектор или за изместване на разпределителните щрангове



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	бр
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	бр

Uponor RS преход PL Q&E

- RS
- Месинг от положителния списък
- Пръстенът Uponor Q&E се поръчва отделно



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	480	1	бр
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	480	1	бр
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	480	1	бр
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	400	1	бр
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	400	1	бр

Uponor RS

Uponor RS преход PL/DR Q&E

- RS
- Месинг, устойчив на децинкация
- Пръстенът Uponor Q&E се поръчва отделно

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085079	75-RS2	111	20	86	5	6+10	6	1	бр



Uponor Wipex RS адаптор PN6

- RS = уникална система модулни съединения
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C
- DR = месинг устойчив на децинкация

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,94	240	1	бр
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,28	240	1	бр
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,07	180	1	бр
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,67	180	1	бр



Uponor Wipex RS адаптор PN10

- RS = уникална система модулни съединения
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- DR = месинг за устойчивост на децинкация

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	240	1	бр
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	240	1	бр
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	180	1	бр
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	180	1	бр



Uponor RS

Uponor RS преход мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059402	R1 ½“MT-RS2	62	20	24	1 ½	18	480	1	бр
1029131	R2“MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	бр
1029132	R2 ½“MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	480	1	бр
1029133	R3“MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	бр

Uponor RS преход женска резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059403	Rp½“FT-RS2	42	20	15	½	7	480	1	бр
1029134	Rp1“FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	бр
1029135	Rp2“FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	бр
1029136	Rp2 ½“FT-RS2	63	20	30	2 ½	12	480	1	бр
1059404	Rp½“FT-RS3	43	20	15	½	8	336	1	бр
1029137	Rp3“FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	бр

Uponor RS фланшов преход

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3
- Фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- Болтов диск с 4/8 дупки



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059398	RS2-DN65 (PN6)	38	48,7	160	18	130	6	144	1	бр
1059399	RS2-DN65 (PN16)	45	48,7	185	25	145	16	90	1	бр
1059400	RS3-DN80 (PN6)	38	78,1	190	18	150	6	90	1	бр
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	бр
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	бр
1059401	RS3-DN100 (PN6)	41	78,1	210	21	170	6	90	1	бр

Uponor RS

Uponor RS заключващ щифт

- Изработен от пластмаса
- За заключване на RS вложка в RS основно тяло

Арт. номер	Размери	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042921	RS2 black	черен	5000	10	бр
1042922	RS3 grey	grey		10	бр

Uponor Flex



Uponor Flex обединява всички аксесоари, използвани при монтаж на тръби Uponor Aqua, Radi или Combi на строителната площадка. Uponor Flex осигурява бърз и лесен монтаж на PE-Xa тръби Uponor.

Предимства
- **Бърза инсталация**
- **Пълна гама от аксесоари**
- **Лесни за ползване**



Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	бр
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	бр

Uponor Flex

Uponor Multi опорна дъга галв. стомана

- Галванизирана стомана
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001231	34	210	32	137	28	137	galv steel	1400	2	бр

Uponor Teck двойна кука

- За фиксиране на тръби с макс. външен диаметър от 32 мм към бетонен таван
- Изработена от пластмаса
- Цвят: син
- Отвор за пробиване 8 mm



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	k mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013139	32 60mm	60	32	8	40	1000	50	бр
1013140	32 80mm	80	32	8	40	1000	50	бр

Uponor Smart Radi защитна тръба

- Изработена от пластмаса, бяла, дължина 200 мм. Включва стопери за тръби до 16 mm. Два в комплект.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023176	16, l=200mm	200	20	3	12	12	14	16	23	50	1	комплект

Uponor Flex

Uponor Smart Radi опорно коляно

- Изработено от бяла пластмаса
- За радиаторни връзки от пода с тръби PE-Xa и MLC в размер 16
- Делимо, за тръбопровод 25/20 mm
- Мин. с/с 40 mm, включително разстояние от 5 mm



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009008	25/20mm	100	21	41	24	46	122	28	30	750	10	бр

Uponor Flex опорен канал за тръби

- Изработен от поцинкована стомана за PEX тръби, дължина 3m



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	colour		Кол-во 1	МЕ
1023178	16, l=3m	3	14	galv steel		1	бр
1023179	25, l=3m	3	17	galv steel	25	1	бр
1023180	32, l=3m	3	26	galv steel		1	бр
1023181	40, l=3m	3	40	galv steel		1	бр
1023182	50, l=3m	3	50	galv steel		1	бр
1023183	63, l=3m	3	63	galv steel		1	бр

Uponor INOX

Предмиства

- Press фитинги за бърз монтаж
- Синьото фолио осигурява бързо откриване на непресовани връзки
- О-пръстен за допълнителна сигурност срещу течове

Приложение
- Чешмяна вода: Постоянната работна температура варира от -20°C до 120°C при максимално постоянно работно налягане от 16 bar.

Uponor INOX тръба S

- Работно налягане PN16 бар



Арт. номер	Размери	l mm	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1119058	15x1,0 6m	6000	6000	15	1,0	1014	6	m
1119059	18x1,0 6m	6000	6000	18	1,0	1014	6	m
1119060	22x1,2 6m	6000	6000	22	1,2	762	6	m
1119061	28x1,2 6m	6000	6000	28	1,2	546	6	m
1119062	35x1,5 6m	6000	6000	35	1,5	546	6	m
1119063	42x1,5 6m	6000	6000	42	1,5	366	6	m
1119064	54x1,5 6m	6000	6000	54	1,5	366	6	m

Uponor INOX извивка

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1119065	15-15	48	48	27	27	100	10	бр
1119066	18-18	53	53	32	32	80	1	бр
1119067	22-22	60	60	37	37	60	10	бр
1119068	28-28	71	71	47	47	30	10	бр
1119069	35-35	87	87	60	60	20	10	бр
1119070	42-42	115	115	83	83	8	2	бр
1119071	54-54	142	142	105	105	4	2	бр

Uponor INOX

Uponor INOX коляно с обикновен край

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119072	15-15	48	56	27	100	10	бр
1119073	18-18	53	62	32	80	10	бр
1119074	22-22	60	68	37	60	10	бр
1119075	28-28	71	80	47	30	10	бр
1119076	35-35	87	93	60	20	10	бр
1119077	42-42	115	125	83	8	2	бр
1119078	54-54	142	149	105	4	2	бр



Uponor INOX извивка 45

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119079	15-15	37	37	16	16	100	10	бр
1119080	18-18	38	38	17	17	100	10	бр
1119081	22-22	44	44	21	21	60	10	бр
1119082	28-28	51	51	27	27	40	10	бр
1119083	35-35	59	59	32	32	20	10	бр
1119084	42-42	77	77	45	45	12	4	бр
1119085	54-54	88	88	51	51	8	2	бр



Uponor INOX извивка 45 с обикновен край

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119086	15-15	37	48	16	120	10	бр
1119087	18-18	38	45	17	100	10	бр
1119088	22-22	44	53	21	60	10	бр
1119089	28-28	51	60	27	40	10	бр
1119090	35-35	59	66	32	20	10	бр
1119091	42-42	77	80	45	12	4	бр
1119092	54-54	88	97	51	8	2	бр



Uponor INOX

Uponor INOX куплунг

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип М



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119166	15-15	52	21	21	10	160	20	бр
1119167	18-18	53	21	21	11	100	10	бр
1119168	22-22	59	23	23	13	80	10	бр
1119169	28-28	61	24	24	13	60	10	бр
1119170	35-35	72	27	27	18	40	10	бр
1119171	42-42	80	30	30	20	24	4	бр
1119172	54-54	91	37	37	17	16	4	бр

Uponor INOX редуктор с обикновен край

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип М



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	do1 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119173	18-15	58	26	21	15	18	12	200	20	бр
1119174	22-15	60	26	21	15	22	14	100	10	бр
1119175	22-18	57	26	21	18	22	11	100	10	бр
1119176	28-15	74	30	21	15	28	23	80	10	бр
1119177	28-18	78	30	21	18	28	27	80	10	бр
1119178	28-22	67	28	23	22	28	17	80	10	бр
1119179	35-18	86	34	21	18	35	32	60	10	бр
1119180	35-22	77	34	23	22	35	20	60	10	бр
1119181	35-28	73	36	24	28	35	14	60	10	бр
1119182	42-18	101	38	21	18	42	42	50	10	бр
1119183	42-22	91	38	23	22	42	30	30	5	бр
1119184	42-28	99	35	24	28	42	40	30	5	бр
1119185	42-35	79	39	27	35	42	14	30	5	бр
1119186	54-28	100	48	24	28	54	28	20	5	бр
1119187	54-35	117	48	27	35	54	42	15	5	бр
1119188	54-42	97	44	32	42	54	22	20	5	бр

Uponor INOX тройник

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип М



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119093	15-15-15	37	35	37	16	14	16	80	10	бр
1119094	18-18-18	40	35	40	19	14	19	60	10	бр
1119095	22-22-22	41	40	41	18	17	18	50	10	бр
1119096	28-28-28	46	45	46	22	21	22	30	10	бр
1119097	35-35-35	51	55	51	24	28	24	20	10	бр
1119098	42-42-42	59	61	59	27	29	27	12	4	бр
1119099	54-54-54	71	72	71	34	35	34	6	2	бр

Uponor INOX

Uponor INOX куплунг

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119166	15-15	52	21	21	10	160	20	бр
1119167	18-18	53	21	21	11	100	10	бр
1119168	22-22	59	23	23	13	80	10	бр
1119169	28-28	61	24	24	13	60	10	бр
1119170	35-35	72	27	27	18	40	10	бр
1119171	42-42	80	30	30	20	24	4	бр
1119172	54-54	91	37	37	17	16	4	бр

Uponor INOX тройник редуктор

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119100	18-15-18	40	36	40	19	15	19	50	10	бр
1119101	22-15-22	41	39	41	18	18	18	50	10	бр
1119102	22-18-22	41	38	41	18	17	18	50	10	бр
1119103	28-15-28	46	42	46	22	21	22	30	10	бр
1119104	28-18-28	46	42	46	22	21	22	30	10	бр
1119105	28-22-28	46	45	46	22	22	22	30	10	бр
1119106	35-15-35	51	45	51	24	24	24	20	10	бр
1119107	35-18-35	51	45	51	24	24	24	20	10	бр
1119108	35-22-35	51	46	51	24	23	24	20	10	бр
1119109	35-28-35	51	48	51	24	24	24	20	10	бр
1119110	42-18-42	59	48	59	27	27	27	12	4	бр
1119111	42-22-42	59	51	59	27	28	27	12	4	бр
1119112	42-28-42	59	53	59	27	29	27	12	4	бр
1119113	42-35-42	59	60	59	27	33	27	12	4	бр
1119114	54-18-54	71	55	71	34	34	34	6	2	бр
1119115	54-22-54	71	57	71	34	34	34	8	2	бр
1119116	54-28-54	71	60	71	34	36	34	8	2	бр
1119117	54-35-54	71	66	71	34	39	34	6	2	бр
1119118	54-42-54	71	64	71	34	32	34	6	2	бр

Uponor INOX куплунг

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119166	15-15	52	21	21	10	160	20	бр
1119167	18-18	53	21	21	11	100	10	бр
1119168	22-22	59	23	23	13	80	10	бр
1119169	28-28	61	24	24	13	60	10	бр
1119170	35-35	72	27	27	18	40	10	бр
1119171	42-42	80	30	30	20	24	4	бр
1119172	54-54	91	37	37	17	16	4	бр

Uponor INOX

Uponor INOX тройник женска резба

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119119	15-Rp½“FT-15	37	37	37	½	16	25	16	80	10	бр
1119120	18-Rp½“FT-18	40	39	40	½	19	27	19	60	10	бр
1119121	18-Rp¾“FT-18	40	43	40	¾	19	30	19	50	10	бр
1119122	22-Rp½“FT-22	41	41	41	½	18	29	18	50	10	бр
1119123	22-Rp¾“FT-22	41	41	41	¾	18	28	18	40	10	бр
1119124	28-Rp½“FT-28	46	44	46	½	22	32	22	30	10	бр
1119125	28-Rp¾“FT-28	46	45	46	¾	22	32	22	30	10	бр
1119126	35-Rp½“FT-35	51	48	51	½	24	36	24	20	10	бр
1119127	35-Rp¾“FT-35	51	48	51	¾	24	35	24	20	10	бр
1119128	42-Rp½“FT-42	59	46	59	½	27	34	27	16	2	бр
1119129	42-Rp¾“FT-42	59	52	59	¾	27	39	27	16	4	бр
1119130	54-Rp½“FT-54	71	55	71	½	34	43	34	8	2	бр
1119131	54-Rp¾“FT-54	71	58	71	¾	34	45	34	6	2	бр
1119132	54-Rp2“FT-54	71	69	71	2	34	47	34	6	2	бр

Uponor INOX адаптор мъжка резба

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119133	15xR½“MT	52	14	21	½	20	200	20	бр
1119134	15xR¾“MT	64	15	21	¾	29	100	10	бр
1119135	18xR½“MT	52	14	21	½	20	160	20	бр
1119136	18xR¾“MT	54	15	21	¾	21	100	10	бр
1119137	22xR½“MT	68	14	23	½	32	100	10	бр
1119138	22xR¾“MT	58	15	23	¾	20	80	10	бр
1119139	22xR1“MT	72	17	23	1	32	50	10	бр
1119140	28xR¾“MT	73	15	24	¾	36	60	10	бр
1119141	28xR1“MT	62	17	24	1	23	60	10	бр
1119142	35xR1“MT	82	17	27	1	39	40	10	бр
1119143	35xR1 ¼“MT	70	20	27	1 ¼	24	30	10	бр
1119144	42xR1 ½“MT	75	20	32	1 ½	24	24	4	бр
1119145	54xR2“MT	87	24	37	2	28	12	4	бр

Uponor INOX

Uponor INOX адаптор женска резба

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1119146	15xRp½“FT	55	15	21	½	19	120	10	бр
1119147	15xRp¾“FT	67	17	21	¾	30	90	10	бр
1119148	18xRp½“FT	52	15	21	½	16	120	20	бр
1119149	18xRp¾“FT	59	17	21	¾	21	100	10	бр
1119150	22xRp½“FT	52	15	23	½	14	100	10	бр
1119151	22xRp¾“FT	57	17	23	¾	17	80	10	бр
1119152	22xRp1“FT	71	19	23	1	29	60	10	бр
1119153	28xRp¾“FT	74	17	24	¾	33	60	10	бр
1119154	28xRp1“FT	63	19	24	1	20	60	10	бр
1119155	35xRp1“FT	82	19	27	1	36	30	10	бр
1119156	35xRp1 ¼“FT	71	21	27	1 ¼	23	30	10	бр
1119157	42xRp1 ½“FT	75	21	32	1 ½	22	24	6	бр
1119158	54xRp2“FT	86	26	37	2	23	12	4	бр

Uponor INOX фланец PN16

- Фитинг от неръждаема стомана
- Press индикатор
- Съвместим с press челюсти тип M



Арт. номер	Размери	no. pce	l mm	di mm	do mm	z1 mm	h mm	k mm	M mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1119159	DN12-15 mm	4	54	14	95	33	11	65	14	16	15	1	бр
1119160	DN15-18 mm	4	57	17	95	36	11	65	14	16	10	1	бр
1119161	DN20-22 mm	4	61	21	105	37	12	75	14	16	10	1	бр
1119162	DN25-28 mm	4	65	27	115	41	14	85	14	16	5	1	бр
1119163	DN32-35 mm	4	70	32	140	43	15	100	18	16	4	1	бр
1119164	DN40-42 mm	4	78	39	150	47	16	110	18	16	5	1	бр
1119165	DN50-54 mm	4	87	51	165	51	18	125	18	16	2	1	бр

Uponor Decibel



Uponor Decibel е цялостна тръбопроводна система за канализация в сгради за отвеждане на отпадни води; с тръби и фасонни части с диаметър от 50 до 160 мм. Подходяща както за нови сгради, така и за реновации. Минерално подсиленият полипропилен, многопластовата структура и високото специфично тегло поддържат системата Decibel тиха. Uponor Decibel е подходяща за сгради с високи изисквания за шумоизолация.

Предимства

- **Иновативна многослойна структура**
- **Отлични шумопоглъщащи характеристики**
- **Лесен монтаж**
- **Напълно съвместима с традиционните канализационни системи в сгради**



Спецификация

- Decibel е пластмасова тръбна система съгласно EN 1451 за отпадни води в сгради с високи изисквания за звукоизолация.
Материал: минерално напълнен полипропилен (PP кополимер)
Цвят: бял

Приложение

- Характеристики: първокласна звукоизолация съгласно EN 14366 / DIN 4109 / VDI 4100
- 14 dB (A) при 4 l / s

Uponor Decibel дъга

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000199	50 15 DEG	46	4	5	15	50	44	1440	30	бр
1000203	75 15 DEG	55	5	8	15	75	52	600	25	бр
1087216	160 15 DEG	107	11	36	15	160	82	80	10	бр

Uponor Decibel

Uponor Decibel

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	L m	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1088228	50	0,5	50	43	320	20	бр
1000196	50	1	50	43	126	6	бр
1000193	50	3	50	43	126	6	бр
1088229	75	0,5	75	51	200	25	бр
1000197	75	1	75	51	56	4	бр
1000194	75	3	75	51	56	4	бр
1088230	110	0,5	110	58	80	10	бр
1000198	110	1	110	58	40	4	бр
1000195	110	3	110	58	40	4	бр
1087215	160	1	160	82		28	бр
1087214	160	3	160	82		28	бр

Uponor Decibel дъга

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000200	50 30 DEG	47	8	10	30	50	44	1200	25	бр
1000204	75 30 DEG	55	11	14	30	75	52	480	20	бр
1087217	160 30 DEG	117	21	37	30	160	81	80	10	бр

Uponor Decibel дъга

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000201	50 45°	46	12	14	45	50	44	960	20	бр
1000205	75 45°	55	17	20	45	75	52	480	20	бр
1000209	110 45°	63	23	27	45	110	59	216	18	бр
1087218	160 45°	117	36	40	45	160	77	64	8	бр

Uponor Decibel

Uponor Decibel коляно

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000202	50 88,5 DEG	47	26	29	89	50	44	960	20	бр
1000206	75 88,5 DEG	53	38	43	89	75	52	480	20	бр
1000210	110 88,5 DEG	60	65	68	89	110	59	120	10	бр

Uponor Decibel коляно

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089592	75 88,5 DEG	53	85	85	89	75	52	300	25	бр
1000211	110 88,5 DEG	63	104	105	89	110	59	120	15	бр
1087219	160 87,5 DEG	74	161	158	89	160	77	48	6	бр

Uponor Decibel дъга

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089600	50 45 DEG	14	14	45	50	44	960	20	бр
1089595	75 45 DEG	20	20	45	75	52	480	20	бр
1089596	110 45 DEG	27	27	45	110	59	216	18	бр

Uponor Decibel коляно

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	α °	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089593	75 88,5 DEG	85	85	89	75	52	300	25	бр
1089594	110 88,5 DEG	105	105	89	110	59	120	15	бр

Uponor Decibel

Uponor Decibel разклонител

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000212	50/50-45 DEG	46	11	61	61	45	50	50	44	44	480	10	бр
1000213	75/50-45 DEG	54	2	78	73	45	75	50	52	44	360	15	бр
1000214	75/75-45 DEG	54	16	91	91	45	75	75	52	52	240	20	бр
1000215	110/50-45 DEG	61	20	113	95	45	110	50	59	44	180	15	бр
1000216	110/75-45 DEG	62	2	116	109	45	110	75	59	52	120	15	бр
1000217	110/110-45 DEG	61	13	133	133	45	110	110	59	59	80	10	бр
1087220	160/110-45 DEG	123	3	173	196	45	160	110	81	64	32	4	бр
1087221	160/160-45 DEG	87	34	196	196	45	160	160	81	81	32	4	бр

Uponor Decibel разклонител

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	M mm	M1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000218	50/50-88,5 DEG	48	25	27	27	89	50	44	44	720	15	бр
1000219	75/50-88,5 DEG	55	25	27	39	89	75	52	44	360	15	бр
1000220	75/75-88,5 DEG	55	38	48	48	89	75	52	52	240	10	бр
1000221	110/50-88,5 DEG	64	28	55	27	89	110	59	44	180	15	бр
1000222	110/75-88,5 DEG	61	38	47	65	89	110	59	52	180	15	бр
1000223	110/110-88,5 DEG	61	57	58	59	89	110	59	59	120	15	бр

Uponor Decibel разклонител

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000224	110/110-88,5 DEG	72	58	94	57	89	110	110	59	59	80	10	бр

Uponor Decibel

Uponor Decibel двоен разкл. муфиран

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	d2 mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000225	110/110-88,5 DEG	84	94	57	89	110	110	110	59	40	5	бр



Uponor Decibel разклонител

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	M1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089597	75/75-45 DEG	18	18	91	45	75	75	52	52	240	20	бр
1089598	110/75-45 DEG	1	116	109	45	110	75	59	52	120	15	бр
1089599	110/110-45 DEG	25	133	133	45	110	110	59	59	80	10	бр
1105770	160/110-45 DEG									32	4	бр
1105771	160/160-45 DEG									32	4	бр



Uponor Decibel разклонител

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	z3 mm	α °	d mm	d1 mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089601	110/110-88,5 DEG	84	94	57	89	110	110	59	80	10	бр



Uponor Decibel

Uponor Decibel с ограничител

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	z1 mm	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000226	50	3	50	43	1440	30	бр
1000227	75	4	75	51	600	25	бр
1087222	160	4	160	75	96	12	бр

Uponor Decibel муфа

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000229	50	89	50	1440	30	бр
1000230	75	106	75	600	25	бр
1087223	160	154	160	144	18	бр

Uponor Decibel преход редуктивен

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	d mm	d1 mm	h mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000232	75/50	53	18	75	50	12	44	720	15	бр
1000233	110/50	62	38	110	50	28	44	360	15	бр
1000234	110/75	61	26	110	75	16	52	360	15	бр
1087224	160/110	106	32	160	110	25	60	192	24	бр

Uponor Decibel

Uponor Decibel ревизия

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M1 mm	M² mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000235	75	43	43	75	135	52	52	360	15	бр
1118177	110							120	10	бр



Uponor Decibel ревизия

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	l1 mm	z1 mm	z2 mm	d mm	h mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087225	160	84	53	63	160	208	77	48	6	бр



Uponor Decibel компенсационна муфа

- С уплътнителен пръстен

Арт. номер	Размери	l1 mm	d mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000237	110	83	110	265	120	10	бр



Uponor Decibel

Uponor Decibel

- С уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	do mm	z1 mm	d mm	M mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1088994	50	290	4	50	58	432	18	бр
1088993	75	250	4	75	51	240	20	бр
1088992	110	200	3	110	43	96	12	бр

Uponor Decibel долен накрайник

- Готов за монтаж долен ъгъл за преобразуване на вертикалната щрангова тръба в хоризонтална посока



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	d mm	M mm	α	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1067838	110	689	1212	200	150	272	110	59	88,5		5	бр
1088144										25	1	бр
1088143										8	1	бр

Uponor HT pipe

Спецификация
- Uponor HTP е надеждна и устойчива дренажна система от полипропилен
- Това е пластмасова тръбна система с бързи и лесни връзки, леки, топлоустойчиви и дълготрайни.

Приложение
- За използване вътре в сградите

Uponor Decibel долен накрайник

- Готов за монтаж долен ъгъл за преобразуване на вертикалната щрангова тръба в хоризонтална посока



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	do mm	z1 mm	z2 mm	d mm	M mm	α	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1067838	110	689	1212	200	150	272	110	59	88,5		5	бр
1088144										25	1	бр
1088143										8	1	бр

Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	бял	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	бял	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	бял	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	бял	1200	240	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	бял	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

- 6 bar при 90°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	бял	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	бял	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	бял		640	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

Uponor Comfort Pipe PLUS изолирани 13mm

- 6 бара при 90°C
- 13 мм изолация λ=0,037 W/mK



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1020543	20x2,0 60m	60	20	2	600	60	m

Uponor Comfort Pipe

Uponor Comfort Pipe

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Пожарна класификация E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 bar при 70°C

Uponor Minitec Comfort Pipe



Арт. номер	Размери	L m	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9		1,1	6	натурален цвят	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9		1,1	6	натурален цвят	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9		1,1	6	натурален цвят	2880	480	m

Uponor Vario

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065286	17x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Fit

Uponor Fit компресионен адаптор мъжки

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	d mm	AG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005295	25x2,3-R¾“MT	25	R ¾	50	37/27	15	100	10	бр
1005298	25x2,3-R1“MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	бр



Uponor Fit компресионен адаптор женски

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005297	25x2,3-Rp¾“FT	25	Rp ¾	35	37/31	8	100	10	бр



Uponor Smart

Uponor Smart UFH-pipe

Uponor Smart тръба за подово отопление

- Тръба за подово отоплениеот PE-RT
- Отговаря на ISO 22391 и покрива изискването за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Съвместима с компресионни фитинги Uponor Smart
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 бара при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086575	16x2,0 240m	240	16	2	6	натурален цвят	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	640	16	2	6	натурален цвят	1280	640	m
1086577	20x2,0 240m	240	20	2	6	натурален цвят	960	240	m
1086578	20x2,0 480m	480	20	2	6	натурален цвят	960	480	m

Uponor Smart компресионен адаптор

- Евроконус
- Изработен от месинг
- За колектори на ¾



	Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
12.22	**1086582**	16x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	6	40	2	бр
12.22	**1086583**	20x2,0-G¾"FT Euro	24	14	¾	3	6	40	2	бр

Uponor Smart компресионна муфа

- Изработен от месинг



	Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	l mm	SW mm	SW1 mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
12.22	**1086587**	16x2,0-16x2,0	16	1,8/2,0	6	57	30	27	29	25	1	бр
12.22	**1086588**	20x2,0-20x2,0	20	1,9/2,0	6	60	30	27	29	25	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Minitec редуктор, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	бр

Uponor Minitec ред. тройник, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	бр

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	бр
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	бр

Uponor Flex-X

Uponor Flex-X преход с покритие PEX

- Изработен от месинг с покритие
- За свързване на Uponor PE-Xa тръби към колектори
- Женска резба ¾ евроконус съгласно DIN EN ISO 228-1.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1045543	20x2,8-¾“FT Euro	29	16	¾	5	10	100	10	комплект
1057442	20X1,9/2,0-¾“FT Euro	29	16	¾	5	6	100	10	бр

Uponor Minitec



Uponor Minitec е система за подово отопление за инсталация върху съществуваща замазка или подове с настилка от теракота или дърво. Височината и е само 15 мм и се състои от самозалепващ панел и PE-XA тръба 9.9 мм. Minitec е оптимално решение за повърхностно отопление в жилищни сгради.

Предимства
- **Малка височина: идеално решение при ренова- ции, за монтаж върху съществуващи настилки**
- **Лесен монтаж: бърз и ефикасен монтаж от един инсталатор**
- **Комфорт: кратко време за подгряване, бърза реакция при смяна на температурните настрой- ки**
- **Енергоефективна: ниски работни температури**

Спецификация
- Minitec система за подово отопление за фиксиране върху твърди подове или определени изолационни материали
- Проектирана като надеждна система за фиксиране на тръби с минимална височина, с канали за полагане на тръби в правилни стъпки
- за използване с тръби Uponor Minitec PE-Xa 9,9 x 1,1 мм; позволява право и диагонално полагане на тръби
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E.
- Стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102.
- Разстояние между тръбите: Vz 5, 10, 15
- Нетна повърхност с припокриващи се пъпки: 0.77 м²

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- Много ниска конструктивна височина
- За употреба с одобрени изравнителни замазки

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F170-F

Uponor Comfort Pipe

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Пожарна класификация E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 bar при 70°C

Uponor Minitec

Uponor Minitec панел с пъпки, самозал.

- Фиксиращ панел от полистирол, с припокриване от двете страни с триъгълни шпилки; перфориран панел за монтаж между изравняваща смес и основа; със самозалепващ се гръб за правилно фиксиране към подови настилки и плочки.



Арт. номер	Размери	ND	l mm	b mm	h mm	A m²	colour	Area	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005261	15,4m² 9,9x1,1 1100x700x12mm	15	1120	720	12	0,77	RAL 9017	0,806	123,2	15,4	m²

Uponor Fix фиксираща релса

- Монтажна релса за тръба 9.9mm
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	grey	25	2,5	m

Uponor Minitec изолационна лента самоз.

- Изолационна лента за система Minitec, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията.



Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005267	20m 80x8mm	20000	8	80	синя	200	20	m

Uponor Minitec дилатационен профил

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2



Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	h mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085980	0,9m 40x10mm	900	10,0	50	40	синя	600	10	бр
1085981	1,3m 40x10mm	1300	10	50	40	синя	600	10	бр

Uponor Minitec

Uponor Minitec Comfort Pipe




Арт. номер	Размери	L m	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9		1,1	6	натурален цвят	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9		1,1	6	натурален цвят	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9		1,1	6	натурален цвят	2880	480	m

Uponor Minitec защитна тръба дил. фуги

- Изработена от PE-LD, с надлъжен прорез, за защита на UFH тръби до 9.9 mm в зони на дилатационни фуги.




Арт. номер	Размери	s mm	l mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005269	9,9mm 300x2mm	2,0	300	35	3600	30	бр

Uponor Vario преход Minitec

- Евроконус
- Изработен от месинг




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005266	9,9x1,1-G¾"Euro	35	14	¾	14	100	10	бр

Uponor Minitec муфа, пръстени

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E




Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	бр

Uponor Minitec

Uponor Minitec преход MP, пръстен

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстен Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005265	9,9-R½“MT	38	16	14	½	8	6	100	10	бр

Uponor Minitec пръстен в естествен цвят

- PE-Xa



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	бр

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработен от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾“Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

- Помпена група със задвижващ механизъм 230 V и кабелен стаен сензор
- Вторичен макс. ограничител на температурата с 50°C



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1095128		60	1	бр

Uponor Minitec

Uponor Vario вентил за пълнене/източване

- За помпена група Push 12
- С въртящ се маркуч

Арт. номер	Размери	AG inch	IG inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1061802	¾" - ¾"	¾	¾	10	1	комплект

Uponor Base термостат стандартен T-23

- Отпечатана скала на термостата с циферблат
- Опростен on/off контрол (биметална пластина)
- Обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- Захранва се от основния модул (контролер Uponor Base X-23)
- Обхват на настройка: + 5 ° C… + 30 ° C
- Кабел: 4x 1.5mm²
- Макс. дължина на кабела: 100м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: RAL 9010

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	160	1	бр

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M12

- Електромеханична задвижваща машина, доставена в пластмасов калъф, включващ две 12V литиево-йонни акумулаторни батерии и една бърза зарядно 220-240V/50-60Hz и лубрикант (Mo).
- Метална скоростна кутия и метален корпус. Вкл. LED работна светлина.
- Инструкции за употреба в кутията. Автоматично завъртане с M12 разширяващи се глави.
- Използва се за тръби от 6 бара с размери до 32 мм.
- Вложка за тръби от 10 бара с размери до 25 мм.

Технически данни:
- Напрежение на зареждане: 12 V
- Дисплей за нивото на зареждане: Оптичен дисплей
- Време за зареждане на батерията: прибл. 0,5 часа
- За размери: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	комплект

Uponor Q&E Разширителна глава M12/Rapid Seal

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL

NEW

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119380	9,9x1.1	1	бр

Uponor Tecto



Панелите Uponor Tecto са предназначени за инсталация на системи за подово отопление/охлаждане в жилищни и обществени сгради. Те се монтират на пода под циментовия или анхидритния слой за разпределение на натоварванията и се предлагат в две дебелини (ND 30-2 и ND 11) за различни подови конструкции и изисквания за товароносимост.

Предимства
- **Лесно: оптимално съчетани системни компоненти**
- **Изберете между многослойна композитна тръба или PE-Xa тръба**
- **Възползвайте се от дълготрайното и доказано качество на Uponor**

Спецификация
- Tecto панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.
- За разстояние на тръбите в см: 10, 15, 20, 25, 30
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас Е
- Стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За използване с циментови и анхидритни замазки

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F010-F; 7F037-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност Е съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Tecto

Uponor Tecto панел с пъпки

- EPS (HBCD free) топлоизолационен панел

> PS, PS-E<



Арт. номер	Размери	s MN/m³	l mm	R-value m²K/W	b mm	h2 mm	A m²	Area	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005478	EPS DES 30-2mm 14-17mm 1450x850mm	20	1450	0,750	850	30-2	1,12	1,23	53,76	8,96	m²
1005477	EPS 11mm 14-17mm 1450x850mm	-	1450	0,275	850	11	1,12	1,23	94,08	15,68	m²

Uponor Tecto диагонално фиксиране на тръбата

- Еднотръбно фиксиране за използване с панели Tecto - се състои от 3 единични фиксации

Арт. номер	Размери	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005482	45deg 75mm	75	420	10	бр

> PS <



Uponor Tecto двойна лента фолио, с пъпки

- За съединяване на челни панели Tecto

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005484	1,4m 100mm	1400	1350	100	22	742,5	33,75	m

> PS <



Uponor Tecto дилат. елемент фолио

- Дилатационен елемент за покриване на пасажи
- Tecto nub дизайн



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005481	1,45m 200mm	1400	1450	200	150	0,21	504	28	m

> PS <



Uponor Tecto

Uponor Tecto дилатационен елемент

- Топло-/звукоизолация за използване с фолиото на дилатационния елемент в областта на вратата или стената.
- EPS (HBCD free) съгласно EN 13163
- Термично съпротивление: 0.75 m²K/W.
- Одобрен за подвижни товари до 5 kN/m².





Арт. номер	Размери	ND	l mm	R-value m²K/W	b mm	h mm	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005480	EPS DES 30-2mm 150x1400mm	30-2	1400	0,750	150	30-2	0,21	268,8	8,4	m
1005479	EPS 11mm 150x1400mm	11	1400	0,275	150	11	0,21	716,8	22,4	m

Uponor Multi изолационна лента с фолио

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 1	ME
1000079	150x8mm	50	8	150	синя	200	m

Uponor Multi изолационна лента с фолио

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour		Кол-во 1	ME
1000080	150x10mm	50	10	150	синя		200	m
1010081	50m 150x10mm				синя	400	50	m

Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Tecto

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m
1062044	16x2,0 120m	120	16	2	6	бял	1080	120	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	бял	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	бял	1280	640	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	бял	1200	240	m
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	бял	960	480	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	бял	1280	640	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065286	17x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Tecto

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят, eval

- PEX материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042389	16	16	16,6	22,6	1	900	20	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр

Uponor Nubos



Uponor Nubos е специално проектиран за системи за подово отопление / охлаждане в жилищни и нежилищни сгради. Панелите се монтират на пода под циментовия или анхидритния слой замазка. Те се предлагат в три различни дебелини (ND 30-2, ND 11 и Nubfoil без изолация) за различни подови конструкции и изисквания за товароносимост.

Предимства
- **Лесно: малко на брой, оптимално съчетани системни компоненти**
- **Изберете между многослойна композитна тръба или PE-Xa тръба (диам. 14/16)**
- **Възползвайте се от дълготрайното и доказано качество на Uponor**

Спецификация
- Nubos панелна система за подово отопление, състои се от изолационни панели с пъпки за фиксиране на тръби с размери 14-17 мм.
- За разстояние на тръбите в см: 5.5, 11, 15.5, 22, 27.5, 33
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас Е
- Стандартна запалимост, строителни материали клас B2, отговарящи на DIN 4102

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За използване с циментови и анхидритни замазки

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F335-F; 7F336-F; 7F337-F; 7F338-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност Е съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor MLCP RED

Спецификация
- Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)
- Класификация на материалите B2 съгласно DIN 4102.

Приложение
- Максимално непрекъснато работно налягане: 4 bar
- Максимална непрекъсната работна температура 60°C.

Uponor Nubos

Uponor S-Press PLUS/ S-Press made of PPSU

Спецификация

- Тяло на фитинга от PPSU с оптимизиран дебит

Uponor Nubos фолио

- EPS (HBCD free) монтажен панел без изолация, с тръбни държачи

Арт. номер	Размери	s MN/m^3	l mm	b mm	h1 mm	A m^2	colour	Area	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1016703	14-16mm	-	1447	900	18	1,25	RAL 9017	1,302	140	10	m^2
1061880	14-16mm		1447	900	18	1,25	RAL 9017	1,302		200	m^2

Uponor Nubos nub панел SEE

Топлоизолационен панел от EPS (без HBCD) с накрайници

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	h1 mm	R-value m^2K/W	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1121164	18mm	1400	800	42	18	0,5	71,68	17,92	m^2



Uponor Nubos панел с пъпки

- EPS (HBCD free) топлоизолационен панел с пъпки
- За фиксиране на тръби с размери 14-16мм.
- За разстояние между тръбите в cm: 10, 15, 20, 25, 30.
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E.
- Максимален разпределен товар: 30 kN/m^2

06.22

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	c/c2 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	R-value m^2K/W	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086535	20	1260	1200	50	830	800	47	20	0,750	57,6	14,4	m^2



Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Nubos

Uponor Fix фиксираща релса с лепило

- Монтажна релса за тръби 14-20мм
- c/c 50mm
- Със самозалепваща основа

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	бял	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	бял	1280	640	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065284	16x1,8/2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработено от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾"Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Nubos

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр
1058660	16x1,8/2,0-16x1,8/2,0	39	18	18	3	100	10	бр

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Smart тръба за подово отопление

- Тръба за подово отоплениеот PE-RT
- Отговаря на ISO 22391 и покрива изискването за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Съвместима с компресионни фитинги Uponor Smart
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 бара при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086575	16x2,0 240m	240	16	2	6	натурален цвят	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	640	16	2	6	натурален цвят	1280	640	m

Uponor Nubos

Uponor Smart компресионен адаптор

- Евроконус
- Изработен от месинг
- За колектори на ¾

12.22

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086582	16x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	6	40	2	бр



Uponor S-Press PLUS муфа права

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	бр



Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039933	16-16	51	20	20	11	80	20	бр



Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр



Uponor Klett



Иновативна система за полагане на тръби за подово отопление и охлаждане. Тръбите имат увита около тях велкро лента за закрепване; изолационният панел е покрит със съответстващо ламинирано фолио. Когато тръбите се притискат в правилната позиция срещу ламинирания панел, куките на велкрото захващат фолиото и фиксират тръбата, като гарантират максимално добро закрепване.

Предимства
- **Надеждно и бързо: микрозаключващо фиксиране**
- **Лесно: не са необходими специални инструменти**
- **Гъвкаво: препозициониране на тръбите по всяко време**
- **Изберете между многослойна композитна тръба или PE-Xa тръба (DIM 14/16)**
- **Възползвайте се от дълготрайното и доказано качество на Uponor**

Спецификация
- Klett система за подово отопление, състояща се от фолио за велкро за фиксиране на тръбни серпентини, ламинирано върху EPS изолация съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.
- Базирана върху закрепване на велкро тръби към изолационни панели
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- Стандартна запалимост, клас на строителни материали B2, отговарящ на DIN 4102
- Със самозалепваща се лента от дълга страна
- Фолиото на панела е с растерна решетка 100x100 мм

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За използване с циментови и анхидритни замазки

Одобрения
- DIN CERTCO: 3V372 PE-Xa; 7F235-F;7F236-F; 7F342-F

Uponor Klett MLCP RED

Спецификация
- Защитена от дифузия многослойна композитна тръба (PE-RT - лепило - надлъжно заварен алуминий - лепило - PE-RT)

Приложение
- За инсталации за лъчисто отопление / охлаждане
- Нормално запалима, класификация на материали B2 съгласно DIN 4102
- Макс. постоянно работно налягане: 4 бара при непрекъсната работна температура 60 ° C.

Uponor Klett

Uponor Klett Comfort Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от полиетилен омрежен с пероксид (PE-Xa) EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за устойчивост на кислородна дифузия съгласно DIN 4726
- 5 слоя
- Външен бял ПЕ слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Максимална проектна температура: 90° C
- Аварийна температура: 100° C
- Проектно налягане 6 бара при 70°C

Uponor Klett панел руло extra

- Топлоизолационен панел, състоящ се от Klett-фолио за фиксиране на тръби, ламинирано върху EPS (HBCD free) съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.
- Със самозалепваща се лента на дългата страна
- Панел ролка
- С редуцирано ниво на звука от стъпки

Арт. номер	Размери	s MN/m³	ND	R-value m²K/W	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063322	EPS DES 30-2mm 10x1m	20	30-2	0,750	10	80	10	m²
1063323	EPS DES 30-3mm 10x1m	20	30-3	0,65	10	80	10	m²

Uponor Multi изолационна лента с фолио PE

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1010081	50m 150x10mm				синя	400	50	m

Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Klett

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр



Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработено от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки

Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾“Euro	50	40	50	1	комплект



Uponor Q&E муфа, пръстени DR

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр



Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр



Uponor Klett

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят, eval

- PEX материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042389	16	16	16,6	22,6	1	900	20	бр

Uponor Uni-X компресионен адаптор MLC

- Компресионен адаптор, съединителна гайка и вътрешна втулка
- Изработен от месинг
- За свързване на Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби към колектори (напр. Uponor колектор H)
- Женска резба ¾ евроконус съгласно EN ISO 228-1



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058090	16-¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр

Uponor S-Press PLUS муфа права

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070547	16-16	51	20	20	12	80	20	бр

Uponor Multi ролка скоч

- Самозалепваща се лента за залепване на Tacker и Klett панели
- Съгласно DIN 18560

Арт. номер	Размери	L m	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000012	66m 50mm	66	50	36	1	бр

Uponor Klett

Uponor Multi UFHC държач за тиксо ролка

- За залепване на изолационни участъци и ръбове, помества се една ролка лента

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000142		20	1	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр

Uponor Tacker



Всички компоненти на системата Uponor Tacker са проектирани така, че да пасват перфектно помежду си. Панелите с топло и звукоизолация са снабдени с повърхност, устойчива на разкъсване и растерна инсталационна решетка. Те позволяват лесна инсталация на системните тръби. Всички компоненти са проектирани така, че да осигуряват оптимална безопасност и надеждна работа.

Предимства
- **Гъвкава: композитни панели или ролки, с различни термо- и шумо-изолиращи слоеве**
- **Подходяща за всички видове замазки**
- **Бързо инсталиране: вграден изолационен слой и покритие**
- **Универсални тръбни скоби за дебелина на тръбите 14 - 20 мм**
- **Лесна инсталация: ергономично конструиран такер инструмент**

Спецификация
- Tacker система за подово отопление, състояща се от устойчиво на разкъсване текстилно фолио, ламинирано върху EPS съгласно EN 13163 и DIN 4108-10.
- EN 13501-1 клас на пожаробезопасност: клас E
- Стандартна запалимост, строителен материал клас B2, отговарящ на DIN 4102
- Фолио на панела с растерна решетка 100x100mm

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За използване с циментови и анхидритни замазки

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F077-F, 7F185-F, 7F216-F, 7F278-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Tacker

Uponor Tacker ролка

- EPS топлоизолационен панел на ролка
- Решетка маркировка 100x100mm върху текстил




Арт. номер	Размери	l mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	s MN/m³	R-value m²K/W	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1094378	EPS DEO 70 30mm 10x1m	10000	1030	1000	1000	30	-	0,770	бял	80	10	m²

Uponor Multi изолационна лента с фолио PE

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията

Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1010081	50m 150x10mm				синя	400	50	m



Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Multi UFHC държач за тиксо ролка

- За залепване на изолационни участъци и ръбове, помества се една ролка лента.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000142		20	1	бр

Uponor Tacker

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	бял	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	бял	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	бял	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	бял	1200	240	m
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	бял	960	480	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	бял	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065286	17x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработен от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾“Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Tacker

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	бр

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр

Uponor Smart тръба за подово отопление

- Тръба за подово отоплениеот PE-RT
- Отговаря на ISO 22391 и покрива изискването за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Съвместима с компресионни фитинги Uponor Smart
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 бара при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086575	16x2,0 240m	240	16	2	6	натурален цвят	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	640	16	2	6	натурален цвят	1280	640	m
1086577	20x2,0 240m	240	20	2	6	натурален цвят	960	240	m
1086578	20x2,0 480m	480	20	2	6	натурален цвят	960	480	m

Uponor Tacker

Uponor Smart компресионен адаптор

- Евроконус
- Изработен от месинг
- За колектори на ¾

	Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
12.22	**1086582**	16x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	6	40	2	бр
12.22	**1086583**	20x2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	6	40	2	бр



Uponor Smart компресионна муфа

- Изработен от месинг

	Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	l mm	SW mm	SW1 mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
12.22	**1086587**	16x2,0-16x2,0	16	1,8/2,0	6	57	30	27	29	25	1	бр
12.22	**1086588**	20x2,0-20x2,0	20	1,9/2,0	6	60	30	27	29	25	1	бр



Uponor Tacker Tacker скоба къса

- Фиксиращи Такер скоби
- За употреба с Uponor Tacker инструмент за скоби

Арт. номер	Размери	di1 mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086528	14-20mm h=35mm	18,5	37	36	6000	300	бр



Uponor Tacker Tacker скоба стандартна

- Фиксиращи Такер скоби
- За употреба с Uponor Tacker инструмент за скоби

Арт. номер	Размери	di mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086529	14-20mm h=40mm	19	38	40	75000	1000	бр



Uponor Tacker

Uponor Tacker инструмент телбод

- Метал
- Леки
- За максимум 125 клипа



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119039	14-20mm	50	1	бр

Uponor Fix фиксираща релса, U-профил

- Фиксираща релса за тръби 14мм
- c/c 50mm





Арт. номер	Размери	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	colour	Кол-во 1	МЕ
1005498	14mm c/c50mm 2,5m	14	2500	38	17	50	grey	25	m

Uponor Fix фиксираща релса с лепило

- Монтажна релса за тръби 14-20мм
- c/c 50mm
- Със самозалепваща основа

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	бр

Uponor Fix



Uponor Fix е система за лъчисто отопление и охлаждане за подови, таванни и стенни инсталации. Възможен е монтаж с топло и звукоизолация. Захващащите релси могат да бъдат фиксирани с лента или интегрирани щифтове, за да се улесни монтажът на системните тръби.

Предимства

- **Универсален: една система за таванно, стенно и подово отопление**
- **Гъвкава: предлага се за тръби с размери 9,9, 12 и 14, 16, 17, 20 mm**
- **Комфорт: кратко време за загряване, бързо регулиране**
- **Енергоспестяване: ниски работни температури**

Uponor Fix фиксираща релса, U-профил

- Фиксираща релса за тръби 14мм
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	d mm	l mm	b mm	h mm	c/c mm	colour	Кол-во 1	ME
1005498	14mm c/c50mm 2,5m	14	2500	38	17	50	grey	25	m

Uponor Fix фиксираща релса

- Монтажна релса за тръба 9.9mm
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	grey	25	2,5	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Fix

Uponor Minitec Comfort Pipe



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	натурален цвят	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	натурален цвят	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	натурален цвят	2880	480	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾"FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработен от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾"Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр

Uponor Fix

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр

Uponor Fix

Uponor Minitec пръстен в естествен цвят

- PE-Xa

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	бр



Uponor Vario преход Minitec

- Евроконус
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005266	9,9x1,1-G¾“Euro	35	14	¾	14	100	10	бр



Uponor Minitec муфа, пръстени

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	бр



Uponor Minitec ред. тройник, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	бр



Uponor Fix

Uponor Minitec преход MP, пръстен

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстен Q&E

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005265	9,9-R½“MT	38	16	14	½	8	6	100	10	бр



Uponor Minitec редуктор, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	бр



Uponor Q&E експандерна глава M12/M18

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL - M18/M18 FUEL

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	бр

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M12

- Електромеханична задвижваща машина, доставена в пластмасов калъф, включващ две 12V литиево-йонни акумулаторни батерии и една бърза зарядно 220-240V/50-60Hz и лубрикант (Mo).
- Метална скоростна кутия и метален корпус. Вкл. LED работна светлина.
- Инструкции за употреба в кутията. Автоматично завъртане с M12 разширяващи се глави.
- Използва се за тръби от 6 бара с размери до 32 мм.
- Вложка за тръби от 10 бара с размери до 25 мм.

Технически данни:
- Напрежение на зареждане: 12 V
- Дисплей за нивото на зареждане: Оптичен дисплей
- Време за зареждане на батерията: прибл. 0,5 часа
- За размери: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	комплект

Uponor Fix

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	бр

Uponor Classic



Uponor Classic е идеалното решение за подово отопление / охлаждане в нови жилищни и търговски сгради. Предлага се в три размера на мрежата, позволява оптимизиране на разстоянието между тръбите, за да отговаря на нуждите от отопление. В комбинация с висококачествена изолация, тя е подходяща и за приложение в автосалони, производствени зали, търговски обекти и др.

Предимства

- **Рентабилна: гъвкава, бърза и лесна за монтаж**
- **Гъвкава: избор на изолационен материал**
- **Сигурна: без опасност от повреди на изола-ционното покритие**
- **Надеждна: дълготрайна, доказана система**



Спецификация

- Класическа система за подово отопление за монтаж върху топло / звуко изолация, осигурена от клиента.
- Проектирана за фиксиране върху стоманена мрежа, посредством единични тръбни скоби

Приложение

- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За използване с циментови и анхидритни замазки

Одобрения

- DIN CERTCO: 7F004-F; 7F371-F; 7F421-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Classic

Uponor Classic стоманена мрежа

- Стоманена мрежа за монтаж на тръбни фиксатори за тръби за подово отопление
- Материал: стомана



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	do mm	b mm	b1 mm	r mm	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1063406	100mm 2100x1200x3mm	2100	100	3	1200	100	100	2.5	750	25	m²
1063407	150mm 2100x1200x3mm	2100	150	3	1200	150	150	2.5	750	25	m²

Uponor Classic тел за връзване

- За фиксиране на тръба към стоманена мрежа
- За употреба с Uponor инструмент за тел



Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	бр

Uponor Multi изолационна лента с фолио PE

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията

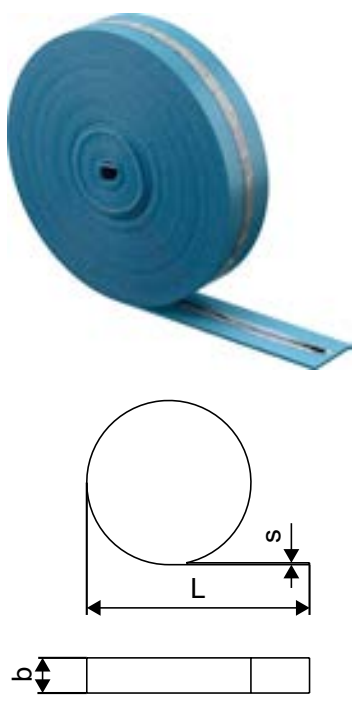

Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1010081	50m 150x10mm				синя	400	50	m

Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Classic

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1062045	16x2,0 240m	240	16	2	6	бял	1440	240	m
1062046	16x2,0 640m	640	16	2	6	бял	1280	640	m
1034535	17x2,0 120m	120	17	2	6	бял	840	120	m
1009226	17x2,0 240m	240	17	2	6	бял	1200	240	m
1086340	17x2,0 480m	480	17	2	6	бял	960	480	m
1009227	17x2,0 640m	640	17	2	6	бял	1280	640	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065286	17x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058661	17-17	43	20	20	3	100	10	бр

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр

Uponor Classic

Uponor Smart тръба за подово отопление

- Тръба за подово отоплениеот PE-RT
- Отговаря на ISO 22391 и покрива изискването за устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Съвместима с компресионни фитинги Uponor Smart
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 бара при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086575	16x2,0 240m	240	16	2	6	натурален цвят	1440	240	m
1086576	16x2,0 640m	640	16	2	6	натурален цвят	1280	640	m

Uponor Smart компресионен адаптор

- Евроконус
- Изработен от месинг
- За колектори на ¾



	Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
12.22	**1086582**	16x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	6	40	2	бр
12.22	**1086583**	20x2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	6	40	2	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	бр

Uponor Classic инструмент за усукване

- Ръчен инструмент за усукване на свързващи жици за фиксиране на тръби

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1006243	l=320mm	50	1	бр

Uponor 10bar Emitter



Uponor Flex-X преход с покритие PEX

- Изработен от месинг с покритие
- За свързване на Uponor PE-Xa тръби към колектори
- Женска резба ¾ евроконус съгласно DIN EN ISO 228-1.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045543	20x2,8-¾"FT Euro	29	16	¾	5	10	100	10	комплект

Uponor HEP 400



Uponor разработи системата с топлоотдаващи ламели за използване в дървени подови настилки, с греди на 400 мм с/с. Плочите осигуряват двойна траектория за тръби Uponor при 200 mm c/c.

Предимства
- **Лесна: може да се постави директно върху съществуващите греди**
- **Ефективно топлопредаване: директен контакт между плочата и подовото покритие**
- **Универсална: Предлага се за различни системи гредоред и окачени подови системи**

Спецификация
- Алуминиев топлоотразяващ ламел за монтаж между дървени греди
- За тръби с размер 20мм
- За греди с-с 400mm

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- За инсталации в сухо строителство между дървени греди

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Multi топлоотдаващ ламел AL

- Топлоразпределящ ламел от алуминий
- За използване в системи Uponor с тръби dim 20mm и c/c 300mm



Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009132	20mm 1150x280x0,55mm	1150	22	280	280	40	бр

Uponor HEP 400

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1065284	16x1,8/2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾"FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Опорен елемент за регулируеми огъвания
- Пластмаса



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1034554	20	174	21,5	25,5	34	75	200	20	бр

Uponor Siccus 14



Uponor Siccus 14 е универсална система за подово отоплени, подходяща както за нови сгради, така и за проекти за реновации. Тя е гъвкава и лесна за монтаж, което я прави приложима при различни строителни конструкции.

Предимства
- **Малка височина и лека подова конструкция**
- **Бърз монтаж: гипсовият слой я прави използ-ваема веднага**
- **Бърза и суха: без вода, без време за съхнене**
- **Универсална: използвайте с 14mm dim MLC или PE-Xa тръба**

Спецификация
- Siccus система за подово отопление, състояща се от EPS (HBCD-free) плоскости съгласно EN 13163 с алуминиеви топлоразпределителни ламели.
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- Клас на огнеустойчивост B1 съгласно DIN 4102
- Клас на приложение съгласно DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Издръжливост на товари съгласно EN 1991-1-1 + 7.5 kN/m²
- За инсталации със стъпка между тръбите 150 mm
- За тръба с диаметър 14 mm

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- Суха инсталация
- За спортни подове

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Siccus 14

Uponor Siccus 14 панел

- Панел за монтаж с канали
- EPS якост на натиск: = 150 kPa
- R = 0.622 m²K/W



Арт. номер	Размери	ND	l mm	R-value m²K/W	b mm	h mm	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	0,622	1050	25	1,25	100	12,5	m²

Uponor Siccus 14 топлоотдаващ ламел

- Алуминиев топлоразпределителен ламел за употреба в сухи системи за отопление, използващи тръба 14мм
- Предварително нарязани, за лесно пасване по размер
- Консумация на материал = 5.6 бр/м² (с/с150mm)

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	бр



Uponor Multi фолио PE

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- Прозрачно

Арт. номер	Размери	s mm	ND	L m	B m	A m²	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005049	0,2mm 60x1,25m	0,2	0,2	60	1,25	75	transparent	3375	75	m²



Uponor Siccus 14

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1065283	14x2,0-G¾"FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработен от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005675	2xG¾-¾"Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр

Uponor Siccus 14

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000118	18	115	16,5	90	25	90	250	50	бр

Uponor Siccus 14 PS нож за канали

- Режещ инструмент за EPS
- 230V, 50/60Hz
- С инструмент за изрязване на канали за тръби 14мм

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006290	14mm 230V	230	20	1	бр

Uponor Renovis



Uponor Renovis за лъчисто отопление и охлаждане се състои от гипскартонени плоскости, в които Uponor PE-Xa тръбите са предварително интегрирани. Идеална при ремонти, позволява отопление и охлаждане на помещенията чрез стени и тавани с помощта на сухи строителни конструкции. За професионална инсталация се препоръчва система Tichelmann с пълна гама от Uponor.

Предимства
- **Бързо и сухо: време за инсталиране от около 3 стаи на ден**
- **Енергийно ефективно: ниски работни темпера-тури**
- **Решение „всичко в едно“: лъчисто отопление / охлаждане и сухо строителство**

Спецификация
- Renovis панелна система за отопление и охлаждане, с вградени тръби 9.9mm.
- Базирана на армиран с влакна гипскартонен панел 15 мм
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- За монтиране върху определени сухи строителни конструкции

Приложение
- Лъчисто подово отопление и охлаждане
- Суха инсталация

Uponor Uni Pipe PLUS

Спецификация
- Многослойна композитна тръба, устойчива на дифузия на кислород (PE-RT - лепило - безшевен алуминий - ле-пило - PE-RT), произведена по SACP-технология.
- Класификация на пожар E съгласно EN 13501-1.
- С тапи на тръбите като хигиенни уплътнения съгласно EN 806.

Приложение
- Тестван/одобрен съгласно EN ISO 21003 Многослойни тръбопроводни системи за инсталации за топла и студена вода вътре в сгради за клас на приложение 1,2,4,5/10bar
- Чешмяна вода: Постоянната работна темпера-тура варира от 0°C до 70°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 95°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 80°C при максимално постоянно работно налягане от 10 bar. Краткосрочната температура на неизправност е 100°C за период от 100 часа в експлоатационния живот.

Одобрения
- Сертификати за одобрение.

Напр.
- DVGW
- AENOR

Uponor Renovis

Uponor Renovis панел

- Панел с вградени тръби
- Активна повърхност на системата Renovis
- Топлопроводимост: 0,3 W/mK



Арт. номер	Размери	l mm	h mm	w mm	ND	p bar	A m²	colour	Кол-во 1	ME
1061173	800x625mm	800	15	625	15	6	0,5	RAL 7040	24	бр
1061172	1200x625mm	1200	15	625	15	6	0,75	RAL 7040	24	бр
1061171	2000x625mm	2000	15	625	15	6	1,25	RAL 7040	24	бр

Uponor Renovis панел пасивен

- Панел без тръби
- За затваряне на неактивни повърхности на системата Renovis
- Топлопроводимост: 0,25 W/mK



Арт. номер	Размери	l mm	s mm	b mm	ND	A m²	colour	Кол-во 1	ME
1063926	2000x625x15mm	2000	15	625	15	1,25	RAL 7040	24	бр

Uponor Fix фиксираща релса

- Монтажна релса за тръба 9.9mm
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005274	9,9mm c/c20mm 2,5m	2500	10	20	24	grey	25	2,5	m

Uponor Minitec Comfort Pipe



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9	1,1	6	натурален цвят	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9	1,1	6	натурален цвят	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9	1,1	6	натурален цвят	2880	480	m

Uponor Renovis

Uponor Minitec преход MP, пръстен

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстен Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005265	9,9-R½“MT	38	16	14	½	8	6	100	10	бр

Uponor Minitec муфа, пръстени

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	бр

Uponor Minitec пръстен в естествен цвят

- PE-Xa



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	бр

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m

Uponor Renovis

Uponor Comfort Pipe PLUS изолирани 13mm

- 6 бара при 90°C
- 13 мм изолация λ=0,037 W/mK

Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020543	20x2,0 60m	60	20	2	600	60	m



Uponor Minitec ред. тройник, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	бр



Uponor Minitec редуктор, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	бр



Uponor Q&E evolution пръстен бял

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр



Uponor Renovis

Uponor Base термостат стандартен T-23

- Отпечатана скала на термостата с циферблат
- Опростен on/off контрол (биметална пластина)
- Обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- Захранва се от основния модул (контролер Uponor Base X-23)
- Обхват на настройка: + 5 ° C… + 30 ° C
- Кабел: 4x 1.5mm²
- Макс. дължина на кабела: 100м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: RAL 9010

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	160	1	бр

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M12

- Електромеханична задвижваща машина, доставена в пластмасов калъф, включващ две 12V литиево-йонни акумулаторни батерии и една бърза зарядно 220-240V/50-60Hz и лубрикант (Mo).
- Метална скоростна кутия и метален корпус. Вкл. LED работна светлина.
- Инструкции за употреба в кутията. Автоматично завъртане с M12 разширяващи се глави.
- Използва се за тръби от 6 бара с размери до 32 мм.
- Вложка за тръби от 10 бара с размери до 25 мм.

Технически данни:

- Напрежение на зареждане: 12 V
- Дисплей за нивото на зареждане: Оптичен дисплей
- Време за зареждане на батерията: прибл. 0,5 часа
- За размери: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	ME
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	комплект

Uponor Q&E Разширителна глава M12/Rapid Seal

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL

NEW

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	ME
1119380	9,9x1.1	1	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	c/c mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063781	12	73	10	30	65	18	65	500	50	бр

Uponor Siccus wall



Siccus wall е идеалното решение за стени, които се използват за отопление или охлаждане. Тя се прилага отлично при ремонти с леки конструкции.

Предимства

- **Стенно отопление: в допълнение или като алтернатива на подово отопление**
- **Бързо: кратко време за инсталиране, висока гъвкавост за леки конструкции**
- **Сухо: без време за съхнене, без необходимост от време за подгряване**
- **Универсално: за използване с тръба Dim 14mm MLC или PE-Xa**

Спецификация

- Siccus, система от стенни отоплителни панели, се състои от EPS (HBCD-free) плоскости съгласно EN 13163 с алуминиеви топлоразпределители.
- EN 13501-1 пожарна класификация: клас E
- Огнезащитен клас B1 съгл. DIN 4102
- Тип приложение съгласно DIN 4108-10: DEO dh, WI
- Товароустойчивост според EN 1991-1-1 = 7,5 kN/m²
- За инсталации с тръба със стъпка 150mm
- За тръба с диам. 14mm

Приложение

- Лъчисто стенно отопление и охлаждане
- За инсталации за сухо строителство
- За спортни подове

Одобрения

- DIN CERTCO: 7F008-F, 7F009-F, 7F332-F

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Siccus wall

Uponor Siccus 14 панел

- Панел за монтаж с канали
- EPS якост на натиск: = 150 kPa
- R = 0.622 m²K/W



Арт. номер	Размери	ND	l mm	R-value m²K/W	b mm	h mm	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005485	EPS 150kPa 14mm 1197x1050x25mm	25	1197	0,622	1050	25	1,25	100	12,5	m²

Uponor Siccus 14 топлоотдаващ ламел

- Алуминиев топлоразпределителен ламел за употреба в сухи системи за отопление, използващи тръба 14мм
- Предварително нарязани, за лесно пасване по размер
- Консумация на материал = 5.6 бр/м² (c/c150mm)

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005486	14mm 1180x120x0,45mm	1180	120	768	48	бр



Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1062883	14x2,0 120m	120	14	2	6	бял	1320	120	m
1062884	14x2,0 240m	240	14	2	6	бял	1680	240	m
1062885	14x2,0 960m	960	14	2	6	бял	1920	960	m

Uponor Siccus wall

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр

Uponor Q&E муфа, пръстени DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058659	14-14	39	18	18	3	100	10	бр

Uponor Q&E пръстен натурален цвят, eval



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058428	14	14	14,3	3,0	900	20	бр

Uponor Siccus 14 PS нож за канали

- Режещ инструмент за EPS
- 230V, 50/60Hz
- С инструмент за изрязване на канали за тръби 14мм

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006290	14mm 230V	230	20	1	бр

Uponor Magna



Uponor Magna се вгражда директно в бетонния под. Стандартните стоманени мрежи се използват за фиксиране на тръбите. Може да се използва всякаква система за подгряване на вода.

Предимства

- **Лесно и гъвкаво: оптимално използване на пространството, малък брой компоненти**
- **Ефективност на разходите: бърза възвръщаемост на инвестициите, без разходи за поддръжка**
- **Надеждно: доказана технология с дълъг живот**
- **Удобно: постоянна температура, без прах**

Спецификация
- Magna система за индустриално отопление
- Брой отоплителни кръгове: 2-5 6-9 10-14 15-19 20
- Брой конзоли: 2 3 4 5 6
- Разстояние м/у осите на изходите: 100 mm

Приложение
- Промишлено и търговско отопление на големи площи
- За употреба в бетона
- Макс. 20 кръга
- Макс. налягане: 6 bar при 60°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Radi Pipe

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uponor Magna

Uponor Fix фиксираща релса с лепило

- Монтажна релса за тръби 14-20мм
- c/c 50mm
- Със самозалепваща основа

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000018	14-20mm c/c50mm 1m	1000	50	27	50	600	100	m

Uponor Magna фиксираща релса, U-профил

- Монтажна релса за тръби 20mm
- c/c 50mm

Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005290	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60			1320	30	m



Uponor Magna скоба за фиксираща релса

- Скоба фиксираща релса
- За тръби 25mm

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005291	25mm	5000	500	бр



Uponor Classic тел за връзване

- За фиксиране на тръба към стоманена мрежа
- За употреба с Uponor инструмент за тел

Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	бр



Uponor Magna

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Comfort Pipe PLUS

- 6 bar при 90°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	бял	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	бял	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	бял		640	m

Uponor Fit компресионен адаптор мъжки

- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	d mm	AG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005295	25x2,3-R¾"MT	25	R ¾	50	37/27	15	100	10	бр
1005298	25x2,3-R1"MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	бр

Uponor Fit компресионен адаптор женски

- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005297	25x2,3-Rp¾"FT	25	Rp ¾	35	37/31	8	100	10	бр

Uponor Magna

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6

- Работно налягане 6 bar
- Кангали



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	натурален цвят	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	натурален цвят	350	50	m

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001222	32x2,9 6m	6	32	2,9	6	натурален цвят	12	6	m
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	натурален цвят	840	6	m

Uponor Q&E коляно PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E редуктор PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	бр

Uponor Magna

Uponor Q&E тройник прав PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	бр
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E тройник редуциран PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	бр
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	бр
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	бр

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	бял	300	20	бр
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	бял	150	10	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023012	25-Rp¾“FT	51	18	27	¾	6	6+10	40	5	бр
1023013	25-Rp1“FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	бр

Uponor Magna

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят

- С ограничителен ръб
- PEX материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	натурален цвят	80	5	бр

Uponor Magna колекторен комплект K1

- Включва: 2бр. скоби къси, 2бр. скоби дълги, 2бр пълнещи вентили от месинг, 2бр. термометри 0 - 60 ° C, 1бр. манометър, 2бр. колекторни капачки, 2бр. винтови съединения с холенфрова гайка с плоско уплътнение, 1бр. материали за монтаж: 8бр. винтове 6x60mm, 8бр. пластмасови дюбели 8x40mm, 2бр. плоски уплътнения 44x32x2

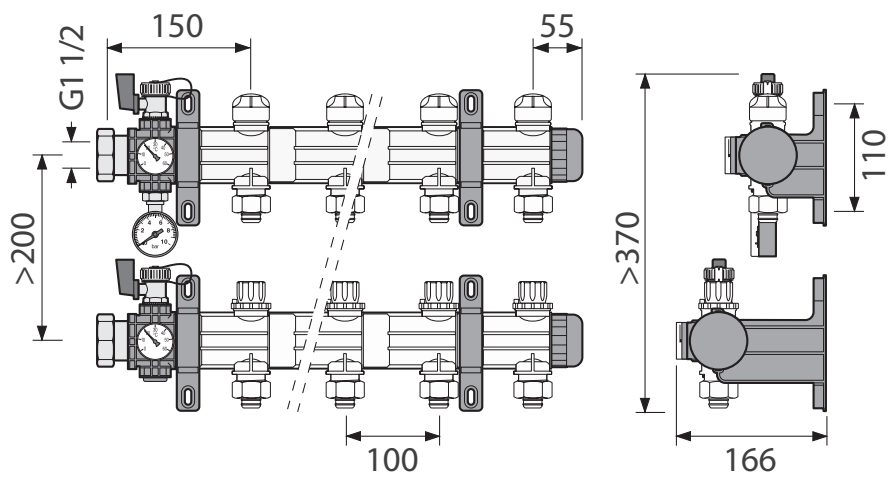

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045815		1	1	бр

Uponor Magna колекторен сегмент w. клапан

- За свързване с допълнителни сегменти и основен комплект
- Сегмент за захранване с контролни клапани за предварителна настройка и свързване на нагревателен контур за G¾ евроконус
- Сегмент за връщане с термостат горна секция вкл. капачка за заключване
- Задвижването на Uponor може да се монтира директно на връщане
- Връзка за отоплителен контур за евроконус G¾



Арт. номер	Размери	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121532	1x¾Euro		10	1	бр
1121533	2x¾Euro		90	1	бр
1121534	3x¾Euro		60	1	бр

Uponor Magna

Uponor Magna колекторен сегмент w. клапан

- За свързване с допълнителни сегменти и основен комплект
- Захранващ сегмент с контролни клапани за предварителна настройка
- Сегмент за връщане с термостат горна секция вкл. капачка за заключване
- Задвижването на Uponor може да се монтира директно на връщане
- Свързване на нагревателен контур за тръба PE-Xa 25x2,3 с компресионен адаптер

Арт. номер	Размери	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121535	1x25		10	1	бр
1121536	2x25		90	1	бр
1121537	3x25		60	1	бр



Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065290	20x1,9/2,0-G¾"FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр



Uponor Magna сферичен кран, к-кт

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1030135	2x G 1 ½	1	1	бр

Uponor Magna колектор, комплект конзоли

- Включва: 2бр. скоби къси, 2бр. скоби дълги, 1бр. материал за монтаж: 8бр. винтове 6x60mm, 8бр. пластмасови дюбели 8x40mm

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045816		1	1	бр

Uponor Magna

Uponor Magna колекторен сегмент байонет

- Подаващ и връщащ като единичен сегмент
- Необходими са индустриален основен комплект и байонетно съединение Uponor

Арт. номер	Размери	p bar	VN m^3/h	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058340	1½“ 14cbm/h	6	14,0	10	1	комплект

Uponor Magna колекторна байонетна връзка

- Изработена от месинг
- За PE-Xa - Артикул 1058341 не е съвместим с артикул 1005403 и 1005420
- Артикул 1058342 не е съвместим с артикул 1005404 и 1005421

Арт. номер	Размери	do mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058341	32	32	10	1	комплект

Uponor Magna колекторен дебитомер

- С функция затваряне
- Изработен от полиамид, подсилен с фибростъкло

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1030134		20	1	бр

Uponor Vario PLUS ключ за вентили

- Ключ за монтаж и демонтаж на вентили

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009216		10	1	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001229	20	150	22	115	31	115	2300	50	бр
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	бр

Uponor Sport



Uponor Sport е система за лъчисто отопление и охлаждане за спортни подове с еластична повърхност. Те се състоят от няколко слоя дървени дъски и/или пружинни елементи плюс еластичен слой от PVC или линолеум. Отоплителните тръби се монтират с тръбни скоби (патент на Uponor) директно под повдигнатия под. Емитерните тръби се свързват с предварително сглобени разпределителни / колекторни тръби Tichelmann.

Предимства
- **Удобство: без циркулация на прах**
- **Безопасност: без компоненти на системата в района на действие, всички компоненти са интегрирани в пода**
- **Ефективна и гъвкава: свободен избор на изолация**

Спецификация
- Отоплителна система за спортни подове, за монтаж между греди на пружиниращи подови конструкции за спорт.
- За инсталации с тръба с-с 100mm
- За тръба с диам. 25mm
- Sport tichelmann колектор
- Материал: Uponor eval PE-Xa тръби + Uponor PPSU фитинги

Приложение
- Лъчисто подово отопление
- За спортни подове
- За свързване на Uponor PE-Xa тръби 25x2.3mm с Uponor Q&E система фитинги за спортни подове
- За използване в подово отопление на спортни подове, съгласно принципа на Тихелман

Одобрения
- DIN CERTCO: 7F134-F, 7F465-F, 7F466-F

Uponor Radi Pipe

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винил алкохол) слой за предотвратяване на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 5 - високотемпературни радиатори
- Клас на пожаробезопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Отопление: Постоянната работна температура варира до 90°C. Краткосрочната аварийна температура е 100°C за период от 100 часа по време на експлоатационния живот.

Uponor Sport

Uponor Magna Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.
- Подходящи за Uponor Q & E, метални и компресионни фитинги

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бара при 70°C

Uponor Sport тръбна скоба, пластмасова

- Тръбни скоби за пружинни подове
- От полиамид



Арт. номер	Размери	sa mm	l mm	l1 mm	h mm	c/c mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005286	25mm PA	45,00	290	145	50	100	червено	150	25	бр

Uponor Sport двойна скоба стоманена

- Тръбни скоби за пружинни подове
- От поцинкована стомана



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005284	25mm Steel	975	105	100	250	1	бр

Uponor Comfort Pipe PLUS

- 6 bar при 90°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	бял	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	бял	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	бял		640	m

Uponor Sport

Uponor Fit компресионен адаптор мъжки

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	d mm	AG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005295	25x2,3-R¾“MT	25	R ¾	50	37/27	15	100	10	бр
1005298	25x2,3-R1“MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	бр



Uponor Fit компресионен адаптор женски

- Изработен от месинг

Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005297	25x2,3-Rp¾“FT	25	Rp ¾	35	37/31	8	100	10	бр



Uponor Q&E муфа права PPSU

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	бр



Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м

Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	натурален цвят	840	6	m



Uponor Sport

Uponor Q&E муфа права PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E коляно PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL W



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008732	40-G1 ¼“MT	68	14	42	1 ¼	12	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047867	40-G1 ¼“FT	68	16	42	1 ¼	10	6+10	20	1	бр

Uponor Sport

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят

- С ограничителен ръб
- PEX материал

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	натурален цвят	80	5	бр



Uponor Teck гофрирана тръба black

Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1012869	35/29 50m	50	29	35	черен	1400	50	m



Uponor Sport Tichelmann колектор Q&E

- 4 Q&E пръстена 25
- 2 Q&E пръстена 40

Арт. номер	Размери	d mm	l mm	c/c mm	Кол-во 1	МЕ
1046747	2X 25	40	2084	150	1	комплект



Uponor Sport Tichelmann колектор Q&E

- 6 Q&E пръстена 25
- 2 Q&E пръстена 40

Арт. номер	Размери	d mm	l mm	c/c mm	Кол-во 1	МЕ
1046748	3X 25	40	2084	150	1	комплект



Uponor Sport

Uponor Sport Tichelmann краен сегмент Q&E

- 6 Q&E пръстена 25



Арт. номер	Размери	d mm	l mm	c/c mm	Кол-во 1	МЕ
1046749	3X 25	40	2036	150	1	комплект

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	бр

Uponor Meltaway



Системата за топене на сняг и лед Uponor Meltaway е идеална за всички външни повърхности с твърдо покритие. Тя е специално проектирана за приложение в алеи, рампи, противопожарни или болнични подходи, зони за кацане на хеликоптери, тротоари, футболни игрища и др.

Предимства

- **Безопасна: предотвратява наранявания и произшествия**
- **Целогодишна експлоатация**
- **Ефективна: по-малко разходи за поддръжка, повече сигурност**
- **Автоматично премахва заледяването: без повече ринене на сняг**
- **Екологична: избягва щетите, причинени от солта и препаратите против заледяване**

Спецификация
- Система за топене на сняг и лед за зони с твърдо покритие на земята
- Изработена от полиетилен с висока плътност (HDPE)
- Оборудвана с компактно заварени съединения, ориентирани в две посоки с ъгъл от 120° между тях

Приложение
- Затопляне на външни площи
- Топене на сняг и лед

Uponor Magna фиксираща релса, U-профил

- Монтажна релса за тръби 20mm
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005290	25mm c/c50mm 3m	3000	25	50	60	1320	30	m

Uponor Magna скоба за фиксираща релса

- Скоба фиксираща релса
- За тръби 25mm



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005291	25mm	5000	500	бр

Uponor Meltaway

Uponor Classic тел за връзване

- За фиксиране на тръба към стоманена мрежа
- За употреба с Uponor инструмент за тел

Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009222	150x1,25mm 250pcs	150	250	1	бр

Uponor Meltaway PLUS PE-Xa orange

- PE-Xa
- Оранжева
- Топене на сняг и повърхностно отопление.
- Максимална проектна температура: 50°C
- Проектно налягане: 4,5 Bar при 50°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087526	25x2,3 640m	640	25	2,3	1	640	m

Uponor Meltaway PEX тръба

- PE-Xb
- Топене на сняг и отопление на външни площи.
- Макс. проектна температура: 50°C
- Проектно налягане: 4,5 бара при 50°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 1	МЕ
1033625	25x2,3 1020m	1020	25	2,3	4,5	orange	1020	m
1033626	25x2,3 custom made	1	25	2,3	4,5	orange	1020	m

Uponor Fit компресионен адаптор мъжки

- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	d mm	AG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005295	25x2,3-R¾“MT	25	R ¾	50	37/27	15	100	10	бр
1005298	25x2,3-R1“MT	25	R 1	53	37/34	20	100	10	бр

Uponor Meltaway

Uponor Fit компресионен адаптор женски

- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	d mm	IG inch	l mm	SW mm	z mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005297	25x2,3-Rp¾“FT	25	Rp ¾	35	37/31	8	100	10	бр

Uponor Meltaway единичен колектор

- Единичен колектор

Арт. номер	Размери	outlets	d mm	c/c mm	Кол-во 1	МЕ
1033639	160 1x10 c/c600 6m	10	160	600	1	бр
1033640	75 1x40 c/c150 6m	40	75	150	1	бр
1033645	110 1x40 c/c150 6m	40	110	150	1	бр
1033631	75mm 1x12 c/c500 6m	12	75	500	1	бр
1033632	110 1x12 c/c500 6m	12	110	500	1	бр
1033633	160 1x12 c/c500 6m	12	160	500	1	бр

Uponor Meltaway двоен колектор

- Двоен колектор

Арт. номер	Размери	outlets	d mm	c/c mm	Кол-во 1	МЕ
1033634	75 2x12 c/c500 6m	24	75	500	1	бр

Uponor Meltaway муфа права

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	Кол-во 1	МЕ
1033672	25x2,3 156mm	25	2,3	1	бр
1033678	25x2,3 290mm	25	2,3	1	бр

Uponor Meltaway захранващи тръби

- Изработени от HDPE



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 1	МЕ
1033628	75x6,8 6m	6	75	6,8	6	m
1033629	110x6,8 6m	6	110	6,6	6	m

Uponor Meltaway

Uponor Meltaway капачка

- От HDPE

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1033660	110	1	бр

Uponor Multi опорна дъга пластмасова

- Устойчива на удар пластмаса
- Опорна дъга 90°



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	z mm	h mm	r mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001230	28	175	27	145	40	145	900	50	бр

Uponor Teck гофрирана тръба black



Арт. номер	Размери	L m	di mm	do mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1012869	35/29 50m	50	29	35	черен	1400	50	m

Uponor Contec



Uponor Contec се интегрира в строителната конструкция и активира топлинната маса на сградата (TABS = Thermal Activated Building Slabs) за отопление и охлаждане.

Предимства
- **Оптимални температури: постоянни нива на комфорт през цялата година**
- **Ефективно: ефективно използване на възобновяеми енергийни източници**
- **Гъвкаво: оптимално използване на пространството в сградата**

Спецификация
- Тръби, фиксирани върху стоманени решетки

Приложение
- Система за термично активиране на бетонното ядро (TABS)

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Magna Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.
- Подходящи за Uponor Q & E, метални и компресионни фитинги

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бара при 70°C

Uponor Contec

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1001221	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	натурален цвят	12	6	m

Uponor Contec ON Q&E



Uponor Contec ON е монтиран в бетонните плочи близо до повърхността и е предназначен за бърза реакция при промени в натоварването и по-високи нужди от отопление / охлаждане. В комбинация с Contec, Contec ON осигурява допълнителна система за справяне с пиковите натоварвания и позволява контрол на температурата на помещението.

Предимства
- **Бързо: по-кратко време за реакция, лесно за управление**
- **Ефективност: висока мощност за отопление и охлаждане**
- **Ефикасност: Предварително сглобените модули се интегрират в плавен процес на изграждане**

Спецификация
- Тръба и скоба от пластмаса
- Височина 33 мм
- Действа като дистанционер за позициониране на долния усилващ слой.

Приложение
- TABS в близост до таванната повърхност

Одобрения
- Клас на пожароустойчивост F90 или F120 съгласно EN 13381

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1001221	25x2,3 6m	6	25	2,3	6	натурален цвят	12	6	m

Uponor Teporis



Системата Uponor Teporis за отопление и охлаждане в таван се състои от 9,9 мм PE-Xa тръби, предварително инсталирани в стандартни гипскартонени плоскости за монтаж в гипсови таванни конструкции. Инсталацията е опростена благодарение на предварителния монтаж на тръбите в гипскартонените плоскости, като комбинира таванна инсталация с инсталация на лъчисто отопление / охлаждане. Веднъж инсталиран, таванът може да бъде боядисан.

Предимства
- **Бързо и лесно: интегрирани тръби в гипскартон, Q&E технология**
- **Комфортно: кратко време за загряване, лесно управление**
- **Енергоефективно: ниски работни температури**

Спецификация
- Гипскартон (15 мм)
- C 27mm EPS 200 (30 kg/m³)

Приложение
- Таванно отопление и охлаждане

Uponor Comfort Pipe

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно-омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Пожарна класификация E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 bar при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS

Спецификация
- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.

Приложение
- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс. проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бар при 70°C

Uponor Teporis

Uponor Magna Pipe PLUS

Спецификация

- Тръби, произведени от пероксидно омрежен полиетилен (PE-Xa) съгл. EN ISO 15875
- EVOH (етилен винилов алкохол) слой за предпазване от дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- 5-слоя
- Външен бял PE слой, предназначен да предпазва от механични повреди
- Клас на приложение 4 - Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Клас на пожарна безопасност E съгласно DIN EN 13501-1.
- Подходящи за Uponor Q & E, метални и компресионни фитинги

Приложение

- Подово отопление и нискотемпературни радиатори
- Отопление
- Макс проектна температура: 90°C
- Аварийна температура 100°C
- Проектно налягане 6 Бара при 70°C

Uponor Comfort Pipe PLUS изолирани 13mm

- 6 бара при 90°C
- 13 мм изолация λ=0,037 W/mK



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1020543	20x2,0 60m	60	20	2	600	60	m

Uponor Thermatop



Uponor Thermatop е таванна система за лъчисто отопление и охлаждане подходяща за интеграция с безшевни тавани от гипскартон. Бърз монтаж без инструменти на стандартните, предварително сглобени панели чрез щракване в CD профилите на таванната подконструкция.

Предимства

- **Безшевни и безпосочни таванни повърхности за специални архитектурни изисквания**
- **Високи отоплителни и охладителни мощности с висока ефективност благодарение на добрия контакт с гипсокартона**
- **Ясно разделение на задълженията между сухото строителство и лъчистата инсталация**
- **Без течения и без шум**

Спецификация

- Лъчист таванен модул, състоящ се от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m².
- Тръбата е 100% устойчива на дифузия съгласно DIN 4726.
- Охлаждаща способност съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m².
- Отоплителна способност съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m².
- Звукова абсорбция съгласно DIN EN ISO 354 с αw между 0,60 и 0,65.
- Капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартона.

Приложение

- Лъчист таванен модул за монтаж върху CD-профил за гипскартон (CD 27/60) с аксиално разстояние 333,3 mm.

Uponor Thermatop M

- Излъчвател от 16 x 2,0 mm Uni Pipe PLUS с 10 тръбни реда и до 37,3 m на m² модул.
- За решетъчни разстояния на CD-профили от 333 мм
- Тръбата е 100% устойчива на дифузия според DIN 4726.
- Охлаждащ капацитет съгласно EN 14240 (8K) до 67 W/m²
- Капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 105 W/m².
- Звукопоглъщане съгласно DIN EN ISO 354 с αw между 0,60 до 0,65.
- Капацитет и акустични стойности в зависимост от гипскартон.



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	s mm	c/c mm	c/c1 mm	b mm	Area	QC W/m²	QH W/m²	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1090933	950x277mm	277	17	47,0	24	28	950	0,26	65	103	200	10	бр
1090934	1350X277mm	277	17	47	24	28	1350	0,37	65	103	200	10	бр
1090935	1750X277mm	277	17	47	24	28	1750	0,48	65	103	200	10	бр
1090936	2150X277mm	277	17	47	24	28	2150	0,60	65	103	200	10	бр
1090937	2550x277mm	277	17	47	24	28	2550	0,71	65	103	200	10	бр

Uponor Thermatop S

- Сглобяеми емитери от поцинкована стомана топлоразпределители с вградена Uponor 9,9 мм PE-Xa тръба
- Бърз монтаж: 80 m² пълен монтаж, включително тест под налягане / 1 ден / 4 души.
- Pe-Xa тръба със 100% дифузионна устойчивост съгласно DIN 4726.
- Охлаждащ капацитет според EN 14240 (8K) до 46 W/m²
- Капацитет на отопление съгласно EN 14037 (15K) до 64 W/m².
- За разстояния на мрежата на CD-профили от 400 мм



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	QC W/m²	QH W/m²	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1120851	2000x370mm	2000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр
1120852	2500x370mm	2500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр
1120853	3000x370mm	3000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр
1120854	3500x370mm	3500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр
1120855	4000x370mm	4000	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр
1120856	4500x370mm	4500	9,9	35	367	338	338	36	46	64	32	2	бр

Uponor Thermatop

Uponor Minitec Comfort Pipe



Арт. номер	Размери	L m	do mm	do1 mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1063288	9,9x1,1 120m	120	9,9		1,1	6	натурален цвят	1680	120	m
1063289	9,9x1,1 240m	240	9,9		1,1	6	натурален цвят	2640	240	m
1063381	9,9x1,1 480m	480	9,9		1,1	6	натурален цвят	2880	480	m

Uponor Minitec преход MP, пръстен

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстен Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005265	9,9-R½“MT	38	16	14	½	8	6	100	10	бр

Uponor Minitec пръстен в естествен цвят

- PE-Xa



Арт. номер	Размери	l	di mm	do mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005263	9,9x1,1	15	10,3	13,9	6	1600	10	бр

Uponor Minitec муфа, пръстени

- Q&E
- Изработена от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005264	9,9x1,1	33	14	14	4	6	100	10	бр

Uponor Thermatop

Uponor Minitec ред. тройник, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020524	20xMinitec9,9xQ&E20	36	25	36	14	12	14	75	5	бр

Uponor Minitec редуктор, пръстени Q&E

- Q&E
- Изработен от месинг
- С пръстени Q&E



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1020518	20xMinitec9,9	38	22	13	3	150	5	бр

Uponor Q&E Разширителна глава M12/Rapid Seal

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL

NEW

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119380	9,9x1.1	1	бр

Uponor Multi

Uponor Multi

Спецификация
- UFH инсталационни аксесоари и компоненти за различните системи

Приложение
- лъчисти отоплителни и охлаждащи системи

Uponor Multi кабелни връзки PA

- Кабелни връзки за фиксиране на тръби



Арт. номер	Размери	l mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005372	300mm	300	7		6000	100	бр

Uponor Multi монтажна релса, U-профил

- Монтажна релса за тръби 20mm
- c/c 50mm



Арт. номер	Размери	l mm	do mm	c/c1 mm	b mm	ND	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005358	20mm c/c50mm 3m	3000	20	50	40	26	RAL 7042	30	3	m

Uponor Multi фолио PE

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- Прозрачно



Арт. номер	Размери	s mm	ND	L m	B m	A m²	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005049	0,2mm 60x1,25m	0,2	0,2	60	1,25	75	transparent	3375	75	m²

Uponor Multi фолио

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- Прозрачно



06.22

Арт. номер	Размери	s mm	ND	L m	B m	A m²	Кол-во 1	ME
1000017	4mm 60x1m	4,0	4	60	1	60	60	m²

Uponor Multi

Uponor Multi текстилно фолио с растер

- PE-фолио за монтаж върху съществуваща топлоизолация
- Препоръчително за инсталации с Uponor монтажни релси
- Сив цвят
- С отпечатан шаблон 100x100 мм



Арт. номер	Размери	Area A m²	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000015	0,25mm 100x1,03m	103 100	grey	2472	103	m²

Uponor Multi гвоздей за фолио

- Фиксиране на фолио върху изолационни панели



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	do mm	do1 mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000016	l=25mm	28	25	35	4,8	червено	5000	100	бр

Uponor Multi изолационна лента с фолио

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000080	150x10mm	50	10	150	синя		200	m
1010081	50m 150x10mm				синя	400	50	m

Uponor Multi

Uponor Multi изолационна лента с фолио

- Изолационна лента, отговаряща на DIN 18560, изработена от полиетилен със самозалепваща се подложка, самозалепващата се лента върху външната повърхност осигурява плътно уплътнение между лентата и изолацията



Арт. номер	Размери	L m	s mm	b mm	colour	Кол-во 1	МЕ
1000079	150x8mm	50	8	150	синя	200	m

Uponor Multi съвместен профил PP

- Самозалепващ се профил, състоящ се от дилатационна лента от полиетиленова пяна и твърдо PVC тяло, за разделяне на секциите на замазката (напр. при вратите) и за абсорбиране на разширенията на замазката
- За дилатационни фуги съгласно DIN 18560-2

Арт. номер	Размери	s mm	L m	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1090229	1800x100x10mm	10,0	1,8	100	720	18	m

Uponor Multi ролка скоч

- Самозалепваща се лента за залепване на Tacker и Klett панели
- Съгласно DIN 18560

Арт. номер	Размери	L m	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000012	66m 50mm	66	50	36	1	бр

Uponor Multi защитна тръба дилат. фуги

- Изработена от PE-LD, с надлъжен прорез, за защита на UFH тръби до 20mm в зони на дилатационни фуги.

Арт. номер	Размери	s mm	l mm	b mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000082	20mm 300x5mm	5,0	300	80	10800	30	бр

Uponor Multi

Uponor Multi добавка за замазка VD 450

- Добавка за замазка; подобрява качеството на замазката
- За употреба само с циментови замазки
- Увеличава пластификацията и задържането на вода
- Разход на материал за дебелина на замазката 7 cm: 0.2 l/m²
- Минимално покритие на замазката: 30 mm при 2 kN/m² или 45 mm при 5 kN/m², ако е монтирано с изолация на Uponor за 5 kN/m²
- Време за съхнене: 21 дни

Арт. номер	Размери	Vol. l	DT d	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000084	20L	20,00	21	480	20	L

Uponor Multi добавка, бързосъхнеща VD 550 N

- Добавка за замазка; подобрява качеството на замазката
- Подпомага бързото съхнене и втвърдяване
- За употреба само с циментови замазки
- Разход на материал за дебелина на замазката 7 cm: 0.2 l/m²
- Минимално покритие на замазката: 30 mm при 2 kN/m² или 45 mm при 5 kN/m², ако е монтирано с изолация на Uponor за 5 kN/m²
- Време за съхнене: 8 дни

Арт. номер	Размери	Vol. l	DT d	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000085	25L	25,00	8	600	25	L

Uponor Multi маркиращ комплект

- Маркери за точката за измерване на влага в замазката
- 1бр на стая
- Самозалепващи се



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	w mm	Кол-во 1	ME
1000083	100mm	102	100	30	6,1	20	10	бр

Uponor Multi

Uponor Multi антифриз етиленгликол

- Антифризен агент на базата на етиленгликол, за използване като добавка в системи за лъчисто отопление с тръби Uponor

Арт. номер	Размери	Vol. l	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005066	≥ -30degC 20l	20,00	480	20	L

MLCP Supply >20mm

Uponor MLCP Supply > 20mm

Uponor Uni Pipe PLUS бяла S

- Пръти



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1059574	25x2,5 5m	5	25	2,5	50	5	m
1059575	32x3,0 5m	5	32	3	35	5	m

Uponor MLC тръба бяла S

- Пръти



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1013446	40x4,0 5m	5	40	4	20	5	m
1013449	50x4,5 5m	5	50	4,5	20	5	m
1013451	63x6,0 5m	5	63	6	15	5	m
1013453	75x7,5 5m	5	75	7,5	255	5	m

Uponor S-Press PLUS муфа права PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1039935	25-25	68	28	28	11	80	10	бр
1039936	32-32	69	28	28	13	80	10	бр

Uponor S-Press муфа PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046401	40-40	91	39	39	13	960	5	бр
1046402	50-50	91	39	39	13	576	3	бр
1032881	63-63	137	61	61	15	384	1	бр
1032882	75-75	137	61	61	15	384	1	бр

MLCP Supply >20mm

Uponor S-Press PLUS редуктор PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039940	32-25	69	28	28	13	80	10	бр
1039941	40-25	80	39	28	12	960	5	бр
1039942	40-32	80	39	28	13	960	5	бр
1039943	50-32	80	39	28	13	1152	3	бр

Uponor S-Press муфа редуктивна PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046406	50-40	91	39	39	13	576	3	бр
1032883	63-40	115	61	37	17	384	1	бр
1032884	63-50	115	61	37	17	384	1	бр
1032885	75-50	115	61	37	17	384	1	бр
1032886	75-63	137	61	59	17	384	1	бр

Uponor S-Press PLUS коляно PPSU

- Уникален press индикатор
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1039931	25-25	48	48	19	19	80	10	бр
1039932	32-32	51	51	23	23	20	5	бр

MLCP Supply >20mm

Uponor S-Press коляно PPSU PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046386	40-40	68	68	29	29	960	5	бр
1046387	50-50	73	73	34	34	576	3	бр
1032877	63-63	101	101	40	40	210	1	бр
1032878	75-75	108	108	47	47	210	1	бр

Uponor S-Press коляно 45° PPSU PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046388	40-40	56	56	17	17	960	5	бр
1046389	50-50	59	59	20	20	576	3	бр
1032879	63-63	83	83	23	23	192	1	бр
1032880	75-75	86	86	25	25	192	1	бр

Uponor S-Press PLUS тройник прав PPSU

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1039946	25-25-25	48	48	48	19	19	19	20	5	бр
1039947	32-32-32	51	51	51	23	23	23	20	5	бр

Uponor S-Press тройник прав PPSU

- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046390	40-40-40	68	68	68	29	29	29	720	5	бр
1046391	50-50-50	73	73	73	33	33	33	288	3	бр
1032887	63-63-63	101	101	101	42	40	42	150	1	бр
1032888	75-75-75	108	107	108	47	47	47	150	1	бр

MLCP Supply >20mm

Uponor S-Press PLUS тройник ЖР

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070598	25-Rp½“FT-25	48	37	48	½	19	22	19	20	5	бр
1070600	32-Rp½“FT-32	47	40	47	½	18	25	18	20	5	бр



Uponor S-Press тройник преход ЖР

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046922	40-Rp½“FT-40	69	47	69	½	31	30	31	500	5	бр
1046929	50-Rp1“FT-50	72	56	72	1	34	37	34	240	3	бр



Uponor S-Press PLUS преход мъжка резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070507	25-R¾“MT	55	15	28	¾	11	80	10	бр
1070508	25-R1“MT	62	18	28	1	16	40	5	бр
1070509	32-R1“MT	62	17	28	1	16	40	5	бр
1070510	32-R1 ¼“MT	66	19	28	1 ¼	19	20	5	бр



Uponor S-Press преход мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046901	40-R1 ¼“MT	78	20	38	1 ¼	20		960	5	бр
1046902	40-R1 ½“MT	80	20	38	1 ½	22	40	960	5	бр
1046905	50-R1 ½“MT	80	20	38	1 ½	22	50	1152	3	бр
1046906	50-R2“MT	84	24	38	2	22	50	576	3	бр
1032895	63-R2“MT	111	28	61	2	22		336	1	бр
1032896	75-R2 ½“MT	110	27	61	2 ½	22		336	1	бр



MLCP Supply >20mm

Uponor S-Press PLUS преход женска резба

- Уникален press индикатор
- Бърз монтаж в 3 стъпки (преса без скосяване)
- Иновативен QR код за незабавен цифров достъп



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1070519	25-Rp¾“FT	56	17	28	¾	11	40	5	бр
1070520	25-Rp1“FT	59	19	28	1	12	40	5	бр
1070521	32-Rp1“FT	58	20	28	1	10	40	5	бр
1070522	32-Rp1 ¼“FT	62	21	28	1 ¼	13	20	5	бр

Uponor S-Press преход женска резба

- Изработен от месинг с калай
- Бърз монтаж с лесен скос и без калибриране
- Цветен код



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046903	40-Rp1 ¼“FT	73	21	38	1 ¼	14	960	5	бр
1046904	40-Rp1 ½“FT	77	21	38	1 ½	18	960	5	бр
1046907	50-Rp1 ½“FT	73	21	38	1 ½	14	1152	3	бр

Uponor Q&E Supply = 20

Uponor Comfort Pipe PLUS

- UFH тръба, изработена от PEX-a
- Съответства на ISO 22391 и отговаря на устойчивост на дифузия на кислород съгласно DIN 4726
- Клас на приложение 4
- Проектно налягане 6 Bar при 70°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009228	20x2,0 120m	120	20	2	6	бял	840	120	m
1009230	20x2,0 240m	240	20	2	6	бял	960	240	m
1009231	20x2,0 480m	480	20	2	6	бял	960	480	m

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр

Uponor Q&E коляно PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008680	20-20	34	39	12	16	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E муфа права PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008932	20-20	47	22	22	3	6+10	80	5	бр

Uponor Q&E Supply = 20

Uponor Q&E тройник прав PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008685	20-20-20	39	34	39	17	12	17	6+10	30	5	бр

Uponor Q&E Supply >20

Uponor Comfort Pipe PLUS

- 6 bar при 90°C



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1062888	25x2,3 220m	220	25	2,3	6	бял	440	220	m
1062889	25x2,3 300m	300	25	2,3	6	бял	600	300	m
1063907	25x2,3 640m	640	25	2,3	6	бял		640	m

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6 S

- Работно налягане 6 bar
- Пръти 6 м



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1008939	40x3,7 6m	6	40	3,7	6	натурален цвят	840	6	m
1008940	50x4,6 6m	6	50	4,6	6	натурален цвят	660	6	m
1008941	63X5,8 6m	6	63	5,8	6	натурален цвят	420	6	m

Uponor Radi Pipe естествен цвят PN6

- Работно налягане 6 bar
- Кангали



Арт. номер	Размери	L m	do mm	s mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1001220	32x2,9 50m	50	32	2,9	6	натурален цвят	550	50	m
1008979	40x3,7 50m	50	40	3,7	6	натурален цвят	350	50	m
1008980	50x4,6 50m	50	50	4,6	6	натурален цвят	350	50	m
1008981	63X5,8 50m	50	63	5,8	6	натурален цвят		50	m

Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	бял	300	20	бр
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	бял	150	10	бр

Uponor Q&E Supply >20

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят

- С ограничителен ръб
- PEX материал

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	натурален цвят	80	5	бр
1045489	50	50	51	63	4	6+10	натурален цвят	70	5	бр
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	натурален цвят	35	5	бр



Uponor Q&E коляно PPSU

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	бр
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	бр
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	бр
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	бр
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	бр



Uponor Q&E муфа права PPSU

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	бр
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	бр
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	бр
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	бр
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	бр



Uponor Q&E редуктор PPSU

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008676	25-20	53	22	28	3	6+10	40	5	бр
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	бр
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	бр
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	бр
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	бр



Uponor Q&E Supply >20

Uponor Q&E тройник прав PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	бр
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	бр
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	бр

Uponor Q&E тройник редуциран PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008711	20-25-20	42	40	42	20	12	20	6+10	25	5	бр
1008703	25-20-20	44	37	39	17	15	17	6+10	25	5	бр
1008691	25-20-25	44	37	44	17	15	17	6+10	20	5	бр
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	бр
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	бр
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	бр
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	бр
1008704	32-25-20	55	45	42	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	бр
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	бр
1008707	40-20-32	60	44	52	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008694	40-20-40	60	44	60	17	22	17	6+10	5	1	бр
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	бр
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	бр
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	бр
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	бр
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047862	25-G¾“MT	48	11	27	¾	10	6+10	40	5	бр
1047863	25-G1“MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E Supply >20

Uponor Q&E преход мъжка резба PL W



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008730	32-G1“MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	бр
1022290	40-G1“MT	64	11	42	1	11	6+10	16	1	бр
1008732	40-G1 ¼“MT	68	14	42	1 ¼	12	6+10	8	1	бр
1008867	63-G2“MT	95	17	65	2	13	6+10	6	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047864	50-G1 ½“MT	82	17	52	1 ½	13	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008664	25-G¾“MT	54	18	28	¾	8	6+10	50	5	бр
1008665	25-G1“MT	58	23	28	1	8	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E преход женска резба PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042332	25-Rp¾“FT	52	18	28	¾	6	6+10	40	5	бр

Uponor Q&E Supply >20

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023012	25-Rp¾“FT	51	18	27	¾	6	6+10	40	5	бр
1023013	25-Rp1“FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047866	32-G1“FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1	бр
1047867	40-G1 ¼“FT	68	16	42	1 ¼	10	6+10	20	1	бр

Uponor Vario PLUS



Uponor Vario PLUS е висококачествен колектор от полиамид, подсилен със стъклени влакна. Той е създаден за подово отопление и охлаждане за лесно инсталиране и висока надеждност. Доставя се в гъвкави модули от 1, 3, 4 и 6 извода и съответни комплекти за пълнене / източване / обезвъздушаване или основни свързващи комплекти. Вторичните връзки позволяват свързване на всички размери на тръби на Uponor, което го прави универсалния колектор за системите за подово отопление и охлаждане на Uponor

Предимства

- **Модулни колекторни сегменти с 1, 3, 4 и 6 кръга за гъвкаво сглобяване на различни по размер колектори**
- **Също така подходящ за големи отоплителни / охлаждащи повърхности в жилищни и търговски площи**
- **Компактна инсталация в комбинация с помпени групи, модули за управление на Uponor и съединения за топломери в колекторни кутии Uponor**
- **Наличен във варианти с или без дебитомери**

Спецификация

- Модулен колектор от полиамид, подсилен с фибростъкло, с 1, 3, 4, 6 кръга, за свързване с основен комплект
- Връзка от дясно или от ляво с плоско уплътнение или връзка отдолу с опционален комплект колена,
- Захранващо тяло с вентил за балансиране с регулиращ пръстен (LS) или с дебитомер за балансиране (FM),
- Затваряне и контрол на дебита
- Регулиращ пръстен за балансиране без инструменти
- Подготвени места за етикети за помещенията
- Връщащо тяло с вентили и капачки, подготвени за задвижки
- Връзка на кръговете G¾ евроконус
- Стъпка на кръговете 50 mm
- Разстояние меежду колекторна и разпределителна оси 225 мм

Задвижка:
- NC (нормално затворено) = затваря без захранване

Приложение

- За подово отопление и охлаждане
- Съвместим със задвижки No. 1090262 (24V мъжки) или No. 1090263 (230V мъжки)

Одобрения

- CE

Uponor Vario PLUS колектор с вентили Q&E

Арт. номер	Размери	outlets	d mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1044710	LS 1X 17x2,0	1	17	6	10	1	чифт
1044711	LS 3X 17x2,0	3	17	6	1	1	чифт
1044712	LS 4X 17x2,0	4	17	6	1	1	чифт
1044713	LS 6X 17x2,0	6	17	6	1	1	чифт
1034514	LS 1X 20x2,0	1	20	6	10	1	чифт
1032703	LS 3X 20x2,0	3	20	6	1	1	чифт
1032704	LS 4X 20x2,0	4	20	6	225	1	чифт
1032705	LS 6X 20x2,0	6	20	6	155	1	чифт

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS колектор с вентили



Арт. номер	Размери	outlets	p bar	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042420	LS 1X ¾ Euro	1	6	50	10	1	чифт
1030580	LS 3X ¾ Euro	3	6	150	290	1	чифт
1030581	LS 4X ¾ Euro	4	6	200	225	1	чифт
1030582	LS 6X ¾ Euro	6	6	300	155	1	чифт

Uponor Vario PLUS колекторен дебитомер

Арт. номер	Размери	outlets	p bar	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042471	FM 1X ¾ Euro	1	6	50	10	1	чифт
1030583	FM 3X ¾ Euro	3	6	150	174	1	чифт
1030584	FM 4X ¾ Euro	4	6	200	135	1	чифт
1030585	FM 6X ¾ Euro	6	6	300	93	1	чифт

Uponor Vario PLUS колекторен комплект

- Включващ скоби, винтови съединения с холендрови гайки с плоски уплътнения, термометър и крайни части с отвор за обезвъздушаване, кран за пълнене и източване и байпас

Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009209	K1	150	248	1	бр

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	бр
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	бр

Uponor Vario компресионен адаптор PEX

- Евроконус
- Изработен от месинг



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1065283	14x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065284	16x1,8/2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065286	17x2,0-G¾“FT Euro	23	13	¾	3	25	1	бр
1065290	20x1,9/2,0-G¾“FT Euro	24	14	¾	3	25	1	бр

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS колянно съединение

Арт. номер	Размери	AG inch	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1032702	122/42	1	5	1	чифт

Uponor Vario PLUS шлангово съединение



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009214	G¾ x ½	35	9	23	3	10	1	бр

Uponor Vario PLUS дистанционен комплект

- Колекторни единични сегменти за връзка от горната и долната страна



Арт. номер	Размери	l mm	h mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009215		220	104	25	10	1	бр

Uponor Vario PLUS автоматичен обезвъздушител

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1038166	⅜“	10	1	бр

Uponor Vario PLUS ключ за вентили

- Ключ за монтаж и демонтаж на вентили

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009216		10	1	бр

Uponor Vario PLUS

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor $M^{3}0$x1.5mm MP
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект



Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект



Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирано

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	ME
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект



Uponor Vario PLUS

Uponor Vario PLUS дебитомер

- С функция за затваряне

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009217	4 l/min	20	1	бр

Uponor Vario M



Uponor Vario M е висококачествен колектор от полиамид, подсилен със стъклени влакна. Той е създаден за подово отопление и охлаждане за лесно инсталиране и висока надеждност. Вторичните връзки G ¾ евроконус позволяват свързване на всички размери на тръби на Uponor, което го прави универсалния колектор за системите за подово отопление и охлаждане на Uponor.

Предимства

- **Готов за монтаж - предварително монтирани колекторни тела с 2-15 отоплителни кръга**
- **Лесен за монтаж - захранващ и връщащ блок ½ изместени един срещу друг**
- **Дебитомери устойчиви на замърсяване, със сменяеми стъклени вложки**
- **Също така подходящ за големи отоплителни / охлаждащи повърхности в жилищни и търговски площи**
- **Компактна инсталация в комбинация с помпени групи, модули за управление на Uponor и съединения за топломери в колекторни кутии Uponor**

Спецификация

- Колекторно тяло
- С интегрирани вентили
- Свързване отдясно или отляво G1″ с плоско уплътнение
- Захранващ кръг с дебитомери за балансиране и затваряне
- Връщащ кръг с възвратни клапани и капачки
- Интегрирани обезвъздушители и точки за пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- Свързване на отоплителни кръгове с G¾″ Евроконус
- Стъпка на кръговете: 50 mm
- Стъпка на колектора: 225 mm
- Материал: усилен с фибростъкло полиамид

Приложение

- За подово отопление и охлаждане
- Макс. налягане: 6 bar при температура 60°C
- Съвместим със задвижки No. 1013008 (24V)
- No. 1013006 (230V)

Uponor Vario M

Uponor Vario M колектор с дебитомери FM

Арт. номер	Размери	outlets	p bar	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085944	2X G¾ Euro	2	6	220	80	1	бр
1085945	3X G¾ Euro	3	6	270	80	1	бр
1085946	4X G¾ Euro	4	6	320	80	1	бр
1085947	5X G¾ Euro	5	6	370	80	1	бр
1085948	6X G¾ Euro	6	6	420	80	1	бр
1085949	7X G¾ Euro	7	6	470	80	1	бр
1085950	8X G¾ Euro	8	6	520	80	1	бр
1085951	9X G¾ Euro	9	6	570	80	1	бр
1085952	10X G¾ Euro	10	6	620	80	1	бр
1086250	11X G¾ Euro	11	6	710	108	1	бр
1086251	12X G¾ Euro	12	6	760	108	1	бр
1087129	13X G¾ Euro	13	6	810	30	1	бр
1087130	14X G¾ Euro	14	6	860	30	1	бр
1087131	15X G¾ Euro	15	6	910	30	1	бр

Uponor Vario M колектор разходомер

- Разходомер за пластмасов колектор Vario M - 0-5 л/мин.
- С механично спиране по време на отваряне/затваряне

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121531	0-5l/min	10	1	бр

Uponor Vario M клапан за пълнене/източване

- За пълнене и източване на колектора

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1120810		10	1	бр



Uponor Vario M

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor M^{3}0x1.5mm MP
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект

Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирано



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	МЕ
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект

Uponor Vario B



Uponor Vario B WGF е висококачествен колектор от месинг за подово отопление за жилищни сгради, който предлага лесен монтаж и висока надеждност.
Състои се от гъвкави модули от 2, 3 и 4 извода и съответни комплекти за пълнене / източване / обезвъздушаване или основни свързващи комплекти.
Вторичните връзки позволяват свързване на всички размери на тръби на Uponor, което го прави универсалния колектор за системите за подово отопление и охлаждане на Uponor.

Предимства
- **Модулни колекторни сегменти с 2, 3 и 4 кръга за гъвкаво сглобяване на различни по размер колектори**
- **Също така подходящ за големи отоплителни повърхности в жилищни и търговски площи**
- **Компактна инсталация в комбинация с помпени групи и модули за управление в колекторни кутии Uponor**
- **Наличен във варианти със или без дебитомери**

Спецификация
- Захранващ колектор оборудван с термоелектрически задвижки
- Връщащ колектор оборудван със заключващи вентили
- Без съединения

Приложение
- За подово отопление
- Максимум 4 кръга

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor M^{3}0x1.5mm MP
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект

Uponor Vario B

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект

Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирано



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	МЕ
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект

Uponor Vario S



Uponor Smart S е колектор от неръждаема стомана за подово отопление в жилищни инсталации, който осигурява лесен монтаж с висока надеждност. Вторичните връзки G ¾ евроконус позволяват свързване на всички размери на тръби на Uponor, което го прави универсалния колектор за системите за подово отопление и охлаждане на Uponor.

Предимства
- **Готов за монтаж - предварително монтирани колекторни тела с 2-16 отоплителни кръга**
- **Също така подходящ за големи отоплителни / охлаждащи повърхности в жилищни и търгов-ски площи**
- **Компактна инсталация в комбинация с помпе-ни групи, модули за управление на Uponor и съединения за топломери в колекторни кутии Uponor**
- **Наличен във варианти със или без дебитомери**

Спецификация
- Произведен от неръждаема стомана
- С интегрирани вентили
- Свързване отдясно или отляво с плоско уплътнение
- Интегрирани обезвъздушители и точки на пълнене и източване в захранващия и връщащия кръг
- Свързване на кръговете с G¾″ Евроконус
- Стъпка на кръговете 50 mm
- Разстояние меежду колекторна и разпределителна оси 225 мм

Приложение
- За подово отопление и охлаждане
- Съвместим със задвижки (230V, 1087763 или 24V, 1077778)
- Макс. налягане: 6 bar при температура 60°C

Uponor Vario S

Uponor Vario S колектор FM

- С дебитомери за балансиране и затваряне
- Връщаш колектор с вентили и капачки

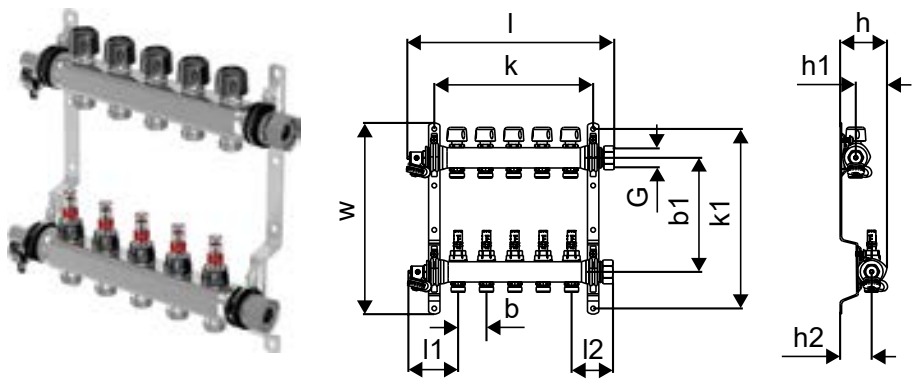

Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086538	2X¾ Euro	2	210	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	135	336	357	6	108	1	бр
1086539	3x¾ Euro	3	260	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	185	336	357	6	108	1	бр
1086540	4x¾ Euro	4	310	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	235	336	357	6	108	1	бр
1086541	5x¾ Euro	5	360	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	285	336	357	6	108	1	бр
1086542	6x¾ Euro	6	410	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	335	336	357	6	72	1	бр
1086543	7X¾ Euro	7	460	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	385	336	357	6	72	1	бр
1086544	8x¾ Euro	8	510	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	435	336	357	6	72	1	бр
1086545	9x¾ Euro	9	560	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	485	336	357	6	72	1	бр
1086546	10x¾ Euro	10	610	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	535	336	357	6	48	1	бр
1086547	11x¾ Euro	11	660	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	585	336	357	6	48	1	бр
1086548	12x¾ Euro	12	710	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	635	336	357	6	48	1	бр
1088864	13x¾ Euro	13	760	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	780	336	357	6	48	1	бр
1088865	14X¾ Euro	14	810	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	830	336	357	6	36	1	бр
1088866	15x¾ Euro	15	860	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	880	336	357	6	36	1	бр
1088867	16x¾ Euro	16	910	87	73	1	¾	50	215	75	30	50	930	336	357	6	36	1	бр

Uponor Vario S

Uponor Vario S колектор LS

- С вентили за изключване
- Връщаш колектор с баланс вентили и капачки

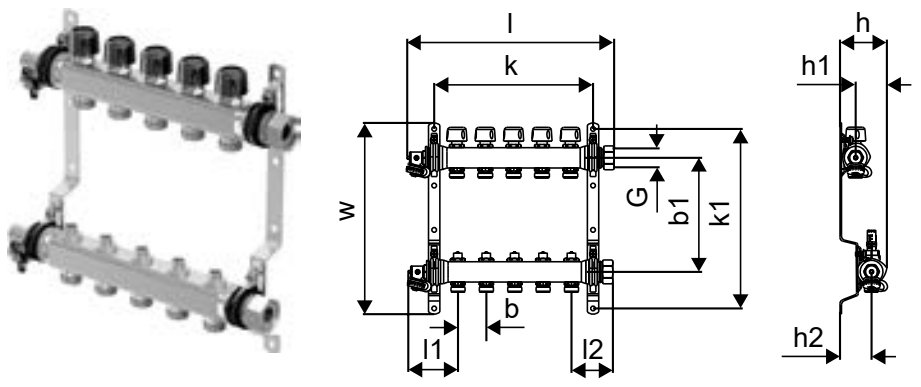

Арт. номер	Размери	outlets	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	b mm	b1 mm	b2 mm	h mm	h1 mm	h2 mm	k mm	k1 mm	w mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088045	2X¾ Euro	2	210	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	135	336	357	6	108	1	бр
1088046	3X¾ Euro	3	260	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	185	336	357	6	108	1	бр
1088047	4X¾ Euro	4	310	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	235	336	357	6	108	1	бр
1088048	5X¾ Euro	5	360	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	285	336	357	6	108	1	бр
1088049	6X¾ Euro	6	410	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	335	336	357	6	72	1	бр
1088050	7X¾ Euro	7	460	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	385	336	357	6	72	1	бр
1088051	8X¾ Euro	8	510	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	435	336	357	6	72	1	бр
1088052	9X¾ Euro	9	560	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	485	336	357	6	72	1	бр
1088053	10X¾ Euro	10	610	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	535	336	357	6	48	1	бр
1088054	11X¾ Euro	11	660	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	585	336	357	6	48	1	бр
1088055	12x¾ Euro	12	710	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	635	336	357	6	48	1	бр
1088868	13x¾ Euro	13	760	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	685	336	357	6	48	1	бр
1088869	14x¾ Euro	14	810	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	735	336	357	6	36	1	бр
1088870	15X¾ Euro	15	860	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	785	336	357	6	36	1	бр
1088871	16X¾ Euro	16	910	87	73	1	¾	50	215	215	75	30	50	835	336	357	6	36	1	бр

Uponor Vario S електрическа задвижка NC

- Индикатор за отворен/затворен
- Работа при околна температура до +60°C
- Клас на защита: IP54
- Съвместим както с Vario S, така и с Vario M

Арт. номер	Размери	d mm	IG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24	~ 2	56	10	1	бр
1013006	230V FT30x1,5	40	30x1,5	230	~ 1,5	56	10	1	бр

Uponor Vario сферичен кран

- Изработен от месинг, никелиран

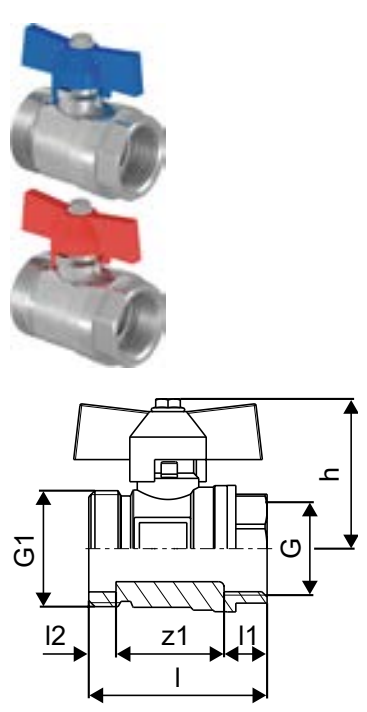

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086558	¾-G1	51	12	8	43	¾	1	31	10	1	комплект

Uponor Vario S

Uponor Vario коляно за сферичен кран

- Изработено от месинг, никелирано




Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	do mm	G inch	Rp inch	z1 mm	z2 mm	z3 mm	h mm	w mm	Кол-во 1	ME
1086559	Rp ¾“ - G1“	31	95	94	33	1	¾	22	88	27	43	60	1	комплект

Uponor Vario S термометър

Арт. номер	Размери	di mm	do mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086537		5	64	5	10	1	комплект

Uponor Vario C



Предимства
- **Готов за монтаж - предварително монтирани колекторни тела с 2-12 отоплителни кръга**
- **Монтаж в колекторни кутии Vario C**
- **Компактна инсталация в комбинация с помпени групи, модули за управление на Uponor и съединения за топломери в колекторни кутии Uponor**

Uponor Vario C колектор FM

	Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
NEW	**1133470**	2x¾ Euro	160	1	бр
NEW	**1133471**	3x¾ Euro	160	1	бр
NEW	**1133472**	4x¾ Euro	144	1	бр
NEW	**1133473**	5x¾ Euro	128	1	бр
NEW	**1133474**	6x¾ Euro	112	1	бр
NEW	**1133475**	7x¾ Euro	91	1	бр
NEW	**1133476**	8x¾ Euro	78	1	бр
NEW	**1133477**	9x¾ Euro	77	1	бр
NEW	**1133478**	10x¾ Euro	66	1	бр
NEW	**1133479**	11x¾ Euro	55	1	бр
NEW	**1133480**	12x¾ Euro	55	1	бр

Uponor Vario



Колекторните кутии Uponor Vario са предназначени за използване като част от инсталацията на подово отопление в жилищни и търговски сгради. Поради гъвкавостта им е възможно да се интегрират всички необходими системни компоненти като:
- Колектори
- Помпени групи
- Устройства за управление
- Комплекти за измерване на топлина
- Вентили и свързващи комплекти

В зависимост от ситуацията кутиите могат да бъдат подходящо регулирани в дълбочина, височина и ширина.

Предимства
- **Интеграция на всички колектори Uponor и останалите компоненти като помпени групи, управляващи устройства, свързващи комплекти**
- **Монтиране - шкафове, регулируеми по височина, дълбочина и ширина**
- **Врата и рамка, опаковани отделно, защита от мръсотия преди монтиране на рамката и вратата на шкафа**
- **Лесен монтаж на колекторите на релси, които се регулират вертикално и хоризонтално**
- **Колекторни връзки във вертикална или хоризонтална посока**
- **Място за монтиране на модулите за управление на Uponor (над колектора)**
- **Регулируеми крачета за адаптиране към подовата конструкция**
- **Възможни са повече от 450 конфигурации - за компактен и пространствено оптимизиран монтаж на колектори, комбинирани с помпени групи, управляващи устройства и свързващи комплекти**

Uponor Vario колекторна кутия IW

- Окомплектована кутия с рамка и врата за монтаж в стената
- Дълбочина: 110mm, регулируема до 150mm
- Височина регулируема: 730 - 930mm
- Височина на подовата конструкция: макс. 200мм
- Материал: поцинкована стомана
- Бели прахово боядисани рамка и врата (RAL 9010)
- Заключваща се врата



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	b mm	b1 mm	b2 mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093473	550x730x110mm	605	550	539	650	572	108	110	150	930	730	18	1	бр
1093474	700x730x110mm	755	700	689	650	572	108	110	150	930	730	16	1	бр
1093475	850x730x110mm	905	850	839	650	572	108	110	150	930	730	13	1	бр
1093476	1000x730x110mm	1055	1000	989	650	572	108	110	150	930	730	12	1	бр
1093477	1150x730x110mm	1205	1150	1139	650	572	108	110	150	930	730	8	1	бр
1093478	1300x730x110mm	1355	1300	1289	650	572	108	110	150	930	730	8	1	бр

Uponor Vario

Uponor Vario C кутия IW

- Цялостен шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- Дълбочина: 110 мм, с възможност за разширяване до 160 мм
- Регулируема височина: 649 - 749 мм
- Материал: поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016)
- заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h1 mm	h2 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1121509	535x649x110	582	535	560	110	160	580	680	26	1	бр
1121510	680x649x110	682	635	560	160	110	680	580	15	1	бр
1121511	835x649x110	782	735		160	110	680	580	16	1	бр
1121512	1035x649x110	1082	1035		160	110	680	580	10	1	бр
1121513	1135 x649x110	1182	1135		160	110	680	580	10	1	бр



Uponor Vario кол. шкаф за стенен монтаж NT

- Изработен от поцинкована стомана, боядисан в бяло
- Заключващ се

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	w mm	colour	Кол-во 1	ME
1046996	555x160mm	555	504	618	160	810	RAL 9010	1	бр
1046998	785x160mm	785	734	618	160	810	RAL 9010	1	бр
1046999	950x160mm	950	898	618	160	810	RAL 9010	1	бр



Uponor Smatrix Move



Uponor Smatrix Move е интелигентен контролер на температурата на захранващата вода в отоплителни системи. Оптимизира температурата на захранващата вода, като настройва зададената точка въз основа на измерените външни или вътрешни температури. Разполага с избор на режими на компенсация, които осигуряват оптимална производителност и енергийна ефективност.

Предимства
- **Програмируем график за режими Комфорт и Еко**
- **Информация за състоянието в реално време**
- **Логика на помпата както самостоятелно, така и в комбинация с контролерите за помещения на Uponor**
- **Допълнителна опция за управление на вторич-ния кръг на отоплителна / гореща вода**

Спецификация
- Режими Comfort и Eco
- Информация за състоянието в реално време
- Помпена логика като самостоятелна система и в комбинация с термостати Uponor за контрол на температурата в помещението
- Разнообразни компенсационни режими
- Опция: контрол на вторичен кръг за отопление/гореща вода
- Опция: добавка за топене на сняг и лед
- Опция: защита от кондензация

Приложение
- Контрол на температурата на подаваната вода

Одобрения
- CE

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move контролер H X-157 Wired

- Контролер за температурата на захранващата вода
- Режим на управление: само отопление
- Принцип на контрол: компенсация на външната температура

Функции:
- Активиране на смесителния вентил
- Седмична програма с 9 предварително програмирани графици
- 4 свободно програмируеми графици
- Логика на помпата като самостоятелна
- Логика на помпата в комбинация с Uponor Smatrix Base или Wave контролер
- Информация в реално време за температурата на захранващата вода, външната и стайната температури
- Информация в реално време за състоянието на смесителния вентил
- Информация в реално време за текущия ден, показана на графиката (комфортна и намалена температура)

Приложение:
- Производство на БГВ и управление на котела
- Отоплителен кръг за ГВ
- Контрол на захранващата вода до 100°C
- 2 изхода с общо предназначение
- 2 входа с общо предназначение
- Термостат със защитен контакт
- 230V моторна задвижка

Включва:
- Uponor Smatrix Move контролер H
- Сензор за подаване / връщане
- Външен сензор
- Клас на защита: IP30 II
- Цвят: тъмно сиво

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1071693		160	86	53	4	1	комплект

Uponor Smatrix Move PLUS антена A-155 Radio

- Резервна антена за Uponor Smatrix Move контролер
- Позволява безжична връзка с термостатите Uponor Smatrix Wave

Включва:
- Uponor Smatrix Move антена
- Свързващ кабел
- Монтажен материал

- Допълнително съответствие: EAC

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1071676		868	200	23	15	21	1	бр

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix Move сензор вх./изх.поток S-152

- Сензор за подаване/връщане
- Измерва температурата на подаваната или връщаната вода
- Тип на сензора: NTC 10 kΩ при 25°C
- Дължина: 3м
- Клас на защита: IP68 II

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071661	3m	3	63	1	бр

Uponor Smatrix датчик външен S-1XX

- Измерва външната температура
- Вкл. монтажен материал
- Може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Move контролер
- По избор безжична връзка, ако се комбинира с Uponor Smatrix Wave Thermostat Public
- Клас на защита: IP55
- Тип на сензора: NTC 10kOhm при 25°C
- Цвят: светло сиво

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071671		45	1	бр

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 24V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключвате Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 24VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	бр

Uponor Smatrix Move

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 230V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключване на Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал, стенна кутия
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 230VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	бр

Uponor Fluvia Move PLUS задвижващ механизъм 230V

- За групи помпи MPG и CPG

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119812		230	10	1	бр

Uponor Smatrix Move 3-точков сервомотор 230V

- 230V моторна задвижка
- 3-точков контрол
- За Uponor контролера Smatrix Move

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 1	МЕ
1002357		230	1	бр

Uponor Fluvia



Предимства

- Готови, предварително сглобени модули: хидравлично изпитана тръбна мрежа
- Добре проектирани помпени групи, включващи всички необходими компоненти
- Функция за управление на захранващата вода с контролер Uponor Smatrix Move
- С фиксиращи скоби за монтиране на стена или в шкафове на Uponor
- Помпените групи Fluvia Move могат да се управляват лесно чрез менюто на Smatrix

Спецификация
- Предварително монтиран
- Помпени групи Fluvia Move с регулатор на захранващата температура Uponor Smatrix Move
- Fluvia T може да се монтира със скоби отляво или отдясно на инсталацията

Приложение
- Максимална първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55 - 60°C

Uponor Fluvia Push 12

Спецификация
- Вградена помпа: Q: 0,1 – 0,4 m³/h, H: 0,2 – 1,1 m, Phyd< 1W
- Винт за обезвъздушаване
- Балансиращ клапан
- Вторичен контур ¾" евроконус
- Първични клапани със скоба за CU-тръба 15 mm

Приложение
- За контрол на UFH в малки зони до 35 m²
- Макс. първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 55°C

Uponor Fluvia T помпена група Push-12 AC-G

- Помпена група със задвижващ механизъм 230 V и кабелен стаен сензор
- Вторичен макс. ограничител на температурата с 50°C



Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1095128		60	1	бр

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia Y компресионен адаптер

- Изработено от месинг
- За удължаване на помпени групи PUSH-12 с 2 бримки



Арт. номер	Размери	l mm	c/c mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005675	2xG¾-¾“Euro	50	40	50	1	комплект

Uponor Fluvia капачка с обезвъздушител

- Изработена от месинг





Арт. номер	Размери	l mm	G inch	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008497	G¾	26	¾	6+10	200	200	бр

Uponor Aqua PLUS капа, плоско уплътнение



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	G inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001337	¾“FT	12	7	¾	5	250	10	бр

Uponor Fluvia Push 23

Спецификация
- Помпа WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Термостат с капилярен сензор 20-55°C
- G1 (MP) за свързване към колектори за подово отопление/охлаждане
- Включени съединения с холендрова гайка G1-G1

Приложение
- За свързване към колектори на Uponor, монтаж с колектори на стена или в колекторни кутии
- Макс. 90 ° първична
- Макс. 55 ° вторична
- Макс. 6 bar

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia T помпена група Push-23-B-W

- Максимален топлинен товар: 10 kW
- KVS дебит клапан: 1,2 m³/h
- Температура на водата и дебит, контролирани от термостат с капилярен сензор

Арт. номер	Размери	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	OV V	P W	p bar	Q kW	b mm	b1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1078304		0,1-2,5	S 1,2 / R 2,7	230	52	6	10	70	225/215	55	1	бр

Uponor Fluvia T термостат Push-23, KRS-6

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1063461		1	бр

Uponor Fluvia връщащ клапан f. Push-23, MPG, KRS-6

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059282		10	1	бр

Uponor Fluvia вентил за поток f. Push-23, KRS-6

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1059283		10	1	бр

Uponor Fluvia MPG

Спецификация

- Помпа Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0,20
- Може да бъде свързан директно към колекторите Vario
- Във версия MPG-10-A-W Uponor Smatrix Move е монтиран регулатор на температурата на потока и 230V миксе-рен двигател

Приложение

- Максимална първична температура: 90°C - Макс. вторична температура: 60°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia Move помпена група MPG-10-A-W

- Помпа (WILO Yonos Para 15/6): Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Сферичен кран + баланс вентил първично
- Вторична връзка G1 (MP)
- За инсталация от ляво или от дясно на колектора

Арт. номер	Размери	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	OV V	P W	p bar	b mm	b1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1078306		0,1-2,5	4,3	230	52	6	70	225/215	30	1	бр

Uponor Fluvia помпена група MPG-10-B-W

- Помпа WILO Yonos Para 15/6 RKA: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m EEI 0,17
- Свързване G1 (MP) вторично
- Сферичен вентил + баланс вентил първично
- За инсталация от ляво или от дясно на колектора

Арт. номер	Размери	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	OV V	P W	p bar	b mm	b1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1078307		0,1-2,5	4,3	230	52	6	70	225/215	30	1	бр

Uponor Fluvia помпа Wilo Para SC

- Помпа Wilo 130 мм за помпена група MPG UK
- Помпа Wilo 180 мм за помпени групи CPG



Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1095309	6m, 180mm	1	бр

Uponor Fluvia KRS-7

Спецификация

- Помпа Grundfos: Q: 0,1 – 2,5 m³/h, H: 7 – 1,2m EEI ≤ 0,20
- Може да бъде свързан директно към колекторите Vario
- Макс. температурен ограничител за повърхностен монтаж

Приложение

- Максимална първична температура: 90°C - Макс. вторична температура: 60°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia T помпена група KRS-6

- За монтаж в колектори на Uponor
- Връзка G1 (MT) вторична
- Сферичен кран + балансиращ клапан първичен Rp ¾ (FT)
- Термостатичен контрол на подаващата вода (20 - 55°C)
- Макс. температурен ограничител за повърхностен монтаж



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	kvs m³/h	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119443		251	218	116	98	¾	1	70	NaN	104	50	347	S 1,2 / R 2,7	6	55	1	бр

Uponor Fluvia Push CPG

Спецификация

- Централен контрол на температурата на потока
- Изолационни обвивки за минимизиране на топлинните загуби
- По избор с интегриран регулатор на температурата на потока Smatrix Move за плавно регулиране на температурата на потока

Приложение

- Максимална първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 60°C

Uponor Fluvia Move помпена група CPG-15-C-W

- За монтаж в централно разпределително помещение
- Номинална топлинна мощност: 15 kW
- Smatrix Move, 3-w-миксер и мотор 230V
- Помпа Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Първична връзка Rp1 (FT)
- Вторични сферични кранове с термометър, връзка Rp1 (FT)

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	kvs m³/h	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119445		248	1	1	125	232	154	365	400	2,5 - 12	6	18	1	бр

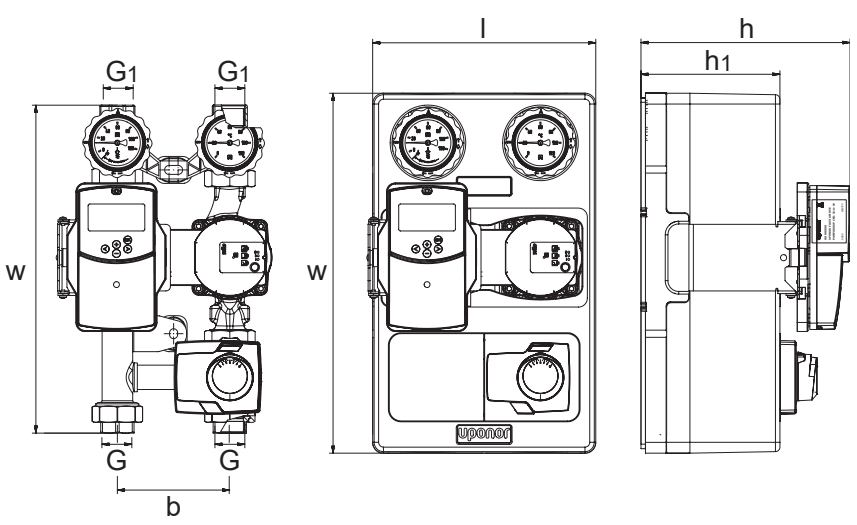

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia помпена група CPG-15-D-W

- За монтаж в централно разпределително помещение
- Номинална топлинна мощност: 15 kW
- Помпа Wilo Para: Q: 0,1-2,5 m³/h, H: 6-2,4 m, EEI 0,17
- Първична връзка Rp1 (FT)
- Вторични сферични кранове с термометър, връзка Rp1 (FT)
- 3-пътен миксер на Uponor и контролер за движение Uponor Smatrix могат да бъдат адаптирани

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	b mm	h mm	w mm	w1 mm	kvs m³/h	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119448		248	1	1	125	154	365	400	2,5 - 12	6	18	1	бр

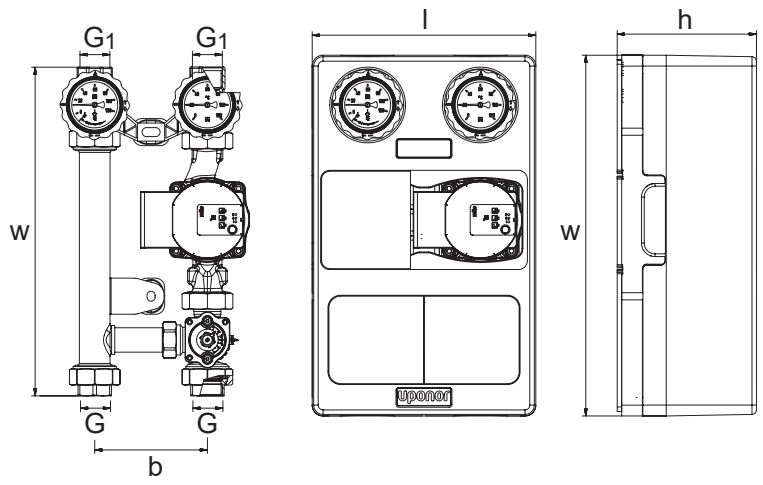

Uponor Fluvia 3-пътен миксер f. CPG, EPG

- За помпена група CPG от 21.03
- С променлива KVS: 2,5 до 12 m³/h

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119813		10	1	бр

Uponor Fluvia Move PLUS задвижващ механизъм 230V

- За групи помпи MPG и CPG

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119812		230	10	1	бр

Uponor Fluvia Push PPG

Спецификация
- Включително контрол на температурата на потока Smatrix Move
- За големи отоплителни повърхности
- Може да бъде свързан директно към индустриалния колектор на Magna

Приложение
- Максимална първична температура: 90°C
- Макс. вторична температура: 60°C

Uponor Fluvia

Uponor Fluvia Move помпена група PPG-30-A-W

- Помпа Wilo Para 1-8, Q: 0,1-8,3 m^3/h, H: 8-2 m EEI
- Първична връзка Rp1 (FT)
- Вторична връзка G1 ½ A, (FT)
- Проектиран за използване в системи за повърхностно отопление до прибл. 30 KW капацитет на отопление, напр. в търговския сектор или в индустрията
- С температура на потока Smatrix Move
- Може да бъде свързан към колектора Magna

Арт. номер	Размери	Flow Rate m³/h	kvs m³/h	OV V	P W	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1084143		0,1-8,3	8	230	45	6	22	1	бр

Uponor Smatrix Move 3-точков сервомотор 230V

- 230V моторна задвижка
- 3-точков контрол
- За Uponor контролера Smatrix Move

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 1	ME
1002357		230	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style



Системата за радиоуправление Smatrix Wave включва технология за автоматичен баланс, както и други енергийно ефективни функции за системи за лъчисто отопление и охлаждане. Wave също така позволява дистанционно управление чрез приложението U@home. Крайният потребител има възможността да прави промени от разстояние.

Предимства
- **Възможност за отдалечен достъп чрез U@ home**
- **Не е необходимо ръчно балансиране**
- **Бърза инсталация, минимално окабеляване**
- **Опростен интуитивен контрол от крайния потребител**
- **Широка гама от функции за енергийна ефективност**

Спецификация
- До 4 контролера в една система
- Работно напрежение: 230V
- Функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- Електрическо управление
- Поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- Помпени и бойлерни релета
- Профилактика помпи и вентили
- Контрол на относителната влажност
- Комбинира управление на подово отопление/охлаждане и таванно охлаждане
- Макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- Интегриран модул за термопомпа (само X-165)
- Клониране, регистриране, архивиране и актуализации на данни чрез микро SD карта (само X-165)

Smatrix Wave Pulse:
- Локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- Временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- Интеграция на Smart Home екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- Управление на множество жилища (с R-208)
- Достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителска помощ) (с R-208)
- Анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- Програмиране на таймера (с R-208)
- Настройки за комфорт (с R-208)
- Диагностика на захранването (с R-208)

Smatrix Wave:
- Показва информация за контролера и настройките (с I-167)
- Програми за понижаване на температурата за всеки канал (с I-167)
- Максимални / минимални температурни ограничения (с I-167)
- Настройки по време на отсъствие (с I-167)
- Автоматична смяна на лято / зима (с I-167)
- Функция байпас на помещение(с I-167)
- Системна диагностика (с I-167)
- Визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.) (с I-167)
- Конфигурация на аксесоарите (с I-167)
- Локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез приложението Uponor Smatrix с (R-167)

- Информация за статуса и нивото на енергийна ефективност (с R-167)
- Запис на данни за оптимизиране на разхода на енергия или поддръжка на системата (с R-167)

Приложение
- Безжичен контрол на температурата в помещението за лъчисто отопление и охлаждане
- Температурен диапазон: + 5 ° C ... + 35 ° C

Одобрения
- CE / EAC

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave стартов комплект Pulse S

- Готов за употреба пакет с основни системни настройки за апартаменти
- С възможност за надграждане при необходимост
- Съвместима с Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състояща се от:
- 1x Uponor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 1x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- 3x Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Style T-169
- Инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- Материали за монтаж

Арт. номер	Размери	OV V	Frequency MHz	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1093284		230	868	3	1	комплект

Uponor Smatrix Wave стартов комплект Pulse L

- Готов за употреба пакет с основни системни настройки за еднофамилни къщи
- С възможност за надграждане при необходимост
- Съвместима с Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състоящ се от:
- 1x Uponor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 2x Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- 5x Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Style T-169
- Инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- Материали за монтаж

Арт. номер	Размери	OV V	Frequency MHz	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1093287		230	868	2	1	комплект

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix ком. модул Pulse Pulse com R-208

- Осигурява връзката между Uponor Smatrix Pulse системата, Uponor Smatrix Pulse приложението и облака на Uponor

Съвместим с:
- Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Захранване: RJ45 кабел към Uponor Wave или Base Pulse
- Ethernet интерфейс: 10/100 Mbps (RJ45)
- Ethernet протоколи: Ethernet II
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Pulse com R-208
- Адаптор за монтаж на DIN шина
- RJ45 свързващ кабел (2 м)
- Инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- Материали за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093030		868	110	21	110	16	1	бр

Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X

- Съвместим с Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Uponor Smatrix Wave антена Pulse A-265
- Инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- Материали за монтаж

Арт. номер	Размери	OV V	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093021		230	868	340	110	55	4	1	бр

Uponor Smatrix Wave подчинен модул Pulse M-262 6X

- 6 канален подчинен модул за Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Поддържа до 6 стайни термостата и 6 задвижки
- Click-in инсталация
- Клас на защита: IP20
- Цвят: бял

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093133		141	110	55	16	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave антена Pulse A-265

- Антена за Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Кабел дължина: 3м
- Ввързване: RJ45
- Цвят: бял

Състояща се от:
- Uponor SPI Smatrix Wave антена Pulse A-265 (с фиксиран кабел за връзка)
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093028		868	30	110	9	16	1	бр

Uponor Smatrix Wave реле модул M-161

- Приемник с два изхода за Uponor Smatrix Wave контролер или Uponor Smatrix Wave контролер Pulse
- 2 потенциално свободни или живи 230V 5A изхода
- Режим помпа / влагосушител
- Режим на превключване помпа / отопление/охлаждане
- Режим на превключване бойлер / чилър
- Работно разстояние: макс. тридесет метра
- Клас на защита: клас II IP30
- Цвят: бял

Състоящо се от:
- Uponor Smatrix Wave реле модул M-161 2X
- Захранване
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071673	2X	868	50	170,35	27,50	16	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH Style T-169

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Цвят: бял RAL 9016

Функции:
- Индикация за необходимото отопление или охлаждане
- Измерена стойност на относителната влажност
- Индикация на режим: Комфорт / ECO
- ECO промяна на понижената температура
- Функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
- Разрешение за режим охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс. / мин температура на пода (RFT), отдалечен датчик (RS), външен датчик (RO)
- Индикация за ниско ниво на батерията
- Настройка на температурата
- Съвместимост с Smatrix Move Controller H/C Радио X-158
- Като опция: може да бъде свързан подов, отдалечен или външен датчик

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Стил T-169
- 1x CR2032 батерия
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1087816		868	80	80	9	180	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave термостат D+RH Style T-169

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Цвят: черен

Функции:
- Индикация за необходимото отопление или охлаждане
- Измерена стойност на относителната влажност
- Индикация на режим: Комфорт / ECO
- ECO промяна на понижената температура
- Функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
- Разрешение за режим охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс. / мин температура на пода (RFT), отдалечен датчик (RS), външен датчик (RO)
- Индикация за ниско ниво на батерията
- Настройка на температурата
- Съвместимост с Smatrix Move Controller H/C Радио X-158
- Като опция: може да бъде свързан подов, отдалечен или външен датчик

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат D + RH Стил T-169
- 1x CR2032 батерия
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1087817	BLACK	868	80	80	9	180	1	бр

Uponor Smatrix Wave Стаен датчик+RH Style T-161

- Датчик за температура и относителна влажност на помещението
- Оперативно разстояние: макс. 30м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял RAL9016

Съдържа:
- Uponor Smatrix Wave стаен сензор + RH Style T-161
- 1x CR2032 батерия
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1087815		868	55	55	9	180	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave Термостат прогр + RH T-168

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Индикация на настройките за отопление или охлаждане
- Индикацията на зададената макс. относителна влажност
- Индивидуални настройки на тепературата през нощта
- Съветник за първоначална настройка на таймера
- 6 предварително програмирани графици
- 1 свободно програмируем график
- Функция за превключване отопление / охлаждане (налична само с Uponor Smatrix Move)
- Разрешение на режим охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс. температура на пода / мин (RFT), отдалечен сензор (RS), външен датчик(RO)
- Затъмнение на дисплея (затъмнява 10 секунди след последното натискане на бутон)
- Показва работната версия на софтуера (при включване)
- Индикация за ниско ниво на батерията
- Съвместимост със Smatrix Move Controller H/C Радио C-157
- Като опция: може да се свърже с подов сензор или с външен датчик

Състояща се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат прог. + RH T-168
- 2x AAA батерии
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086984	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave Термостат цифров T-166

- Измерва и показва възприеманата стайна температура
- Оперативно разстояние: макс. 30м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Индикация на зададените температури на отопление или охлаждане
- Функция за превключване между отопление и охлаждане (налична само с Uponor Smatrix Move)
- Разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен датчик(RO)
- Индикация за ниско ниво на батерията
- Приемане на режим от таймера
- Нощни настройки на температурата (по-ниска температура)
- Дисплей с подсветка (затъмнява 10 секунди след последното натискане на бутон)
- Показва текущата версия на софтуера (при включване)
- Съвместимост с Uponor Smatrix Move контролер H/C Радио C-157
- Като опция: може да бъде свързан подов сензор

Състояща се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат цифров T-166
- 2x AAA батерии
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086982	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Wave Термостат стандартен T-165 POD

- Измерва възприеманата стайна температура
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Светлинна индикация зад циферблата след промяна на зададената точка
- Индикация на зададените стойности за отопление / охлаждане
- Превключвател за активиране / изключване на функцията таймер, ако е инсталиран таймер
- Опция: включване / изключване на функцията таймер

Състои се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат стандарт T-165 POD
- 2x AAA батерии
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1086981	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Wave термостат общ. зони T-163

- Измерва възприеманата стайна температура
- Оперативно разстояние: макс. 30м
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Оотенциометър на задната страна за регулиране на зададената температура
- Оетектор за външна намеса
- Сух контакт за принудително превключване в режим ECO, напр. чрез SMS модул или BMS
- Сух контакт за превключване на отопление / охлаждане
- Превключвател за избор на функция / сензор
- Опция: може да бъде свързан подов, външен или отдалечен датчик

Състои се от:
- Uponor Smatrix Wave термостат обществен T-163
- 2x AAA батерии
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086979	RAL9016	868	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Wave термостатична глава T-162

- Цифров термостат с термозадвижка за управление на радиатори
- Съвместимост на вентила (Danfoss, Heimeier, Honeywell, Siemens, Sauter и др.)
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Комфорт / ECO настройки
- Седмично програмируеми
- Режим Отпуск
- Програма срещу замръзване
- Boost функция
- Подсветка
  Опция: автоматично лятно / зимно време

Състои се от:
- Uponor Smatrix Wave термостатична глава T-162
- 2x AA батерии
- Различни адаптори
- Инструкции

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071660		868	69	51	99	16	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix Стенна конзола T-X A-1XX

- Стенна конзола за Uponor Smatrix термостати
- Цвят: бял гланц (RAL9016)

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	бр

Uponor Smatrix датчик подов/отдалечен S-1XX

- Може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Base (Pro) термостати
- Може да се използва като подов или като отдалечен сензор
- Дължина: 3м
- Сензор тип: NTC 10kOhm при 25°C

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071684		3	63	1	бр

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 24V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключвате Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 24VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	бр

Uponor Smatrix Wave / Style

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 230V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключване на Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал, стенна кутия
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 230VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	бр

Uponor Smatrix к-кт задвижка за ъпгрейд A-XXX

- 24V комплект за модернизиране на задвижки
- Включва 3 байонетни адаптерни пръстена за колекторни вентили, инструкции за монтаж
- Интерфейс между съществуващи колектори на други производители и системата за управление Uponor Smatrix
- Съвместим с 80% от съществуващите колектори от други производители
- Индикатор отворено / затворено
- NC (нормално затворено) = затваря се без захранване
- Функция първо отворено
- Функция автобаланс за нови и модернизирани инсталации
- Температурен диапазон: 0 ° C… 60 ° C
- Височина: 58mm + адапторен пръстен
- Цвят: син

- Списък за адаптация можете да намерите на адрес: www.uponor.com/download-centre

- Дължина на хода: 5mm
- Ввързващ кабел: 2x 0.75mm² x 1m
- U бобина: 24V / 50Hz
- P бобина: 1W
- Диаметър: 44.3mm

Арт. номер	Размери	d mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083575	24V, NC, 1W	44	24	~ 1	58	100	1	комплект

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style



Uponor Smatrix Base, снабдена с технология за автоматичен баланс, е лесна за употреба, интелигентна система за управление на температурата в помещенията.
Автоматичното балансиране оптимизира разхода на енергия и комфорта, като непрекъснато наблюдава и адаптира системата към променящите се изисквания. Друго предимство е изборът на опции за окабеляване, които добавят гъвкавост и бързина на инсталацията.

Предимства
- **Може да се използва както за отопление, така и за охлаждане**
- **Не е необходимо ръчно балансиране**
- **Бърза инсталация, минимално окабеляване**
- **Опростен контрол от крайния потребител**
- **Минимална поддръжка**

Спецификация
- До 4 контролера в една система
- Работно напрежение: 230V
- Функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- Електрическо управление
- Поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- Помпи и котелни релета
- Профилактика на вентили и помпа упражнение
- Контрол на относителната влажност
- Разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- Комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- Макс. входяща мощност на задвижка: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)

Smatrix Wave Pulse:
- Локален достъп (Wi-Fi) или отдалечен достъп (необходима е интернет връзка) чрез Uponor Smatrix Pulse App (с R-208)
- Временна wi-fi точка за достъп за директен достъп (ако няма локален wi-fi) (с R-208)
- Интеграция на домашната екосистема (Amazon Alexa, Google Home) (с R-208)
- Управление на няколко дома (с R-208)
- Достъп на трети страни за отдалечена поддръжка (изисква се потребителско разрешение) (с R-208)
- Анализ на историята на тенденциите чрез приложението Uponor Smatrix Pulse (с R-208)
- Програмиране на таймера (с R-208)
- Настройки за комфорт (с R-208)
- Диагностика на захранващата линия (с R-208)

Smatrix Wave:
- Настройки Еко / Комфорт (с I-143)

Приложение
- Кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- Температурен диапазон: +5°C…+35°C

Одобрения
- CE / EAC

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse S

- Готов за употреба пакет с основни системни настройки за апартаменти
- С възможност за разширяване при необходимост
- Съвместим с Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състои се от:
- 1x Uponor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 1x Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- 3x Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- Инструкции за първоначален пуск, инструкции за безопасност
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093280		3	1	комплект

Uponor Smatrix Base стартов комплект Pulse L

- Готов за употреба пакет с основни системни настройки за еднофамилни къщи
- С възможност за разширяване при необходимост
- Съвместим с Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състои се от:
- 1x Uponor Smatrix Pulse комуникационен модул R-208
- 2x Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- 5x Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- Инструкции за първоначален пуск, инструкции за безопасност
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093282		2	1	комплект

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix ком. модул Pulse Pulse com R-208

- Осигурява връзката между Uponor Smatrix Pulse системата, Uponor Smatrix Pulse приложението и облака на Uponor

Съвместим с:
- Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Uponor Smatrix Wave контролер Pulse X-265 6X
- Захранване: RJ45 кабел към Uponor Wave или Base Pulse
- Ethernet интерфейс: 10/100 Mbps (RJ45)
- Ethernet протоколи: Ethernet II
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състоящ се от:
- Uponor Smatrix Pulse com R-208
- Ддаптор за монтаж на DIN шина
- RJ45 свързващ кабел (2 м)
- Инструкции за първоначална настройка, инструкции за безопасност
- Материали за монтаж

Арт. номер	Размери	Frequency MHz	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093030		868	110	21	110	16	1	бр

Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 BUS 6X

- Съвместим с Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Клас на защита: клас II IP20
- Цвят: бял

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Инструкции за първоначален пуск, инструкции за безопасност
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093017		230	340	110	55	4	1	бр

Uponor Smatrix Base подчинен модул Pulse M-242 BUS 6X

- 6 канален подчинен модул за Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Поддържа до 6 стайни термостата и 6 задвижки
- Click-in инсталация
- Клас на защита: IP20
- Цвят: бял

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093134		141	110	55	16	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base модул-звезда Pulse M-243 BUS 6X

- 6 канален звезден модул за Uponor Smatrix Base контролер Pulse X-245 Bus 6X
- Различни възможности за свързване с кабел (топология тип Звезда)
- Поддържа до 6 стайни термостата
- Клас на защита: IP20
- Цвят: бял

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093135		141	110	55	16	1	бр

Uponor Smatrix Base Термостат D+RH Style T-149 Bus

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял RAL9016

Функции:
- Индикация на зададените стойности за отопление или охлаждане
- Измерена стойност на относителна влажност
- Индикация за режими Comfort / ECO
- Настройка на температурата в режим ECO
- Ръчна функция за превключване между отопление и охлаждане
- Функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен сензор (RO)
- Настройка на температурата
- Опция: може да бъде свързан подов сензор

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- Материал за монтаж



Арт. номер	Размери	l mm	b mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087813		80	9	81	180	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base Термостат D+RH Style T-149 Bus

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Клас на защита: IP30
- Цвят: черен

Функции:
- Индикация на зададените стойности за отопление или охлаждане
- Измерена стойност на относителна влажност
- Индикация за режими Comfort / ECO
- Настройка на температурата в режим ECO
- Ръчна функция за превключване между отопление и охлаждане
- Функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), външен сензор (RO)
- Настройка на температурата
- Опция: може да бъде свързан подов сензор

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат D + RH Style T-149 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087814	BLACK	80	81	180	1	бр



Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH Style T-141 Bus

- Датчик за температура и относителната влажност на помещението (скрит)
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял RAL 9016

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base PRO стаен датчик + RH Style T-141 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087812	FLUSH	55	55	9	180	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base рамка за стена T-141

- Рамка за стена за сензор RH Style T-141 1087812
- Рамка за стена за термостат T-144 1086973
- Цвят: бял RAL9016

NEW

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1122237		81,5	81,5	10,6	20	1	бр

Uponor Smatrix Base Термостат прогр.+RH T-148 Bus

- Измерва и показва възприеманата стайна температура и относителна влажност
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Индикация за зададениет температури за отопление или охлаждане
- Индикация за граничните стойности на отн. влажност
- Индивидуални настройки на температурата през нощта
- Упътване за настройка на време за работа
- 6 предварително програмирани графици
- 1 свободно програмируем график
- Функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), отдалечен външен сензор (RO)
- Фисплей с подсветка (затъмнява 10 секунди след последно натискане на бутон)
- Показва текущата версия на софтуера (при включване)
- Опция: може да се свърже подов или външен сензор

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат Prog. + RH T-148 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086977	RAL9016	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base Термостат цифров T-146 Bus

- Измерва и показва възприеманата стайна температура
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Индикация за зададените температури за отопление или охлаждане
- Функция за разрешаване на охлаждане (стая по стая)
- Показва температурата по Целзий или по Фаренхайт
- Режими на работа: стайна температура (RT), вътрешна с макс./мин. температура на пода (RFT), отдалечен сензор (RS), отдалечен външен сензор (RO)
- Приемане на режим на работа от таймер
- Настройка на температурата през нощта
- Показва текущата версия на софтуера (при включване)
- Опция: може да се свърже подов сензор

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат цифров T-146 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086976	RAL9016	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Base Термостат стандартен T-145 Bus POD

- Измерва възприеманата стайна температура
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Светлинна индикация зад циферблата след промяна на зададената стойност
- Индикация на зададените стойности за отопление / охлаждане
- Превключвател за включване / изключване на функцията таймер, ако е инсталиран таймер
- Опция: включване / изключване на функцията таймер

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат стандарт T-145 Bus POD
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086975	RAL9016	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base термостат вграden T-144 Bus

- Измерва възприеманата стайна температура
- Проектиран за монтаж в стена, включително рамка
- Различни рамки могат да се използват за монтаж
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Индикация на стойностите за отопление / охлаждане
- Превключвател за включване / изключване на функцията таймер, ако е инсталиран таймер

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат за вграждане T-144 Bus
- Материал за монтаж
- Външна рамка

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086973	RAL9016	81,5	81,5	41,7	60	1	бр

Uponor Smatrix Base термостат общ. зони T-143 Bus

- Измерва възприеманата стайна температура
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Функции:
- Потенциометър на задната страна за регулиране на зададената температура
- Детектор за външна намеса
- Сух контакт за принудително превключване в режим ECO, напр. чрез SMS модул или BMS
- Сух контакт за превключване на отопление / охлаждане
- Превключвател за избор на функция / сензор
- Опция: може да бъде свързан подов, външен или отдалечен датчик

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base термостат публичен T-143 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086972	RAL9016	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Smatrix датчик подов/отдалечен S-1XX

- Може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Base (Pro) термостати
- Може да се използва като подов или като отдалечен сензор
- Дължина: 3м
- Сензор тип: NTC 10kOhm при 25°C

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071684		3	63	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base адаптор стен. монтаж Style T-149 A-14X

- T-149 адаптор за стенен монтаж
- Вкл. монтажен материал
- Цвят: бял RAL9016

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087821		79	14	65	60	60	79	90	1	бр



Uponor Smatrix Base адаптор стен. монтаж Style T-149 A-14X

- T-149 адаптор за стенен монтаж
- Вкл. монтажен материал
- Цвят: черен

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	k mm	k1 mm	k2 mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087822	BLACK	79	14	65	60	60	79	90	1	бр



Uponor Smatrix Стенна конзола T-X A-1XX

- Стенна конзола за Uponor Smatrix термостати
- Цвят: бял гланц (RAL9016)

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix Base шинен кабел A-145

- 4-жилен шинен кабел за свързване на Uponor Smatrix Base / Base PRO устройства
- 2 жици за захранване / 2 жици за предаване на данни
- Екраниране: алуминиево / полиестерно фолио с трасираща нишка
- Температурен диапазон: -20°C ... + 80°C
- Сечение: AWG22
- Обвивка: PVC
- Номинално напрежение: 400V AC/DC

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1071670	50m	50	2	1	бр

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 24V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключвате Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 24VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	бр

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 230V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключване на Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал, стенна кутия
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 230VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	бр

Uponor Smatrix к-кт задвижка за ъпгрейд A-XXX

- 24V комплект за модернизиране на задвижки
- Включва 3 байонетни адаптерни пръстена за колекторни вентили, инструкции за монтаж
- Интерфейс между съществуващи колектори на други производители и системата за управление Uponor Smatrix
- Съвместим с 80% от съществуващите колектори от други производители
- Индикатор отворено / затворено
- NC (нормално затворено) = затваря се без захранване
- Функция първо отворено
- Функция автобаланс за нови и модернизирани инсталации
- Температурен диапазон: 0 ° C… 60 ° C
- Височина: 58mm + адапторен пръстен
- Цвят: син

- Списък за адаптация можете да намерите на адрес: www.uponor.com/download-centre

- Дължина на хода: 5mm
- Свързващ кабел: 2x 0.75mm² x 1m
- U бобина: 24V / 50Hz
- P бобина: 1W
- Диаметър: 44.3mm

Арт. номер	Размери	d mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083575	24V, NC, 1W	44	24 ~	1	58	100	1	комплект

Uponor Smatrix Base / Style

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	бр

Uponor Smatrix Base PRO / Style



Uponor Smatrix Base PRO, с технология за автобаланс, е лесна за използване, интелигентна система за управление на помещенията. Функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта чрез постоянно наблюдение и адаптиране на системата към променящите се изисквания. Удобен за потребителя сензорен екран позволява на всеки да използва високотехнологични устройства с дистанционно управление.

Предимства

- **Може да се използва както за лъчисто отопление, така и за лъчисто охлаждане**
- **Не изисква ръчно балансиране**
- **Бърза инсталация**
- **Просто управление от крайните потребители**
- **KNX интеграция**

Спецификация

- До 16 контролера в една система
- Работно напрежение: 230V
- Функцията за автобаланс оптимизира използването на енергия и комфорта
- Електрическо управление
- Поддържа до 6 стайни термостата и 8 задвижки (24V) на контролер
- Помпи и котелни релета
- Профилактика на вентили и помпа
- Контрол на относителната влажност
- Разнообразни опции за окабеляване (маргаритна верига / звезда)
- 4-жична инсталация
- Комуникационен протокол: RS485 серийна шина
- Макс. входяща мощност на задвижката: 24VAC / 0.2A (връх 0.4A)
- Показва информация и настройки на контролера
- Програми за настройки на температури за всеки канал
- Мин. / макс. температурни ограничения
- Настройки по време на отсъствие
- Автоматична смяна на лято/зима
- Функция за байпас на помещение
- Функция за проверка на помещение
- Системна диагностика
- Настройки за ускорено охлаждане
- Визуализация на тенденциите (зададена точка спрямо стайна температура и т.н.)
- Конфигурация на аксесоари
- Допълнителни опции: BMS поддръжка чрез KNX интерфейс (с R-147)

Приложение

- Кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане
- Температурен диапазон: +5°C…+35°C

Одобрения

- CE / EAC

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base модул-звезда M-141 Bus

- 6 канален звезден модул за Uponor Smatrix Base контролер X-145 Bus 6X
- Различни възможности за свързване с кабел (топология тип Звезда)
- Поддържа до 6 стайни термостата
- Клас на защита: IP20
- Цвят: сив

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071651	8X	141	110	55	16	1	бр

Uponor Smatrix Base PRO стаен сензор+RH Style T-141 Bus

- Датчик за температура и относителната влажност на помещението (скрит)
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял RAL 9016

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base PRO стаен датчик + RH Style T-141 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1087812	FLUSH	55	55	9	180	1	бр

Uponor Smatrix Base рамка за стена T-141

- Рамка за стена за сензор RH Style T-141 1087812
- Рамка за стена за термостат T-144 1086973
- Цвят: бял RAL9016

NEW

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1122237		81,5	81,5	10,6	20	1	бр

Uponor Smatrix Base PRO / Style

Uponor Smatrix Base Таймер I-143 Bus

- Упътване за настройка на времето при първоначален пуск
- Режим Отпуск
- Индикация за режим Комфорт / ECO
- Функция за ръчно превключване между отопление и охлаждане
- 6 предварително програмирани графици
- 1 свободно програмируем график
- Настройка за понижаване на температурата в режим ECO
- Пренастройка на часовника
- Таймер функции
- Активиране/деактивиране на функцията за автобаланс
- Подсветка
- Показва текущата версия на софтуера при стартиране
- Клас на защита: IP30
- Цвят: бял гланц

Състои се от:
- Uponor Smatrix Base таймер I-143 Bus
- Материал за монтаж

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086978	RAL9016	80	80	26,5	75	1	бр

Uponor Base



Икономична 230V система за управление на лъчисто отопление в помещения, която е лесна за инсталиране и използване. Метод на окабеляване и логика на управление, които са познати и лесни за работа.

Предимства
- **Стандартно окабеляване 230V**
- **Широк избор на термостати**
- **Лесна за инсталиране и използване**
- **Широко разпространени метод на окабеляване и логика на управление**
- **Лесна интеграция със стандартно управление на времето за включване / изключване**

Спецификация
- 230V стандартно окабеляване
- Общи метод на свързване и логика на управление
- Лесна интеграция към стандартни времеви контроли
- Допълнителна опциял: помпена логика

Приложение
- Кабелен стаен термостат за лъчисто отопление и охлаждане

Одобрения
- CE

Uponor Base flexiboard X-24

- Поддържа до 6 термостата (230V)
- Поддържа до 12 задвижващи механизма (230V)
- Въртящ се превключвател за избор на канали за бързо назначаване на задвижващи механизми
- Защита от претоварване
- Мощност: 10VA
- Клас на защита: IP40

Състояща се от:
- Uponor Base flexiboard X-24
- Монтажен материал

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1088331	6X 230V	230	368	90	65	1	бр

Uponor Base flexiboard с помпа логика X-25

- Поддържа до 6 термостата (230V)
- Поддържа до 12 задвижващи механизма (230V)
- Въртящ се превключвател за избор на канали за бързо назначаване на задвижващи механизми
- Реле на помпата 2A (230V)
- Защита от претоварване
- Мощност: 10VA
- Клас на защита: IP40

Състояща се от:
- Uponor Base flexiboard с логика на помпа X-25 6X
- Монтажен материал

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1089086	6X 230V	230	368	90	65	1	бр

Uponor Base

Uponor Base flexiboard X-26

- Поддържа до 8 термостата (230V)
- Поддържа до 12 задвижващи механизма (230V)
- Въртящ се превключвател за избор на канали за бързо назначаване на задвижващи механизми
- Защита от претоварване
- Мощност: 10VA
- Клас на защита: IP40

Състояща се от:
- Uponor Base flexiboard X-26 8X
- Монтажен материал

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1089087	8X 230V	230	368	90	65	1	бр

Uponor Base flexiboard с помпа логика X-27

- Поддържа до 8 термостата (230V)
- Поддържа до 12 задвижващи механизма (230V)
- Въртящ се превключвател за избор на канали за бързо назначаване на задвижващи механизми
- Реле на помпата 2A (230V)
- Защита от претоварване
- Мощност: 10VA
- Клас на защита: IP40 Състояща се от:
- Uponor Base flexiboard с логика на помпа X-27 8X
- Монтажен материал

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1089088	8X 230V	230	368	90	65	1	бр

Uponor Base термостат стандартен T-23

- Отпечатана скала на термостата с циферблат
- Опростен on/off контрол (биметална пластина)
- Обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- Захранва се от основния модул (контролер Uponor Base X-23)
- Обхват на настройка: + 5 ° C… + 30 ° C
- Кабел: 4x 1.5mm²
- Макс. дължина на кабела: 100м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: RAL 9010

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1058422	230V RAL9010	230	78	78,5	13,9	RAL 9010	160	1	бр

Uponor Base

Uponor Base термостат вграден T-24

- Отпечатана скала на термостат за вграден монтаж с циферблат
- Обикновен превключвател вкл. / изкл. (биметален)
- Обхватът на регулиране може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- Захранване от базов модул (контролер Uponor Base X-23)
- Обхват на настройка: + 5°C… + 30°C
- Кабел: 4x 1.5mm²
- Макс. дължина на кабела: 100м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: чисто бяло, лъскаво

Състои се от:
- Uponor Base термостат за вграждане T-24 230V
- Външна рамка 81x85x44.5mm
- Протектор 50x50mm

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1058423	230V	230	81	85	44,5	1	бр

Uponor Base термостат H/C T-25

- Отпечатана скала на циферблата на термостата
- Лесно управление за включване/изключване (биметален)
- Смяна на отопление/охлаждане (2-тръбна инсталация)
- Обхватът на настройка може да бъде ограничен механично чрез преместване на щифтове под циферблата
- Захранва се от базово устройство (Uponor Base контролер X-23)
- Проводник: 4x 1.5mm²
- Макс. дължина на кабела: 100м
- Клас на защита: IP30
- Цвят: ~RAL9010

Състояща се от:
- Базов термостат Uponor H/C T-25 230V
- DIP превключвател за превключващ контакт отопление/охлаждане

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 1	МЕ
1058424	230V	230	78	78,5	13,9	1	бр

Uponor Base дисплей на термостат T-27

- LCD дисплеят показва температурата с големи цифри
- Безшумна работа благодарение на електрониката на триак
- Капацитивни клавиши отпред и пълно стъкло на дисплея за лесно почистване
- Комфортен/Еко режим
- Упражнение за клапи
- Възможност за свързване на дистанционен сензор (поръчва се отделно 1071684)
- Режими на подов сензор: вътрешен, външен, вътрешен + външен
- Монтаж: на стена и на стандартна европейска кутия за вграден монтаж
- Чисто и лесно окабеляване с Uponor Base X-23 и Uponor Base flexiboard X-24, X-25, X-26, X-27
- Клас на защита: IP30

Арт. номер	Размери	OV V	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1120075	230V RAL9016	230V	RAL 9016	75	1	бр

Uponor Base

Uponor Base термостат цифров програм. T-26

- Страничен по т за свързване на подов / отдалечен датчик
- Програмируем - 5/2 или 7 дни с четири нива на отопление на ден
- Различни възможности за регулиране по избор - само въздух, само под, въздух и под
- Режим отсъствие с функция за отмяна
- Оптимизиран старт
- Заключване - настройка за защита срещу отваряне
- Показва текущия режим на термостата
- Захранване от базов модул (контролер Uponor Base X-23)
- Опция:отдалечен датчик (поръчва се отделно 1047459)
- Обхват на настройките: + 5°C… + 35°C
- Клас на защита: IP20
- Цвят: ~ RAL9010

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	colour	Кол-во 1	ME
1058425	230V RAL9010	230	85	98	13	RAL 9010	1	бр

Uponor Base датчик отдалечен

- Отдалечен сензор за T-26 или термостат 1047457
- За минимална / максимална температура на пода
- Дължина: 3м

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 1	ME
1047459	230V	3	1	бр

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	бр

Uponor Space

Uponor Space е специално адаптирана система за управление на таванни панели за отопление и охлаждане, която е лесна за инсталиране и използване. Тя включва сензори за относителна влажност за максимална безопасност по време на охлаждане.

Предимства
- **Защита от конденз**
- **Лесна за инсталиране и употреба**
- **Хидравличен контрол на потока**
- **Бързо реагираща система за управление на отопление и охлаждане**
- **Свързване на до 5 сензора за точката на конденз за максимална сигурност**

Спецификация
- Бързо реагираща система за контрол на лъчисто отопление и охлаждане
- Лесна за инсталиране и използване
- Защита от конденз
- Хидравличен контрол на потока
- Свързване на до 5 датчика за контрол на точката на оросяване за максимална безопасност

Приложение
- Лъчисто отопление и охлаждане

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor M^{3}0x1.5mm MP
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект



Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	бр

Uponor Vario

Uponor Vario PLUS електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено/затворено
- Експлоатация при температура на околната среда до + 60 ° C
- Височина: 54 мм
- Клас на защита: IP54

Арт. номер	Размери	d mm	AG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000138	24V MT30x1,5	40	30x1,5	24	~2	54	10	1	бр
1005605	230V MT30x1,5	40	30x1,5	230	~1,5	54	10	1	бр

Uponor Vario баланс вентил

- Балансиране и затваряне на колектори
- За зонов контрол със задвижки Uponor M^{3}0x1.5mm MP
- Корпус - месинг
- Кръгли ръкохватки - полиамид
- Макс. изпитвателно налягане: 10 bar (вода)



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1005100	G1 - Rp1	80	15	22	1	1	44	10	1	комплект

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix к-кт задвижка за ъпгрейд A-XXX

- 24V комплект за модернизиране на задвижки
- Включва 3 байонетни адаптерни пръстена за колекторни вентили, инструкции за монтаж
- Интерфейс между съществуващи колектори на други производители и системата за управление Uponor Smatrix
- Съвместим с 80% от съществуващите колектори от други производители
- Индикатор отворено / затворено
- NC (нормално затворено) = затваря се без захранване
- Функция първо отворено
- Функция автобаланс за нови и модернизирани инсталации
- Температурен диапазон: 0 ° C… 60 ° C
- Височина: 58mm + адапторен пръстен
- Цвят: син

- Списък за адаптация можете да намерите на адрес: www.uponor.com/download-centre

- Дължина на хода: 5mm
- Свързващ кабел: 2x 0.75mm² x 1m
- U бобина: 24V / 50Hz
- P бобина: 1W
- Диаметър: 44.3mm

Арт. номер	Размери	d mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083575	24V, NC, 1W	44	24 ~	1	58	100	1	комплект

Uponor Vario S електрическа задвижка NC

- Индикатор отворено / затворено
- Работа при околна температура до +60°C
- Клас на защита: IP54
- Съвместим както с Vario S, така и с Vario M

Арт. номер	Размери	d mm	IG mm	OV V	P W	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1013008	24V FT30x1,5	40	30x1,5	24 ~	2	56	10	1	бр

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 24V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключвате Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 24VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083576	24V	24	85,5	16	70,5	84	1	бр

Uponor Smatrix

Uponor Smatrix реле модул H/C M-1XX

- 230V реле модул
- Интерфейс към източник на отопление / охлаждане
- Превключване на Отопление / Охлаждане между Uponor Smatrix и източника на отопление / охлаждане
- Вкл. жлеб за монтаж на DIN шина, ръчен, монтажен материал, стенна кутия
- Контакт: 2 превключвателя (CO)
- Бобина: 230VDC
- Тестово напрежение: 5kV
- Клас на защита: IP40
- Комутационно напрежение: 380VAC, 125VDC
- Комутационен ток: 5A@250VAC, 5A@30VDC
- Материали на контактите: Ag + Au с покритие
- Температурен диапазон: -40°C ... + 70°C

Арт. номер	Размери	OV V	l mm	b mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083577	230V	230	85,5	16	70,5	16	1	бр

Uponor Smatrix датчик подов/отдалечен S-1XX

- Може да се комбинира с Uponor Smatrix Wave / Base (Pro) термостати
- Може да се използва като подов или като отдалечен сензор
- Дължина: 3м
- Сензор тип: NTC 10kOhm при 25°C

Арт. номер	Размери	L m	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071684		3	63	1	бр

Uponor Smatrix Стенна конзола T-X A-1XX

- Стенна конзола за Uponor Smatrix термостати
- Цвят: бял гланц (RAL9016)

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1086986	RAL9016	90	90	2,1	250	1	бр

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E за вашите лични отоплителни моменти.
Представете си, че краката ви докосват топла земя, когато ставате от леглото сутрин или след душ.
Лесна за реализиране с пришит кабел Comfort E с ширина 3мм под плочки и рогозка Comfort E с алуминиево фолио Под ламинат или паркет с изолация от Uponor AL-Foil по-долу.
Термостатите на Uponor Comfot E следят за времето и разходите за отопление.

Предимства
- **Идеално за ремонти и ново строителство**
- **Подходящо за плочки, ламинат, паркет или винилови покрития в сухи и мокри подови конструкции**
- **Лесно за монтаж при ниска височина на пода**
- **Най-висок комфорт с кратко време за реакция**
- **Следите разходите за отопление с програмиру-еми устройства за управление**

Спецификация
- термостат с подов сензор

Приложение
- Електрическо лъчисто подово отопление
- За вграждане в изравняващия слой или в лепило за плочки под плочките или за полагане директно върху изолационен слой под подходящи подови настилки като паркет, ламинат или килим

Термостати:
- Температурен диапазон: + 5 ° C ... + 30 ° C
- 230V

Одобрения
- CE; EAC;
- VDE 40046886 Cable Mat

Uponor Comfort E WET-cable mat

Спецификация
- Електрически лъчисти кабелни отоплителни рогозки
- За вграждане в изравняващия слой или в лепило за плочки под плочките
- Изцяло покрити с лепило самозалепващи се рогозки
- 0,5 m ширина
- Защитен 3mm кабел
- Екраниран нагревателен кабел с двойно ядро
- 4m свързващ кабел
- FEP електрически изолиран топлопроводник
- Вкл. предпазна тръба за подовия сензор

Приложение
- Електрическо лъчисто подово отопление
- за вграждане в изравняващия слой или в лепило за плочки под плочките

Одобрения
- CE; EAC;
- VDE 40046886
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E рогозка с кабел set T-87IF

- Вкл. цифров програмируем термостат T-87IF
- Вкл. подов сензор, 4м
- Мощност на отопление 160 W/m²

Арт. номер	Размери	Resistance Ohm	Q W	L m	B m	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088668	160-1	326	160	2	0,5	1	50	1	комплект
1088669	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	50	1	комплект
1088670	160-2	163	320	4	0,5	2	50	1	комплект
1088671	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	50	1	комплект
1088672	160-3	110	480	6	0,5	3	50	1	комплект
1088673	160-4	78	640	8	0,5	4	35	1	комплект
1088674	160-5	67	800	10	0,5	5	35	1	комплект
1088675	160-6	53	960	12	0,5	6	35	1	комплект
1088676	160-7	45	1120	14	0,5	7	20	1	комплект
1088677	160-8	41	1280	16	0,5	8	20	1	комплект
1088678	160-10	32	1600	20	0,5	10	20	1	комплект
1088679	160-12	28	1920	24	0,5	12	20	1	комплект

Uponor Comfort E рогозка с кабел

- Мощност на отопление 160 W/m²

Арт. номер	Размери	Resistance Ohm	Q W	L m	B m	A m²	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1088656	160-1	326	160	2	0,5	1	50	1	комплект
1088657	160-1,5	224	240	3	0,5	1,5	50	1	комплект
1088658	160-2	163	320	4	0,5	2	50	1	комплект
1088659	160-2,5	133	400	5	0,5	2,5	50	1	комплект
1088660	160-3	110	480	6	0,5	3	50	1	комплект
1088661	160-4	78	640	8	0,5	4	35	1	комплект
1088662	160-5	67	800	10	0,5	5	35	1	комплект
1088663	160-6	53	960	12	0,5	6	35	1	комплект
1088664	160-7	45	1120	14	0,5	7	20	1	комплект
1088665	160-8	41	1280	16	0,5	8	20	1	комплект
1088666	160-10	32	1600	20	0,5	10	20	1	комплект
1088667	160-12	28	1920	24	0,5	12	20	1	комплект

Uponor Comfort E WET-cable

Спецификация
- Електрически лъчист единичен кабел за отопление
- За вграждане в изравняващия слой или в лепило за плочки под плочките
- 3mm кабел
- Екраниран нагревателен кабел с двойно ядро
- 4m свързващ кабел
- FEP електрически изолиран топлопроводник
- Вкл. предпазна тръба за подовия сензор
- Вкл. ролка с лента за фиксиране на кабела

Приложение
- Електрическо лъчисто директно реагиращо подово отопление
- За вграждане в изравняващия слой или в лепилото за плочки под плочките

Одобрения
- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E DRY

Спецификация
- Електрически отоплителни рула с AL-фолио за лъчисто отопление
- За полагане директно върху изолационен слой под подходящи подови настилки като паркет, ламинат или килим
- AL-фолио от двете страни
- 0,5 m ширина
- FEP електрически изолиран двуядрен топлопроводник
- 3m свързващ кабел
- Вкл. алуминиеви залепващи ленти
- Вкл. предпазна тръба за подовия сензор

Приложение
- Електрическо лъчисто директно реагиращо подово отопление
- За полагане директно върху изолационен слой под подходящи подови настилки като паркет, ламинат или килим

Одобрения
- CE; EAC
- IPX7

Uponor Comfort E Controls

Спецификация
- 230V

Приложение
- Контролни уреди за електрическо подово отопление
- За кабелни подложки
- За подложки с AL-фолио

Одобрения
- CE; EAC

Uponor Comfort E циферблат за термостат set T-85

- Комплект термостат Т-85 за електрическо лъчисто отопление на Uponor с подов сензор
- Повърхностен монтаж директно върху кабелна кутия
- Превключвател за включване/изключване
- Температурен диапазон 5 - 30°C
- Превключващ ток 16A
- Клас на защита на корпуса IP30

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1088705	230V	1	комплект

Uponor Comfort E

Uponor Comfort E цифров програмируем термосат T-86

- Комплект цифров програмируем термостат Т-86 за електрическо лъчисто отопление на Uponor с подов сензор
- Монтира се в стена
- Показване на състоянието на текущия режим
- Функция за пестене на енергия
- Стандартен режим на почивка
- Температурен диапазон 5 - 35°C
- Превключващ ток 16А
- Клас на защита на корпуса IP20

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1088819	230V	1	комплект

Uponor Comfort E цифров програмируем термосат T-87IF

- Комплект цифров програмируем термостат Т-87IF за електрическо лъчисто отопление на Uponor с подов сензор
- Светкавица, монтирана в стена за IN рамка
- Показване на състоянието при текущ режим на термостат
- Подов сензор с ограничител мин/макс
- Включено изчисляване на разходите за енергия
- Стабилна зададена температура за оптимален комфорт и пестене на енергия
- Програмируем режим на почивка
- Защита от неоторизирано използване
-Температурен диапазон 5 - 30°C
- Превключващ ток 16А
- Клас на защита на корпуса IP30

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1088706	230V	1	комплект

Uponor Ecoflex VIP Thermo



Uponor Ecoflex VIP Thermo тръби, произведени на базата на европейски стандарт EN 15632, са за отоплителни и охлаждащи приложения.
Единичните тръби са за проекти с големи изисквания за дебит. Thermo Twin се състои от тръби за подаване и връщане в един кожух. Тръбите имат изключително добри изолационни характеристики и гъвкавост.

Предимства
- **Отлична гъвкавост**
- **Революционна енергийна ефективност**
- **Доказани експлоатационни качества на изолационния материал**
- **Тръбата може да бъде поръчана с определена дължина**
- **Пълна гама от фитинги и аксесоари**



Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632
- Средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 6 (SDR 11), Кислородна плътност на базата на EN 15632
- Изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пяна със затворени клетки
- Предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- Работна температура на отопление 80°C според EN 15632
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex VIP Thermo Single

- Отопление и охлаждане
- Една средна тръба PE-Xa с кислородна бариера, SDR 11
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s mm	s1 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1095714	40X3,7/140	140	40		3,7	0,35	1,67	200	m
1095715	50X4,6/140	140	50		4,6	0,4	1,93	200	m
1095716	63X5,8/140	140	63		5,8	0,5	2,35	200	m
1095717	75X6,8/140	140	75		6,8	0,6	2,73	200	m
1095718	90X8,2/175	175	90		8,2	0,7	4,00	150	m
1095719	110X10,0/175	175	110		10	0,9	5,08	150	m
1095720	125X11,4/200	200	125		11,4	1,4	6,65	120	m

Uponor Ecoflex VIP Thermo

Uponor Ecoflex VIP Thermo Twin

- Отопление и охлаждане
- Две средни тръби PE-Xa с кислородна бариера, SDR11
- Макс. Натоварване 6 бара / 95°C
- Цветен централен профил, за да се избегне объркване на подаващата и връщащата линия VIP+PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1118580	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,4	1,70	200	m
1118581	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,5	1,91	200	m
1118582	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,8	2,90	200	m
1118583	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,9	3,44	200	m
1118584	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,2	4,88	100	m
1118585	2x75x6,8/250	250	75	75	6,8	6,8	1,4	6,77	100	m

Uponor Ecoflex Thermo



Тръбите Uponor Ecoflex Thermo, сертифицирани по европейски стандарт EN 15632, са предназначени за отопление и охлаждане. Единичните тръби са подходящи за проекти с големи изисквания за дебит. Thermo Twin се състои от захранваща и връщаща тръби в една обвивка. Тръбите се предлагат в големи дължини на кангалите и се характеризират с висока гъвкавост за добра инсталация и енергийна ефективност.

Предимства
- **Добра енергийна ефективност**
- **Надеждни: 25 години доказана експлоатация**
- **Могат да се поръчат в индивидуални дължини по спецификация**
- **Сертифицирана система**
- **Лесни за инсталиране**
- **Изключително гъвкави**



Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- Вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят,
PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- Макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Thermo Single

- Отопление и охлаждане
- Една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс.. натоварване 6 bar / 95°C
- PEX пяна, корпус от HDPE



12.22

Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018110	32x2,9/140	140	32	2,9	0,30	0,3	1,31	200	m
1018111	40x3,7/175	175	40	3,7	0,35	0,35	2,20	200	m
1018112	50x4,6/175	175	50	4,6	0,45	0,45	2,40	200	m
1018113	63x5,8/175	175	63	5,8	0,55	0,55	2,80	200	m
1018114	75x6,8/200	200	75	6,8	0,80	0,8	3,74	100	m
1018115	90x8,2/200	200	90	8,2	1,10	1,1	4,20	100	m
1018116	110x10,0/200	200	110	10	1,20	1,2	5,24	100	m
1083868	125x11,4/250	250	125	11,4	1,40	1,40	7,25	120	m

Uponor Ecoflex Thermo

Uponor Ecoflex Thermo Twin

- Отопление и охлаждане
- Две вътрешни тръби PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- Цветен профил на центъра, за избягване на объркване на захранващата и връщащата линии
- PEX пяна, корпус от HDPE



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018134	2x25x2,3/175	175	25	25	2,3	2,3	0,50	0,5	2,20	200	m
1018135	2x32x2,9/175	175	32	32	2,9	2,9	0,60	0,6	2,40	200	m
1018136	2x40x3,7 /175	175	40	40	3,7	3,7	0,80	0,8	2,60	200	m
1018137	2x50x4,6/200	200	50	50	4,6	4,6	1,00	1	3,50	100	m
1018138	2x63x5,8/200	200	63	63	5,8	5,8	1,20	1,2	4,55	100	m

Uponor Ecoflex Thermo Mini

- Отопление и охлаждане
- Една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1018132	25x2,3/68	68	25	2,3	0,2	0,50		200	m
1018133	32x2,9/68	68	32	2,9	0,25	0,55		200	m

Uponor Ecoflex Thermo PRO



Uponor Ecoflex Thermo PRO са тръби за отопление и охлаждане, където е необходима отлична енергийна ефективност. Единичните тръби са за проекти с големи изисквания за потока. Thermo PRO Twin предлага тръби за подаване и връщане в един кожух. Тръбите имат големи дължини на кангалите и висока гъвкавост за улеснена инсталация и енергийна ефективност.

Предимства
- **Отлична енергийна ефективност**
- **Добра гъвкавост**
- **Лесна за монтаж**
- **Може да бъде поръчвана в конкретни дължини**
- **Сертифицирана система**
- **Пълна гама от принадлежности и аксесоари**



Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена на базата на EN 15632
- Вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), базирана на EN ISO 15875, естествен цвят,
PN 6 (SDR 11), Кислородна защита на базата на EN 15632
- Изолационен материал: еластична полиуретанова (PUR) пяна плюс тънък слой от PE-X пяна със затворени клетки
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- Макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Varia



Тръбите Uponor Ecoflex Varia, сертифицирани по европейски стандарт EN 15632, са предназначени за отопление и охлаждане с намалени изисквания за изолация. Varia Single е за проекти, които изискват голям капацитет на потока. Varia Twin съдържа захранваща и връщаща тръби в една обвивка. Тръбите се предлагат в големи дължини на кангалите и се характеризират с висока гъвкавост за висока ефективност при монтаж.

Предимства
- **Висока икономичност на инсталацията**
- **Лесни за инсталиране**
- **Изключително гъвкави**
- **Могат да се поръчат в индивидуални дължини по спецификация**
- **Надеждни: 25 години доказана експлоатация**



Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- Вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), базирана на EN ISO 15875, естествен цвят,
PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита съгласно EN 15632
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на отоплителна и охлаждаща вода за подземни инсталации.
- Макс. работна температура на отопление 80°C съгласно EN 15632
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Varia Single

- Отопление и охлаждане
- Една вътрешна тръба PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018230	25x2,3 /90	90	25	2,3	0,25		1,02	200	m
1018231	32x2,9 /90	90	32	2,9	0,30		1,12	200	m
1018232	40x3,7 /140	140	40	3,7	0,35	0,35	1,47	200	m
1018233	50x4,6 /140	140	50	4,6	0,40	0,4	1,67	200	m
1018234	63x5,8 /140	140	63	5,8	0,50	0,5	1,97	200	m
1018235	75x6,8 /175	175	75	6,8	0,60	0,6	2,72	200	m
1018236	90x8,2 /175	175	90	8,2	0,70	0,7	3,14	100	m
1018237	110x10,0 /175	175	110	10	0,90	0,9	4,14	100	m
1062886	125x11,4/200	200	125	11,4	1,40	1,3	5,00	120	m

Uponor Ecoflex Varia

Uponor Ecoflex Varia Twin

- Отопление и охлаждане
- Две тръби PE-Xa с кислородна бариера
- макс. натоварване 6 bar / 95°C
- Цветен профил на центъра, за избягване на объркване на захранващата и връщащата линии
- PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018238	2x25x2,3/140	140	25	25	2,3	2,3	0,40	0,4	1,36	200	m
1018239	2x32x2,9/140	140	32	32	2,9	2,9	0,50	0,5	1,43	200	m
1018240	2x40x3,7/140	140	40	40	3,7	3,7	0,70	0,7	2,08	200	m
1018241	2x50x4,6/175	175	50	50	4,6	4,6	0,90	0,9	2,84	200	m

Uponor Ecoflex VIP Aqua



Тръбите Uponor Ecoflex Aqua са надежден избор за хигиенно и енергийно ефективно разпределение на топла чешмяна вода в подземни инсталации. Тръбите Aqua се предлагат в две версии: единична тръба за голям дебит или когато е достатъчна една захранваща линия; двойна тръба с захранваща и циркулационна тръба в една обвивка. Тръбите имат изключително добри изолационни характеристики и гъвкавост. Предлагат се на кангали или в определени дължини по спецификация на клиента.

Предимства

- **Чисти и хигиенични**
- **Отлична гъвкавост**
- **Лесни за инсталиране**
- **Революционна енергийна ефективност**
- **Доказани експлоатационни характеристики на изолационния материал**
- **Пълна гама от аксесоари и фитинги**

Спецификация

- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система.
- Средна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгл. изискванията на EN ISO 15875, естествено оцветена, PN 10 (SDR 7,4)
- Изолационен материал: Революционен изолационен материал с изключително ниска ламбда стойност, в комбинация с трайно еластична PE-X пяна със затворени клетки
- Предпазна тръба: гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение

- Пренос на топла чешмяна вода за подземни инсталации.
- Работна температура 70°C според EN 15875
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за натоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex VIP Aqua Single

- Топла чешмяна вода
- Една средна тръба PE-Xa, SDR 7,4
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1119047	40x5,5/140	140	40	5,5	0,45	1,84	200	m
1119048	50x6,9/140	140	50	6,9	0,55	2,19	200	m
1119049	63x8,6/140	140	63	8,6	0,65	2,76	200	m
1119050	75x10,3/140	140	75	10,3	0,9	3,33	100	m
1119051	90x12,3/175	175	90	12,3	1,2	4,88	100	m
1119052	110x15,1/175	175	110	15,1	1,3	6,33	100	m

Uponor Ecoflex VIP Aqua

Uponor Ecoflex VIP Aqua Twin

- Топла чешмяна вода
- Две средни тръби PE-Xa, SDR 7,4
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- VIP + PEX пяна, HDPE корпус
- Цветен централен профил, за да се избегне объркване на доставката и циркулацията



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1119053	25x3,5-20x2,8/140	140	25	20	3,5	2,8	0,65	1,74	200	m
1119054	32x4,4-20x2,8/140	140	32	20	4,4	2,8	0,7	1,88	200	m
1119055	40x5,5-25x3,5/140	140	40	25	5,5	3,5	0,9	2,18	200	m
1119056	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1	3,36	200	m

Uponor Ecoflex Aqua



Тръбите Uponor Ecoflex Aqua са надежден избор за хигиенно и енергийно ефективно разпределение на гореща вода в заземени инсталации. Тръбите Aqua се предлагат в два варианта: единична тръба за голям капацитет на потока или когато е достатъчна една захранваща линия; двойна тръба с тръби за захранване и циркулация в една обвивка.

Предимства
- **Чисто и хигиенично**
- **Бърза инсталация: гъвкава, лесна за работа**
- **Устойчива на корозия**
- **Надеждна: 25 години доказана експлоатация**
- **Пълна гама от аксесоари и фитинги**

Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- Вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят, PN 10 (SDR 7,4)
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на битова гореща вода за подземни инсталации.
- Макс. работна температура на БГВ 70°C въз основа на EN 15875
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Aqua Single

- Топла битова вода
- Една вътрешна тръба PE-Xa
- макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018117	25x3,5/140	140	25	3,5	0,35	0,35	1,24	200	m
1018118	32x4,4/140	140	32	4,4	0,40	0,4	1,42	200	m
1018119	40x5,5/175	175	40	5,5	0,45	0,45	2,40	200	m
1018120	50x6,9/175	175	50	6,9	0,55	0,55	2,70	200	m
1018121	63x8,6/175	175	63	8,6	0,65	0,65	3,20	200	m

Uponor Ecoflex Aqua

Uponor Ecoflex Aqua Twin

- Топла битова вода с циркулация
- Две вътрешни тръби PE-Xa
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус
- Оцветен профил на центъра, за предотвратяване на объркване на захранващата и циркулационната линии



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	s1 mm	s2 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018139	25x3,5-25x3,5/175	175	25	25	3,5	3,5	0,65	0,65	2,05	200	m
1018140	32x4,4-25x3,5/175	175	32	25	4,4	3,5	0,70	0,7	2,20	200	m
1018141	40x5,5-25x3,5/175	175	40	25	5,5	3,5	0,90	0,9	2,45	200	m
1044015	40x5,5-32x4,4/175	175	40	32	5,5	4,4	0,90		2,80	200	m
1018142	50x6,9-25x3,5/175	175	50	25	6,9	3,5	1,00	1	2,73	200	m
1034188	50x6,9-32x4,4/175	175	50	32	6,9	4,4	1,00		3,10	200	m
1044016	50x6,9-40x5,5/200	200	50	40	6,9	5,5	1,00		3,50	100	m
1044013	50x6,9-50x6,9/200	200	50	50	6,9	6,9	1,00		3,60	100	m

Uponor Ecoflex Quattro



Uponor Ecoflex Quattro е решение „всичко в една тръба“ покриващо всякакви изисквания: големи мрежи за доставка на вода или единична връзка към една сграда. Тя осигурява вода за отопление, доставка на гореща вода и циркулационни тръби в една и съща обвивка: две от тръбите са предназначени за битова гореща вода, а другите две за отопление.

Предимства
- **Ценово ефективна инсталация „всичко в едно“**
- **Енергийно ефективно решение**
- **Лесна за инсталиране: изключитекно гъвкава**
- **Устойчива на корозия**
- **Надеждна: 25 години доказана експлоатация**

Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, самокомпенсираща се пластмасова тръбна система, произведена съгласно EN 15632
- Вътрешна тръба: от омрежен полиетилен (PE-Xa), съгласно EN ISO 15875, естествен цвят,
PN 6 (SDR 11) или PN 10 (SDR 7,4), Кислородна защита на базата на EN 15632 за отоплителни тръби
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на вода за отопление и битова гореща вода за подземни инсталации.
- Работна температура за отопление 80°C съгласно EN 15632
- Работна температура БГВ 70°C съгласно EN ISO 15875
- Аварийна температура 95°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Quattro

- Отопление и топла битова вода с циркулация
- Четири вътрешни тръби от PE-Xa
- Макс. натоварване 6 bar отопление / 10 bar чешмяна вода / 95°C
- PEX пяна, HDPE корпус
- Оцветен профил на центъра, за избягване на объркване между линиите



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	do2 mm	do3 mm	s1 mm	s2 mm	s3 mm	ZZ_ m	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018147	2x25x2,3-2x25x3,5/175	175	25	25	25	2,3	3,5	3,5	0,80	0,8	2,41	200	m
1018148	2x32x2,9-2x25x3,5/175	175	32	25	25	2,9	3,5	3,5	0,80	0,8	2,64	200	m
1018149	2x32x2,9-32x4,4-25x3,5/175	175	32	32	25	2,9	4,4	3,5	0,80	0,8	2,78	200	m
1044018	2x32x2,9-2x32x4,4/175	175	32	32	32	2,9	4,4	4,4	0,80		2,90	200	m

Uponor Ecoflex GEO

Uponor Ecoflex комплект стенни муфи NPW

- За бетонни и тухлени стени
- Приложим за NWP = зони без вода под налягане
- Съдържа PE тръба и термосвиваем ръкав



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1018267	68+90	550	95	110	1,00	1	бр

Uponor Ecoflex Supra



Uponor Ecoflex Supra е предназначена за приложение в инсталации за студена питейна вода и разпределение на вода за охлаждащи системи. Тръбите Uponor Ecoflex Supra са идеални за доставка на студена вода до ваканционни курорти, хотелски комплекси или промишлени обекти.

Предимства
- **Чисто и хигиенично**
- **Лесна за инсталиране и много гъвкава**
- **Устойчива на корозия**
- **Може да се използва с различни видове стандартни фитинги**

Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана, пластмасова тръбна система
- Вътрешна тръба: от полиетилен PE 100 черен със син слой , PN 16 (SDR 11)
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на студена питейна или охлаждаща вода за подземни инсталации.
- Работна температура + 20°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Supra

- Студена питейна вода и охлаждане
- Една средна тръба PE 100 RC черна, SDR 11
- Макс. натоварване 16 bar / 20°C
- PEX пяна, HDPE корпус



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1095722	25x2,3/68	68	25	2,3	0,3	0,52	200	m
1095723	32x2,9/68	68	32	2,9	0,4	1,47	200	m
1095724	40x3,7/140	140	40	3,7	0,5	1,47	200	m
1095725	50x4,6/140	140	50	4,6	0,6	1,67	200	m
1095726	63x5,8/140	140	63	5,8	0,7	1,97	200	m
1095727	75x6,8/175	175	75	6,8	0,9	2,72	150	m
1095728	90x8,2/175	175	90	8,2	1	3,14	100	m
1095729	110x10,0/200	200	110	10	1,2	5,24	100	m

Uponor Ecoflex Supra PLUS



Uponor EcoFlex Supra PLUS е предназначена за захранващи линии за студена вода със саморегулиращ се кабел за предпазване от замръзване, който се управлява от специално проектирано контролно устройство със сензор. Системата позволява транспортиране на питейна вода дори при най-ниски температури на околната среда.

Предимства
- **Надеждна и безпроблемна работа**
- **Лесни електрически връзки**
- **Чисто и хигиенично**
- **Устойчива на корозия**
- **Енергийно ефективна защита срещу замръзва-не**

Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система
- Вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със син слой
- Кабел: саморегулиращ се кабел за защита от замръзване, номинална мощност 10W / m при 5 ° C, Подаване на електроенергия от една точка на захранване макс. 150 m
- Защитна тръба: PE тръба за вграждане на сензор и за измерване на температурата.
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- Работна температура + 20°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex Supra PLUS cable

- Студена питейна вода със саморегулиращ се кабел за защита от замръзване
- Една средна тръба PE100 RC черна, SDR 11
- Макс. натоварване 16bar / 20°C
- PEX пяна, HDPE корпус, сензорна тръба
- Изходна мощност на кабела 10W/m при 5°C



Арт. номер	Размери	do mm	do1 mm	s1 mm	R m	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1095730	25x2,3/68 1x10W/m	68	25	2,3	0,3	0,58	150	m
1095731	32x2,9/68 1x10W/m	68	32	2,9	0,4	0,67	150	m
1095734	40x3,7/140 1x10W/m	140	40	3,7	0,5	1,50	150	m
1095736	50x4,6/140 1x10W/m	140	50	4,6	0,6	1,70	150	m
1095737	63x5,8/140 1x10W/m	140	63	5,8	0,7	2,10	150	m
1095738	75x6,8/175 1x10W/m	175	75	6,8	0,9	2,90	150	m
1095739	90x8,2/200 1x10W/m	200	90	8,2	1,1	4,40	100	m
1095740	110x10,0/200 1x10W/m	200	110	10	1,2	5,30	100	m

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS кон. и краен комплект

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	ME
1120124	25+32/68	1	комплект
1120125	40+50/90	1	комплект
1120126	40+50+63/140	1	комплект
1120127	75/175	1	комплект
1120128	90+110/200	1	комплект

Uponor Ecoflex Supra PLUS контролен блок



Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1120123		165	165	39	50	1	бр

Uponor Ecoflex Supra PLUS датчик

- 10m кабел за сензор

Арт. номер	Размери	d mm	L m	Weight kg	Кол-во 1	ME
1044127	10m	5	10	0,20	1	бр

Uponor Ecoflex Supra PLUS кабелен к-кт S1

- Свързване на кабела против замръзване
- S1 компоненти за кабелна връзка и завършване

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	ME
1042310		0,10	1	бр

Uponor Ecoflex Supra PLUS кабелен к-кт S2

- Свързване на кабела против замръзване
- S2 компоненти тройно разклонение на кабела и завършване

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	ME
1042311		0,10	1	бр

Uponor Ecoflex Supra PLUS

Uponor Ecoflex Supra PLUS тройник прав

- Тройник за свързване на тръбния кожух
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- S2 компоненти за кабелен тройник и край
- Натоварване от трафик 60 тона



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1061641	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,88	5	1	бр
1061642	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,63	3	1	бр

Uponor Ecoflex редукторен пръстен

- Балансира различни размери на външната тръба в изолационен комплект



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060991	200/68	70	68	229	0,09	8	1	бр
1060990	200/90	70	90	229	0,08	8	1	бр

Uponor Ecoflex Supra Standard



Uponor Ecoflex Supra Standard е предназначена за тръбопроводи за студена вода с кабел за защита от замръзване с постоянно съпротивление, който се контролира от модул за управление. Това е идеална система за снабдяване с вода в студени условия при дълги тръбопроводи до 700 метра и по-големи мрежи.

Предимства
- **Надеждна: без необходимост от сервизна поддръжка**
- **Подробни инструкции за електрическата инсталация**
- **Енергийно ефективна защита от замръзване**
- **Чиста, хигиенична и сертифицирана**
- **Лесна за работа**

Спецификация
- Гъвкава, предварително изолирана пластмасова тръбна система
- Вътрешна тръба: Полиетилен PE 80, PN 12,5 (SDR 11) или PE 100, PN 16 (SDR 11) черен със сини ивици
- Кабел: кабел за защита от замръзване с постоянно съпротивление, в бял цвят с 2x0.05 Ом/м за 150 до 700м или в жълт цвят с 2x0.48 Ом/м за 50 до 300 м
- Изолационен материал: PE-X пяна със затворени клетки, постоянно еластична, устойчива на стареене
- Външна тръба/кожух: Гофриран полиетилен с висока плътност (HDPE)

Приложение
- Пренос на студена питейна вода или отводняване под налягане в места, където има риск от замръзване за подземни инсталации.
- Работна температура + 20°C
- Статична верификация за тежкотоварен трафик от 60 тона

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

- Тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	5	1	бр
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	1	бр

Uponor Wipex



Тази технология е предназначена за свързване на тръби от омрежен полиетилен за топла и студена вода в инсталации за битово и топлоснабдяване. Муфите са налични в тръбни размери от 25 мм до 110 мм в две серии: PN 6 и PN 10. Муфата е уплътнена с О-пръстен, а не с конопени конци, за бърза и надеждна инсталация.

Предимства
- **Лесни за инсталиране, без използване на кълчища**
- **Предварително отворени муфи за бърз монтаж**
- **Надеждни**
- **Месинг с високо качество**



Спецификация
- Wipex Фитинги от корозионноустойчив месинг, децинковане по DIN EN ISO 6509 с винт от неръждаема стомана.
- Уплътнителен О-пръстен между свързващите нипели на Wipex и съединенията на основните фитинги
- Комплект болтове за съединители включващ болт с шестостенна глава от неръждаема стомана и гайка, както и шайба от месинг
- Дизайн с предварително отворен ръкав с монтирана опорна част за размери 63-110mm.

Приложение
- Фитинги за тръбни системи Thermo, Aqua, Quattro, Supra, Supra PLUS и Supra Standard
- Свързване на PE и PE-Xa тръби към съединения с цилиндрична външна резба
- Макс. работна температура 95°C

Uponor Wipex муфа права PN6

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Цилиндрична цолова резба G, уплътнение с О-пръстен
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1018328	25x2,3-G1	47	12	21	1	14	6	0,20	40	1	бр
1018329	32x2,9-G1	52	12	26	1	14	6	0,30	20	1	бр
1018330	40x3,7-G1 ¼	61	16	30	1 ¼	15	6	0,50	10	1	бр
1018331	50x4,6-G1 ¼	68	16	37	1 ¼	16	6	0,70	10	1	бр
1018332	63x5,8-G2	84	20	47	2	18	6	1,20	8	1	бр
1018333	75x6,8-G2	92	20	51	2	21	6	1,50	6	1	бр
1018334	90x8,2-G3	105	24	60	3	22	6	2,40	4	1	бр
1018335	110x10,0-G3	118	24	72	3	22	6	3,50	3	1	бр

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex муфа права PN6

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Цилиндрична резба R“, уплътнение с кълчища
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 1	ME
1078368	125x11,4-R4	137	43	70	4	24	6	5,24	1	бр

Uponor Wipex муфа права PN10

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Цилиндрична цолова резба G, уплътнение с О-пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1018336	25x3,5-G1	47	12	21	1	14	10	0,20	40	1	бр
1018338	32x4,4-G1	52	12	26	1	14	10	0,30	20	1	бр
1018339	40x5,5-G1 ¼	61	16	30	1 ¼	16	10	0,50	10	1	бр
1018340	50x6,9-G1 ¼	68	16	37	1 ¼	16	10	0,70	10	1	бр
1018341	63x8,6-G2	84	20	46	2	18	10	1,20	8	1	бр
1018342	75x10,3-G2	92	20	51	2	21	10	1,50	6	1	бр
1018343	90x12,3-G3	105	24	59	3	22	10	2,40	4	1	бр
1023170	110x15,1-G3	118	24	72	3	22	10	3,20	3	1	бр

Uponor Wipex прав куплунг PN6

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1042972	25x2,3-25x2,3	54	21	21	12	6	0,18	30	1	бр
1042973	32x2,9-32x2,9	63	26	26	12	6	0,34	25	1	бр
1042980	40x3,7-40x3,7	71	29	29	13	6	0,54	15	1	бр
1042984	50x4,6-50x4,6	85	36	36	13	6	0,99	10	1	бр
1042981	63x5,8-63x5,8	105	46	46	13	6	1,53	5	1	бр
1042985	75x6,8-75x6,8	123	51	51	22	6	2,27	3	1	бр
1042986	90x8,2-90x8,2	142	59	59	24	6	3,50	4	1	бр
1042987	110x10-110x10	166	71	71	24	6	4,82	2	1	бр

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex прав куплунг PN6

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 1	ME
1078365	125x11,4-125x11,4	169	70	70	29	6	8,15	1	бр

Uponor Wipex прав куплунг PN10

- Свързване на PE-Xa или PE тръба
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1042970	25x3,5-25x3,5	54	21	21	12	10	0,18	40	1	бр
1042974	32x4,4-32x4,4	64	26	26	12	10	0,34	25	1	бр
1042979	40x5,5-40x5,5	72	30	29	13	10	0,54	15	1	бр
1042983	50x6,9-50x6,9	86	37	36	13	10	0,96	10	1	бр
1042982	63x8,6-63x8,6	106	47	46	13	10	0,16	4	1	бр

Uponor Wipex тройник прав

- Цилиндрична цолова резба G с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	G inch	G1 inch	G2 inch	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1018345	G1-G1-G1	35	35	35	1	1	1	6+10	0,31	20	1	бр
1018346	G1 ¼-G1 ¼-G1 ¼	42	42	42	1 ¼	1 ¼	1 ¼	6+10	0,48	10	1	бр
1018347	G2-G2-G2	55	55	55	2	2	2	6+10	1,01	4	1	бр
1018348	G3-G3-G3	75	75	75	3	3	3	6+10	2,64	3	1	бр

Uponor Wipex

Uponor Ecoflex тройник прав

- Конусна резба R, с конопено уплътнение
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Rp inch	p bar	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1078367	Rp4-Rp4-Rp4	91	91	91	4	6	3,96	1	бр



Uponor Wipex коляно

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018350	G1-G1	35	35	1	1	6+10	0,27	20	1	бр
1018351	G1 ¼-G1 ¼	42	42	1 ¼	1 ¼	6+10	0,45	15	1	бр
1018352	G2-G2	55	55	2	2	6+10	0,94	5	1	бр
1018353	G3-G3	75	75	3	3	6+10	2,20	2	1	бр



Uponor Ecoflex коляно

- Конусна резба R, с конопено уплътнение
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Rp inch	p bar	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1078366	Rp4-Rp4	92	92	4	6	3,28	1	бр



Uponor Wipex

Uponor Wipex муфа

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018355	G1-G1	30	1	6+10	0,19	40	1	бр
1018356	G1 ¼-G1 ¼	37	1 ¼	6+10	0,21	25	1	бр
1018357	G2-G2	45	2	6+10	0,42	15	1	бр
1018358	G3-G3	55	3	6+10	0,88	10	1	бр



Uponor Wipex редуктор мъжко-женско

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018368	G1 ¼-G1	36	1 ¼	1	20	6+10	0,23	25	1	бр
1018369	G1 ½-G1 ¼	39	1 ½	1 ¼	21	6+10	0,24	25	1	бр
1018371	G2-G1	41	2	1	21	6+10	0,39	15	1	бр
1018372	G2-G1 ¼	45	2	1 ¼	25	6+10	0,40	15	1	бр
1018373	G2 ½-G2	48	2 ½	2	26	6+10	0,65	6	1	бр
1018374	G3-G1	47	3	1	23	6+10	0,87	6	1	бр
1018375	G3-G1 ¼	51	3	1 ¼	27	6+10	0,88	10	1	бр
1018376	G3-G2	55	3	2	31	6+10	0,89	10	1	бр
1009052	G4-G3	58	4	3	30	6+10	1,46	6	1	бр



Uponor Ecoflex редуктор мъжко-женско

- Външна конусна резба R, уплътнение с коноп
- Вътрешна цилиндрична резба G с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане

Арт. номер	Размери	l mm	G inch	R inch	z mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1078369	R4-G3	48	3	4	12	6	1,40	6	1	бр



Uponor Wipex

Uponor Wipex фланец

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	no. pce	do mm	G inch	k mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018359	F25/4-85/G1	4	115	1	85	6+10	1,30	10	1	бр
1018360	F32/4-100/G1 ¼	4	140	1 ¼	100	6+10	2,00	5	1	бр
1018361	F40/4-110/G1 ½	4	150	1 ½	110	6+10	2,42	5	1	бр
1018362	F50/4-125/G2	4	165	2	125	6+10	3,04	4	1	бр
1018363	F65/8-145/2 ½	8	185	2 ½	145	6+10	3,74	3	1	бр
1018364	F80/8-160/G3	8	200	3	160	6+10	4,21	3	1	бр
1018365	F100/8-180/G4	8	220	4	180	6+10	4,55	3	1	бр

Uponor Ecoflex фланец

- Конусна резба R, с конопено уплътнение
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- Неръждаема стомана



Арт. номер	Размери	no. pce	l mm	Rp inch	z mm	k mm	p bar	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1078370	F100/8-180/Rp4	8	40	4	20	180	6	4,50	1	бр

Uponor Wipex резбово съединение M-M

- Въртящ се двоен нипел
- Цилиндрична резба G с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	G1 inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1045455	G1	50	12	19	1	1	19	6+10	0,26	20	1	бр
1045456	G1 ¼-G1	50	12	21	1	1 ¼	17	6+10	0,35	20	1	бр
1045457	G1 ¼	58	16	21	1 ¼	1 ¼	21	6+10	0,50	15	1	бр
1045458	G2-G1 ¼	68	16	25	1 ¼	2	27	6+10	2,00	10	1	бр
1045459	G2	74	20	25	2	2	29	6+10	1,17	10	1	бр
1045460	G3-G2	82	24	25	3	2	33	6+10	1,79	3	1	бр
1045461	G3	89	24	30	3	3	35	6+10	2,75	2	1	бр

Uponor Wipex

Uponor Wipex фиксираща втулка

- Цилиндрична резба G, с уплътнителен пръстен
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	G inch	G1 inch	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018302	G1	54	1	1	42	6+10	0,23	30	1	бр
1018303	G1 ¼	84	1 ¼	1 ¼	68	6+10	0,45	10	1	бр
1018304	G2	93	2	2	73	6+10	0,78	5	1	бр
1018305	G3	135	3	3	111	6+10	2,15	5	1	бр

Uponor Wipex преход S-Press PN6

- Свързване на PE-Xa тръби към Uponor MLC тръби.
- Макс. натоварване 6 bar
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060058	32x2,9-32x3,0	66	30	26	15	2,5	10	6	0,24	25	1	бр

Uponor Wipex преход S-Press PN6

- Свързване на PE-Xa тръби към Uponor MLC тръби.
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C или 16 bar / 20°C
- DR = месинг устойчив на обезцинковане



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	do mm	s mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060059	40x3,7-40x4,0	79	38	30	18	2,5	12	6	0,41	15	1	бр
1060060	50x4,6-50x4,5	86	38	37	18	2,5	12	6	0,66	10	1	бр

Uponor Wipex

Uponor Wipex RS адаптор PN6

- RS = уникална система модулни съединения
- Макс. натоварване 6 bar / 95°C
- DR = месинг устойчив на децинкация



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047013	DR 63x5,8 RS2	75	46	20	9	6	0,94	240	1	бр
1047014	DR 75x6,8 RS2	84	46	20	18	6	1,28	240	1	бр
1047015	DR 90x8,2 RS3	93	59	20	14	6	2,07	180	1	бр
1047016	DR 110x10,0 RS3	105	71	20	14	6	2,67	180	1	бр

Uponor Wipex RS адаптор PN10

- RS = уникална система модулни съединения
- Макс. натоварване 10 bar / 95°C
- DR = месинг за устойчивост на децинкация



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047017	DR 63x8,6 RS2	75	20	46	9	10	0,95	240	1	бр
1047018	DR 75x10,3 RS2	83	20	51	12	10	1,33	240	1	бр
1047019	DR 90x12,3 RS3	92	20	59	13	10	2,21	180	1	бр
1047020	DR 110x15,1 RS3	104	20	71	13	10	3,01	180	1	бр

Uponor Wipex отварящи клещи

- Инструмент за разширение на муфи WIPEX

Арт. номер	Размери	l mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	бр
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	бр

Uponor Wipex

Uponor RS преход PL Q&E

- RS
- Месинг от положителния списък
- Пръстенът Uponor Q&E се поръчва отделно

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047021	25-RS2	50	20	27	3	6+10	480	1	бр
1047022	32-RS2	57	20	34	3	6+10	480	1	бр
1047023	40-RS2	65	20	42	3	6+10	480	1	бр
1047024	50-RS2	75	20	52	3	6+10	400	1	бр



Uponor RS преход PL Q&E

- RS
- Месинг от положителния списък
- Пръстенът Uponor Q&E се поръчва отделно

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047026	63-RS2	88	20	65	3	6+10	400	1	бр



Uponor RS муфа права

- Изработена от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта.

Арт. номер	Размери	l mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029144	RS2-RS2	58	480	1	бр
1029145	RS3-RS3	58	480	1	бр



Uponor Wipex

Uponor RS тройник прав

- Изработен от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 3 заключващи щифта.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029142	RS2-RS2-RS2	51	51	51	336	1	бр
1029143	RS3-RS3-RS3	68	68	68	175	1	бр

Uponor RS коляно

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029138	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029139	RS3-RS3	68	68	240	1	бр

Uponor RS коляно 45°

- Изработено от месинг с калай
- Основно тяло за всички RS2 или RS3 вложки, с включени 2 заключващи щифта.



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029140	RS2-RS2	51	51	336	1	бр
1029141	RS3-RS3	68	68	175	1	бр

Uponor Wipex

Uponor RS редуктор

- Изработен от месинг с калай
- Намалител от RS3 към RS2, с включен 1 заключващ щифт.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029146	RS3-RS2	47	20	19	8	480	1	бр



Uponor RS преход женска резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029134	Rp1“FT-RS2	45	20	19	1	6	480	1	бр
1029135	Rp2“FT-RS2	54	20	26	2	8	480	1	бр
1029136	Rp2 ½“FT-RS2	63	20	30	2 ½	12	480	1	бр
1029137	Rp3“FT-RS3	65	20	33	3	12	240	1	бр



Uponor RS преход мъжка резба

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	R inch	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029131	R2“MT-RS2	66	20	23	2	23	480	1	бр
1029132	R2 ½“MT-RS2	63	20	27	2 ½	16	480	1	бр
1029133	R3“MT-RS3	73	20	30	3	23	240	1	бр



Uponor Wipex

Uponor RS фланшов преход

- Изработен от месинг с калай
- Подходящ за всички основни части RS2 и RS3.
- Фланец PN6/PN16 съгласно EN 1092-3
- Болтов диск с 4/8 дупки.

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z1 mm	k mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1029129	RS3-DN80 (PN16)	45	78,1	200	25	160	16	90	1	бр
1029130	RS3-DN100 (PN16)	44	78,1	220	24	180	16	90	1	бр



Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри, например за създаване на Т-колектор или за изместване на разпределителните щрангове.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046477	RS2-RS2 l=130mm	170	20	20	30	130	240	1	бр
1046478	RS3-RS3 l=210mm	250	20	20	30	210	96	1	бр



Uponor RS дистанционен елемент

- Изработени от месинг с калай
- Дистанционен елемент за свързване на основни тела RS с еднакви диаметри.

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046750	RS2-RS2 l=5mm	45	20	20	5	480	1	бр
1046751	RS3-RS3 l=5mm	45	20	20	5	240	1	бр



Uponor Wipex

Uponor RS заключващ щифт

- Изработен от пластмаса
- За заключване на RS вложка в RS основно тяло.

Арт. номер	Размери	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1042921	RS2 black	черен	5000	10	бр
1042922	RS3 grey	grey		10	бр

Uponor Q&E



Uponor Q&E е уникална и новаторска система от фитинги, която използва ефекта на свиване на PE-Xa тръбите от омрежен полиетилен за бърз и лесен монтаж. Широката гама от фитинги и аксесоари правят Q&E цялостна и сигурна система за икономична инсталация. Устойчивостта на корозия я прави безопасна, сигурна и водонепропусклива.

Предимства

- **Бърз и сигурен монтаж**
- **Устойчиви на корозия**
- **Ниски загуби на налягане**
- **Ергономичен дизайн на пръстена**
- **Лесна идентификация на размерите на пръстена**



Uponor Q&E evolution пръстен бял



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1057454	20	20	20,2	29,2	1	6+10	бял	520	20	бр
1057455	25	25	25,3	34,6	1	6+10	бял	300	20	бр
1057456	32	32	32,4	41,8	1	6+10	бял	150	10	бр

Uponor Q&E пръстен с ограничител натурален цвят

- С ограничителен ръб
- PEX материал



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	z mm	p bar	colour	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1045464	40	41	40,8	50,2	3	6+10	натурален цвят	80	5	бр
1045489	50	50	51	63	4	6+10	натурален цвят	70	5	бр
1045490	63	63	64,3	75,7	4	6+10	натурален цвят	35	5	бр
1085087	75	76	76,3	88,3	4	6+10	натурален цвят	18	2	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E коляно PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	z1 mm	z2 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008681	25-25	42	47	14	19	6+10	25	5	бр
1001245	32-32	53	59	18	23	6+10	10	1	бр
1008683	40-40	65	74	21	29	6+10	10	1	бр
1042859	50-50	83	98	29	44	6+10	5	1	бр
1042858	63-63	100	112	33	44	6+10	3	1	бр
1085080	75-75	149	149	64	65	6+10	2	1	бр

Uponor Q&E муфа права PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008671	25-25	58	28	28	3	6+10	50	5	бр
1001235	32-32	73	35	35	3	6+10	15	1	бр
1008673	40-40	90	44	44	3	6+10	10	1	бр
1042866	50-50	113	54	54	5	6+10	10	1	бр
1042865	63-63	141	68	68	6	6+10	5	1	бр
1085084	75-75	179	86	86	7	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E редуктор PPSU



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001240	32-25	66	28	35	3	6+10	20	1	бр
1008678	40-32	82	35	44	3	6+10	10	1	бр
1042879	50-32	94	54	35	5	6+10	10	1	бр
1042867	50-40	103	54	44	5	6+10	10	1	бр
1042878	63-40	117	68	44	6	6+10	5	1	бр
1042877	63-50	128	68	54	6	6+10	5	1	бр
1085086	75-50	147	86	54	6	6+10	10	1	бр
1085085	75-63	160	86	68	7	6+10	10	1	бр

Uponor Q&E тройник прав PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008686	25-25-25	47	42	47	20	15	20	6+10	20	5	бр
1001250	32-32-32	59	53	59	24	18	24	6+10	10	1	бр
1008688	40-40-40	74	65	74	30	22	30	6+10	5	1	бр
1042861	50-50-50	92	83	92	38	29	38	6+10	3	1	бр
1042860	63-63-63	112	102	12	44	5	44	6+10	2	1	бр
1085081	75-75-75	156	123	156	70	37	70	6+10	2	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E тройник редуциран PPSU



Арт. номер	Размери	l1 mm	l2 mm	l3 mm	z1 mm	z2 mm	z3 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1001420	25-25-20	47	42	42	20	15	20	6+10	20	5	бр
1001422	32-20-25	52	40	44	17	18	17	6+10	15	1	бр
1001424	32-20-32	52	40	52	17	18	17	6+10	15	1	бр
1008712	25-32-25	52	50	52	24	15	24	6+10	15	1	бр
1001426	32-25-25	55	45	47	20	18	20	6+10	15	1	бр
1001428	32-25-32	55	45	55	20	18	20	6+10	15	1	бр
1008713	32-40-32	65	61	65	30	18	30	6+10	10	1	бр
1008708	40-25-32	63	49	55	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008695	40-25-40	63	49	63	20	22	20	6+10	5	1	бр
1008709	40-32-32	68	57	59	24	22	24	6+10	5	1	бр
1008696	40-32-40	68	57	68	24	22	24	6+10	5	1	бр
1042876	50-25-40	92	57	82	38	29	39	6+10	4	1	бр
1042864	50-25-50	92	57	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042863	50-32-50	92	64	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042862	50-40-40	92	73	82	38	29	39	6+10	4	1	бр
1042875	50-40-50	92	73	92	38	29	38	6+10	4	1	бр
1042871	63-25-50	112	62	99	44	35	45	6+10	2	1	бр
1042873	63-25-63	112	60	112	44	33	44	6+10	2	1	бр
1042870	63-32-63	112	70	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1042869	63-40-40	112	78	99	44	35	55	6+10	2	1	бр
1042872	63-40-63	112	78	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1042868	63-50-50	112	89	99	44	35	45	6+10	2	1	бр
1042874	63-50-63	112	89	112	44	35	44	6+10	2	1	бр
1085083	75-25-75	118	67	118	32	39	32	6+10	4	1	бр
1085082	75-40-75	118	83	118	32	83	32	6+10	4	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047862	25-G¾“MT	48	11	27	¾	10	6+10	40	5	бр
1047863	25-G1“MT	49	11	27	1	11	6+10	40	5	бр
1047864	50-G1 ½“MT	82	17	52	1 ½	13	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E преход мъжка резба PL W



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1008730	32-G1“MT	56	10	34	1	12	6+10	20	1	бр
1022290	40-G1“MT	64	11	42	1	11	6+10	16	1	бр
1008732	40-G1 ¼“MT	68	14	42	1 ¼	12	6+10	8	1	бр
1008866	50-G1 ¼“MT	78	14	52	1 ¼	12	6+10	8	1	бр
1008867	63-G2“MT	95	17	65	2	13	6+10	6	1	бр

Uponor Q&E

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1023012	25-Rp¾“FT	51	18	27	¾	6	6+10	40	5	бр
1023013	25-Rp1“FT	55	22	27	1	6	6+10	35	5	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	G inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1047866	32-G1“FT	56	13	34	1	9	6+10	20	1	бр
1047867	40-G1 ¼“FT	68	16	42	1 ¼	10	6+10	20	1	бр

Uponor Q&E преход женска резба PL/DR



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	Rp inch	z1 mm	p bar	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1085078	50-RP1 ½“FT	92	21	52	1 ½	19	6+10	8	1	бр

Uponor Q&E експандер M18 VLD PEX

Арт. номер	Размери	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1085099	40-75	56	1	бр

Uponor Q&E експандерна глава VLD

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	бр
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	бр
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	бр
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	бр

Uponor Ecoflex



Системата Uponor Ecoflex включва всички аксесоари за цялостни отоплителни и охладителни мрежи, както и за захранване с питейна вода. Аксесоарите са допълнение към серията тръби и фитинги Uponor Ecoflex.

Предимства
- **Практични и лесни за инсталиране компоненти**
- **Здрави, надеждни и безопасни**
- **Пълна гама от компоненти за всякакви нужди по време на инсталация**



Спецификация
- Всички аксесоари са устойчиви на корозия.

Приложение
- Аксесоарите Ecoflex са предназначени за допълнение на асортимента в подземни инсталации.

Uponor Ecoflex гумена капачка Single

- За една вътрешна тръба
- Предпазва края на тръбата от влага и мръсотия
- Водонепроницаема до 0,3 бара
- Съдържа EPDM гумена капачка, пръстен от неръждаема стомана и уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1018316	25+32+40/68	174	80	68	40	25	0,15	1	бр
1018246	25+32+40/90	174	80	90	40	25	0,19	1	бр
1018315	25+28+32/140	184	90	140	32	25	0,33	1	бр
1036248	32+40+50/90	174	80	90	50	32	0,19	1	бр
1018313	32+40+50/175	184	90	175	50	32	0,42	1	бр
1018314	40+50+63/140	184	90	140	63	40	0,34	1	бр
1095801	63+75+90/140	184	90	140	90	63	0,37	1	бр
1018312	63+75/175	184	90	175	75	63	0,44	1	бр
1018310	75+90+110/200	184	90	200	110	75	0,51	1	бр
1018311	90+110/175	184	90	175	110	90	0,46	1	бр
1067757	125/200	142	90	200	125	109	0,55	1	бр
1083869	90+110+125/250	200	90	250	125	90	0,67	1	бр

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex гумена капачка Twin

- За две вътрешни тръби
- Предпазва края на тръбата от влага и мръсотия
- Водонепроницаема до 0,3 бара
- Съдържа EPDM гумена капачка, пръстен от неръждаема стомана и уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1119374	18-22+25-28+32/140	184	90	140	32	18	0,35	1	бр
1018245	25+32+40/140	184	90	140	40	25	0,36	1	бр
1018309	25+32+40/175	184	90	175	40	25	0,44	1	бр
1018308	25+32+50/175	184	90	175	50	25	0,45	1	бр
1018307	40+50+63/200	184	90	200	63	40	0,52	1	бр
1088979	75+90/250	194	90	250	90	75	0,80	1	бр

Uponor Ecoflex гумена капачка Quattro

- За две вътрешни тръби
- Предпазва края на тръбата от влага и мръсотия
- Водонепроницаема до 0,3 бара
- Съдържа EPDM гумена капачка, пръстен от неръждаема стомана и уплътнителен пръстен



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	di mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1018306	18-32+25-32/175	184	90	175	32	18	0,49	1	бр
1034308	18-28+32+40/200	184	90	200	40	18	0,80	1	бр

Uponor Ecoflex изол. к-кт тройник

- Тройник за свързване на външната тръба
- ABS половин черупки с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	l3 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060986	140/90/68	666	470	470	470	140	90	68	9,77	5	1	бр
1060982	200/175/140	786	562	562	562	200	175	140	13,53	4	1	бр

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex изол. к-кт за коляно

- Комплект колена за свързване на външни тръби
- Половин от ABS с изолация и редуктор
- Товар от трафик 60 тона

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	l2 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060985	200/175/140	806	563	563	200	175	140	10,55	3	1	бр



Uponor Ecoflex изолационен комплект

- Комплект прави връзки за свързване на външна тръба
- Половини от ABS с изолация и редуктор
- Товароустойчивост на трафик от 60 тона

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	di1 mm	di2 mm	di3 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060984	200/175/140	1125	426	200	175	140	9,66	6	1	бр



Uponor Ecoflex редукторен пръстен

- Балансира различни размери на външната тръба в изолационен комплект

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060991	200/68	70	68	229	0,09	8	1	бр
1060990	200/90	70	90	229	0,08	8	1	бр



Uponor Ecoflex изолационен комплект

- Прав комплект за свързване на обсадна тръба
- Тръбна част с две стягащи втулки
- Транспортно натоварване 60 тона

Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1084574	175+200	650	218	250	2,80	10	1	бр
1083872	250	720	275	315	4,70	9	1	бр



Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex изол. к-кт H-профил

- H-комплект за свързване на външни тръби от единични към двойни линии
- ABS половинки с изолация и редуктор 200/175/140
- Допълнителни гумени капачки, необходими за уплътняване
- Устойчивост на товар от трафик със специална конструкция от бетон
- KOMO, CSTB

Арт. номер	Размери	d mm	d1 mm	d2 mm	l mm	b mm	Weight kg	Кол-во 1	ME
1007355	200/175/140	200	175	140	1290	1260	19,00	1	бр



Uponor Ecoflex шахта

- Шахта за свързване на външни тръби
- PE тяло с изолация и редуктор
- Налични модели T и X
- Трафик натоварване от 500 кг, възможност за по-голямо натоварване със специална конструкция от бетон

Арт. номер	Размери	no. pce	l mm	l1 mm	l2 mm	di mm	do mm	b mm	h mm	h1 mm	h2 mm	Weight kg	Кол-во 1
1018326	6x140/145/175/200	6	1652		1316	760	940	300	725	420	200	52,00	3
1018327	8x140/145/175/200	8	1652	1632		760	940	300	725	420	200	53,00	3
1084576	2x250-6x140/175/200	8	1652	1486		760	940	300	725	420	165	53,00	1
1084577	4x250-4x140/175/200	8	1652	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1
1084578	6x250-2x140/175/200	8	1486	1304		760	940	300	725	420	165	53,00	1





Uponor Ecoflex изолационна лента шахта

- Запълване на радиални междини в камерата или други изходи
- Използвайте само в комбинация с термосвиваеми ръкави

Арт. номер	Размери	L m	b mm	Weight kg	Кол-во 1	ME
1018382	50mm x 10m	10	50	1,34	1	бр



Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- За уплътняване с изхода на шахтата или други отвори в корпуса



Арт. номер	Размери	l mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018379	140	300	220	135	0,30		1	бр
1018380	175/200	300	270	160	0,55		1	бр
1084575	250	300	335	222	0,72	15	1	бр

Uponor Ecoflex термосв. ръкав с цип

- За уплътняване на преизолираната тръба с тръбния ъгъл или изхода на шахтата.
- може да бъде монтиран впоследствие



Арт. номер	Размери	l mm	di1 mm	di2 mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1034312	140/175/200/250	220	280	133	0,47	10	1	бр

Uponor Ecoflex уплътнение за стена PWP

- За отвори във водоустойчив бетон или с монтирана тръба от фиброцимент
- Част за уплътнение на външната тръба
- Приложимо за PWP (вода под налягане)
- Водонепропускливо до 0,3 бара



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1007358	68	110	68	125	1,21	1	бр
1007360	140	110	145	200	2,42	1	бр
1007361	175	110	175	250	3,70	1	бр
1007362	200	110	200	300	4,90	1	бр

Uponor Ecoflex допълнителна втулка

- За отвори във водоустойчив бетон или с монтирана тръба от фиброцимент
- За елиминиране на радиалното напрежение в предпазната тръба.
- За използване само със стенно уплътнение Uponor PWP



Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1007365	140	65	140	200	1,43	1	бр
1007366	175	65	175	250	2,30	1	бр
1007367	200	65	200	300	3,30	1	бр

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex фиброциментова тръба PWP

- Вграждане в тухлена или бетонна стена
- Като алтернатива на отвори във водоустойчив бетон
- За Uponor стенно уплътнение PWP (вода под налягане)




Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1007368	68	400	125	165	8,00	1	бр
1007370	140	400	200	250	15,20	1	бр
1007371	175	400	250	300	18,80	1	бр
1007372	200	400	300	350	22,00	1	бр

Uponor Ecoflex к-кт епоксидни смоли PWP

- Предварителна обработка на повърхността на бетонния отвор
- За Uponor стенно уплътнение PWP (вода под налягане)

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1007373	1,1 kg/3,5m²	1,45	1	комплект

Uponor Ecoflex комплект стенни муфи NPW

- За бетонни и тухлени стени
- Приложим за NWP = зони без вода под налягане
- Съдържа PE тръба и термосвиваем ръкав




Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1018267	68+90	550	95	110	1,00		1	бр
1018269	140	550	175	200	1,30		1	бр
1018268	175+200	550	218	250	1,90		1	бр
1083871	250	550	275	315	2,90	16	1	бр

Uponor Ecoflex проходно стенно у-ние

- За бетонни и тухлени стени
- Предотвратява навлизането на влага в сградата
- Приложим за NWP = без вода под налягане




Арт. номер	Размери	l mm	di mm	do mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1034202	140	40	140	190	0,35	40	1	бр
1034203	175	40	175	225	0,44	30	1	бр
1034204	200	50	200	250	0,62	20	1	бр
1090415	250	50	250	300	0,79		1	бр

Uponor Ecoflex

Uponor Ecoflex гофрирано коляно

- Защитна тръба, използвана за тръби Ecoflex при вход през основната плоча на сградата

Арт. номер	Размери	di mm	do mm	s mm	r mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1030269	175/140	237,8	250	6,1	1200	12,00	9	бр
1030270	200	299,6	315	7,7	1000	17,00	9	бр

Uponor Ecoflex термосвиваем ръкав

- Термосвиваем ръкав за уплътняване на повреди във външната тръба



Арт. номер	Размери	l mm	di1 mm	di2 mm	s mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1036014	140+175+200-700mm	700	226	98	1,7	1,20	1	бр

Uponor Ecoflex оградна лента, червена

- За маркиране на позицията на заровени тръби Ecoflex
- Маркирана лента с необходимите символи за приложение



Арт. номер	Размери	L m	b mm	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1018385	40mm x 250m	250	40	2,00	1	бр

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 32-40 мм

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089677	32-40	12	1	бр

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 25-63 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089675	25-63		12	1	бр
1089777	25-63	blade (wheel)	50	1	бр

Uponor Ecoflex

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 50-125 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089676	50-125		8	1	бр
1089778	50-125	blade (wheel)	50	1	бр

Uponor MLC инструмент за фаски универс.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060167		50	1	бр

Uponor Wipex отварящи клещи

- Инструмент за разширение на муфи WIPEX

Арт. номер	Размери	l mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	бр
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	бр

Uponor Q&E граф. паста, ръчни инструм.

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1008334	30g	0,03	20	бр

Uponor Ecoflex Supra PLUS кабел

- Кабел против замръзване за удължаване

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1044136	10W/m	0,10	1	m

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port

Спецификация

- Напълно сглобена и изпитана под налягане станция
- Техническите ограничения за употреба при вода за отопление и водопровод са показани в техническите специ-фикации
- Тръбни скоби от пластмаса за звукоизолация и термично отделяне
- DVGW сертифициран PM клапан с технология за защита на уплътненията IPR
- Спейсър за топломер
- Възможност за свързване (маркирана) на хидравличен изравнител
- Макс. работно налягане отопление: PN10
- Макс. работно налягане санитария: PN10
- Макс. работна температура: 85 ° C
- Макс. диференциално налягане отопление: 2,5 bar
- Мин. налягане санитарни системи: 2,0 bar
- Материал на фитингите за санитария: CW617N
- Материал на фитингите за отопление: CW617N, CW614N
- Материал на тръбите: неръждаема стомана 1.4401

Uponor Combi Port PRO UFH

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното налягане
- Вентил за постоянна температура за подово отопление

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093793	VA 15l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	бр
1093794	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр
1093797	VA 19l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	бр
1093798	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр



Uponor Combi Port M-Pro к-кт сф. кранове

- Комплект сферичен кран ¾

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	бр
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран

- Комплект сферичен кран ¾, предварително сглобен в шина

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093811	x7,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр
1093812	x9,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр



Uponor Combi Port M-Pro шкаф за вграждане IW

- Шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- Разтегателна височина за максимална подова конструкция 200 мм
- Материал поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	бр

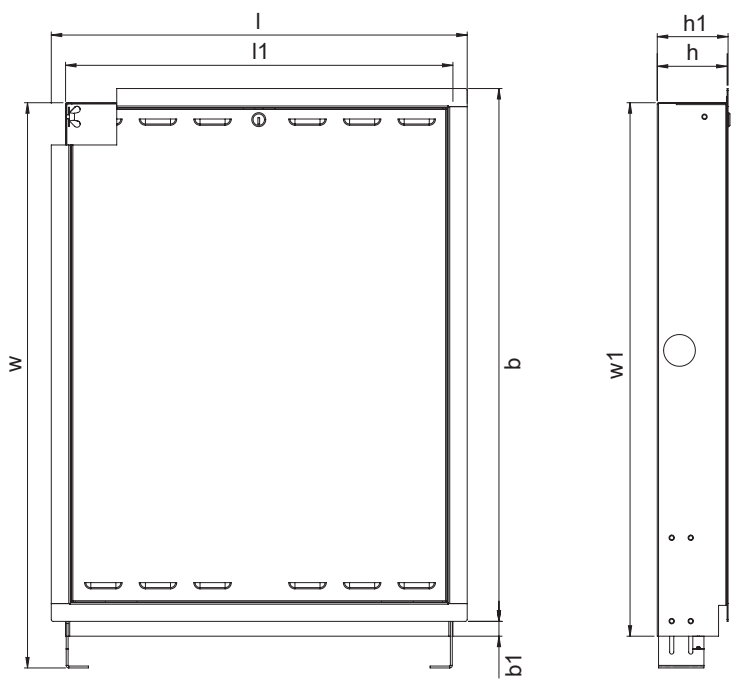

Uponor Combi Port M-Pro кутия за стенен монтаж OW

- Шкаф с рамка и врата за монтаж на стена
- Материал поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	бр



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното налягане
- Ръчен зонен вентил за отопление

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093769	15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	бр
1093777	VA 15l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	бр
1093773	19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	бр
1093781	VA 19l/min	556	83	65	108	65	618	600	16	1	бр



Uponor Combi Port PRO RC TWB

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното налягане
- TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093770	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093778	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093774	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093782	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC RTB

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното налягане
- RTB ограничител на температурата на връщането
- Ръчен зонен вентил за отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1093771	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093779	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093775	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093783	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр

Uponor Combi Port PRO RC TWB RTB

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното наляган
- TW ограничител на температурата на битовата гореща вода
- RTB ограничител на температурата на връщанет



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1093772	15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093780	VA 15l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093776	19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр
1093784	VA 19l/min	556	83	65	108	35	618	600	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro шкаф за вграждане IW

- Шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- Разтегателна височина за максимална подова конструкция 200 мм
- Материал поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	бр

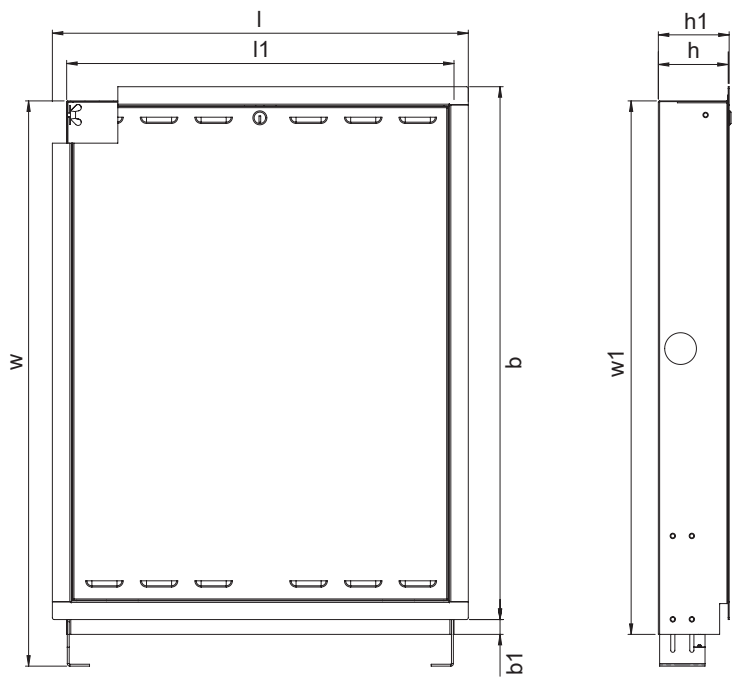

Uponor Combi Port M-Pro кутия за стенен монтаж OW

- Шкаф с рамка и врата за монтаж на стен
- Материал поцинкована стоман
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	бр



Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран

- Комплект сферичен кран ¾, предварително сглобен в шина

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093811	x7,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр
1093812	x9,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр



Uponor Combi Port M-Pro к-кт сф. кранове

- Комплект сферичен кран ¾

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	бр
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO RC

Спецификация

- Портът е напълно сглобен и тестван под налягане
- Техническите ограничения за използване на вода за отопление и водопровод са посочени в техническите листове с данни
- Тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- DVGW сертифициран PM клапан с IPR защитена технология за уплътняване
- Топлоизолация на захранващите тръби
- Термостатичен байпасен клапан
- UFH смесителна помпена група с контрол на постоянна температура, включително предпазен температурен ограничител
- Изход за студена вода
- Дистанционер за топломер 110 мм
- Дистанционер за водомер 110 мм
- Вентилационен и дренажен клапан
- Цедка за студена вода 0,5 мм
- Цедка за отопление първична HZ-VL-PR 0,5 мм
- Зонов вентил за вторичен отоплителен кръг: KVS-Wert 0,06-0,9
- Възможност за свързване (маркирана) на изравняване на потенциала
- Макс. работно налягане отопление: PN10
- Макс. работно налягане санитарен: PN10
- Макс. работна температура: 85 °C
- Макс. диференциално налягане първично отопление: 2,5 bar
- Мин. налягане санитарно: 2,0 bar
- Санитарен монтажен материал: CW617N
- Подгряване на материала на фитинга: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждае-ма стомана 1.4401
- Размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port PRO UFH

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- Контрол на диференциалното налягане
- Вентил за постоянна температура за подово отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093785	15l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	бр
1093786	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр
1093789	19l/min	556	83	65		107	35	618	600	16	1	бр
1093790	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH TWB

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA).
- TWB ограничител на температурата на битовата гореща вода
- Вентил за постоянна температура за подово отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093787	15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	бр
1093795	VA 15l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	бр
1093791	19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	бр
1093799	VA 19l/min	556	83	65	107	35	618	600	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port PRO UFH 2.HC TWB

- Топлообменник, запоен с мед или дифузионно запоен (VA)
- С ограничител на температурата на битовата гореща вода
- Постоянен контрол на температурата за подово отопление
- С несмесен 2-ри отоплителен кръг

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093788	15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр
1093796	VA 15l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр
1093792	19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр
1093800	VA 19l/min	556	33	65	50	107	35	618	600	16	1	бр



Uponor Combi Port PRO RC

Спецификация

- Порттът е напълно сглобен и тестван под налягане
- Техническите ограничения за използване на вода за отопление и водопровод са посочени в техническите листове с данни
- Тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- DVGW сертифициран PM клапан с IPR защитена технология за уплътняване
- Изход за студена вода
- Дистанционер за топломер 110 мм
- Дистанционер за водомер 110 мм
- Дентилационен и дренажен клапан
- Цедка за отопление първична HZ-VL-PR 0,5 мм
- Зонов вентил за вторичен отоплителен кръг: KVS-Wert 0,06-0,9
- Възможност за свързване (маркирана) на изравняване на потенциала
- Макс. работно налягане отопле-ние: PN10
- Макс. работно налягане санитарен: PN10
- Макс. работна температура: 85 °C
- Мин. налягане санитар-но: 2,0 bar
- Санитарен монтажен материал: CW617N
- Подгряване на материала на фитинга: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- Размери: Ш/В/Д 556 x 620 x 110 mm

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro шкаф за вграждане IW

- Шкаф с рамка и врата за вграждане в стена
- Разтегателна височина за максимална подова конструкция 200 мм
- Материал поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	b1 mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093809	840x610x110mm	655	610	839	23	110	135	1090	840	8	1	бр

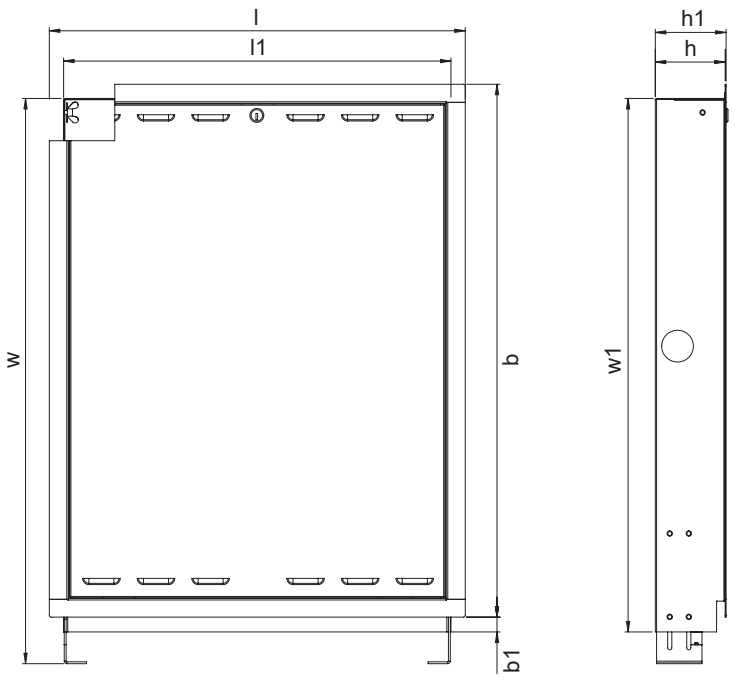

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro кутия за стенен монтаж OW

- Шкаф с рамка и врата за монтаж на стена
- Материал поцинкована стомана
- Бяла прахово боядисана рамка и врата (RAL 9016), заключваща се врата

Арт. номер	Размери	l mm	h mm	w mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093810	800x600x165mm	600	165	800	6	1	бр



Uponor Combi Port M-Pro релса за сф.кран

- Комплект сферичен кран ¾, предварително сглобен в шина

Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093811	x7,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр
1093812	x9,DN20,MT/FT	595	53	50	35	78	136	131	30	1	бр



Uponor Combi Port M-Pro к-кт сф. кранове

- Комплект сферичен кран ¾

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	бр
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	бр

Uponor Combi Port TTV байпас комплект щранг

- Комплект аксесоари за TTV байпас за Combi Port Base

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093827	¾“	30	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port XS

Спецификация

- Термоинтерфейсният модул е напълно сглобен и тестван под налягане
- Техническите ограничения за използване на вода за отопление и водопровод са посочени в техническите листове с данни
- DVGW сертифициран PM клапан с IPR защитена технология за уплътняване
- Топлоизолация на тръбите за топла вода
- Меден запоен топлообменник
- Термосифон за подобрена хигиена чрез избягване на нагряване на топлообменника
- Зонов вентил на вторично отопление за адаптация на задвижка 230V
- Изход за студена вода с адаптер 110мм за дозиране
- Цедка в първичното захранване
- Подготвени за свързване на изравняване на потенциала
- Макс. работно налягане отопление: PN10
- Макс. работно налягане санитарен: PN10
- Макс. работна температура: 5 - 85 °C
- Макс. диференциално налягане прим. отопление: 2,5 бара
- Мин. налягане санитарно: 2,0 bar
- Санитарен монтажен материал: CW617N
- Подгряване на материала на фитинга: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждаема стомана 1.4401
- Компоненти на скоба за монтаж на стена

Uponor Combi Port E UFH

Спецификация

- Електронно управление на потока и връщането на отоплението за пестене на енергия и по-висок комфорт чрез адаптивно управление
- Термично разделяне на отоплителната и водопроводната страна за подобрена хигиена чрез избягване на нагряване на студена вода
- Тазпознаване на профила на натоварване на битова гореща вода за увеличаване на комфорта чрез по-бързо време на изхвърляне
- Байпас ECO режим за пестене на енергия (до 50 W/ден)
- Електронно хидравлично балансиране за безпроблемна работа благодарение на прецизния контрол на потока
- Лесно пускане в експлоатация и отстраняване на неизправности чрез приложение
- GLT интерфейс за подобрено управление на съоръжението
- UFH смесителна помпена група с контрол на постоянна температура, включително ограничение на безопасността на температурата
- Порт напълно сглобен и тестван под налягане
- Тръбни скоби от пластмаса за шумозащита и термично разединяване
- Топлообменник, запоен с мед или дифузи-онно запоен (VA).
- Дистанционер за топломер 110 мм
- Дистанционер за водомер 110 мм
- Клапан за пълнене и източване
- Цедка за студена вода
- Цедка за първично отопление
- Опция: комплект за свързване на 2-ри отопли-телен кръг
- Опция: контрол на диференциалното налягане и зонов вентил за 2-ри отоплителен кръг
- Опция: комплект за циркулация на чешмяна вода
- Възможно свързване на потенциално изравняване
- Макс. работно налягане отопление: PN10
- Макс. работно налягане санитарен: PN10
- Макс. работна температура: 85 °C
- Макс. подгряване на диференциално налягане: 1,2 bar
- Мин. налягане санитарно: 2,0 bar
- Санитарен монтажен материал: CW617N
- Подгряване на материала на фитинга: CW617N, CW614N
- Материал на тръбата: неръждае-ма стомана 1.4401
- Материал на капака на конзолата: EPP
- Размери: Ш/В/Д 560 x 630 x 140 мм
- Консумация на енергия: максимум 3W

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port M-Pro к-кт сф. кранове

- Комплект сферичен кран ¾

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1093813	x7, DN20, MT/FT	40	1	бр
1093814	x9, DN20, MT/FT	40	1	бр

Uponor Combi Port INS UFH

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C
- Задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121433	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port INS UFH CS

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C
- Комплект за свързване на циркулация, включващ изолация на обменника и термостатичен температурен модул (TTV) (без циркулационна помпа)
- Задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121432	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS UFH HA

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и термостатичен вентил за подаване на отопление 20-50°C
- Предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121434	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port INS UFH X-157

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Вторичен смесителен комплект с вторична помпа за подово отопление и моторен вентил за управление на подаването на отопление, свързан към контролера Uponor Smatrix Move
- Задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат
- Waether компенсирано управление с компенсация на външната температура, активиране на клапана на двигателя, седмична програма с 9 предварително програмирани графици, логика на помпата в комбинация с Uponor Smatrix Base или Wave контролер
- Сензор за захранване
- Външен сензор
- Предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121435	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS RC

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121436	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port INS RC CS

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Комплект за свързване на циркулация, включващ изолация на обменника и термостатичен температурен модул (TTV)(без циркулационна помпа)
- Задвижка 230V на зонов вентил за свързване към стаен термостат
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121437	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port

Uponor Combi Port INS RC HA

- Топлинен интерфейс за топла вода и отопление
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари
- Регулатор на диференциално налягане при първично отопление



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121438	19 l/min	390	70	50	290	67	578	560	16	1	бр

Uponor Combi Port комплект сферични кранове INS

- За свързване към топлинен интерфейс
- 6 сферични крана

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121440	6x	200	1	комплект

Uponor Aqua Port

Uponor Aqua Port

Спецификация

- Напълно сглобена и изпитана под налягане станция
- Техническите ограничения за употреба при вода за отопление и водопровод са показани в техническите специ-фикации
- тръбни скоби от пластмаса за звукоизолация и термично отделяне
- DVGW сертифициран PM клапан с технология за защита на уплътненията IPR
- Спейсър за топломер
- Възможност за свързване (маркирана) на хидравличен изравнител
- Макс. работно налягане отопление: PN10
- Макс. работно налягане санитария: PN10
- Макс. работна температура: 85 ° C
- Макс. диференциално налягане отопление: 2,5 bar
- Мин. налягане санитарни системи: 2,0 bar
- Материал на фитингите за санитария: CW617N
- Материал на фитингите за отопление: CW617N, CW614N
- Материал на тръбите: неръждаема стомана 1.4401

Uponor Aqua Port INS

- Топлинен интерфейс за топла вода
- Термостатичен вентил за регулиране на топла вода (TWB)
- Предпазител за чук за компенсиране на хидравлични удари



Арт. номер	Размери	l mm	l1 mm	b mm	h mm	h1 mm	w mm	w1 mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1121439	19 l/min	390	70	50	280	67	578	560	16	1	бр

Развиване на кангали

Uponor MLC инструмент за изправяне на тръби

- Изправителят на тръби не е съвместим със стойката на Uponor
- Фиксирането трябва да се управлява на място.

Арт. номер	Размери	l mm	b mm	h mm	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1010512	14-25	230	195	77	60	1	бр

Uponor Magna размот. у-во с тръбен водач

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1035807		4	1	бр

Uponor Wipex отварящи клещи

- Инструмент за разширение на муфи WIPEX

Арт. номер	Размери	l mm	Weight kg	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1046407	1 - 1 ½	145	0,15	25	1	бр
1046408	1 ½ - 3 ½	200	0,23	25	1	бр

Рязане и подготовка

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Лесно рязане със специално триъгълно острие
- Външни диаметри 12-25 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089674	12-25		36	1	бр
1089776	12-25	рез. острие за ножица	150	1	бр

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 32-40 мм

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089677	32-40	12	1	бр

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 25-63 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089675	25-63		12	1	бр
1089777	25-63	blade (wheel)	50	1	бр

Uponor Multi рез. острие за ножица

- Външни диаметри 50-125 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089676	50-125		8	1	бр
1089778	50-125	blade (wheel)	50	1	бр

Uponor MLC рез. острие за тръборез

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013721		рез. острие за ножица	10	1	бр

Uponor Flex инструмент за рязане на тръби PEX

- Инструмент за рязане на тръби за гъвкави тръби Uponor, външни диаметри 12-25 мм.
- Ножовете не са съвместими с инструмент за рязане на тръби на Uponor 1001369

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1089673	12-25	36	1	бр

Uponor MLC рез. острие за тръборез

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006635	25-63	blade (wheel)	1000	1	бр
1014173	50-110	blade (wheel)	20	1	бр

Рязане и подготовка

Uponor INOX инструмент за рязане на тръби

- За тръби от неръждаема стомана
- Външни диаметри 15-54 мм

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119197	15-54		12	1	бр
1119198	15-54	рез. острие за ножица	50	1	бр

Uponor MLC тръборез с фацетиращ нож

Арт. номер	Размери		Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1014334	63-110		32	1	бр
1014320	63-110	blade (wheel)	100	1	бр

Uponor MLC фацетен нож

- За скосяване на тръби Uponor Uni Pipe PLUS и MLC.
- Доставя се с ръчно превключване. Без ръчен превключвател, за да се използва като приставка за самозадвижващ се винт с резба за самонарезен винт.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015756	25	960	1	бр
1015762	32	900	1	бр

Uponor MLC фацетен нож

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006638	40	600	1	бр
1015808	50	600	1	бр
1014339	63	600	1	бр
1014344	75	600	1	бр

Uponor MLC фацетен нож

- За скосяване на Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015739	16/20/25	60	1	бр

Uponor MLC инструмент за фаски универс.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1060167		50	1	бр

Рязане и подготовка

Uponor INOX инструмент за скосяване

- За тръби от неръждаема стомана

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119199	15-54	33	1	бр

Uponor INOX инструмент за маркиране

- За тръби от неръждаема стомана INOX

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119200	15-54	20	5	бр

Uponor MLC огъваща пружина вътрешна

- Огъваща пружина за Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013729	16	100	1	бр
1013734	20	75	1	бр
1013737	25	50	1	бр
1013739	32	40	1	бр

Uponor MLC огъваща пружина, външна

- Огъваща пружина за Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006640	16	55	1	бр
1013792	20	45	1	бр
1013794	25	45	1	бр

Uponor Uni Pipe PLUS тръбогиб

- За равномерно огъване на тръби Uponor Uni Pipe PLUS с външни диаметри до 32 мм.
- Доставя се в куфар с комплект сменяеми сегменти.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1071925	16-32	100	1	бр

Uponor MLC тръбогиб

- Производство на равномерно оформени огъвания в Uponor MLC Pipe с външен диаметър до 32 mm.
- Доставя се в комплект в кутия за инструменти с огъващи сегменти.

12.22

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1013773	16-32	48	1	бр

Рязане и подготовка

Uponor RTM калибратор

- За калибриране на Uponor Uni Pipe PLUS и MLC тръби.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1048606	16/20/25	20	1	бр

Пресоване

Uponor S-Press ръчни press клещи без вл.

- За използване със сменяеми вложки
- Доставя се в куфар, без сменяемите вложки

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015764	14-20	14-20	100	1	бр

Uponor S-Press вложка за press клещи

- За поставяне в ръчни press клещи

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015776	14	14	400	1	бр
1015777	16	16	50	1	бр
1015780	20	20	50	1	бр

Uponor S-Press press маш. UP110 без чел.

- Доставя се в куфар, оборудван с батерия и зарядно устройство
- Без press челюсти.
- Област на приложение: до 110 mm.

Технически характеристики:
- Бързо пресоване, благодарение на късия цикъл на пресоване
- Сила на кримпване: линейна тяга от приблизително 32 kN
- Капацитет на батерията: литиево-йонна батерия с голяма мощност 3.0 Ач Makita
- Време на зареждане: 22 минути
- Тегло, включително батерията: без челюсти 3.5 кг
- Размери на инструмента: 377 x 75 x 116 mm
- Въртящ се/ротационен: въртящ се на приблизително 350° държач за press челюсти

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083612		20	1	комплект

Uponor S-Press батерия UP110

- Акумулаторна батерия 18 V / 3,0 Ah, Li-Ion (54 Wh)
- Напрежение: 18 V
- Капацитет: 3.0 Ah
- Време за зареждане: със зарядно устройство SPI S-PRESS: 22 min
- Технология на клетката: Li-Ion
- Тегло: 0,6 кг

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083608		18	10	1	бр

Пресоване

Uponor S-Press зарядно за батерии

- Бързозареждащо зарядно устройство за 18V литиево-йонни батерии, 230 V
- Време на зареждане: 1.3 Ач 15 мин, 3.0 Ач 22 мин
- Мрежово захранване: 230 V AC
- Диапазон на напрежението: 18 V
- Тегло: 1,0 кг

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1083610	Mini2, UP110	230	72	1	бр

Uponor S-Press ел. press машина без челюсти UP75

- Технически характеристики:
- Тегло на пресоващия инструмент: 3.30 кг
- Номинално напрежение: 230 V AC / 50 Hz
- Номинална мощност: 200 W
- Сила на притискане: приблизително 32 kN
- Продължителност на притискане: приблизително 7 секунди.

Арт. номер	Размери	d mm	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1007082		- 110	230	20	1	бр

Uponor S-Press резервна батерия UP75

- За акумулаторна press машина UP 75.
- Несъвместима с Ni-Cd зарядно устройство.

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1006949		12	12	1	бр

Uponor S-Press резервно зарядно у-во Mini UP75

- За акумулаторни батерии за press машини UP75 и Mini

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1006950		230	10	1	бр

Uponor S-Press куфар за инструменти UP75

- За Uponor S-Press машина UP75.
- В син цвят

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	ME
1084676		20	1	бр

Пресоване

Uponor S-Press челюсти UPP1

- Press челюсти за press фитинги Uponor MLC

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1007084	16	16	216	1	бр
1007086	20	20		1	бр
1007087	25	25		1	бр
1007088	32	32		1	бр

Uponor S-Press челюсти UPP1

- Press челюсти за press фитинги Uponor MLC

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015768	40	40	108	1	бр
1015792	50	50	108	1	бр

Uponor INOX press челюст M

- Press челюст за Uponor INOX фитинги от неръждаема стомана - M профил

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119189	15	1	бр
1119190	18	1	бр
1119191	22	1	бр
1119192	28	1	бр
1119193	35	1	бр

Uponor S-Press тяло за press челюст

- Базова челюст за press вериги за Uponor MLC press фитинги 63 - 110 за press машини UP 110, UP 75 и UP 75

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 1	МЕ
1046545	63-110	63-110	1	бр

Uponor S-Press верига

- Press вериги за Uponor MLC press фитинги 63 - 110 за press машини UP 110, UP 75 и UP 75

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1046541	63	63	72	1	бр
1046542	75	75	72	1	бр
1046543	90	90	72	1	бр
1046544	110	110	54	1	бр

Пресоване

Uponor INOX верига на основата на пресата М

- Основа за веригата за пресоване на Uponor INOX фитинги от неръждаема стомана 42-54 mm във връзка с press инструмента UP 110, UP 75 и UP 75 EL

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119196	42-54	1	бр

Uponor INOX press верига М

- Press верига за Uponor INOX фитинги от неръждаема стомана - М профил

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119194	42	1	бр
1119195	54	1	бр

Uponor S-Press press маш. Mini2 к-кт KSP0

- Uponor S-Press машина Mini2, доставя се в куфар, оборудван с батерия, зарядно устройство и press челюсти.
- Област на приложение: до 32 mm.

Технически характеристики:
- Много бързо пресоване, благодарение на късия цикъл на пресоване от 3-4 секунди
- Сила на кримпване: линейна тяга от приблизително 15 kN
- Капацитет на батерията: литиево-йонна батерия с голяма мощност 1.3 Ач Makita (3.0 Ач като опция)
- Време на зареждане: 1.5 Ач 15 мин. 3.0 Ач 22 мин
- Тегло с батерията: без челюсти 1.7 кг
- Размери на инструмента: 377 x 75 x 116 mm
- Въртящ се/ротационен: въртящ се на приблизително 350° държач за press челюсти

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083586	16/20/25/32	30	1	комплект

Uponor S-Press батерия Mini2

- Батерия 18 V / 1.5 Ач, литиево-йонна (27 Вч)
- Напрежение на батерията: 18 V
- Капацитет на батерията: 1.5 Ач
- Време на зареждане: със зарядно устройство за батерии SPI S-PRESS: 15 минути
- Технология на клетката: Li-Ion
- Тегло: 0,4 кг

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083605		18	48	1	бр

Пресоване

Uponor S-Press зарядно за батерии

- Бързозареждащо зарядно устройство за 18V литиево-йонни батерии, 230 V
- Време на зареждане: 1.3 Ач 15 мин, 3.0 Ач 22 мин
- Мрежово захранване: 230 V AC
- Диапазон на напрежението: 18 V
- Тегло: 1,0 кг

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1083610	Mini2, UP110	230	72	1	бр

Uponor S-Press батерия Mini

- Батерия: 9.6V за акумулаторна press машина Uponor Mini

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015703		9,6	120	1	бр

Uponor S-Press челюсти Mini KSP0

- Uponor press челюсти MLC Mini KSP0 фитинги до 32 mm

Арт. номер	Размери	d mm	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1007091	16	16	5	1	бр
1007093	20	20	5	1	бр
1007094	25	25	5	1	бр
1007095	32	32	5	1	бр

Експандиране

Uponor Q&E ръчен експандер, глави S3,2 S5,0

- Ръчен разширител
- Разширителна глава за тръба PE-Xa 16/20/25
- Туба със смазка

Арт. номер	Размери	p bar	Кол-во 1	ME
1004064	16/20/25	6+10	1	комплект

Uponor Q&E експандерна глава

- За ръчен разширител

Арт. номер	Размери	Type	d mm	s mm	p bar	Кол-во 1	ME
1004059	16x2,2	16x2,2	16	2,2	10	1	бр

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M12

- Електромеханична задвижваща машина, доставена в пластмасов калъф, включващ две 12V литиево-йонни акумулаторни батерии и една бърза зарядно 220-240V/50-60Hz и лубрикант (Mo).
- Метална скоростна кутия и метален корпус. Вкл. LED работна светлина.
- Инструкции за употреба в кутията. Автоматично завъртане с M12 разширяващи се глави.
- Използва се за тръби от 6 бара с размери до 32 мм.
- Вложка за тръби от 10 бара с размери до 25 мм.

Технически данни:
- Напрежение на зареждане: 12 V
- Дисплей за нивото на зареждане:

Оптичен дисплей
- Време за зареждане на батерията: прибл. 0,5 часа
- За размери: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	ME
1063112	6BAR 9,9/20	6	14	1	комплект
1057166	16/20/25 6bar	6	14	1	комплект
1057167	16/20/25 10bar	10	14	1	комплект

Uponor Q&E Разширителен инструмент с глави M12/

- Електромеханична задвижваща машина, доставяна в пластмасов калъф, включващ две 12V Li-Ion акумулаторни батерии и едно бързо зарядно устройство 220-240V/50-60Hz и лубрикант (Mo).
- Метална скоростна кутия и метален корпус. Вкл. LED работна светлина.
- Инструкции за употреба в кутията. Автоматично завъртане с M12 / M12 Rapid Seal разширяващи се глави.
- Dim 9,9 и 16 Rapid уплътнителни глави
- Глави за 6 барови тръби с размери до 32 мм.
- Глави за 10 барови тръби с размери до 25 мм.

Технически данни:
- Напрежение на зареждане: 12 V
- Дисплей за нивото на зареждане:

Оптичен дисплей
- Време за зареждане на батерията: прибл. 0,5 часа
- За размери: ≤ 32 mm (AK5/6 bar), ≤ 25 mm (AK2/10 bar)

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	ME
1119376	16RS/20/25 6bar	1	комплект
1119379	16RS/20/25 10bar	1	комплект

Експандиране

Uponor Q&E Разширителна глава M12/Rapid Seal

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL

NEW

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1119380	9,9x1.1	1	бр

Uponor Q&E експандерна глава M12/M18

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL - M18/M18 FUEL

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1057184	14/15x2,5	14/15	2,0/2,5	6+10	14/25	1	бр
1057172	16x1,8/2,0/2,2	16	1,8/2,0/2,2	6+10	14/25	1	бр
1057185	17/18x2,5	17/18	2,0/2,5	6+10	14/25	1	бр
1057173	20x1,9/2,0	20	1,9/2,0	6	14/25	1	бр
1057174	20x2,8	20	2,8	10	14/25	1	бр
1057175	25x2,3	25	2,3	6	14/25	1	бр
1057176	25x3,5	25	3,5	10	14/25	1	бр
1057177	32x2,9	32	2,9	6	14/25	1	бр

Uponor Q&E Разширителна глава M12/M18/Rapid Seal

- Подходящ за Q&E разширителен инструмент M12 / M12 FUEL и M18 / M18 FUEL

	Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
NEW	**1119381**	16x1,8/2,0/2,2	1	бр
	1119382	20x1,9/2,0	1	бр
	1119383	20x2,8	1	бр
NEW	**1119384**	25x2,3	1	бр
	1119385	25x3,5	1	бр
	1119386	32x2,9	1	бр

Uponor Q&E резервна батерия за разширителен инструмент M12

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1061185	4Ah	12	1	бр

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M18 6bar

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	МЕ
1063908	16/20/25/32	6	25	1	комплект

Експандиране

Uponor Q&E акум. експандер с к-кт глави M18 10bar

Арт. номер	Размери	p bar	stroke mm	Кол-во 1	ME
1063909	16/20/25/H32	10	25	1	комплект

Uponor Q&E експандерна глава M18 H

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	stroke mm	Кол-во 1	ME
1057182	32x2,9/4,4	32	2,9/4,4	6+10	25	1	бр
1057183	40x3,7	40	3,7	6	25	1	бр

Uponor Q&E експандер M18 VLD PEX

Арт. номер	Размери	stroke mm	Кол-во 1	ME
1085099	40-75	56	1	бр

Uponor Q&E експандерна глава VLD

Арт. номер	Размери	d mm	s mm	p bar	stroke mm	Кол-во 1	ME
1085095	40x3,7/5,5	40	3,7/5,5	6+10	56	1	бр
1085096	50x4,6/6,9	50	4,6/6,9	6+10	56	1	бр
1085097	63x5,8/8,6	63	5,8/8,6	6+10	56	1	бр
1085098	75x6,8/10,3	75	6,8/10,3	6+10	56	1	бр

Uponor Q&E батерия за разширител M18 PEX

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	ME
1085100	5,0Ah	1	бр

Uponor Q&E зарядно устройство за разширителни инструменти M12/M18 PEX

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 1	ME
1085101	220-240V/50-60Hz	230	1	бр

Експандиране

Uponor Q&E граф. паста, ръчни инструм.

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1008334	30g	0,03	20	бр

Uponor Q&E графитена паста

Арт. номер	Размери	Weight kg	Кол-во 1	МЕ
1005017	100g	0,10	1	бр

Фиксиране

Uponor Siccus 14 PS нож за канали

- Режещ инструмент за EPS
- 230V, 50/60Hz
- С инструмент за изрязване на канали за тръби 14мм

Арт. номер	Размери	OV V	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006290	14mm 230V	230	20	1	бр

Uponor Tacker инструмент телбод -

- Метал
- Леки
- За максимум 125 клипа

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1119039	14-20mm	50	1	бр



Uponor Multi UFHC държач за тиксо ролка

- За залепване на изолационни участъци и ръбове, помества се една ролка лента.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1000142		20	1	бр

Uponor Classic инструмент за усукване

- Ръчен инструмент за усукване на свързващи жици за фиксиране на тръби

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1006243	l=320mm	50	1	бр

Uponor Multi инструмент за тел

- За усукване на телени връзки при фиксиране на тръбата върху стоманени мрежи.

Арт. номер	Размери	Кол-во 1	МЕ
1034533		1	бр

Други

Uponor Smart Aqua клещи за огъване монт. шина

- За огъване на 2-метровата монтажна шина.

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1015424	2m	100	1	бр

Uponor Vario PLUS ключ за вентили

- Ключ за монтаж и демонтаж на вентили

Арт. номер	Размери	Кол-во 2	Кол-во 1	МЕ
1009216		10	1	бр