

WÄRME BRECHEN VOLL

## RANDDÄMMSTREIFEN



Randdämmstreifen mit Montagekleber,  
Regeleinschnitten und Dichtüberlappung.

❖ **UNERLÄSSLICH FÜR FUSSBODENHEIZUNG.**

**WO DIE RANDDÄMMSTREIFEN ANWENDEN?**

Capricorn Randdämmstreifen sind unerlässliches Element von jede Installation der Warmwasser-Fussbodenheizung. Anwendung von den Flussboden besonders bei Fussbodenheizungen, die durch Nasssystem bei Ein- und Mehrfamilienhäuser sowie öffentlichen Einrichtungen gelegt sind.


❖ **GESTATTEN SIE NICHT FÜR DIE BESCHÄDIGUNGEN DES FUSSBODENS.**

**WOZU RANDBAND ZU VERWENDEN?**

Randdämmstreifen schaffen eine Dilatationsspalten, die ein Einfluss von hohen Anspannungen eliminieren und welche eine Beschädigungen des Fußbodens infolge einer Wärmedehnbarkeit verursachen könnten. Zusätzliche Funktion des Randdämmstreifens ist Verschütten des Estriches ohne Risiko der Überflutung des Estriches außer den Randdämmstreife.

## Anwendung und Aufbau:

Die Capricorn Randdämmstreifen haben eine Reihe von Vorteilen, die bedeutsam den Montage erleichtern und beschleunigen.

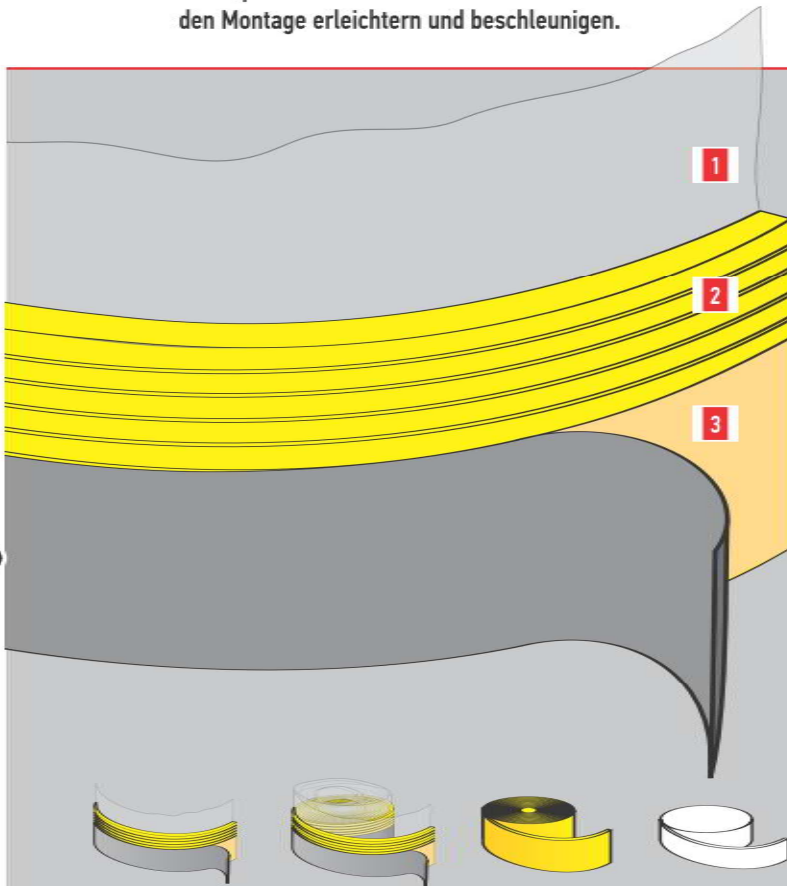

### 1. DICHTE

Randdämmstreife in Abhängigkeit von gewählte Konfiguration hat zusätzliche 18 cm Überlappung aus der Polyethylenfolie, die der Durchdringung der Anmachwasser und der Feuchtigkeit zur Trittschalldämmung wirksam vorbeugt.

### 2. KOMFORTABELE REGULIERUNG

Ein richtiger Auswahl der Höhe des Randdämmstreifens ist von der Dicke von allen Bestandteilen des Fußbodens abhängig. Dank 5 horizontalen Einschnitten, die Capricorn Randdämmstreifen ermöglichen eine Regulierung der Höhe von 8 bis 15cm. Wenn ein Estrich schon weggeschüttet ist, kann man sehr leicht und präzise hinausragenden Überschuss des Randdämmstreifens entfernen.

### 3. EINFACHE UND SICHERE BEFESTIGUNG AN DER WAND.

Die Capricorn Randdämmstreifen in Abhängigkeit von gewählte Konfiguration haben ein Klebestreifen, der schnelle und sichere Befestigung des Bandes an der Wand während der Installation des Fußbodens ermöglichen. Eine Klebeschicht ist durch entfernbares Silikonpapier geschützt.

#### Technische Parameter

Kode – Verfügbare Konfigurationen	Länge [lm]	Kode – Verfügbare Konfigurationen	Länge [lm]	Dicke [mm]	Höhe [mm]	Überlappung	Einschnitten [Bereich der Regulierung mm]	Klebeschicht [Breite cm]
9-1609-150-28-00-XX	25	9-1601-130-57-00-XX	50	8	150	Ja	100-150	10
9-1608-130-28-00-XX	25	9-1601-130-57-00-XX	50	8	130	Ja	80-130	8
9-1607-150-28-00-XX	25	9-1601-130-58-00-XX	50	8	150	Ja	100-150	3
9-1607-130-28-00-XX	25	9-1601-150-57-00-XX	50	8	130	Ja	80-130	3
9-1604-150-29-00-XX	25	9-1601-150-58-00-XX	50	8	150	Nein	100-150	3
9-1604-130-29-00-XX	25	9-1604-130-59-00-XX	50	8	130	Nein	80-130	3
9-1601-150-28-00-XX	25	9-1604-130-59-00-XX	50	8	150	Ja	100-150	unerreichbar
9-1601-130-28-00-XX	25	9-1604-150-59-00-XX	50	8	130	Ja	80-130	unerreichbar
9-1601-150-27-00-XX	25	9-1607-130-58-00-XX	50	8	150	Nein	100-150	unerreichbar
9-1601-130-27-00-XX	25	9-1607-150-58-00-XX	50	8	130	Nein	80-130	unerreichbar

XX: 05 - Blau, 09 - Gelb



Capricorn S.A., ul. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice,  
Vetrieb, Tel. +48 74 8503 536, Tel. +48 74 8503 546

www.capricorn.pl  
sales@capricorn.pl