
Excellence in Flow+

+GF+

Faktablad om
Solid PP
Glat enkeltlagskloakrør EN 1852

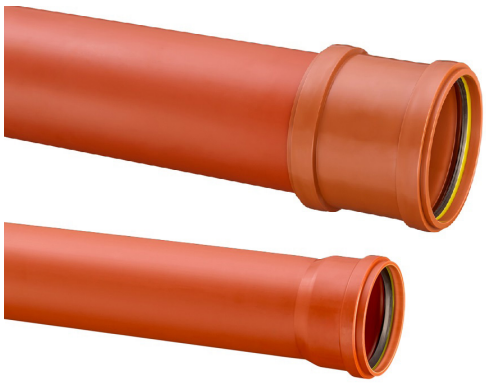

Høj slagstyrke. Dokumenteret kvalitet.

Solid PP er udviklet til kloakprojekter, hvor kvalitet, robusthed og enkel installation er afgørende. Det massive PP-materiale giver høj modstandsdygtighed over for slag, slid og kemikalier, samtidig med at rørene er lette at håndtere og kompatible med standard glatte fittings. Med Nordic Poly Mark-godkendelse, SN8 ringstivhed og en designlevetid på op til 100 år får du en løsning, der skaber værdi både under installation og gennem hele anlæggets levetid.

Robust konstruktion
Slagfast, selv i frostgrader, og tåler tung trafikbelastning.

Nem og effektiv installation
Det lette rør forenkler installationsprocessen og sparer tid og maskiner.


Kompatibelt med standardfittings
Fleksibelt rørsystem med et bredt udvalg af fittings.


Designet til en levetid på op til 100 år
Dette masive rør opfylder EN 1852 og er certificeret iht. Nordic Poly Mark.

Korrosionsbestandigt rørsystem
Kombineret med rørets høje slidstyrke sikres en pålidelig drift.

Tekniske data


System	Spildevand
Materiale	Polypropylen (PP)
Farve	Rødbrunt
Tætningsring	TPE
Medium	Regn- og spildevand
Dimensioner	Ø110-400 mm
Muffer	110-160 mm: Inline muffe 200-400 mm: Dobbeltmuffe
Længder	3 og 6 m
Densitet	900 kg/m³ (Testet iht. ISO 1183)
Ringstivhed - rør	SN8
Langsigtet elasticitetsmodul E50	600 MPa (Testet iht. ISO 527-2)
Kortsigtet elasticitetsmodul E50	2500 Mpa (Testet iht. ISO 527-2)
Varmeudvidelseskoefficient	0,15 mm/m · °C
Varmeledningsevne	0,23 W/ m · °K (Testet iht. DIN 52612 v. 23°C)
Max. kontinuerlig driftstemperatur	60 °C
Max. tilladelige driftstemperatur	95-100 °C (kortvarigt max. 2 min., hvis spildevandsstrøm er mindre end 30 l/min.)
Max. tilladt vinkelafbøjning i samlinger	≤ Ø315 = 2° og > Ø315 1,5°
Standarder	EN 1852 NPM Cert. nr. 41115-2

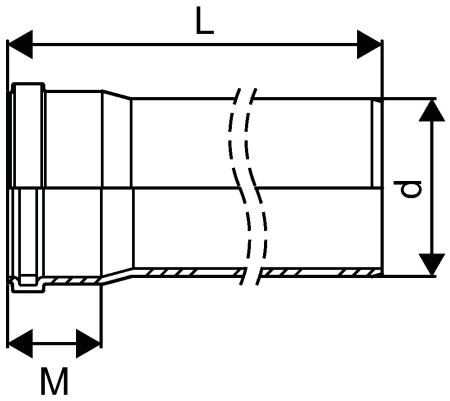

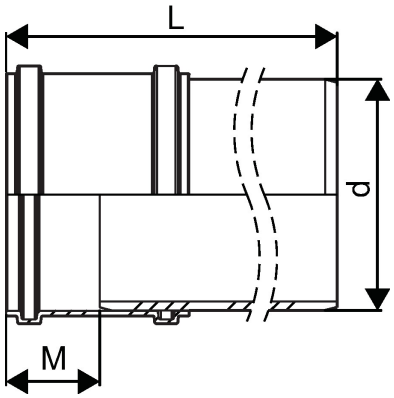


Komponenter

Glat PP-rør med inline muffe og oliebestandig tætningsring. Ringstivhed SN8.

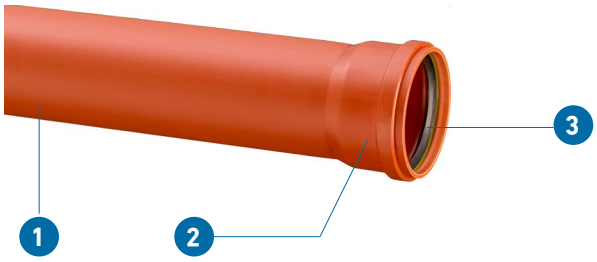


Pos.	Betegnelse
1	Spildevandsrør
2	Inline muffe
3	Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring

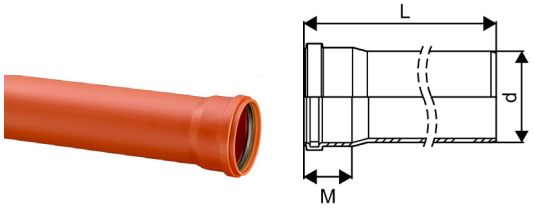


Dimensioner mm/længde	M mm	Udvendig dia. mm	Godstykkelse mm
110/3000	58	127	3,80
110/6000	52	127	3,80
160/3000	82	184	5,50
160/6000	82	184	5,50

Glat PP-rør med dobbeltmuffe og oliebestandig tætningsring. Ringstivhed SN8.

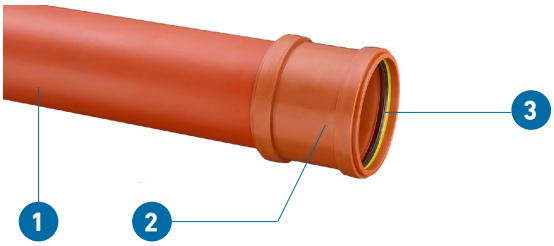

Pos.	Betegnelse
1	Spildevandsrør
2	Dobbeltmuffe
3	Fastsiddende olie- og benzinbestandig tætningsring

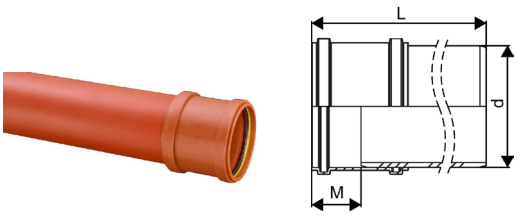

Dimensioner mm/længde	M mm	Udvendig dia. mm	Godstykkelse mm
200/3000	81	216	6,90
200/6000	81	216	6,90
250/3000	125	273	8,60
250/6000	125	273	8,60
315/3000	147	339	10,80
315/6000	147	339	10,80
400/3000	168	427	13,70
400/6000	168	427	13,70

Tætningsringe

Dimensionerne Ø110 til 400 mm er rør fremstillet med en olie- og benzinbestandig, fastsiddende TPE tætningsring.
Produceret efter ISO/TR7620 og EN 681 1-2.

Tætningsringen monteret i produktion (både fast- og løstsiddende tætningsring) er nemme at udskifte



Varenummer

Uponor nr.	VVS nr.	Beskrivelse
1188002	195160100	SOLID PP 110MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 1M, RØDBRUN, EN 1852
1188003	195160200	SOLID PP 110MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 2M, RØDBRUN, EN 1852
1144947	195160300	SOLID PP 110MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144948	195160600	SOLID PP 110MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1188004	195161100	SOLID PP 160MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 1M, RØDBRUN, EN 1852
1188005	195161200	SOLID PP 160MM KLOAKRØR M/MUFFE SN8 2M, RØDBRUN, EN 1852
1144949	195161300	SOLID PP 160MM KLOAK ENKELTLAGSRØR M/MUFFE SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144950	195161600	SOLID PP 160MM KLOAK ENKELTLAGSRØR M/MUFFE SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1144951	195162300	SOLID PP 200MM KLOAKRØR SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144952	195162600	SOLID PP 200MM KLOAKRØR SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1144953	195163300	SOLID PP 250MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144954	195163600	SOLID PP 250MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1144955	195164300	SOLID PP 315MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144956	195164600	SOLID PP 315MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1144957	195165300	SOLID PP 400MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 3M, RØDBRUN, EN 1852
1144958	195165600	SOLID PP 400MM KLOAK ENKELTLAGSRØR SN8 6M, RØDBRUN, EN 1852
1053670	192945111	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 110 HB-FIX TPE
1053671	192945161	UNDERGROUND DRAINAGE SEALING RING 160 HB-FIX TPE
1063568	192945201	ULTRA CLASSIC 200 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063569	192945251	ULTRA CLASSIC 250 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063570	192945316	ULTRA CLASSIC 315 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR
1063571	192945401	ULTRA CLASSIC 400 MM TÆTNINGSRING TPE T/PP OG PVC-KLOAKRØR

Besøg vores hjemmeside for at komme i kontakt med os:
www.gfps.com/our-locations

Oplysningerne og de tekniske data (herefter samlet benævnt »data«) på er ikke bindende, medmindre dette udtrykkeligt bekræftes skriftligt. Dataene udgør hverken udtrykkelige, underforståede eller garanterede egenskaber, ej heller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data kan udlades. Georg Fischer Rørsystemets generelle salgsbetingelser er gældende.

+GF+