

Teknisk datablad

Uponor Solid PP



- Høj kemisk bestandighed
- Korrosionsfri
- Massivt étlagsrør
- Nordic Poly Mark godkendt

Uponor Solid PP

Uponors glatte PP-enkeltlagsrør er til kloakering med gravitation. Systemet er godkendt af Nordic Poly Mark (NPM) og opfylder kravene i EN 1852. Som påkrævet i standarden er de rødbrune og glatte PP-rør gennemfarvede gennem hele vægstrukturen.


Rørene er slagfaste, selv i koldt vejr, og kan også installeres om vinteren. Systemet er korrosionsfrit med god modstandsdygtighed over for slid. Rørenes ringstivhed er SN8 og kan tåle trafikbelastning. Til disse PP-rør kan der anvendes monteringsstykker til glatte rør.

Egenskaber

| | |
|--------------|---|
| Anvendelse | Gravitationsrør |
| Materiale | Polypropylen, SN8 |
| Ringstivhed | SN8 |
| Farve | Rødbrunt |
| Dimensioner | Ø110-400 mm: 3 og 6 m |
| Muffer | 110-160 mm: Inline-muffe 200-400 mm: Dobbelt-muffe |
| Tætningsring | Oliebestandig pakning |
| Standarder | Nordic Poly Mark EN 1852 |


Egenskaber

Glat PP-rør med inline-muffe, SN8

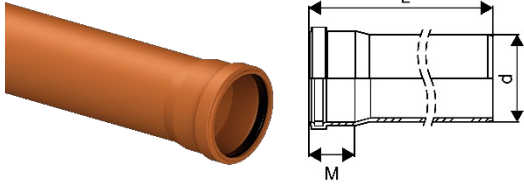

| Dimensioner mm/længde | M mm | Udvendig dia. mm | Godstykkelse mm |
|--------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 110/3000 | 58 | 127 | 3,80 |
| 110/6000 | 58 | 127 | 3,80 |
| 160/3000 | 82 | 184 | 5,50 |
| 160/6000 | 82 | 184 | 5,50 |

Glat PP-rør med dobbeltmuffe, SN8

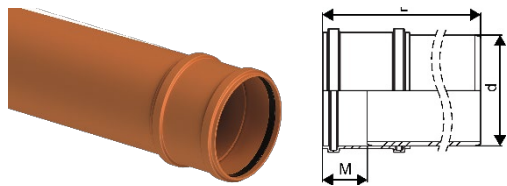

| Dimensioner mm/længde | M mm | Udvendig dia. mm | Godstykkelse mm |
|--------------------------|---------|---------------------|--------------------|
| 200/3000 | 81 | 216 | 6,90 |
| 200/6000 | 81 | 216 | 6,90 |
| 250/3000 | 125 | 273 | 8,60 |
| 250/6000 | 125 | 273 | 8,60 |
| 315/3000 | 147 | 339 | 10,80 |
| 315/6000 | 147 | 339 | 10,80 |
| 400/3000 | 168 | 427 | 13,70 |
| 400/6000 | 168 | 427 | 13,70 |

Excellence in Flow

Besøg vores webside for at komme i kontakt med din lokale specialist:

www.gfps.com/our-locations



Informationen og tekniske data (tilsammen "Data") herinde er ikke bindende, med mindre de er specifikt skriftligt bekræftet. Dataene udgør hverken udtrykte, underforståede eller berettigede egenskaber eller garanterede egenskaber eller en garanteret holdbarhed. Alle data er med forbehold for ændringer. Georg Fischer Piping Systems generelle salgsbetingelser er gældende.

