


PE vannkum Ø1600-2500

**100 % tett vannkum – testet og godkjent
i henhold til VA Miljøblad 112**



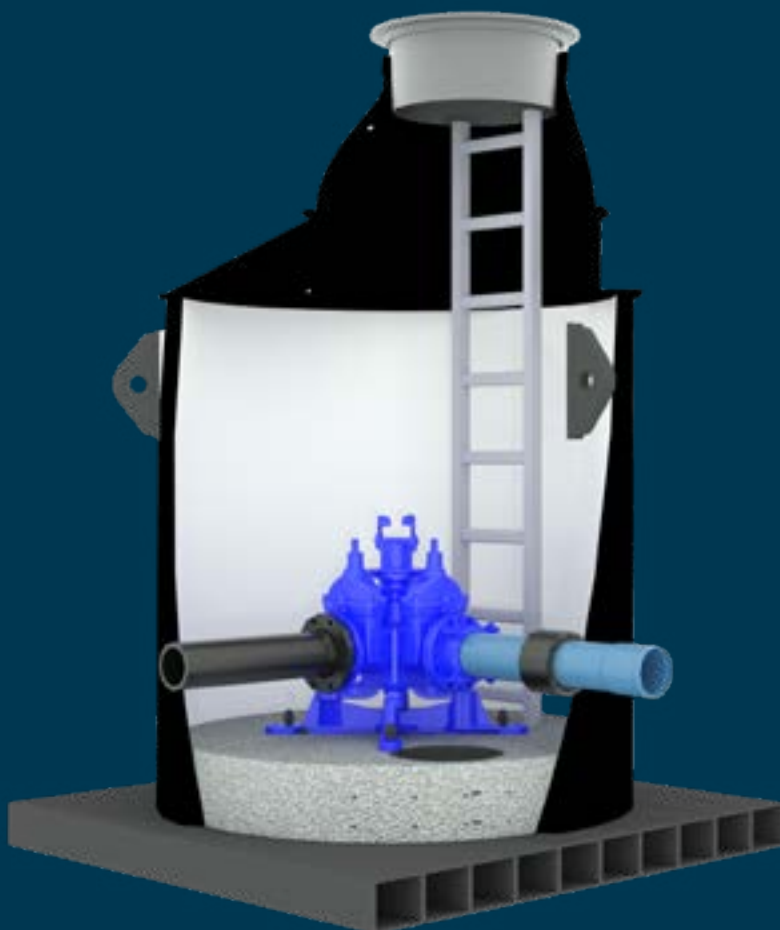

Flowise PE vannkum

Vannkum med teknisk levetid på minimum 100 år

Vi har over 25 års erfaring innen leveranser av vannkummer i hele landet. Over tid har vi videreutviklet kummen basert på tilbakemeldinger, tester og en effektiv oppbygging.

Ved å hindre lekkasje i vannkummen sikrer vi levetiden til montert utstyr. Vår 100 % tette vannkum produseres av Weholite – vårt patenterte dobbeltveggede PE-rør. Vi produserer kummer med innvendig diameter på opptil 3000 mm, fra DN100-300.

Kummen skreddersys etter kundens ønske og leveres ferdig med armatur/utstyr, noe som gir enkel og rask montering.

Trykktestes før levering

Alle rørstusser er montert på ventilkryss og trukket ut gjennom kumvegg, for så å sveises både på inn- og utsiden. Da får man en tett løsning, samt en ekstra forankring av rørene i kummen.

Etter monteringen blir kummen trykktestet. Gjennomføringer testes med 16 bars driftstrykk og 24 bars trykkstøt.

+ Godkjent iht. VA Miljøblad 112

Vannkummer med innvendig diameter fra 1600-2500 mm er testet og godkjent iht. VA Miljøblad 112 av tredjepart hos teknologiske laboratoriet RISE i Sverige.

+ Kundetilpasset løsning

Leveres og monteres etter kundens ønske.

+ Enkel lasting og lossing

Leveres med løfteører og kan flyttes med pallegafler.

+ Enkel installasjon

Leveres ferdig med armatur og utstyr som gir en rask og smidig montering.



+ Godkjente konsoller

Vi benytter konsoller som er godkjent iht. VA Miljøblad 112.

+ Tåler tung belastning

Vi kan både levere løsninger tilpasset for grøntarealer og kjøresterk løsning for vei/trafikkerte områder.

+ 100 % tett vannkum

Velegnet for kystområder, aggressive miljøer og områder der høyt grunnvann er en utfordring.

+ Sikret mot 100 % oppdrift

Oppdriftsplate sikrer kummen for oppdrift – ingen ekstra tiltak er nødvendig.

Toppløsninger

Kjøresterk toppløsning

For 650 ramme/lokk.

Påmontert gummipakning som tetter mot gategods.



Sentrisk/eksentrisk toppløsning

Ø630 for 650 ramme/lokk.

Ø710 for 800 ramme/lokk.

Må ha avlastningsplate om den skal være kjøresterk.



Vanntett, låsbart PE-lokk

Ø630 og Ø710.



Besøk vår nettside for å komme i
kontakt med vår spesialist
www.uponor.no/infra

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.