

Tekniska data

Uponor Tryckstegringsstation



- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-playlösning.
- Vit insida för enkel inspektion.
- Ökar trycket i dricksvattenledningar.

Tryckstegringsstation

En tryckstegringsstation ökar trycket i en rörledning, när trycket från vattenverket inte är tillräckligt för att förse recipienter med vatten. Ett typiskt exempel är ett bostadsområde, som är högt placerat eller långt från vattenverket. Tryckstegringsstationen kan även installeras när det inte finns vattenförsörjning i området eller ett vattentorn.

- Kan levereras som en självständig enhet eller integreras i en vattenreservoar.
- Kan utrustas enligt kundens behov och förhållande.

Tekniska data


Användningsområde	Tryckökning i dricksvattenledningar
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	Delar enligt EN 13476-2
Godkännande	Delar Nordic Poly Mark

Produkter för transport av vatten

Uponors teknikbrunnar anpassas efter kundens behov. Tillbehör väljs enligt projektspecifikation.

Produktöversikt

Dimensioner på brunnar: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

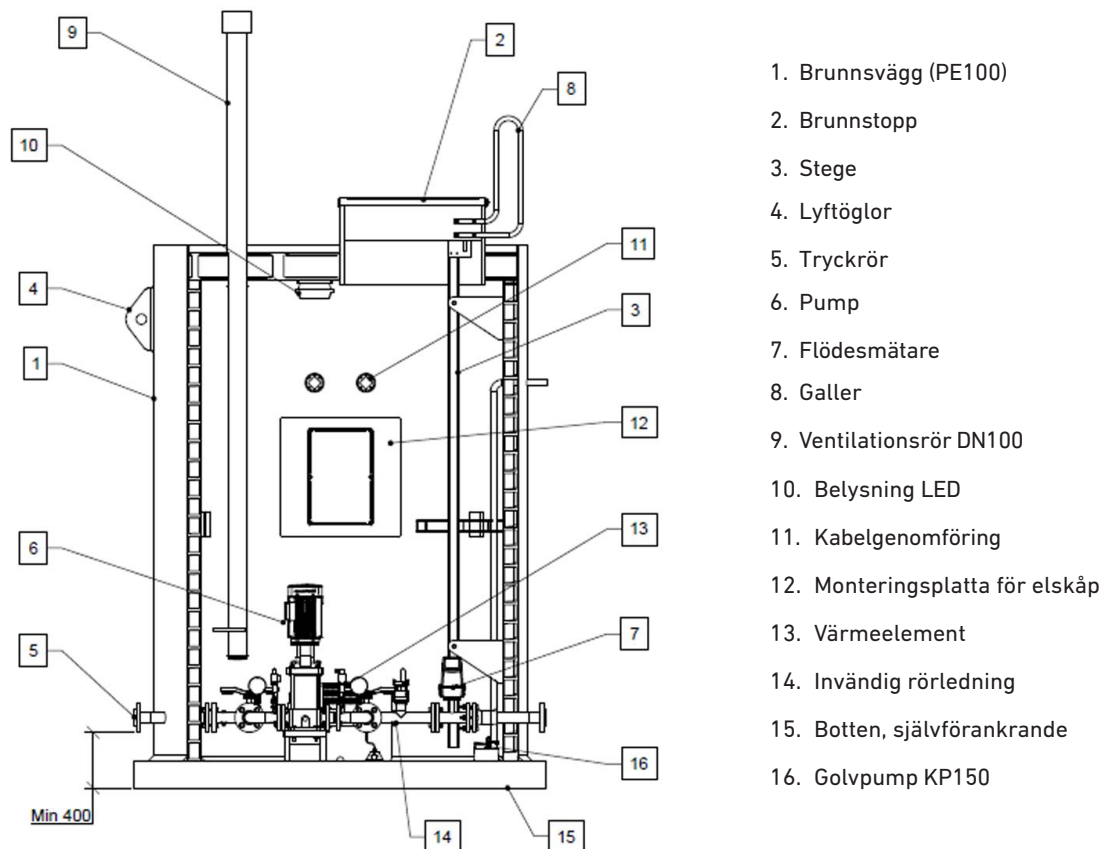

Drift och installation

- Enkel att underhålla: Renas och töms via inspektionsrör genom slamsugning.
- Kontrollera enheten visuellt efter kraftiga skyfall.
- Weholitebrunnen skall hanteras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stege, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Tryckstegringsstation finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/tryckstegringsstation-\(1\)](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/tryckstegringsstation-(1))