



## Teknisk datablad

# Uponor Weholite (WL) tette tanker

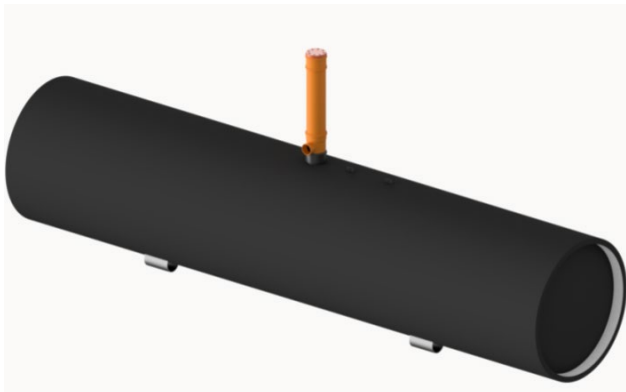

- Rask og enkel installasjon takket være kompakt størrelse og 1-tanks konstruksjon
- Sterk og robust dobbeltvegget struktur
- Låsbare lokk

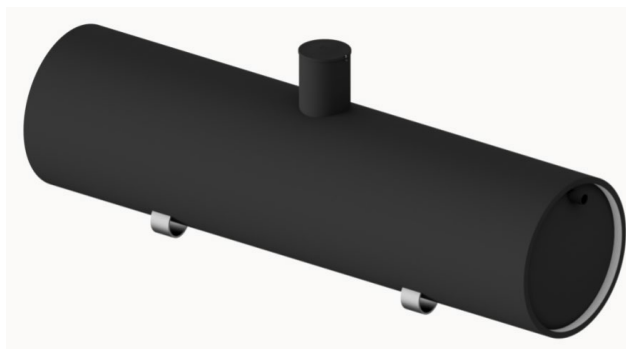

### Uponor Weholite (WL) tette tanker

Uponor Weholite (WL) tette tanker er holdbare og helt lekkasjesikre løsninger for oppsamling av avløpsvann. De er bygget for å tåle tøffe grunnforhold.

Tankene er enkle å håndtere og raske å installere. De har tankføtter for stabilitet under lagring, transport og installasjon. Takket være lav vekt er tankene enkle å løfte og håndtere. Tømmelukkene er låsbare for sikkerhet.

Tilgjengelig tilbehør:

- Trådløst tankalarmsystem som varsler når tanken må tømmes
- Forankringssett som forankrer tanken mot oppdrift forårsaket av grunnvann.

I tillegg til standard varianter, kan andre varianter lages i henhold til ordre.


#### Spesifikasjoner

|             |                          |
|-------------|--------------------------|
| Bruksområde | Oppsamling av avløpsvann |
| Materiale   | PE                       |
| Dimensjon   | 3 – 35 m <sup>3</sup>    |
| Farge       | Svart                    |

**Tekniske data, tett tank WL - standardstørrelser fra 3 til 10 m<sup>3</sup>**

| Uponor nr.     | Volum m <sup>3</sup> | Lengde (L) m | Høyde/bredde (h1/w) m | Høyde med stigerør (h) m | Stigerør Ø (do2) mm | Innløp (do1) mm | Innløps-høyde (h2) m | Forankringssett <sup>1</sup> stk. |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|-----------------------------------|
| <b>1073313</b> | 3                    | 3,0          | 1,3                   | 2,5                      | 200                 | 110             | 1,4                  | 2                                 |
| <b>1073314</b> | 4                    | 3,9          | 1,3                   | 2,5                      | 200                 | 110             | 1,4                  | 2                                 |
| <b>1073315</b> | 6                    | 5,7          | 1,3                   | 2,5                      | 200                 | 110             | 1,4                  | 2                                 |
| <b>1073127</b> | 8                    | 7,5          | 1,3                   | 2,5                      | 200                 | 110             | 1,4                  | 3                                 |
| <b>1073128</b> | 10                   | 6,9          | 1,5                   | 2,7                      | 200                 | 110             | 1,4                  | 4                                 |

<sup>1)</sup> Forankringssett type 1, Uponor nr. 1003563

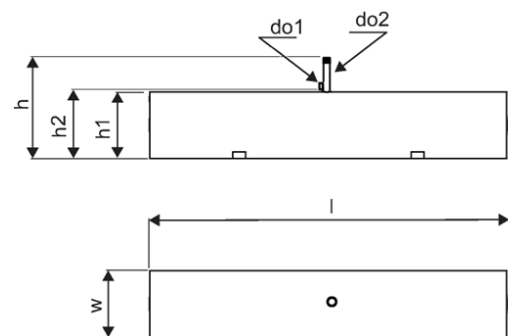


**Tekniske data, tett tank WL - standardstørrelser fra 12 til 35 m<sup>3</sup>**

| Uponor nr.     | Volum m <sup>3</sup> | Lengde (L) m | Høyde/bredde (h1/w) m | Høyde med stigerør (h) m | Stigerør Ø (do2) mm | Innløp (do1) mm | Innløps-høyde (h2) m | Forankringssett stk. |
|----------------|----------------------|--------------|-----------------------|--------------------------|---------------------|-----------------|----------------------|----------------------|
| <b>1073129</b> | 12                   | 8,2          | 1,5                   | 2,3                      | 600                 | 110             | 1,3                  | 5 <sup>1</sup>       |
| <b>1161849</b> | 15                   | 10,1         | 1,5                   | 2,3                      | 600                 | 110             | 1,3                  | 6 <sup>1</sup>       |
| <b>1073130</b> | 18                   | 12,2         | 1,5                   | 2,3                      | 600                 | 110             | 1,3                  | 7 <sup>1</sup>       |
| <b>1073131</b> | 21                   | 7,3          | 2,2                   | 2,9                      | 600                 | 160             | 1,9                  | 2 <sup>2</sup>       |
| <b>1073132</b> | 25                   | 8,6          | 2,2                   | 2,9                      | 600                 | 160             | 1,9                  | 3 <sup>2</sup>       |
| <b>1074984</b> | 28                   | 9,3          | 2,2                   | 2,9                      | 600                 | 160             | 1,9                  | 3 <sup>2</sup>       |
| <b>1074985</b> | 32                   | 10,9         | 2,2                   | 2,9                      | 600                 | 160             | 1,9                  | 4 <sup>2</sup>       |
| <b>1074986</b> | 35                   | 11,8         | 2,2                   | 2,9                      | 600                 | 160             | 1,9                  | 4 <sup>2</sup>       |

<sup>1)</sup> Forankringssett type 1, Uponor nr. 1003563

<sup>2)</sup> Forankringssett type 2, Uponor nr. 1066952


Tankalarm Uponor nr. 1141446 er tilgjengelig for alle varianter.

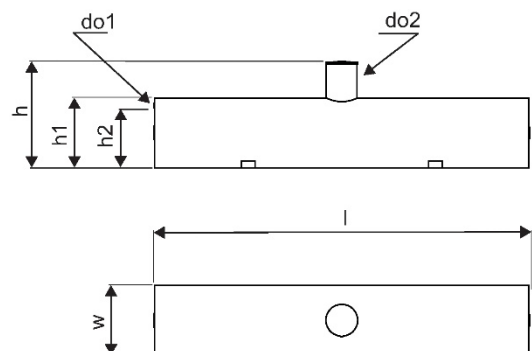

# Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:

**[www.gfps.com/our-locations](http://www.gfps.com/our-locations)**



## Våre kontorer

### **Georg Fischer AS**

Rudssletta 97, 1351 Rud

+47 67 18 29 00

### **Uponor Infra AS**

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo

+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig.  
Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret.  
De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

