

Uponor Oljeavskiljare

För spill- och dagvattenrening



Oljeavskiljare

Designade och säkra oljeavskiljare

Uponor Infras designade avskiljare renar dag- och spillvatten från olja och bensin innan det når värdefulla recipienter och kommunala reningsverk.

Oljeavskiljaren för rening av dagvatten kan installeras utan extra avlastningsplattor i trafikerade områden som parkeringsplatser, vägområden och industrimark och avskiljaren för spillvatten hanterar avloppsvatten från industriprocesser, biltvättar och bensinstationer. Avskiljarna är av hög kvalitet och uppfyller klass 1-kraven enligt standard EN-858 och är utrustade med separata larmsystem för kontroll av driften.

Avskiljare för spillvattenrening

Egenskaper

- + Integrerad slamfälla
- + Koalescensfilter
- + Automatisk avstängningsventil
- + Inlopp med deflektor
- + Tillverkad i PE-HD polyetylen
- + Larmsystem som installeras separat




Driftsparametrar

Produkt	RSK nr.	Uponor nr.	Nominellt flöde Inloppskapacitet (l/s)	Sandfångs- kapacitet (l)	Olje- kapacitet (l)	Larmnivå Slam Sl* (mm)	Larmnivå Oljenivå Ol** (mm)
3/300	5510008	1141770	3	300	100	299	850
3/660	5510009	1141771	3	660	157	420	1100
6/600	5510010	1141772	6	600	157	382	1020
6/1200	5510011	1141773	6	1200	226	531	1320
6/2500	5510012	1141774	6	2500	402	622	1520
6/5100	5510040	1144293	6	5100	628	812	1990
10/1000	5510013	1141775	10	1000	226	442	1150
10/2000	5510014	1141776	10	2000	308	650	1580
10/3000	5510015	1141777	10	3000	402	746	1780
10/5100	5510041	1144294	10	5100	628	812	2040
20/2000	5510016	1141778	20	2000	385	650	1680
20/4000	5510017	1141779	20	4000	785	637	1700
30/3000	5510018	1141780	30	3000	603	746	2040
30/6000	5510019	1141781	30	6000	942	955	2490
40/4000	5510020	1141782	40	4000	1100	637	2050
50/5000	5510021	1141783	50	5000	942	796	2260
60/6100	5510022	1141784	60	6100	1100	971	2720

*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen.

Större oljeavskiljare offereras efter förfrågan

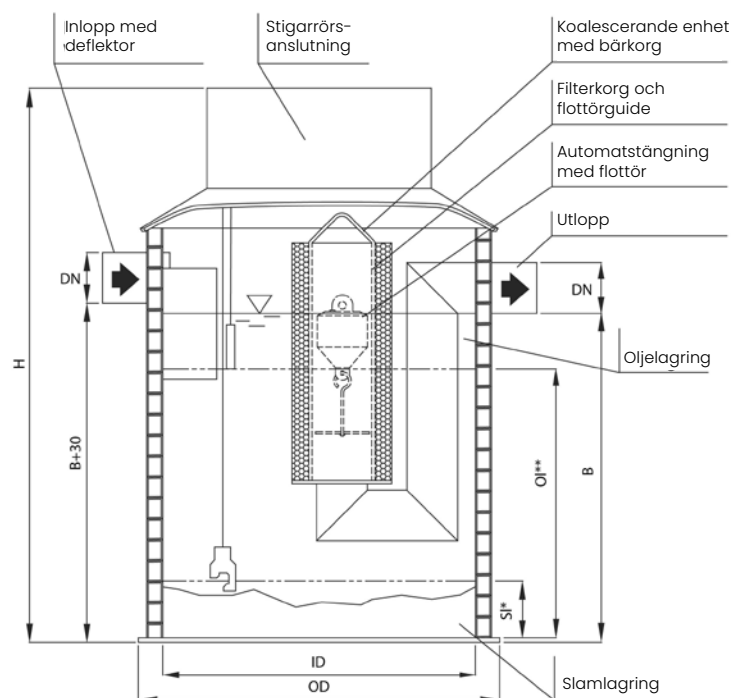

Sortiment

Utan Bypass med integrerad Liten (L), Mellan (M), eller Stor (L) slamfälla, koalescensfilter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.

Produkt	RSK nr.	Uponor nr.	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nominellt flöde (l/s)	Vikt kg	Installationshöjd VG-FM körbar yta D400
PE-3-0,3 S	5510008	1141770	160	800/900	1010	1608	3	53	860
PE-3-0,66 M	5510009	1141771	160	1000/1140	1260	1915	3	89	920
PE-6-0,6 S	5510010	1141772	160	1000/1140	1180	1835	6	85	920
PE-6-1,2 M	5510011	1141773	160	1200/1350	1480	2165	6	143	950
PE-6-2,5 L	5510012	1141774	160	1600/1790	1680	2430	6	280	1220
PE-6-5,1 XL	5510040	1144293	160	2000/2250	2150	2965	6	475	1480
PE-10-1 S	5510013	1141775	160	1200/1350	1310	1995	10	132	950
PE-10-2 M	5510014	1141776	160	1400/1580	1740	2455	10	232	1180
PE-10-3 L	5510015	1141777	160	1600/1790	1940	2690	10	315	1220
PE-10-5,1 XL	5510041	1144294	160	2000/2250	2200	3015	10	510	1480
PE-20-2 S	5510016	1141778	200	1400/1580	1880	2635	20	247	1220
PE-20-4 M	5510017	1141779	200	2000/2250	1900	2755	20	546	1520
PE-30-3 S	5510018	1141780	250	1600/1790	2280	3120	30	375	1300
PE-30-6 M	5510019	1141781	250	2000/2250	2730	3635	30	698	1560
PE-40-4 S	5510020	1141782	315	2000/2250	2330	3300	40	640	1630
PE-50-5 S	5510021	1141783	315	2000/2250	2500	3470	50	670	1630
PE-60-6,1 S	5510022	1141784	315	2000/2250	3000	3970	60	756	1630

Avskiljare för dagvattenrening

Egenskaper

- + Integrerad slamfälla
- + Integrerad bypass
- + Koalescensfilter
- + Automatisk avstängningsventil
- + Tillverkad i PE-HD polyetylen
- + Larmsystem som installeras separat




Driftsparametrar

Produkt	RSK nr.	Uponor nr.	Nominellt flöde Intoppskapacitet (l/s)	Bypass flödeskapacitet Maxflöde (l)	Sandfångs- kapacitet (l)	Olje- kapacitet (l)	Larmnivå Slam Sl* (mm)	Larmnivå Oljenivå Ol** (mm)
3/15 660	5510024	1143205	3	15	660	157	420	1150
3/30 660	5510025	1143206	3	30	660	157	420	1150
6/30 1200	5510026	1143207	6	30	1200	226	531	1370
6/60 1200	5510027	1143208	6	60	1200	226	531	1370
10/50 2000	5510028	1143209	10	50	2000	308	650	1650
10/100 2000	5510029	1143210	10	100	2000	308	650	1650
20/100 2000	5510030	1143211	20	100	2000	385	650	1680
20/200 2000	5510031	1143212	20	200	2000	385	650	1680
30/150 3000	5510032	1143213	30	150	3000	603	746	2040
30/300 3000	5510033	1143214	30	300	3000	603	746	2040
40/200 4000	5510034	1143215	40	200	4000	1100	637	2050
40/400 4000	5510035	1143216	40	400	4000	1100	637	2050
50/250 5000	5510036	1143217	50	250	5000	942	796	2260
50/500 5000	5510037	1143218	50	500	5000	942	796	2260
60/300 6000	5510038	1143219	60	300	6100	1100	971	2720
60/600 6000	5510039	1143220	60	600	6100	1100	971	2720

*50 %, **80 % av den totala lagringsvolymen.

Större oljeavskiljare offereras efter förfrågan

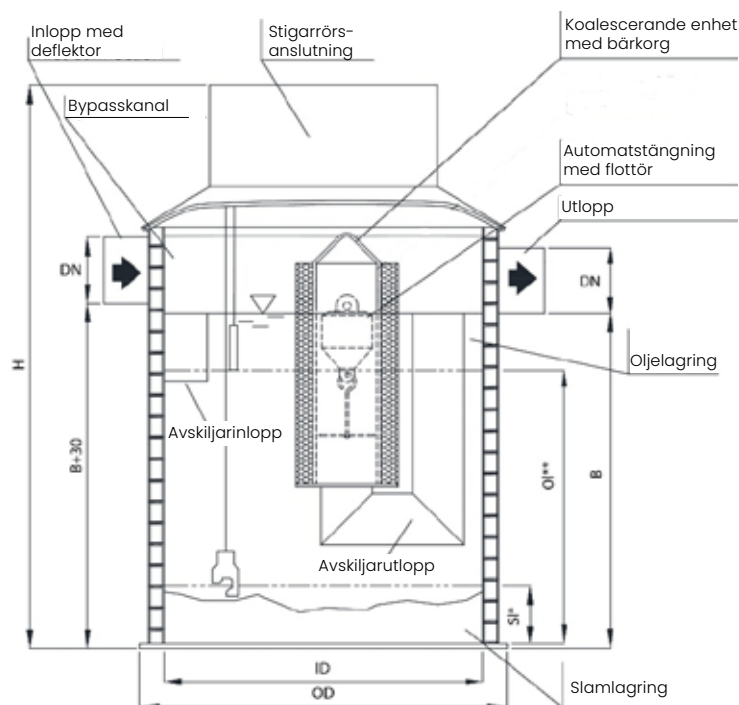

Sortiment

Med Bypass **5** och **10**, koalescensfilter, automatisk stängningsventil och inloppsavböjning.

Produkt	RSK nr.	Uponor nr.	DN mm	ID/YD mm	B mm	H mm	Nominellt flöde (l/s)	Vikt kg	Installationshöjd VG-FM körbar yta D400
PE-3/15-0,66 5	5510024	1143205	200	1000/1140	1340	2080	3	110	1030
PE-3/30-0,66 10	5510025	1143206	200	1000/1140	1340	2080	3	110	1030
PE-6/30-1,2 5	5510026	1143207	250	1200/1350	1560	2385	6	163	1120
PE-6/60-1,2 10	5510027	1143208	315	1200/1350	1560	2450	6	187	1180
PE-10/50-2 5	5510028	1143209	315	1400/1580	1840	2385	10	246	1480
PE-10/100-2 10	5510029	1143210	315	1400/1580	1840	2385	10	246	1480
PE-20/100-2 5	5510030	1143211	315	1400/1580	1910	2905	20	275	1480
PE-20/200-2 10	5510031	1143212	400	1400/1580	1910	2990	20	275	1580
PE-30/150-3 5	5510032	1143213	400	1600/1790	2310	3440	30	390	1630
PE-30/300-3 10	5510033	1143214	400	1600/1790	2310	3440	30	390	1630
PE-40/200-4 5	5510034	1143215	500	2000/2250	2360	3590	40	655	1930
PE-40/400-4 10	5510035	1143216	600	2000/2250	2360	3690	40	670	2030
PE-50/250-5 5	5510038	1143217	500	2000/2250	2530	3760	50	685	1930
PE-50/500-5 10	5510037	1143218	600	2000/2250	2530	3860	50	685	2030
PE-60/300-6,1 5	5510038	1143219	500	2000/2250	3030	4260	60	770	1930
PE-60/600-6,1 10	5510039	1143220	600	2000/2250	3030	4360	60	790	2030

Delar



Larm

RSK nr.	Uponor nr.	Produkt
5141097	1161341	Elektronikenhet ASA-02
5141098	1161342	Anslutningssats för sensorer 1207
5141099	1161343	Oljesiktsgivare ASA-LP
5141100	1161344	Högnivågivare ASA-HLP
5141101	1161345	Slamgivare ASA-SP
5141106	1161346	Komplett alarmpaket



Stigarrör, Tätningsring och Betäckning

RSK nr.	Uponor nr.	L	Produkt
2380123	1141724	3000	Stigarrör 600
3032583	1060626		Tätningsring
6585288	1144989		Teleskopbetäckning U-600/560 S



Provtagningsbrunn och Betäckning

RSK nr.	Uponor nr.	DN	Produkt
2367001	1140405	400	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
2348836	1071744		Teleskopbetäckning L-65 PREMIUM
2890702	1085030	600	Dagvattenbrunn 2 m utan anslutningar
6585286	1143136		Teleskopbetäckning U-600/560 P

Kontakta oss

Uponor Infra AB
Industrivägen 11
513 32 Fristad

Tel: 033-17 25 00
www.uponor.com/sv-se/infra