

Tekniska data

Uponor Piggingbrunn



- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som en plug-and-playlösning.
- Vit insida för enkel inspektion.

Piggingbrunn

Med tiden kommer avlagringar och sediment att bildas i dricksvattenledningsnätet. Rörbrott orsakar också att smuts bildas i rören. Rensbrunnar kan användas för att skrapa bort avlagringar och ta bort dem från rörväggen. En plugg förs in i röret och transporteras med vatten. Pluggen och avfallet samlas upp vid en mottagningsplats.

- Ger enkel tillgång till medieröret i samband med sköljning eller rening.
- Kan användas som in- eller utgång (designspecifikt).
- Minskar förberedelsetid, utan behov av grävarbete eller rörskärning.

Tekniska data


Användningsområde	Rening av dricksvattenrör
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	1250-3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	Delar enligt EN 13476-2
Godkännande	Rördelar Nordic Poly Mark

Produkter för transport av vatten

Uponors teknikbrunnar designas efter kundens behov. Tillbehör väljs enligt produktspecifikation.

Produktöversikt

Dimensioner på brunnar: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

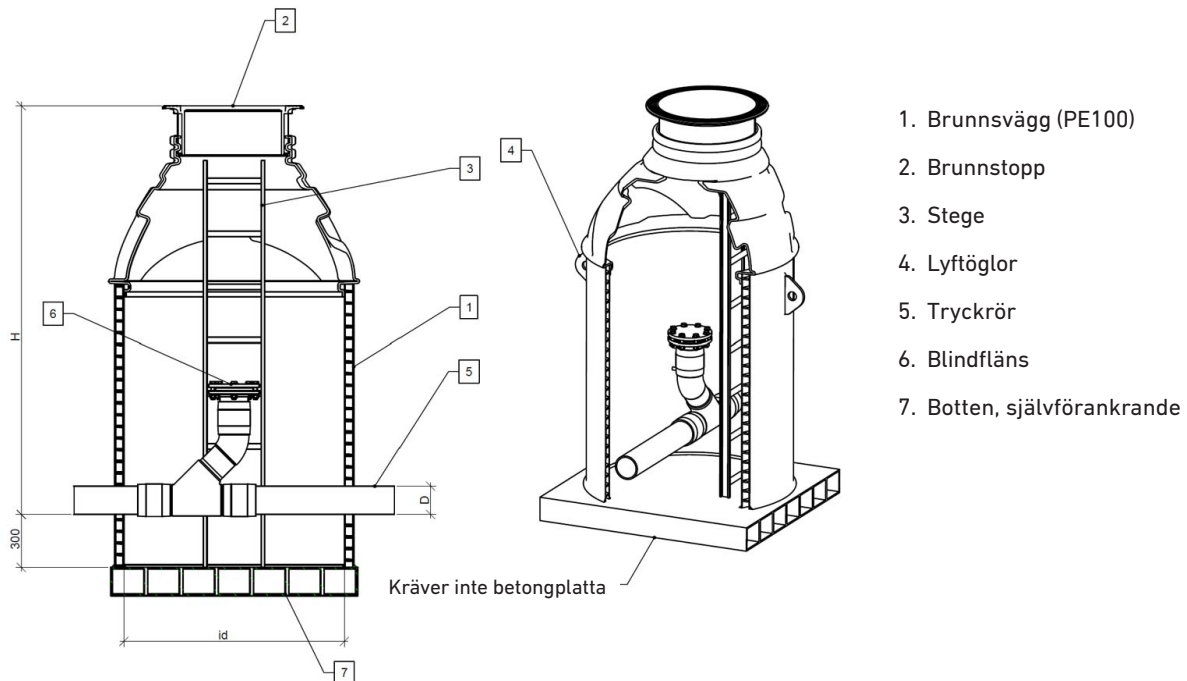

Drift och installation

- Enkel att underhålla: Renas och töms via inspektionsrör med slamsugning.
- Kontrollera enheten visuellt efter kraftiga skyfall.
- Weholitebrunnen skall hanteras och installeras enligt tillverkarens anvisningar.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter, som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stegee, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Piggingbrunn finns på

[https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/piggingbrunn-\(1\)/piggingbrunn](https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/piggingbrunn-(1)/piggingbrunn)