


Tekniska data

Uponor Ultra Double Blue

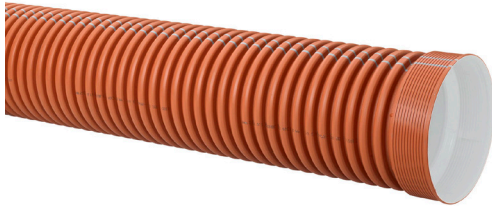

- 70 % minskat koldioxidavtryck.
- 55 % iblandning av fossilfritt råvarumaterial vid tillverkning.
- Innehar [Environmental Profile Disclosure](#).

Ultra Double Blue

Ultra Double finns som ett fossilfritt rör som når upp till 70 % minskat koldioxidavtryck. Reduktionen uppnås genom att vi blandar i 55 % förnybart (fossilfritt) råvarumaterial vid tillverkningen. Det minskade koldioxidavtrycket har dokumenterats med en Environmental Profile Disclosure. Ultra Double har samma prestanda och kvalitet som vårt dubbelväggsrör Ultra Double.innovativa och moderna Ultra Classic Spillvattenrör.

Tekniska data

Användningsområde	Spillvatten
Material	PP
Dimensioner	200-680 mm
Längder	3 och 6 meter
Färg	Rödbrunt med vit insida
Standard	EN 13476-3
Godkännanden	Nordic Poly Mark cert. nr. 4077 och 4039

System- och materialdata	Värde	Enhet	Standard/testmetod
Densitet	900	kg/m ³	ISO 1183
Ringstyvhet rör	SN8 och SN4	kN/m ²	ISO 9969
Ringstyvhet delar	SN4	kN/m ²	ISO 9969
Långtidskrympmodul E50	425	MPa	ISO 527-2
Korttidskrympmodul E50	1650	MPa	ISO 527-2
Längdutvidgningskoefficient	0,15	mm/m°K	
Värmeledningstal	0,23	W/m°K	DIN 52612 v. 23° C
Max tillåten kontinuerlig driftstemperatur	60	°C	
Max tillåten korttidstemperatur	95-100	°C	
Tillåten avvinkling i fogar	2°		

Sortiment

Sortimentet för Uponor Ultra Double Blue finns på <https://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/spillvattensystem/ultra-double-blue-ror>