

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes








Rør

PP

Ekskl. Tætningsring

Dimension	Enhed	ID	Muffedybde	Muffe udv.	Uponor	VVS	Vare-	Pris
mm	m	mm	mm	mm	nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
200/175	6	175	119	224	1104799	35 3106 200	F1-1-1	2.809,00
250/220	6	220	133	277	1104800	35 3106 250	F1-1-1	4.060,00
315/277	6	277	150	346	1104801	35 3106 315	F1-1-1	5.748,00
450/396	6	396	170	488	1104802	35 3106 405	F1-1-1	12.092,00
560/493	6	493	204	605	1104803	35 3106 412	F1-1-1	15.076,00





Dobbeltmuffe

OBS! 2 stk. tætningsringe til hver del. 1 stk. tætningsring pr. rørdel.

	D	M	L	Uponor	VVS	Vare-	Pris
	mm	mm	mm	nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
	200	96	204	1051457	35 3120 200	F1-2-1	568,00
	250	113	240	1051458	35 3120 250	F1-2-1	986,00
	315	134	286	1051459	35 3120 315	F1-2-1	1.692,00
	400	214	432	1051460	35 3120 405	F1-2-1	2.684,00
	500	206	416	1051461	35 3120 412	F1-2-1	4.224,00



Tætningsring


OBS! 1 stk. tætningsring pr. rørdel.

	DN rør	Antal pr.	Uponor	VVS	Vare-	Pris
	mm	karton/palle	nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
	200	120	1053656	19 2954 200	B1-2-2	36,00
	250	10	1053657	19 2954 250	B1-2-2	65,00
	315	10	1053658	19 2954 315	B1-2-2	104,00
	400	2	1050363	19 2954 450	B1-2-2	304,00
	500	10	1050364	19 2954 560	B1-2-2	558,00

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes



Bøjning 30°

OBS: ekskl. tætningsring

	D mm	M mm	Z mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	200	96	148	1051472	35 3127 200	F1-2-1	654,00
	250	113	173	1051473	35 3127 250	F1-2-1	1.829,00
	315	134	212	1051474	35 3127 315	F1-2-1	2.558,00
	400	182	300	¤ 1051475	35 3127 405	F1-2-1	5.850,00
	500	210	340	1051476	35 3127 412	F1-2-1	6.189,00

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Bøjning 45°

OBS: ekskl. tætningsring


	D mm	M mm	Z mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
	200	96	163	1051467	35 3125 200	F1-2-1	685,00
	250	113	196	1051468	35 3125 250	F1-2-1	1.829,00
	315	134	240	1051469	35 3125 315	F1-2-1	2.535,00
	400	182	363	1051470	35 3125 405	F1-2-1	5.765,00
	500	210	410	1051471	35 3125 412	F1-2-1	7.603,00

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes






Bøjning 90°

OBS: ekskl. tætningsring

D	M	Z	Uponor	VVS	Vare-	Pris
mm	mm	mm	nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
200	96	182	1051462	35 3123 200	F1-2-1	1.268,00
250	113	216	1051463	35 3123 250	F1-2-1	2.684,00
315	134	260	1051464	35 3123 315	F1-2-1	4.077,00
400	182	626	1051465	35 3123 405	F1-2-1	7.034,00
500	210	704	1051466	35 3123 412	F1-2-1	8.870,00





Reduktion

Centrisk eller ekscentrisk reduktion

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring


D1/D2		Uponor	VVS	Vare-	Pris
mm		nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
250/200	¤	1051488	35 3131 248	F1-2-1	1.016,00
315/200	¤	1051489	35 3131 310	F1-2-1	2.111,00
315/250	¤	1051490	35 3131 312	F1-2-1	2.111,00
400/250	¤	1051491	35 3131 444	F1-2-1	2.958,00
400/315	¤	1051492	35 3131 447	F1-2-1	2.811,00
500/315	¤	1051493	35 3131 555	F1-2-1	4.498,00
500/400	¤	1051494	35 3131 558	F1-2-1	6.334,00

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes





Uponor T-stykker 90°

OBS: ekskl. tætningsring

D1/D2 mm	L mm	Z mm		Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
200/200	660	310	¤	1051477	35 3133 200	F1-2-1	3.297,00
250/200	700	340	¤	1054850	35 3133 248	F1-2-1	4.181,00
250/250	770	390	¤	1051478	35 3133 250	F1-2-1	4.332,00
315/200	800	385	¤	1054851	35 3133 310	F1-2-1	5.153,00
315/250	850	435	¤	1054852	35 3133 312	F1-2-1	6.590,00
315/315	950	460	¤	1051479	35 3133 315	F1-2-1	4.687,00
400/200	1100	465	¤	1054853	35 3133 442	F1-2-1	10.051,00
400/250	1210	480	¤	1054854	35 3133 444	F1-2-1	10.410,00
400/315	1210	560	¤	1054855	35 3133 447	F1-2-1	11.024,00
400/400	1400	690	¤	1051480	35 3133 450	F1-2-1	11.805,00
500/200	1050	540	¤	1054856	35 3133 550	F1-2-1	12.099,00
500/250	1100	565	¤	1054857	35 3133 552	F1-2-1	12.564,00
500/315	1180	620	¤	1054858	35 3133 555	F1-2-1	12.923,00
500/400	1320	740	¤	1054859	35 3133 558	F1-2-1	15.201,00
500/500	1450	730	¤	1051481	35 3133 560	F1-2-1	12.670,00


¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes







Endebund

På dimensioner fra ø200-ø500 kan endebund påsættes på byggepladsen.

Begge løsninger er 100% tætte og kan stå under grundvand uden risiko for lækage.

OBS: Dimension 200 til 500 mm er ekskl. tætningsring

D mm	T mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
200	15	1051482	35 3148 200	F1-2-1	630,00
250	15	1051483	35 3148 250	F1-2-1	986,00
315	15	1051484	35 3148 315	F1-2-1	1.410,00
400	15	1051485	35 3148 405	F1-2-1	2.684,00
500	15	1051486	35 3148 412	F1-2-1	3.527,00






Uponor smøremiddel


Leveres i tube eller spand


Vægt g pr. pakning	Pakning	Antal pr. karton	Antal pr. palle	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
225	Tube	35	1680	1003501	6 1715 022	A1-3-3	181,00
1000	Spand	12		1003502	6 1715 008	A1-3-3	343,00

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes







Indstøbningsmuffe


Anvendes til gennemføring i betonfundament. Indstøbningsmuffen skaber en effektiv spærring mod vandindtrængning omkring ventilationsrøret. Indstøbningsmuffen kan leveres fra ø200-ø2500, og vandstoppakning indgår i indstøbningsmuffe. Muffe tilpasses normalt til 200-500 mm vægtykkelse til indmontering i kasseformer, men kan også fås længere, hvis ønsket.


D mm	Udv. muffe mm	Udv. støbningskrave mm	Areal* (BxH) mm	Uponor nr.	VVS nr.	Vare- gruppe	Pris Kr./stk.
200	224	370	420 x 420 *	1054867	35 3140 200	F1-2-1	2.390,00
250	277	420	470 x 470 *	1054868	35 3140 250	F1-2-1	3.231,00
315	346	485	535 x 535 *	1054869	35 3140 315	F1-2-1	3.952,00
400	488	630	680 x 680 *	1054870	35 3140 405	F1-2-1	5.870,00
500	605	740	790 x 790 *	1054871	35 3140 412	F1-2-1	7.792,00

* Areal baseret på et spillerum på totalt 50 mm (25 mm på hver side af kraven). Det bør kontrolleres, om dette er tilstrækkeligt til en sikker fyldning af betonen.

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes

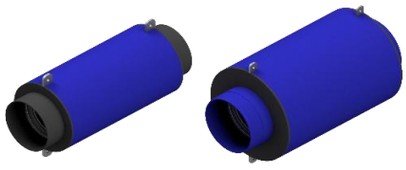

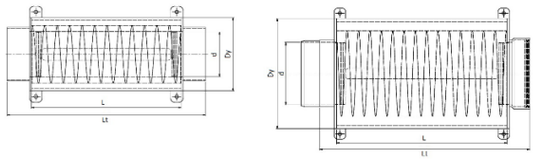

Lyddæmpere

I de tilfælde hvor der ikke er plads til lyddæmper inde i bygningen, kan der anvendes Uponor UVS lyddæmpere.

Lyddæmperne leveres indkapslet og kan installeres direkte i jorden. Dæmpningen forhindrer effektivt gengivelse af lyd.

D	Udv. mål	Længder	Længder	Uponor	VVS	Vare-	Pris
mm	mm	L	Lt	nr.	nr.	gruppe	Kr./stk.
200	450	1200	1560	¤ 1054918	35 3141 200	F1-2-1	13.638,00
250	450	1200	1600	¤ 1054919	35 3141 250	F1-2-1	15.201,00
315	560	1200	1615	¤ 1054920	35 3141 315	F1-2-1	21.303,00
400	680	1200	1590	¤ 1054921	35 3141 405	F1-2-1	28.968,00
500	780	1200	1660	¤ 1054922	35 3141 412	F1-2-2	39.017,00
600	880	1500	2160	¤ 1054997	35 3141 415	F1-2-2	65.846,00
800	1090	1500	2240	¤ 1054998	35 3141 440	F1-2-2	81.153,00
1000	1300	1500	2380	¤ 1054999	35 3141 460	F1-2-2	106.530,00
1200	1500	1500	2000	¤ 1144542	35 3141 475	F1-2-2	121.854,00


Kontakt Uponor for andre længder og dimensioner.

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Tryktab:

Trykfaldet for lyddæmpere ø 175 - 400 har samme tryktab som kanalen.

Vedr. lyddæmpere ø 500 - 800: Se tryktabsdiagram.

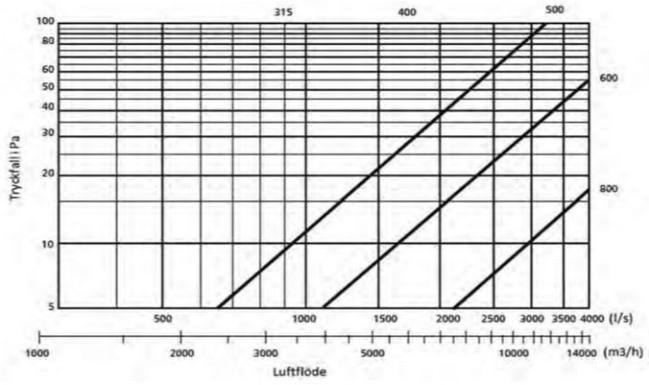



Uponor nr.	DN Rør	D mm Lydfanger	Udvendigt mål Dy mm	Længder L	Længder L1	Dæmpningsdata (frekvenskurve Hz) 63	125	250	500	1k	2k	4k	8k
1054918	175	200	450	1200	1560	3	5	15	30	37	46	25	12
1054919	220	250	450	1200	1600	2	4	11	25	30	39	14	10
1054920	277	315	560	1200	1615	2	4	10	22	38	28	12	9
1054921	400	400	675	1200	1590	2	4	8	18	25	20	10	8
1054922	500	500	900	1200	1660	4	10	16	26	35	29	22	15
1054997	600	600	1125	1500	2160	5	10	15	23	39	26	20	19
1054998	800	800	1325	1500	2240	4	5	12	19	26	23	18	16
1054999	1000	1000	1550	1500	2380	6	8	22	35	36	30	25	22
1055000	1200	1200	1775	1500	2000	5	7	17	26	34	30	21	19

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes







Indtags- og afkasttårne

Tårnet er produceret i PE-materiale og har som standard en lysegrå farve, RAL 7035, men fås også i sort, RAL 9005.


Tårnet står fastsvejst på en bundplade og der sidder et ø110 drænrør med samme bundløb som bundpladen.


Andre højder eller ændringer på tårnet kan fås på forespørgsel.

D	Udv.	L	L1	L2	L3	Z1	Anbefalet max. luft		Uponor	Vare-	Pris
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	Ind m^3/h	Ud m^3/h	nr.	gruppe	Kr./stk.
600	652	3390	550	700	2000	500	4200	7000	¤ 1164781	F1-2-2	38.883,00
800	869	3690	650	900	2000	600	7000	12500	¤ 1164782	F1-2-2	56.115,00
1000	1092	3940	800	1000	2000	750	11000	20000	¤ 1164783	F1-2-2	69.855,00
1200	1304	4130	900	1100	2000	850	16500	28000	¤ 1144549	F1-2-2	78.281,00
1400	1530	4330	1000	1200	2000	950	21000	39000	¤ 1144550	F1-2-2	119.217,00
1600	1735	4630	1200	1300	2000	1050	29000	50000	¤ 1144551	F1-2-2	139.566,00
2000	2182	5030	1400	1500	2000	1250	45000	80000	¤ 1144552	F1-2-2	198.400,00
2500	2724	5350	1600	1750	2000	1500	70000	120000	¤ 1055024	F1-2-2	258.804,00

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.







Kombineret tårn

Kombineret tårn til både indtag og afkast.

Tårnet er produceret i PE-materiale og har som standard en lysegrå farve, RAL 7035, men fås også i sort, RAL 9005.

Tårnet står fastsvejst på en bundplade og der sidder et ø110 drænrør med samme bundløb som bundpladen.

På afkastrøret er monteret en slange, der føres til dræn.

Andre højder eller ændringer på tårnet kan fås på forespørgsel.


D	Udv.	L	L1	L2	L3	L4	Z1	d	Max. luft	Uponor	Vare-	Pris
mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	mm	m^3/h	nr.	gruppe	Kr./stk.
600	652	4090	450	800	700	2000	500	400	3200	¤ 1165452	F1-2-2	62.418,00
800	869	4290	500	900	750	2000	600	500	5000	¤ 1165785	F1-2-2	76.456,00
1000	1092	4490	550	1000	800	2000	750	600	7000	¤ 1165786	F1-2-2	99.950,00
1200	1304	4490	550	1000	800	2000	850	600	8000	¤ 1165787	F1-2-2	116.234,00
1400	1530	4930	650	1250	900	2000	950	800	13000	¤ 1165788	F1-2-2	183.612,00
1600	1735	5480	850	1500	1000	2000	1050	1000	20000	¤ 1165790	F1-2-2	248.958,00
2000	2182	5780	900	1650	1100	2000	1250	1200	29000	¤ 1144553	F1-2-2	369.264,00
2500	2724	6780	1200	2150	1300	2000	1500	1600	50000	¤ 1144554	F1-2-2	568.098,00

¤ Ikke lagerførende. Produceres efter ordre.

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes





Ventilations afkasthætte


Cirkulær afkasthætte med konisk top Dx0,9. Forsynet øverst med udstanset net på 20x20mm.

Afkasthætten er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft-mængde m^3/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
600	410	660	690	7000	Ulakeret	1095195	F1-2-2	9.692,00
800	504	880	910	12500	Ulakeret	1095196	F1-2-2	11.972,00
1000	567	1100	130	20000	Ulakeret	1095197	F1-2-2	14.970,00
1200	693	1320	1350	28000	Ulakeret	1095199	F1-2-2	17.966,00
1400	788	1550	1580	39000	Ulakeret	1095201	F1-2-2	21.072,00
1600	819	1750	1780	50000	Ulakeret	1095203	F1-2-2	24.068,00
2000	1103	2200	2230	80000	Ulakeret	1095204	F1-2-2	26.942,00
2500	1355	2750	2780	120000	Ulakeret	1095205	F1-2-2	30.402,00
600	410	660	690	7000	Lakeret	1095206	F1-2-2	10.898,00
800	504	880	910	12500	Lakeret	1095207	F1-2-2	13.767,00
1000	567	1100	1130	20000	Lakeret	1095208	F1-2-2	16.998,00
1200	693	1320	1350	28000	Lakeret	1095209	F1-2-2	20.584,00
1400	788	1550	1580	39000	Lakeret	1095210	F1-2-2	23.816,00
1600	819	1750	1780	50000	Lakeret	1095211	F1-2-2	27.530,00
2000	1103	2200	2230	80000	Lakeret	1054971	F1-2-2	Efter tilbud
2500	1355	2750	2780	120000	Lakeret	1095213	F1-2-2	34.709,00

Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44


Dimensionering - afkasthætte:

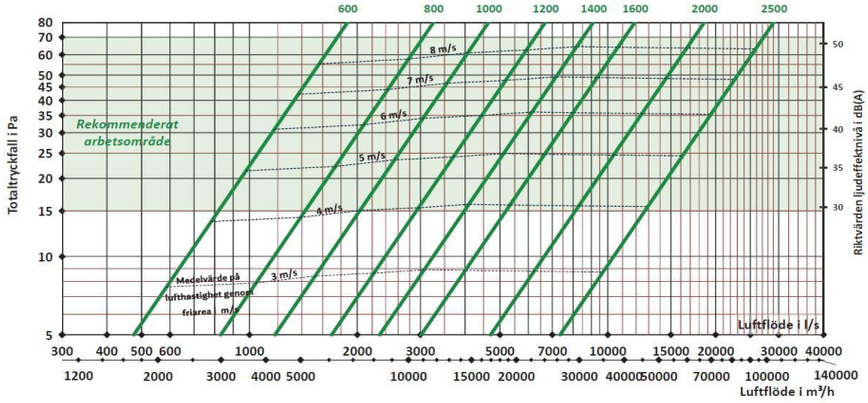

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes






Ventilations indtagshætte

Cirkulær indtagshætte med skrå lameller. Hætten er forsynet med et smådyrssikret net på 10x10mm indenfor lamellerne. Indtagshætten er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft-mængde m^3/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
600	410	660	690	4200	Ulakeret	1095179	F1-2-2	22.634,00
800	504	880	910	7000	Ulakeret	1095180	F1-2-2	43.219,00
1000	567	1100	1130	11000	Ulakeret	1095181	F1-2-2	55.778,00
1200	693	1320	1350	16500	Ulakeret	1095182	F1-2-2	78.768,00
1400	788	1550	1580	21000	Ulakeret	1095183	F1-2-2	91.330,00
1600	819	1750	1780	29000	Ulakeret	1095184	F1-2-2	121.854,00
2000	1103	2200	2230	45000	Ulakeret	1095185	F1-2-2	157.278,00
2500	1355	2750	2780	70000	Ulakeret	1095186	F1-2-2	190.316,00
600	410	660	690	4200	Lakeret	1095187	F1-2-2	25.610,00
800	504	880	910	7000	Lakeret	1095188	F1-2-2	46.934,00
1000	567	1100	1130	11000	Lakeret	1095189	F1-2-2	61.770,00
1200	693	1320	1350	16500	Lakeret	1095190	F1-2-2	83.791,00
1400	788	1550	1580	21000	Lakeret	1095191	F1-2-2	114.190,00
1600	819	1750	1780	29000	Lakeret	1095192	F1-2-2	134.541,00
2000	1103	2200	2230	45000	Lakeret	1095193	F1-2-2	176.239,00
2500	1355	2750	2780	70000	Lakeret	1095194	F1-2-2	246.114,00

Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44


Dimensionering - indtagshætte:

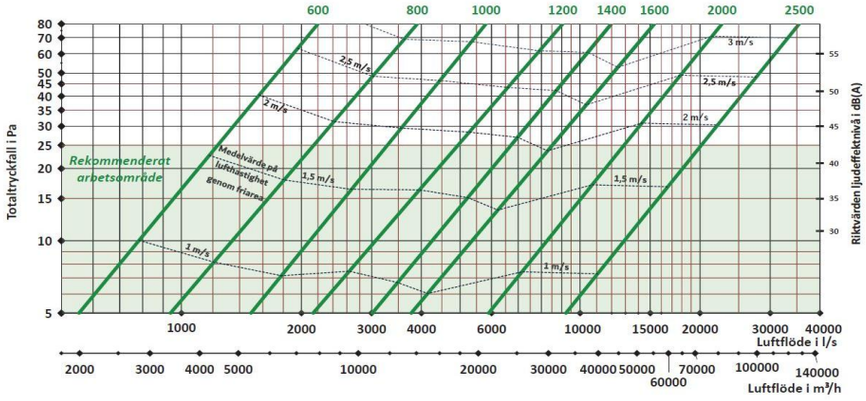

Uponor underjordisk ventilationssystem - UVS

Prisliste juli 2026, ekskl. moms / forbehold for trykfejl og ret til ændringer forbeholdes





Kombineret ventilationshætte

Cirkulær ventilationshætte med skrå lameller.


Hætten er forsynet med et smådyrssikret net på 10x10mm indenfor lamellerne og 20x20 mm øverst i afkastet.

Den kombinerede ventilationshætte er fremstillet i Magnelis ZM310, der har en specialbelægning bestående af en legering af zink, aluminium og magnesium. Lagtykkelse 25µm pr. side.

D / d mm	H mm	Dy mm	Dmax mm	Max. luft-mængde m^3/h (4m/s)	Lakeret / Ulakeret	Uponor nr.	VVS nr.	Vare-gruppe	Pris Kr./stk.
600 / 400	370	660	690	3200	Ulakeret	1095214	35 3147 415	F1-2-2	35.552,00
800 / 500	454	880	910	5000	Ulakeret	1095215	35 3147 440	F1-2-2	57.572,00
1000 / 630	569	1100	1130	7000	Ulakeret	1095216	35 3147 460	F1-2-2	75.431,00
1200 / 630	569	1320	1350	8000	Ulakeret	1095217	35 3147 475	F1-2-2	104.376,00
1400 / 800	710	1550	1580	13000	Ulakeret	1095218	35 3147 485	F1-2-2	134.569,00
1600 / 1000	819	1750	1780	20000	Ulakeret	1095219	35 3147 495	F1-2-2	158.126,00
2000 / 1250	1103	2200	2230	29000	Ulakeret	1095220	35 3147 498	F1-2-2	202.354,00
2500 / 1600	1233	2750	2780	50000	Ulakeret	1095221	35 3147 500	F1-2-2	223.313,00
600 / 400	370	660	690	3200	Lakeret	1095222	35 3147 416	F1-2-2	37.292,00
800 / 500	454	880	910	5000	Lakeret	1095223	35 3147 441	F1-2-2	59.398,00
1000 / 630	569	1100	1130	7000	Lakeret	1095224	35 3147 461	F1-2-2	68.816,00
1200 / 630	569	1320	1350	8000	Lakeret	1095225	35 3147 476	F1-2-2	106.109,00
1400 / 800	710	1550	1580	13000	Lakeret	1095226	35 3147 486	F1-2-2	139.276,00
1600 / 1000	819	1750	1780	20000	Lakeret	1095227	35 3147 496	F1-2-2	161.135,00
2000 / 1250	1103	2200	2230	29000	Lakeret	1095228	35 3147 499	F1-2-2	207.417,00
2500 / 1600	1233	2750	2780	50000	Lakeret	1095229	35 3147 501	F1-2-2	246.432,00

Afstandskorrektion af lydniveau dB	
Afstand m	Korrektion dB
5	-22
10	-28
15	-32
20	-34
30	-38
40	-40
50	-42
60	-44

Dimensionering - indtag kombineret hætte

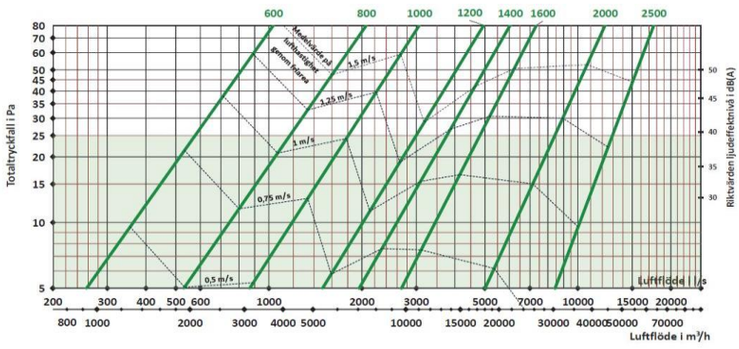

Dimensionering - afkast kombineret hætte

