




Teknisk datablad FastGuard delbar kabelrør

uponor

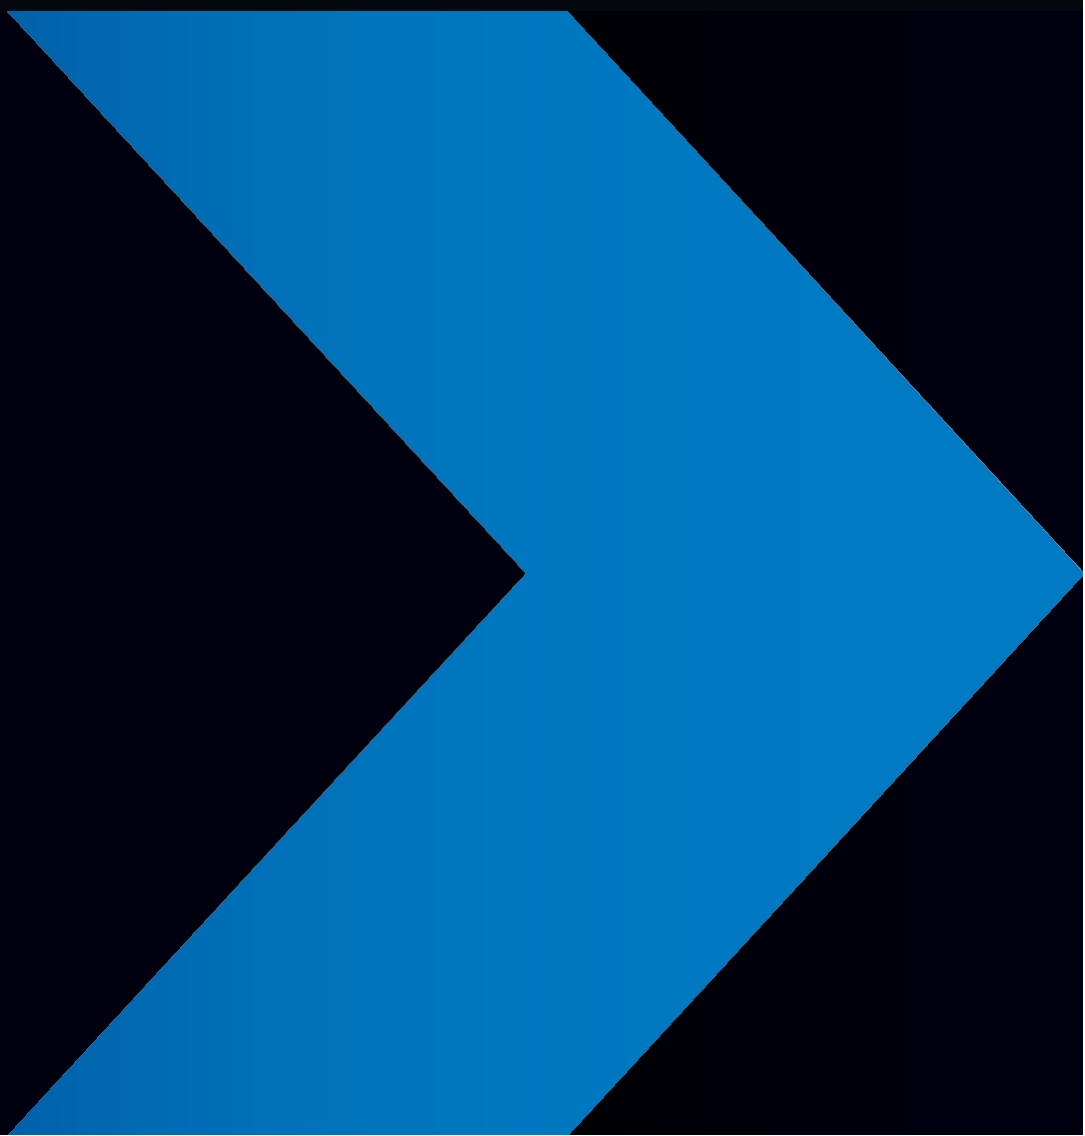

Uponor FastGuard



Uponor FastGuard er en problemløser! Delbart og hurtig installasjon med sitt unike låsesystem.

Beskytt kabelen der det kreves økt mekanisk styrke, for eksempel ved kryssing av vei med tung trafikk eller hvor full installasjonsdybde ikke kan oppnås

Utformingen forenkler montering og installasjon uten ekstra verktøy (lukk låsene med hånd eller fot)

Forpakning og monteringsmetode optimaliserer installasjonstiden og ergonomien betydelig


Uponor FastGuard

Uponor delbare kabelbeskyttelse kan brukes som midlertidig eller permanent beskyttelse for allerede installert kabel. Det forsterkede SRS-røret gir beskyttelse under vanskelige forhold når det stilles høye krav til styrke, for eksempel ved montering der nødvendig SRN fyllingshøyde ikke kan oppnås eller mot dårlige grunnforhold under kabelen. SRS kabelbeskyttelse kan brukes for fyllingshøyder $\geq 0,25$ m.

Bruksområde	Cable Protection System
Materiale	PP
Dimensjon	110, 160
Lengde	1m
Farge	Gul, grønn og rød
Godkjenning	SRS iht EBR KJ41:21 kabel legging max. 145 kV, SS 424 14 37 utg 6 samt SPF Verksnorm 5200

Egenskaper og sortiment

Systemegenskaper	Standard
Ringstivhet - Forsterket design Nominell stivhet 8 kN/mm ²	SS 424 14 37 utg 6
Slagfasthet - Forsterket design Vekt 10kg, høyde 1000 m m	SS 424 14 37 utg 6

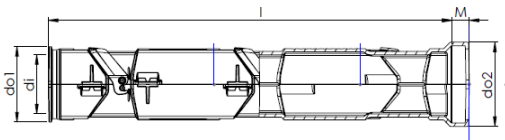	Dimensjon	di m m	do1 m m	do2 m m	l m m	M m m	Vekt kg
	DN110	96	132	146	970	40	2,34
	DN160	140	179	200	968	42	4,39

Uponor FastGuard	Uponor nr	NRF nr	Dimensjon m m	Lengde m	Farge
	1142987	1443918	110	1	Gul
	1142988	1443927	110	1	Grønn
	1142990	1442928	160	1	Gul
	1142991	1443929	160	1	Grønn
	1142989	1443930	110	1	Rød
	1142992	1443931	160	1	Rød

Moving > Water

uponor

Uponor Infra AS

Karenslyst alle 8B
0278 Oslo

T 64 95 66 33

E infra.no@uponor.com