

Uponor Accesso⁶⁰⁰®

Produktinformasjon



Excellence
in **Flow⁺**

Uponor Accesso 600®

Garanti

Uponor-kvalitet fra topp
til bunn

Vanntett

Ingen lekkasje

Trygghet

Over 60 års erfaring med
utvikling og produksjon

Lav vekt

Enkel og sikker å håndtere

Presisjon

Sprøytetøpt for høyeste
kvalitet

Tilbakefylling

Stabil sylinderform sikrer
kompakt tilbakefylling

System

Alle delene passer
sammen

Bærekraftig

Lang levetid for
nordiske forhold

Allsidig

Ett sortiment for alle
tenkelige behov

Fleksibel montering

Tilkoblingene kan
vinkles 7,5°

Polypropylen

Slagfast plast som er
motstandsdyktig mot
korrosjon og kjemikalier

Vannføring

Gode strømningsforhold



Et bredt og allsidig sortiment

Vårt brede utvalg av 600® mm inspeksjonskummer tåler ikke bare inspeksjon ned til minste detalj, men er et robust alternativ som kvalitetsmessig holder år etter år. Med Uponor Accesso 600® får du ett system fra bunn til topp som er enkelt å installere, gir gode strømningsforhold og tåler hard slitasje.

Tåler hard bruk

Uponor Accesso 600® er en inspeksjonskum for avløps- og overvannsløsninger. Kummen forenkler tilsyn og vedlikehold, og brukes vanligvis ved sammenkobling av flere innløp og retningsendringer. Uponor Accesso 600® kan brukes under nesten alle installasjonsforhold. Takket være sin holdbare konstruksjon kan den installeres på seks meters installasjonsdybde og grunnvannsnivå opp til fem meter. Tilfylling og komprimering gjøres enkelt takket være den sylinderformede og stabile bunnen.

Den er produsert i sprøytetøpt PP, noe som gir svært god slagfasthet, utmerkede hydrauliske egenskaper samt motstand mot korrosjon og kjemikalier. Videre gjør kummens lave vekt at den er enkel å håndtere ved installasjon. Samlet sett er Uponor Accesso 600® et bærekraftig valg med lang levetid for nordiske forhold.


Vanntett system

Systemet består i sin helhet av kumseksjon, stigerør, pakning, toppløsning og røroverganger.

Det brukes et korrugert stigerør sammen med kummen. Det kappes til ønsket lengde og settes inn i muffen med pakningen i den første rillen. IQ 684/600 enkeltveggsrør er tilgjengelig i lengder på tre og seks meter. Også dobbeltveggede rør kan brukes med systemet.

Ulike standardløsninger kan benyttes som toppløsning; valget avhenger av trafikkbelastning og underlag.

Takket være sin robuste konstruksjon kan Uponor Accesso 600® installeres på seks meters installasjonsdybde og med grunnvannsnivå opp til fem meter.

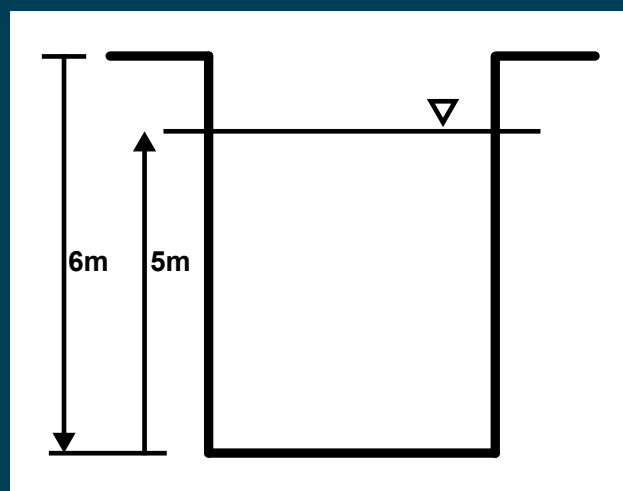

Enkel og fleksibel løsning

Sortimentet omfatter seks ulike bunnvarianter med optimal konstruksjon. Tilkoblingene er utstyrt med pakninger for glatte rør i dimensjonene 160, 200, 250, 315 og 400 mm. Den samme bunnen kan, ved hjelp av eksentriske overganger, tilpasses korrugerte og ribbede rør som IQ, Ultra Double og Ultra Rib 2.

Den justerbare muffen tillater 7,5° bevegelse i alle retninger, noe som gjør installasjon og tilpasning på stedet enklere.


Utmerkede strømningsegenskaper

Strømningsprofilen er høy, jevn og kontinuerlig, noe som sikrer gode strømningsforhold og letter bruken av rengjørings- og inspeksjonsverktøy. Innløp og utløp ligger på samme nivå, noe som eliminerer behovet for innebygd fall i røret. Dette gjør dessuten at innløp og utløp kan vendes på bøyde og T-formede rør.

Tekniske data

Bruksområde	Spill- og overvann
Material	Polypropylen (PP)
Farge	Svart
Rørkoblinger	160, 200, 250, 315 og 400 mm
Tilkobling til stigerør	600 mm (IQ684/600)
Pakning	SBR
Standarder	EN 13596-2 og EN 476

Uponor Accesso 600®

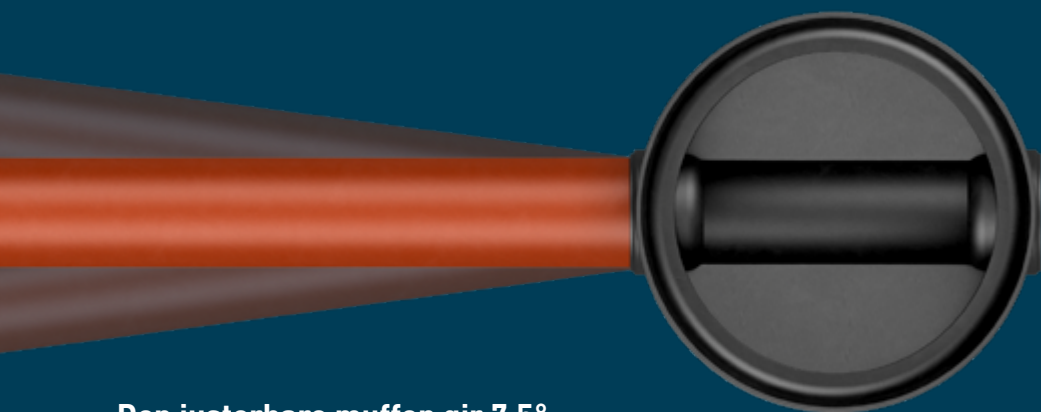

Den justerbare muffen gir 7,5°
bevegelsesfrihet i alle retninger.



Tilkoblingene er utstyrt med tetningsringer
for glatte rør. Kummen kan tilpasses for
korrugerte og ribbede rør ved hjelp av
eksentriske overganger.

Sortiment

	Inspeksjons- kum 600	NRF	Uponor	Rør- dimensjon mm
	0-180° Rettløp	3220196	1118296	160
		3220203	1118302	200
		3220209	1118308	250
		3220216	1118314	315
		3220221	1118318	400

	Kråkefot	3220198	1118298	160
	Høyre og	3220205	1118304	200
	venstre innløp	3220212	1118310	250
		3220218	1118316	315

	T		1118299	160
	Høyre og		1118305	200
	venstre innløp		1118311	250
			1118317	315

	Inspeksjons- kum 600	NRF	Uponor	Rør- dimensjon mm
	0-90° Bøyd gjennomløp		1118297	160
			1118303	200
			1118309	250
			1118315	315

	0-120° Bøyd gjennomløp		1118294	160
			1118300	200
			1118306	250
			1118312	315

	0-150° Bøyd gjennomløp		1118295	160
			1118301	200
			1118307	250
			1118313	315

Stigerør DV 684/600	NRF	Uponor	Lengde mm
	1391413	1141725	6000
	1391412	1141724	3000

Stigerør IQ 684/600	NRF	Uponor	Lengde mm
	3220229	1059453	3000
	3220231	1059454	6000

Pakninger	NRF	Uponor	Type
	3220227	1059789	Innvendig teleskop
	3220228	1060626	Stigerør - kum

Lokk for stigerør, ekskl. pakning	NRF	Uponor	Dimensjon mm
	3012326	1057910	600

Overgang til Ultra Rib 2, Ultra Double eller IQ	NRF	Uponor	Dimensjon mm
	3014415	1056871	225/200
	3014416	1056872	315/300
	3014417	1050361	450/400

Ters	NRF	Uponor	Dimensjon mm
	3220222	1119223	160
	3220223	1119224	200
	3220224	1119225	250
	3220225	1119226	315
	1429686	1050600	400

Teleskoptopper inkl. mansjett	NRF	Uponor	Type
	1434942	1133429	U-600/560 Basic
	1391414	1143136	U-600/560 Premium

Excellence in Flow

Besøk nettsiden vår for å komme i kontakt med din lokale spesialist:
www.gfps.com/our-locations



Våre kontorer

Georg Fischer AS

Rudssletta 97, 1351 Rud
+47 67 18 29 00

Uponor Infra AS

Karenslyst allé 8b, 0278 Oslo
+47 64 95 66 33

Informasjonen og de tekniske dataene ("Data") i dette dokumentet er ikke bindende, med mindre de uttrykkelig er bekreftet skriftlig. Dataene utgjør verken uttrykte, underforståtte eller garanterte egenskaper eller en garantert holdbarhet. Alle data kan bli endret. De generelle salgsbetingelsene for Georg Fischer Piping Systems gjelder.

