


Madalaim paigalduskõrgus. Kiireim reageerimisaeg.

Uponor

Uponor Siccus Mini
Põrandaküte- ja jahutus

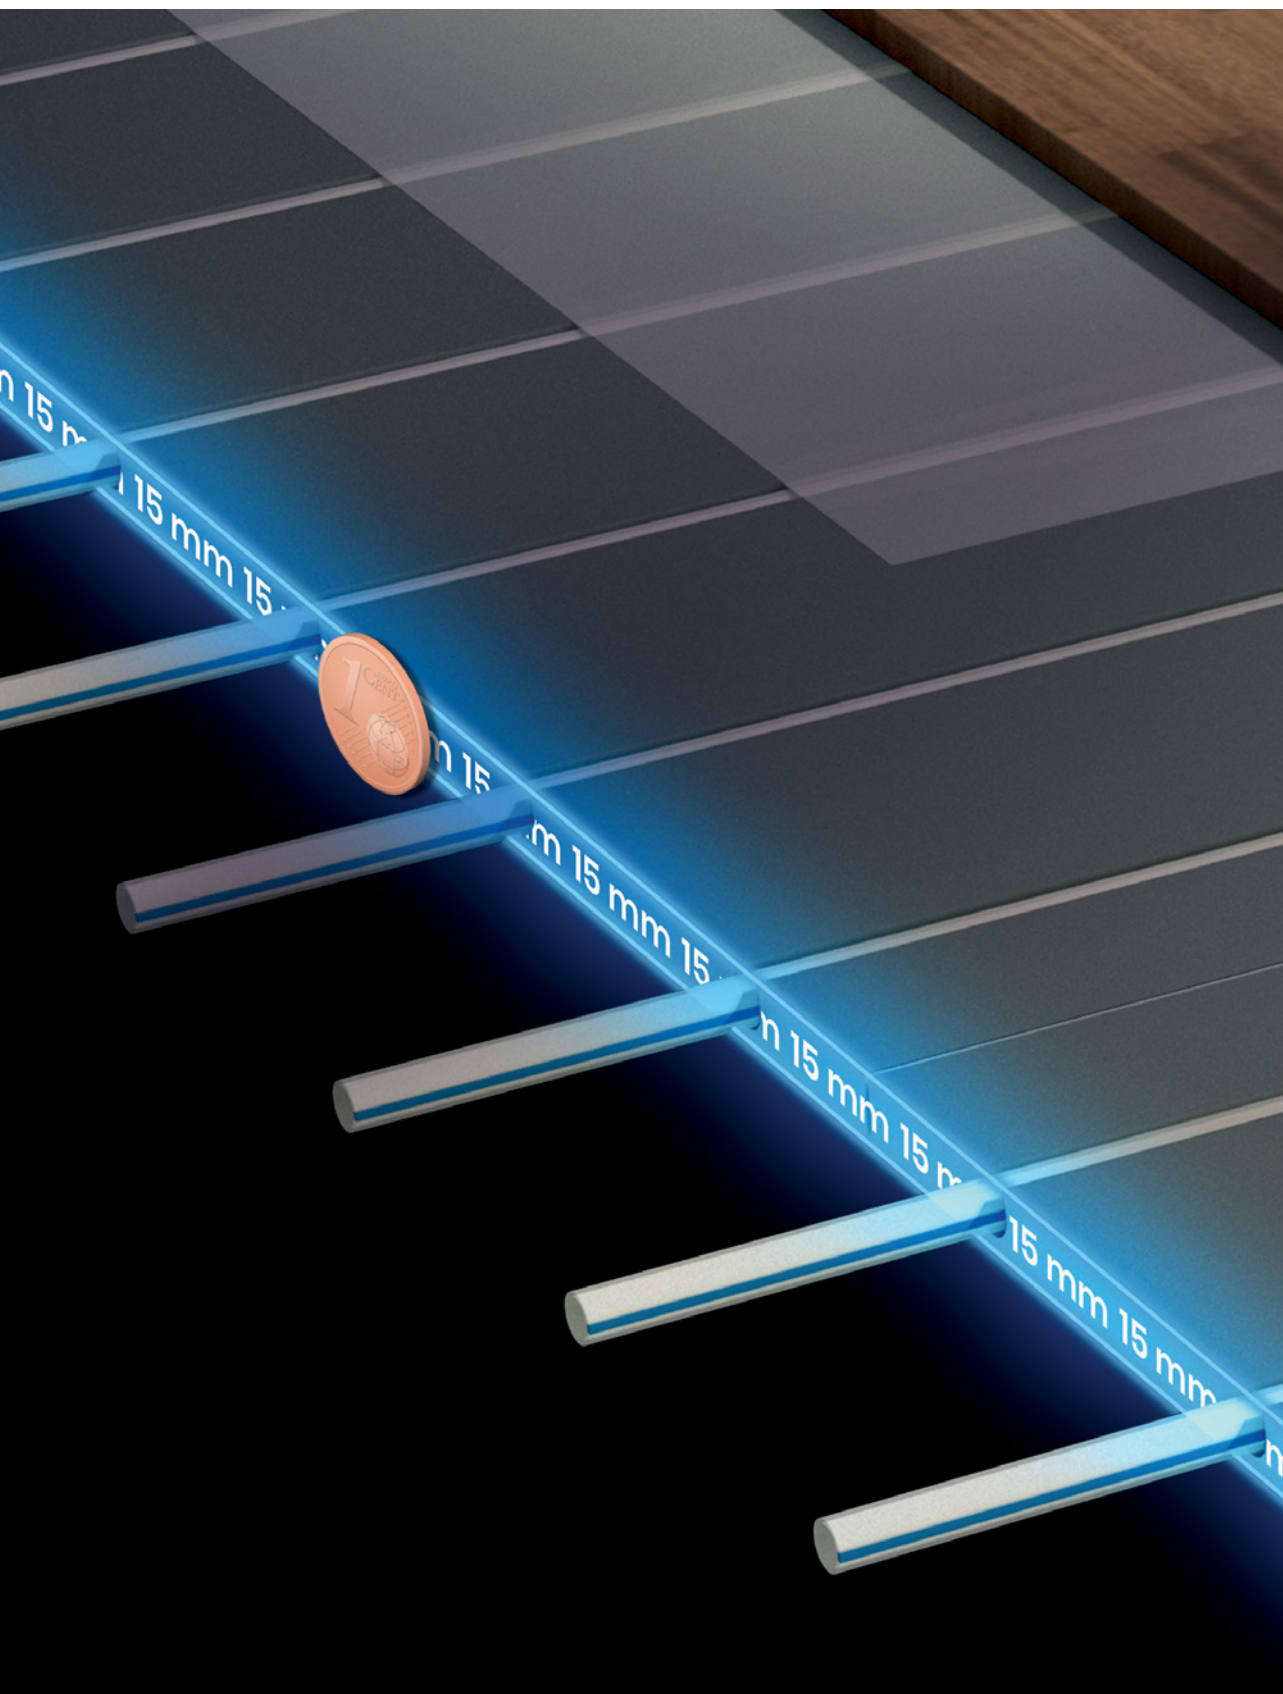

Lihtne paigaldus. Ühe inimesega.

Madalaim paigalduskõrgus

Renoveerimisel, eriti vanemates elamutes, võivad madala kõrgusega laed põrandakütte- ja jahutussüsteemile üleminekul olla takistuseks. Uponor Siccus Mini on lihtsasti paigaldatav lahendus, mis on kõigest 15 mm kõrge ja vajab paigaldamisel vaid ühte inimest.

Madal paigalduskõrgus avab mitu võimalust energiatõhusale küttesüsteemile üleminekul. Madala paigalduskõrgusega süsteemil paiknevad küttestorud põrandapinna lähedal ning tänu sellele saavutatakse 90% küttevõimsusest 50 minutiga, pakkudes 34% suuremat küttevõimsust kui tavalised kuivpaigalduslahendused ja tarbides 31% vähem soojusenergiat kui radiaatorküte. Õhuke konstruktsioon ja madal temperatuur sobivad ideaalselt soojuspumpadega. Süsteemi saab paigaldada otse olemasolevale põrandale.

Peamised omadused

- Madala paigalduskõrgusega süsteem
- Paigaldatav ühe inimesega
- Üheastmeline paigaldus
- Optimeeritud laminaat- ja puitparketi jaoks
- Kasutatav ka teiste põrandakatete puhul: plaadid, looduskivi, vaji, vinüül...

90%

väljundvõimus vähem kui tund
peale
kütmise algust

15mm

õhuke konstruktsioon

Eelised

- Optimeeritud energiatõhusus
- Põrandakatte paigaldus ilma vahekihtideta
- Põrandakatte kohene paigaldus
- Ideaalne koostöös soojuspumpadega
- Kiire ja puhas paigaldus olemasolevale põrandale

34%

rohkem väljundvõimsust kui tavalistel
kuivpaigaldussüsteemidel

31%

väiksem soojusenergia kulu
võrreldes radiaatoritega

39%

väiksem CO₂
heide kui radiaatorite puhul



Jätkusuutlik
valik

Kiire paigaldus. Kõrge energiaefektiivsus.

Lihtsalt paigaldatav. Koheselt kaetav põrandakattega. Paigaldamine olemasolevatele põrandatele ilma ooteajata lõpliku põrandakatte paigaldamiseks.

Rohkem infot leiate siit:




<https://www.uponor.com/siccusmini>

Uponor Siccus Mini komponendid


Siccus Mini paneel 1200x600x15 mm

- Kõrge koormustaluvusega kuni 2 kN/m² XPS 400
- Alumiiniumkihiga kaetud sooned, torusamm 100 mm
- Minitec Comfort Pipe 9,9x1,1 torule
- Max kontuuri pikkus ca 60 m,
- Torukulu 100 mm-se sammuga ca 10m/m²




Siccus Mini vaheplaat 1200x600x6 mm

- Sünteetilisest kiust plaat 6mm
- Kohustuslik vaheplaat kivi ja plaatpõrandate jaoks
- Vältib plaatide termilist ja mehaanilist pinget




Siccus Mini ääreriba 1000x45x15 mm

- Sünteetilisest kiust riba seinte äärtesse ja ukseavadesse



Siccus Mini teip

- Isekleepuv teip
- Vaheplaadi ühenduste teipimiseks



Siccus Mini 230V kuumlõikeriist

- 10 mm soonelõikur
- Siccus Mini paneeli soonte lõikamiseks



Moving > Water

uponor

Uponor Eesti OÜ

Osmussaare 8 13811

Tallinn

T +372 6052070

www.uponor.ee