


Tekniska data

Uponor Skyddsbrunn för borrhål

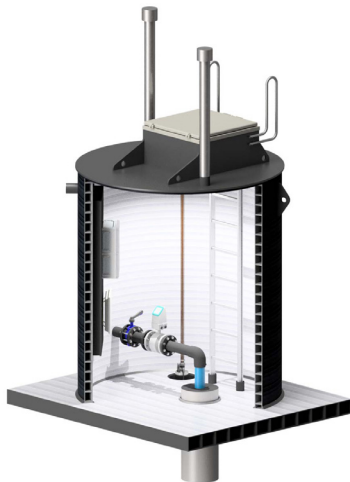

- Förväntad livslängd på upp till 100 år.
- Levereras som plug-and-play-lösning.
- Vit insida för enkel inspektion.

Skyddsbrunn för borrhål

En skyddsbrunn med utrustning för borrning lyfter vattnet från källan till en nivå över marken där det behandlas eller fördelas.


- En robust och vattentät design.
- En underjordisk konstruktion som inte syns offentligt.
- Utrustning efter kundens behov.
- Weholite i PE säkrar en lång livslängd och skyddar processutrustning och minskar underhållsbehovet.

Tekniska data

Användningsområde	Skydd för grundvattenbrunnar
Material	Polyetylen (PE)
Färg	Svart eller svart med vit insida
Dimensioner	Upp till 3500 mm
Ringstyvhet	SN2, SN4 eller SN8
Standard	EN 13476-2

Produktöversikt

Dimensioner: 1250, 1400, 1500, 1600, 1800, 2000, 2200, 2400, 2500, 3000 och 3500 mm.

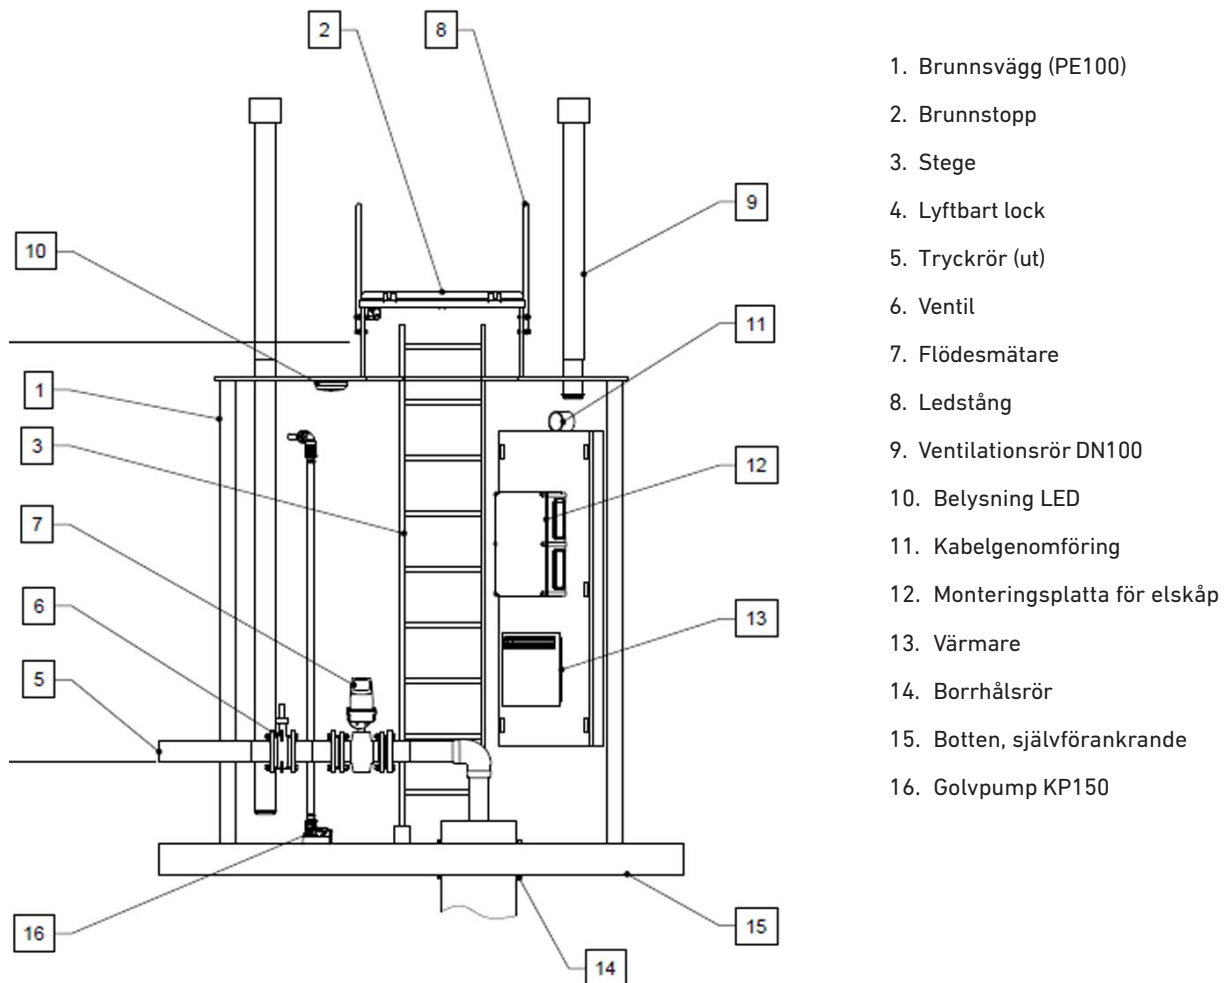

Drift och installation

- Lätt att underhålla: rensas och töms via inspektionsrören med slamsugning.
- Kontrollera enheten efter kraftiga skyfall.
- Weholite skall hanteras och installeras enligt tillverkarens föreskrifter.

Tillbehör/komponenter

Ett brett sortiment av tillbehör kan installeras efter kundens behov. Följande är exempel på möjliga komponenter, som kan väljas till Flowisetankar och brunnar: stege, ventilation, kyla, belysning, avlopp och dränering.

Sortiment

Sortimentet för Uponor Skyddsbrunn för borrhål finns på

[www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/skyddsbrunn-for-borrhål\(1\)/skyddsbrunn-for-borrhål](http://www.uponor.com/sv-se/infra/katalog/dricksvattenlosningar/skyddsbrunn-for-borrhål(1)/skyddsbrunn-for-borrhål)